

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE AD ANGOLO "


Colonna lato lungo

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)

Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

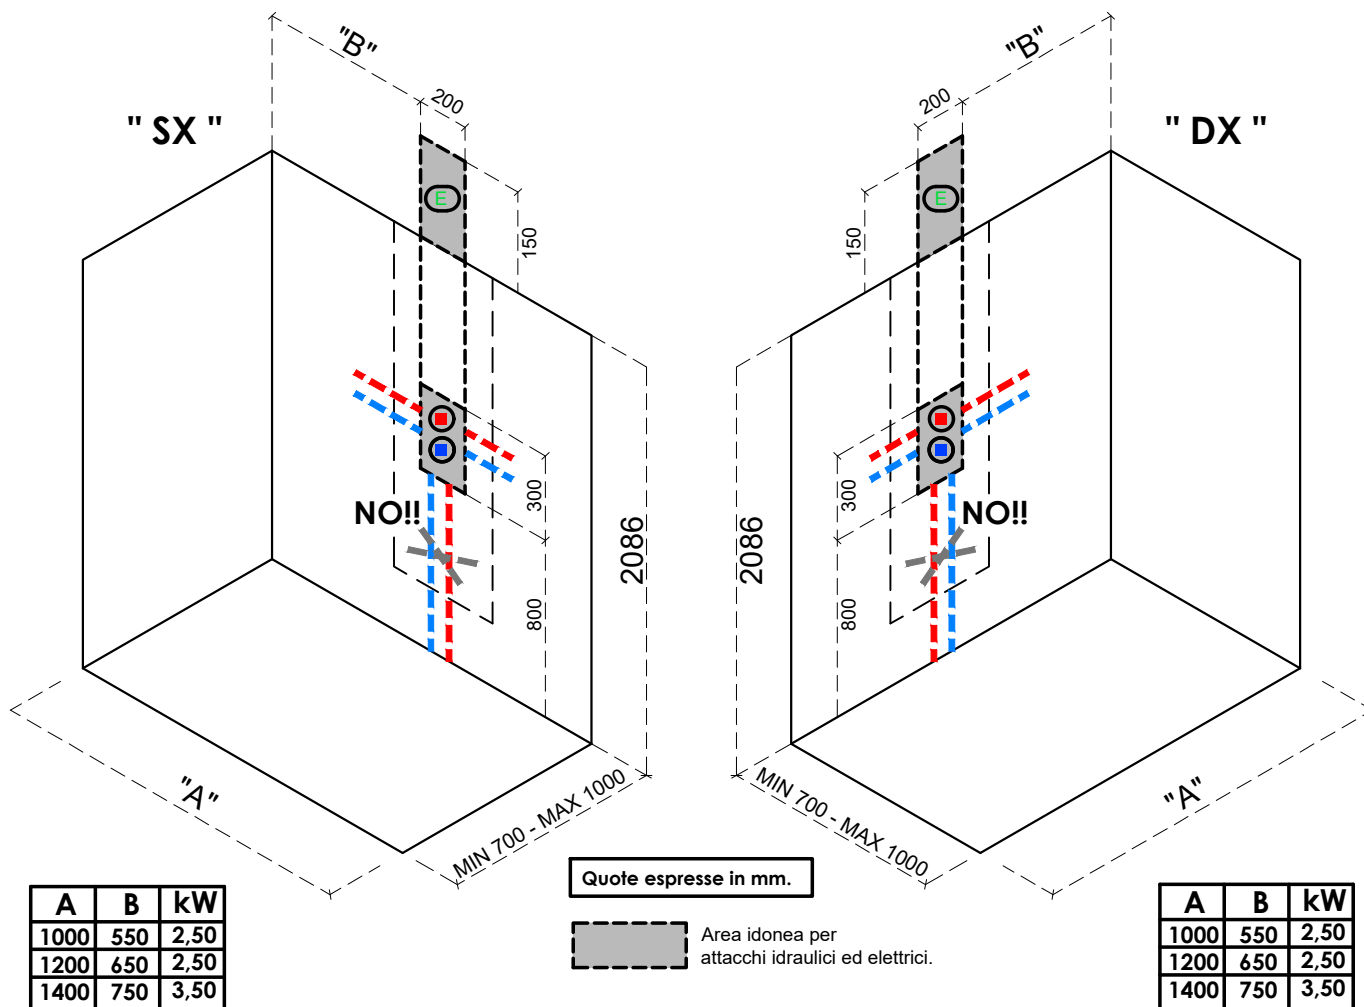

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.


Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE **Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE AD ANGOLO "** **Colonna lato corto**

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
 Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

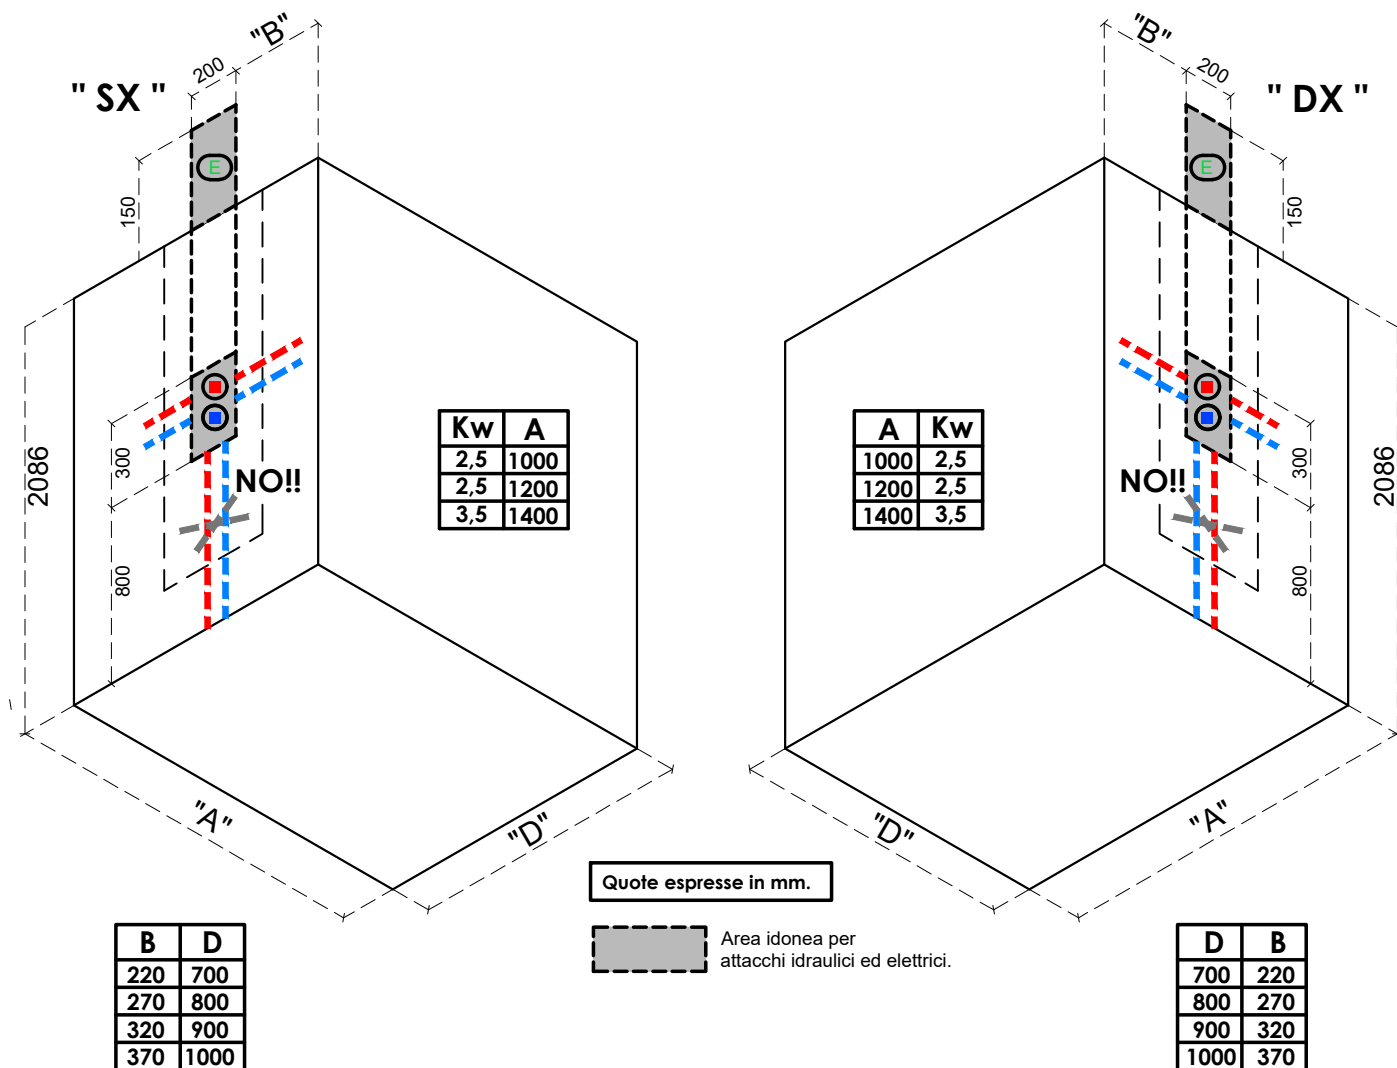

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.





ZEN HAMMAM - IDRO SLIDING

1

Angolo - Colonna Lato Corto + Colonna Lato Lungo

I Istruzioni di montaggio
GB Installation instruction
D Installationsanleitung
E Instrucciones de montaje
F Instructions de montage


COD. 21433
Rev. 00
17/04/2023

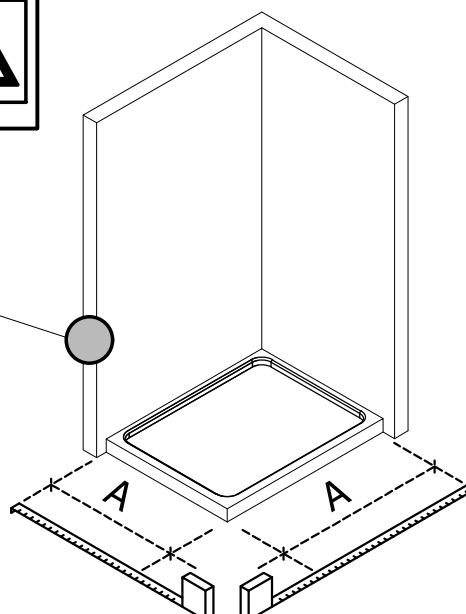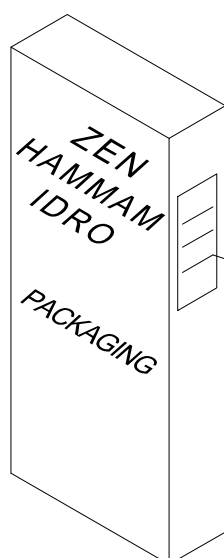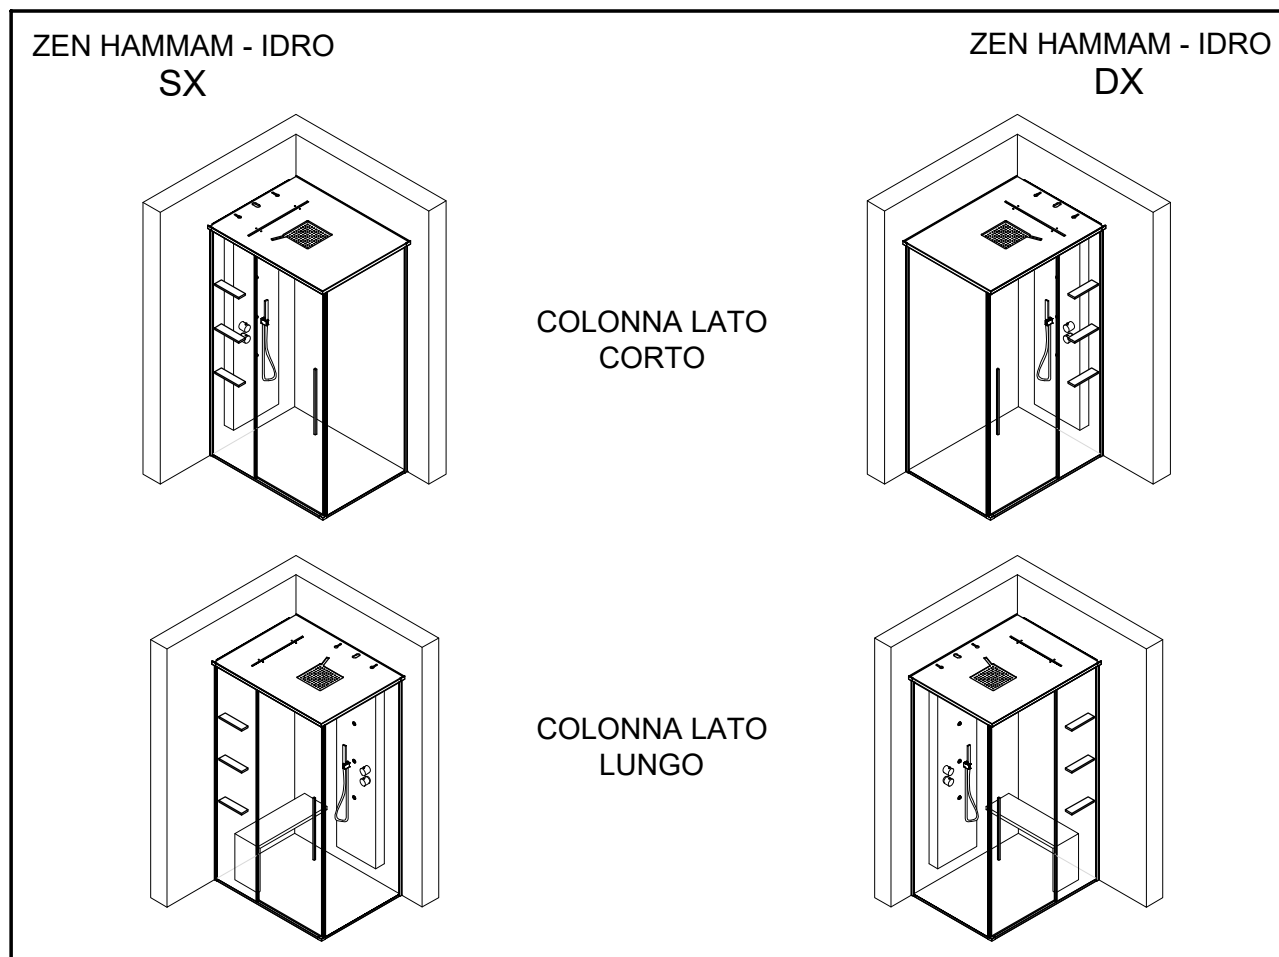

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE **Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE AD ANGOLO "** **Colonna lato corto**

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
 Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

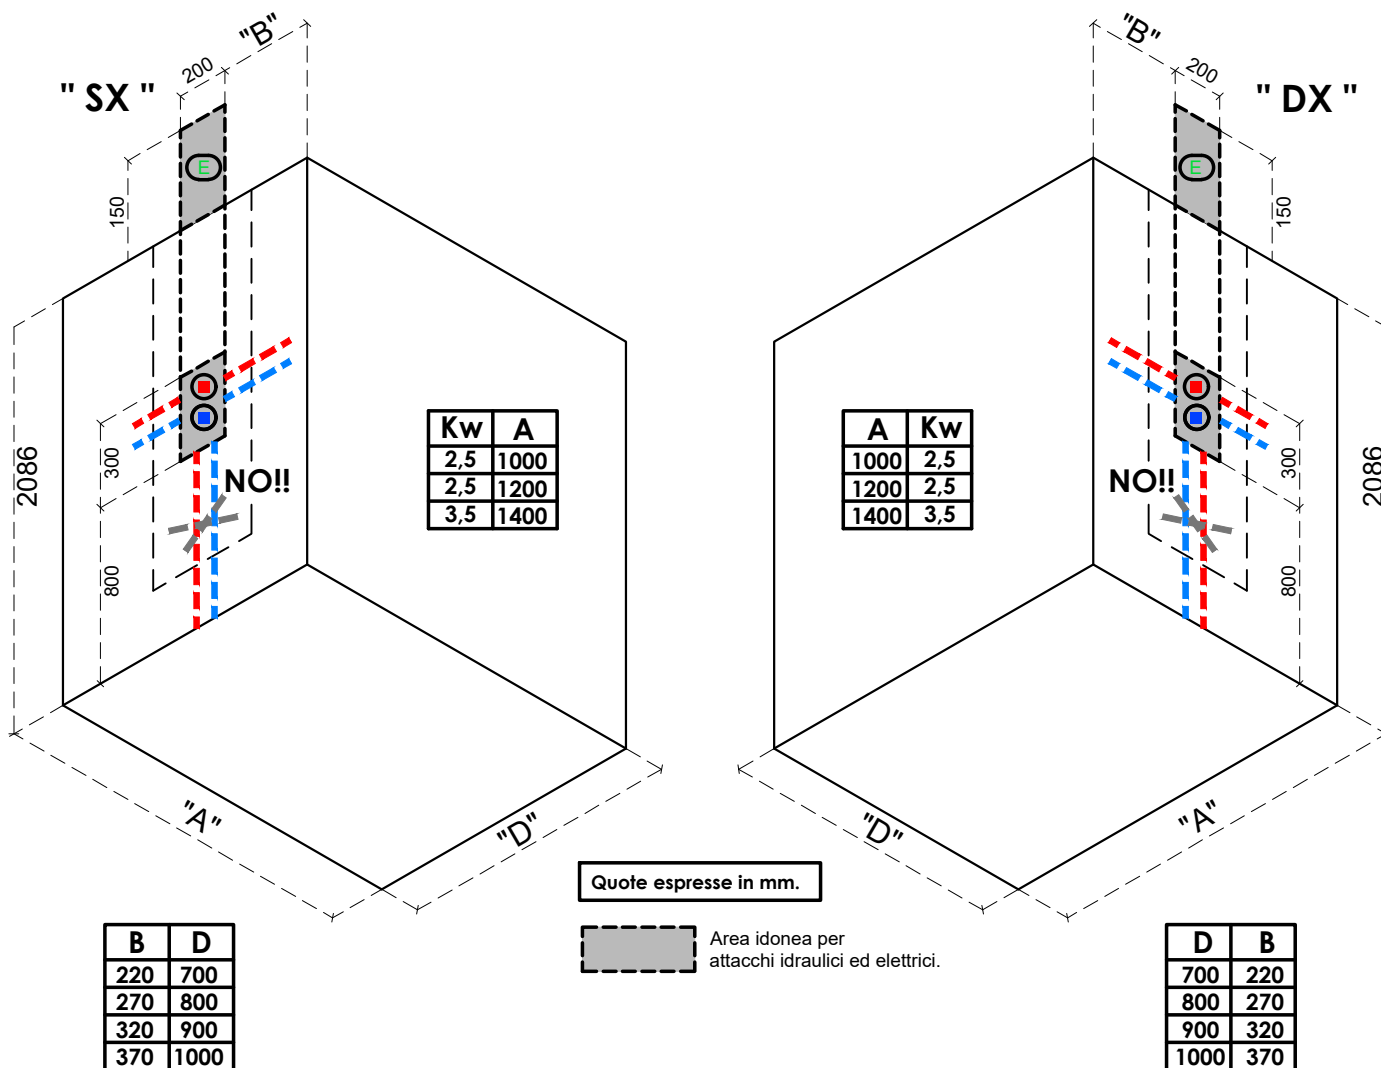

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE AD ANGOLO "


Colonna lato lungo

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}'$
- - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}'$
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz

Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)

Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

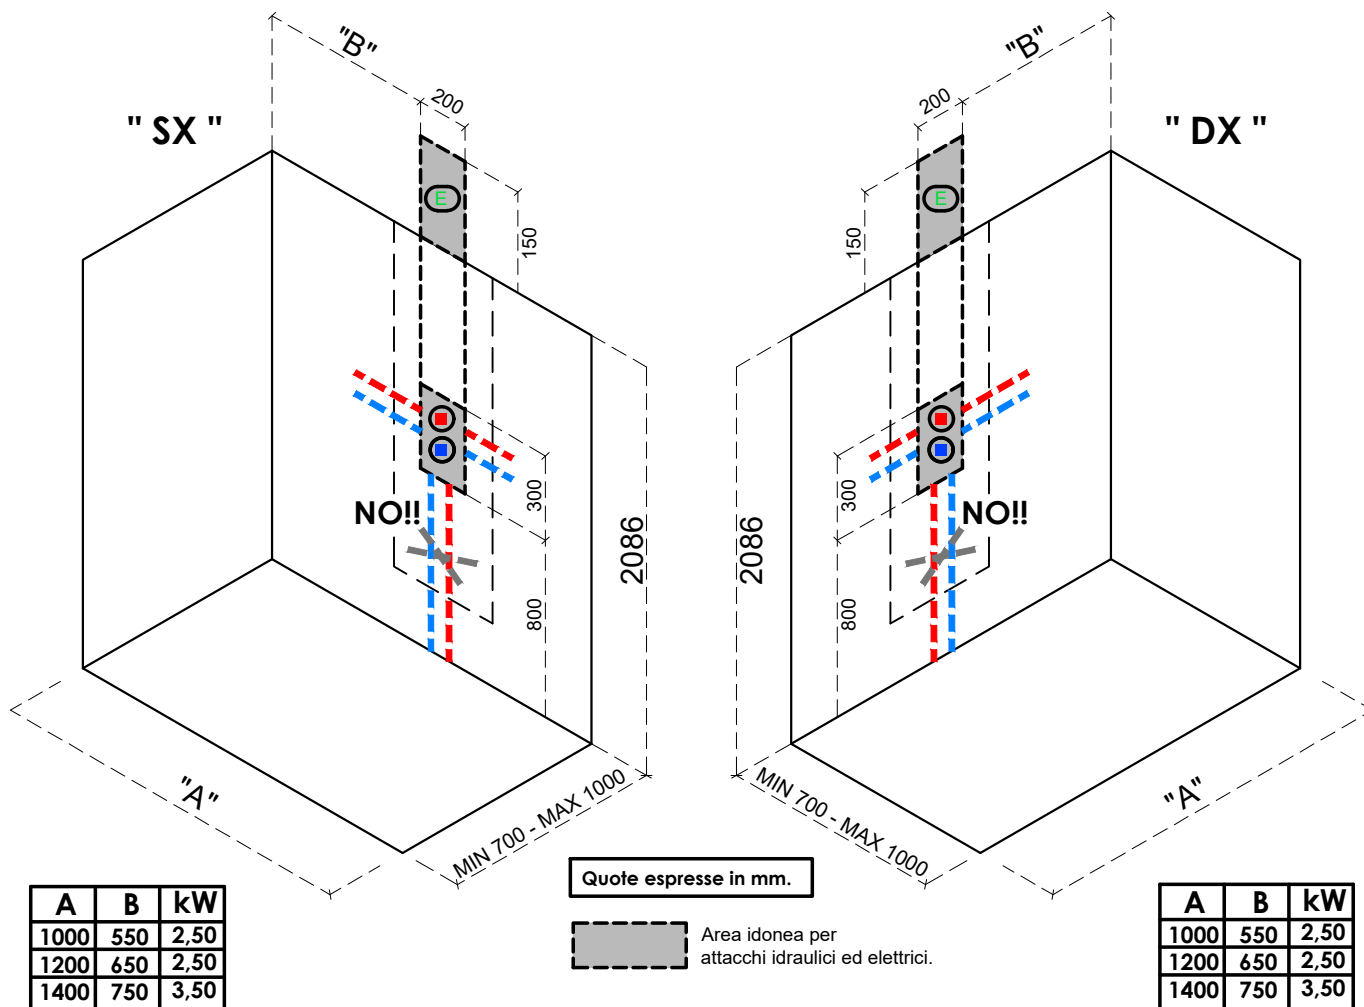

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA





















Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.


Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche






- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.





Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.






L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


A 6 x  3.9x50	B 2 x 	C 2 x Aluminium 50x10 	D 1 x 
E 1 X SX 1 X DX 	F 5 x 2,9 x 13 	G 2 x M3x8 	H 1 x 
J 1 x 	I 1 x 	L 2 x 	M 1 x 
N 2 x 	O 1 x 12 mm 	P 1 x 	Q 2 X 17 mm 
R 4 x 	S 1 x 	T 	U 3 x M5x15 
V 3 x 3.5x32 	W 2 x Aluminium 50x6 	Y 	Z 1 x SX 1 x DX 
K 6 x 3,9 x 13 			

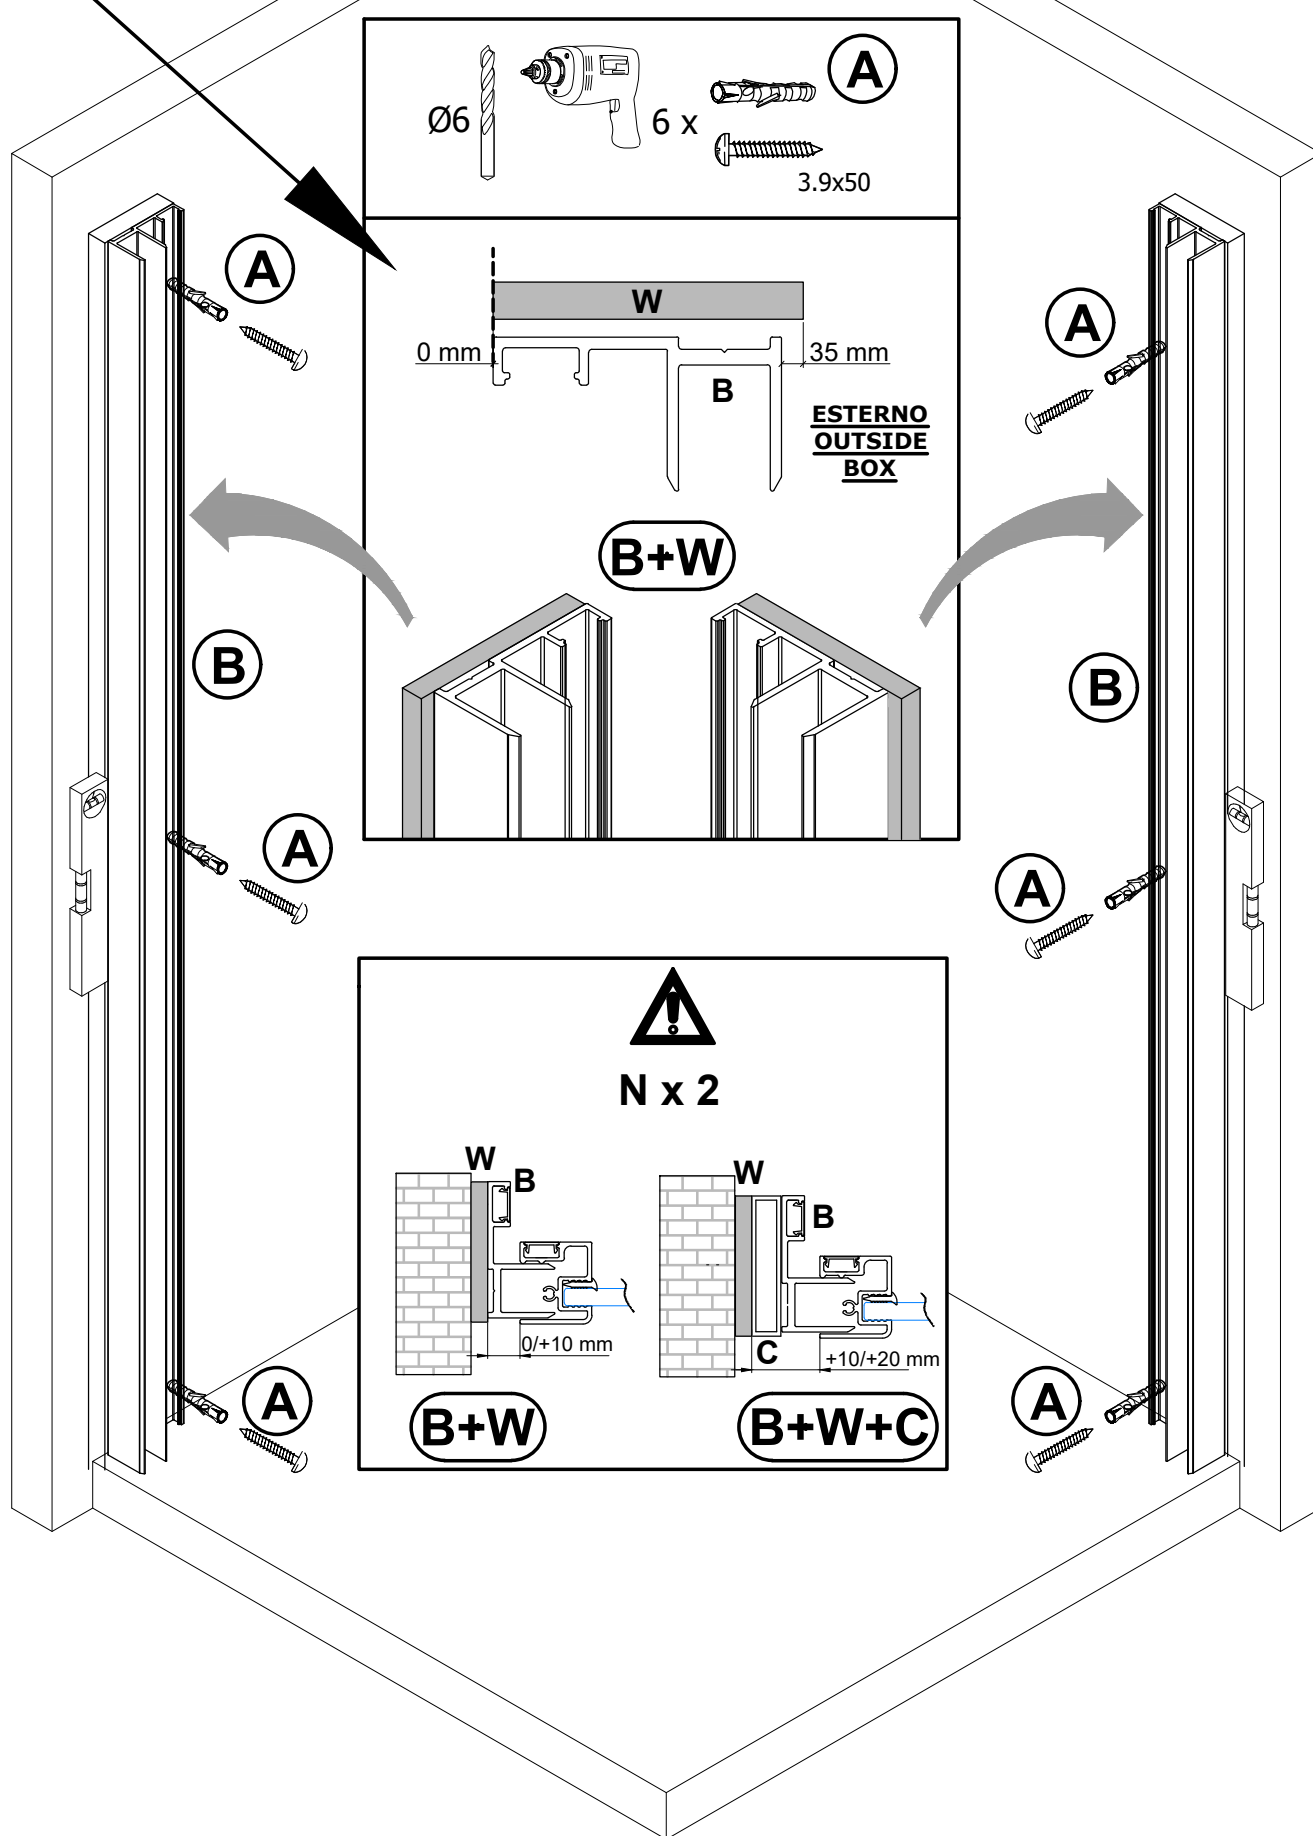


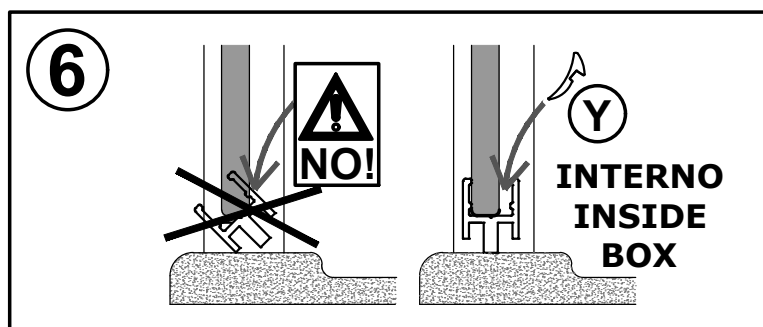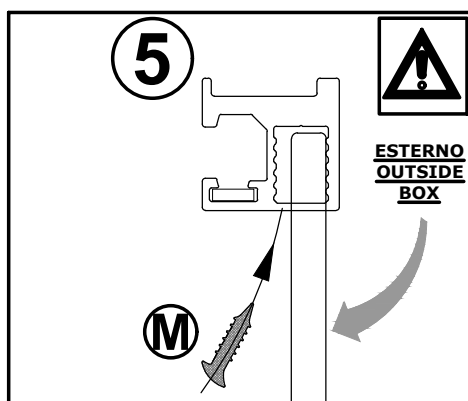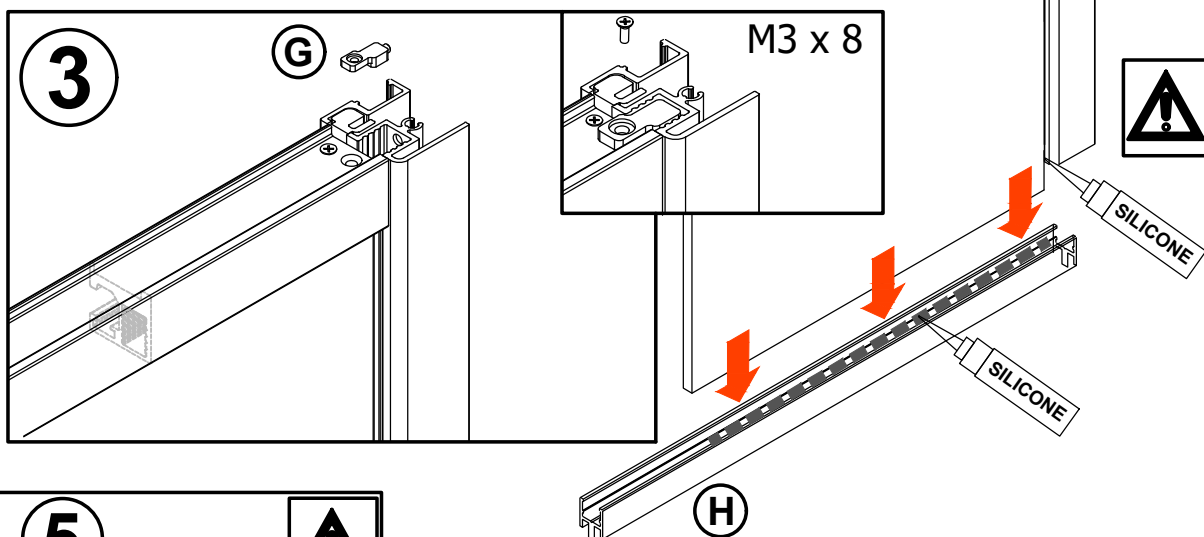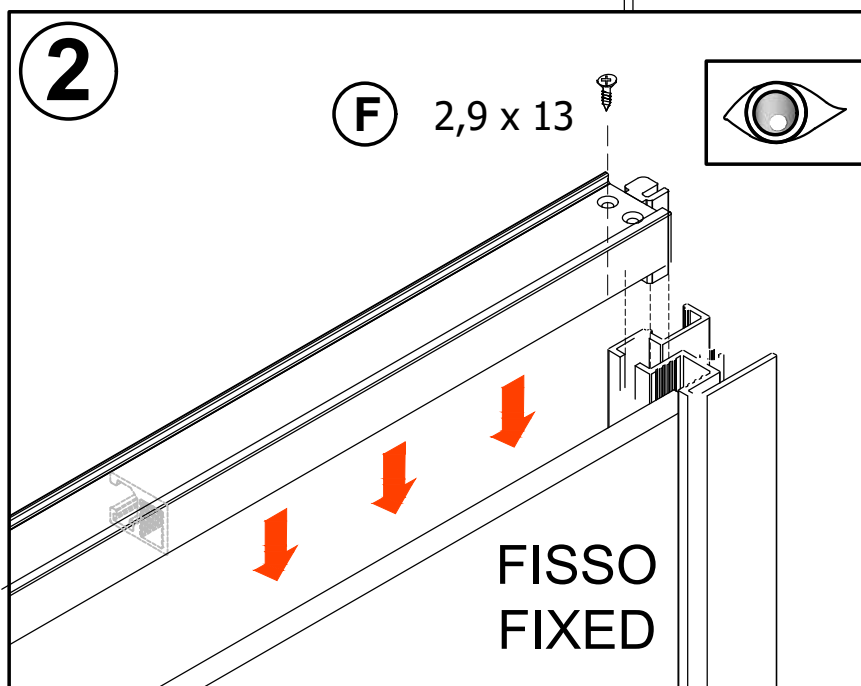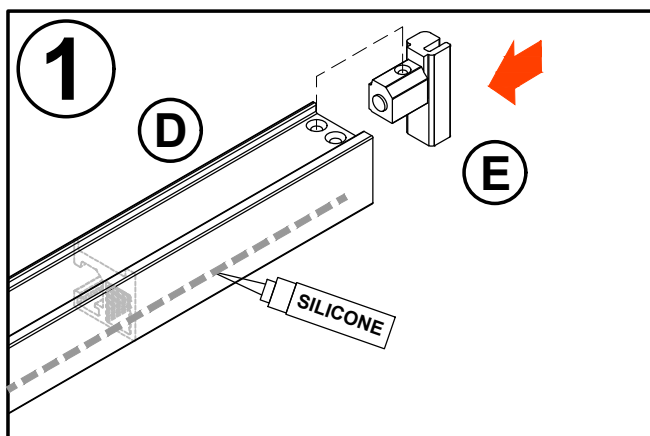

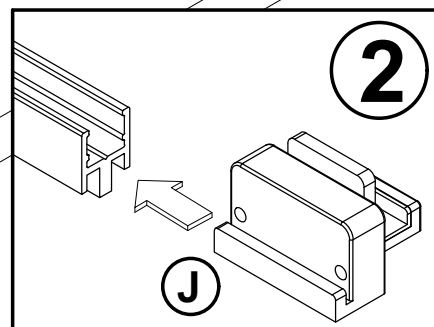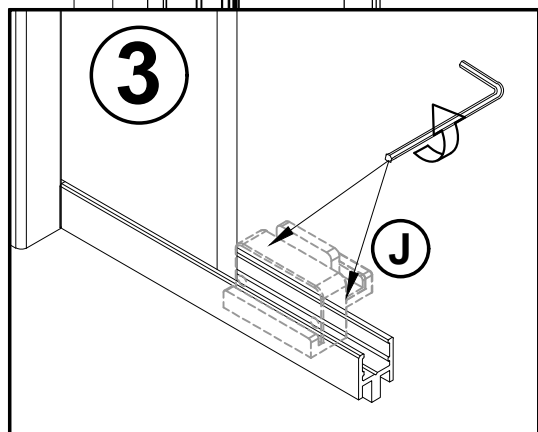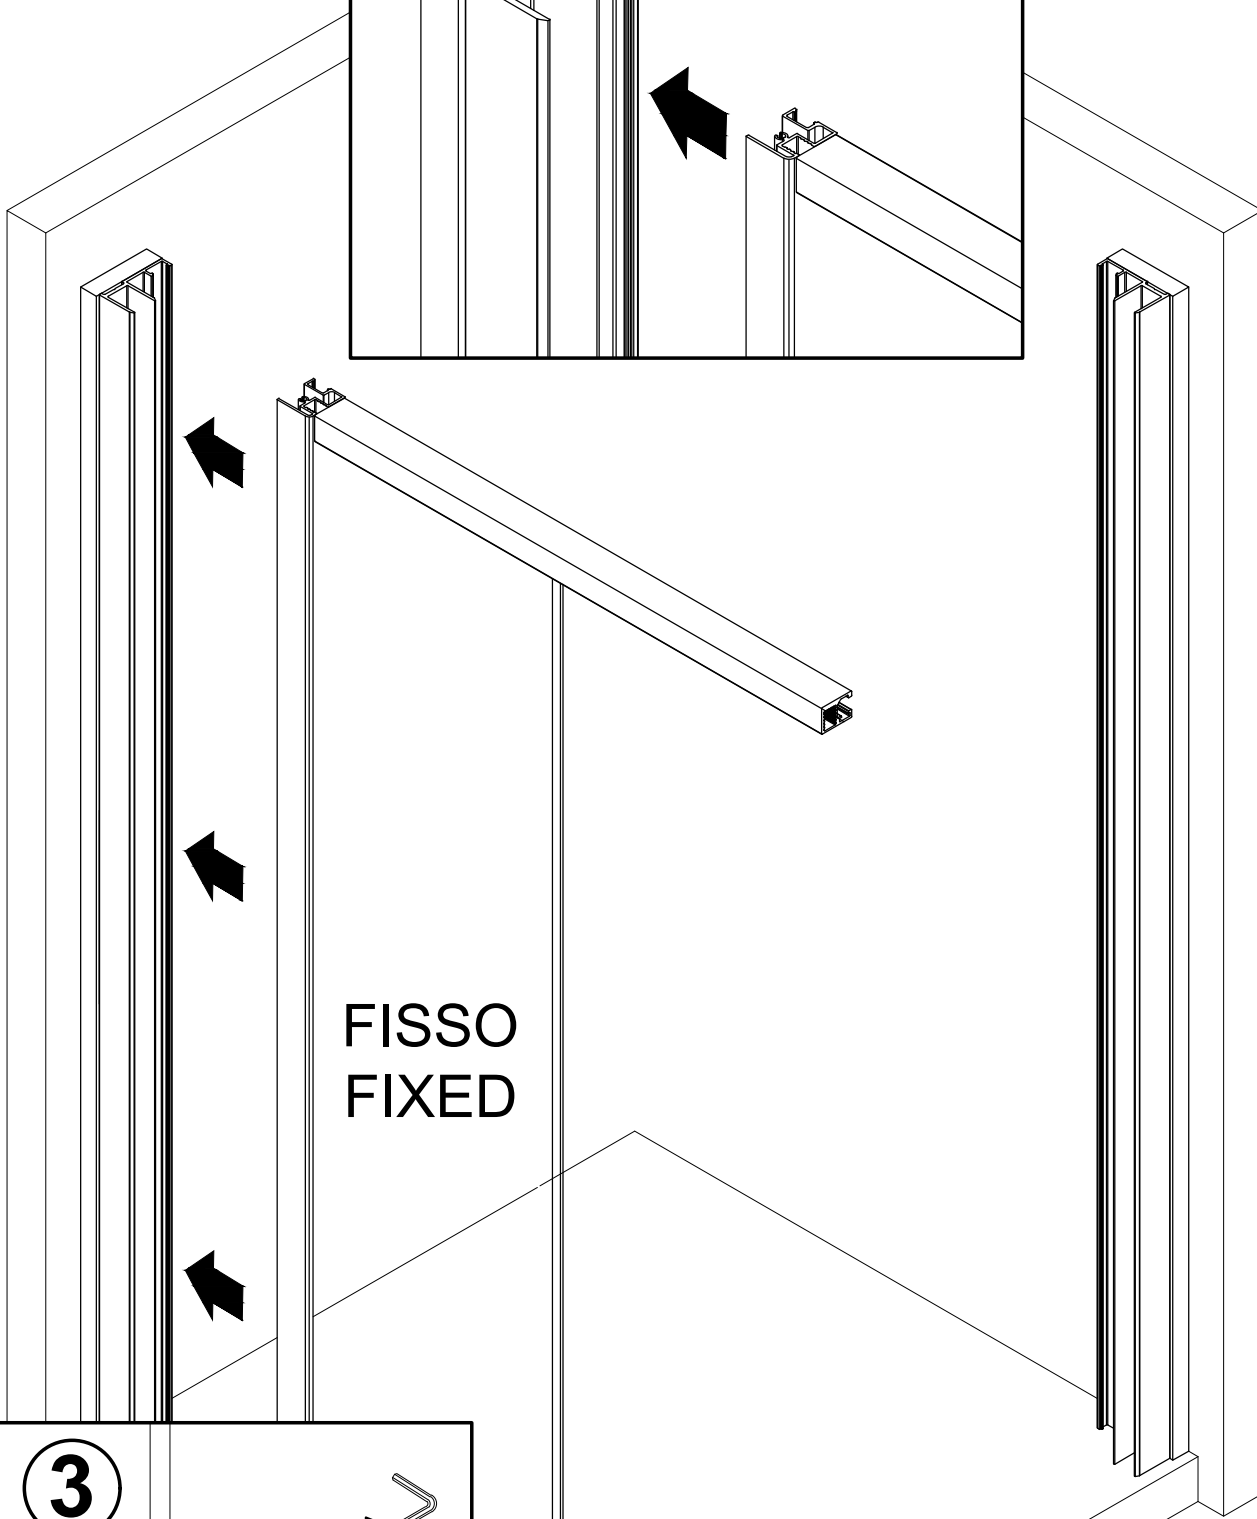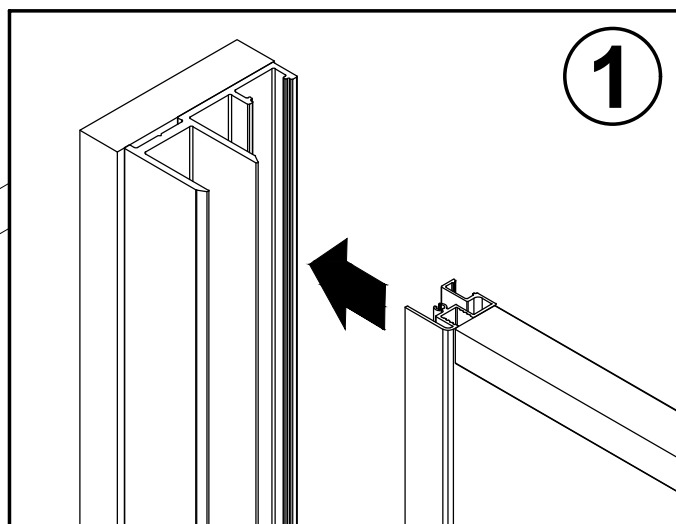

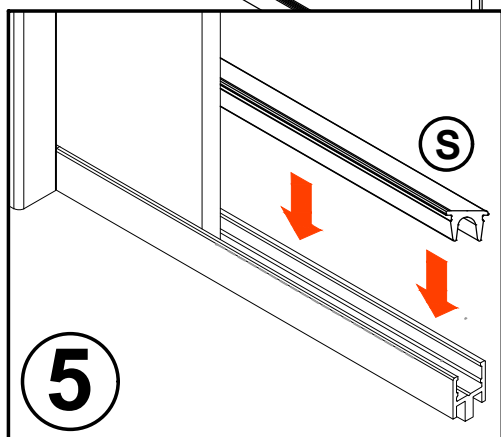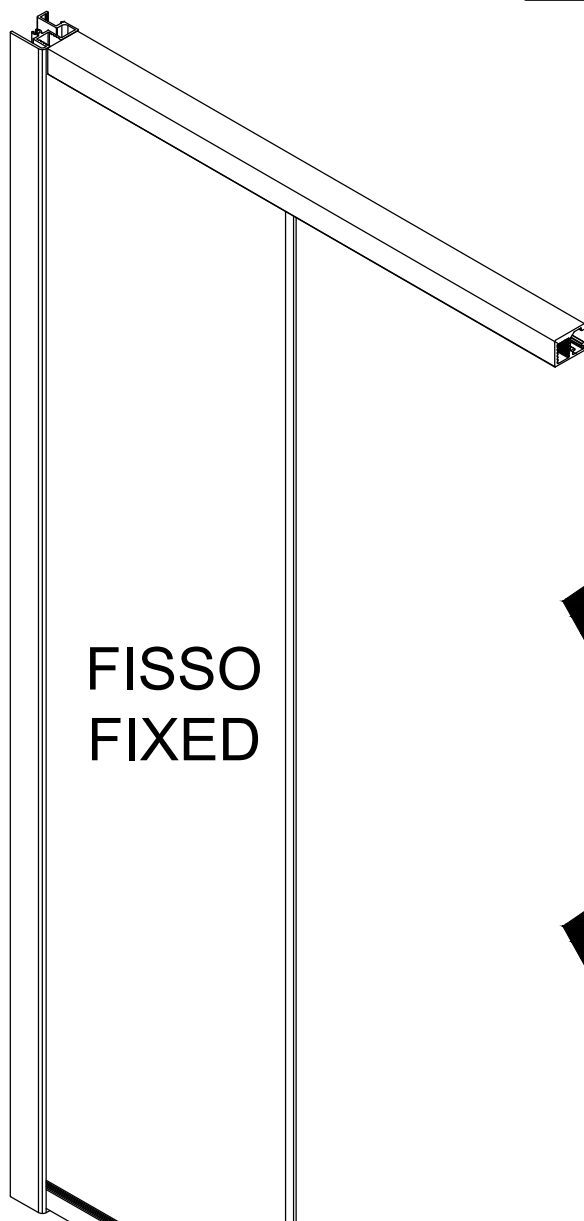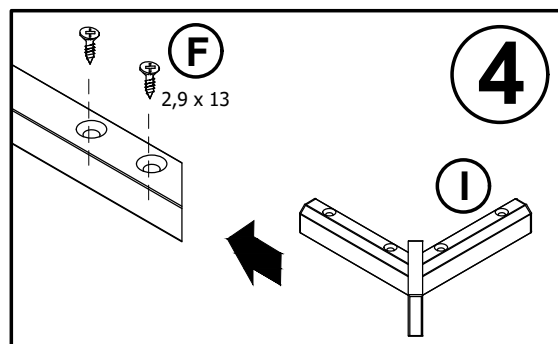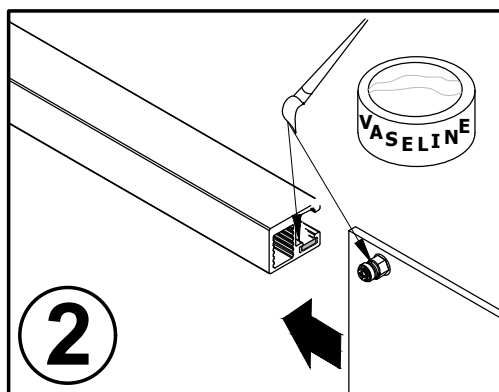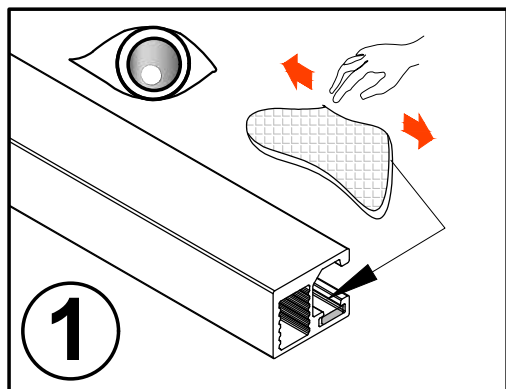







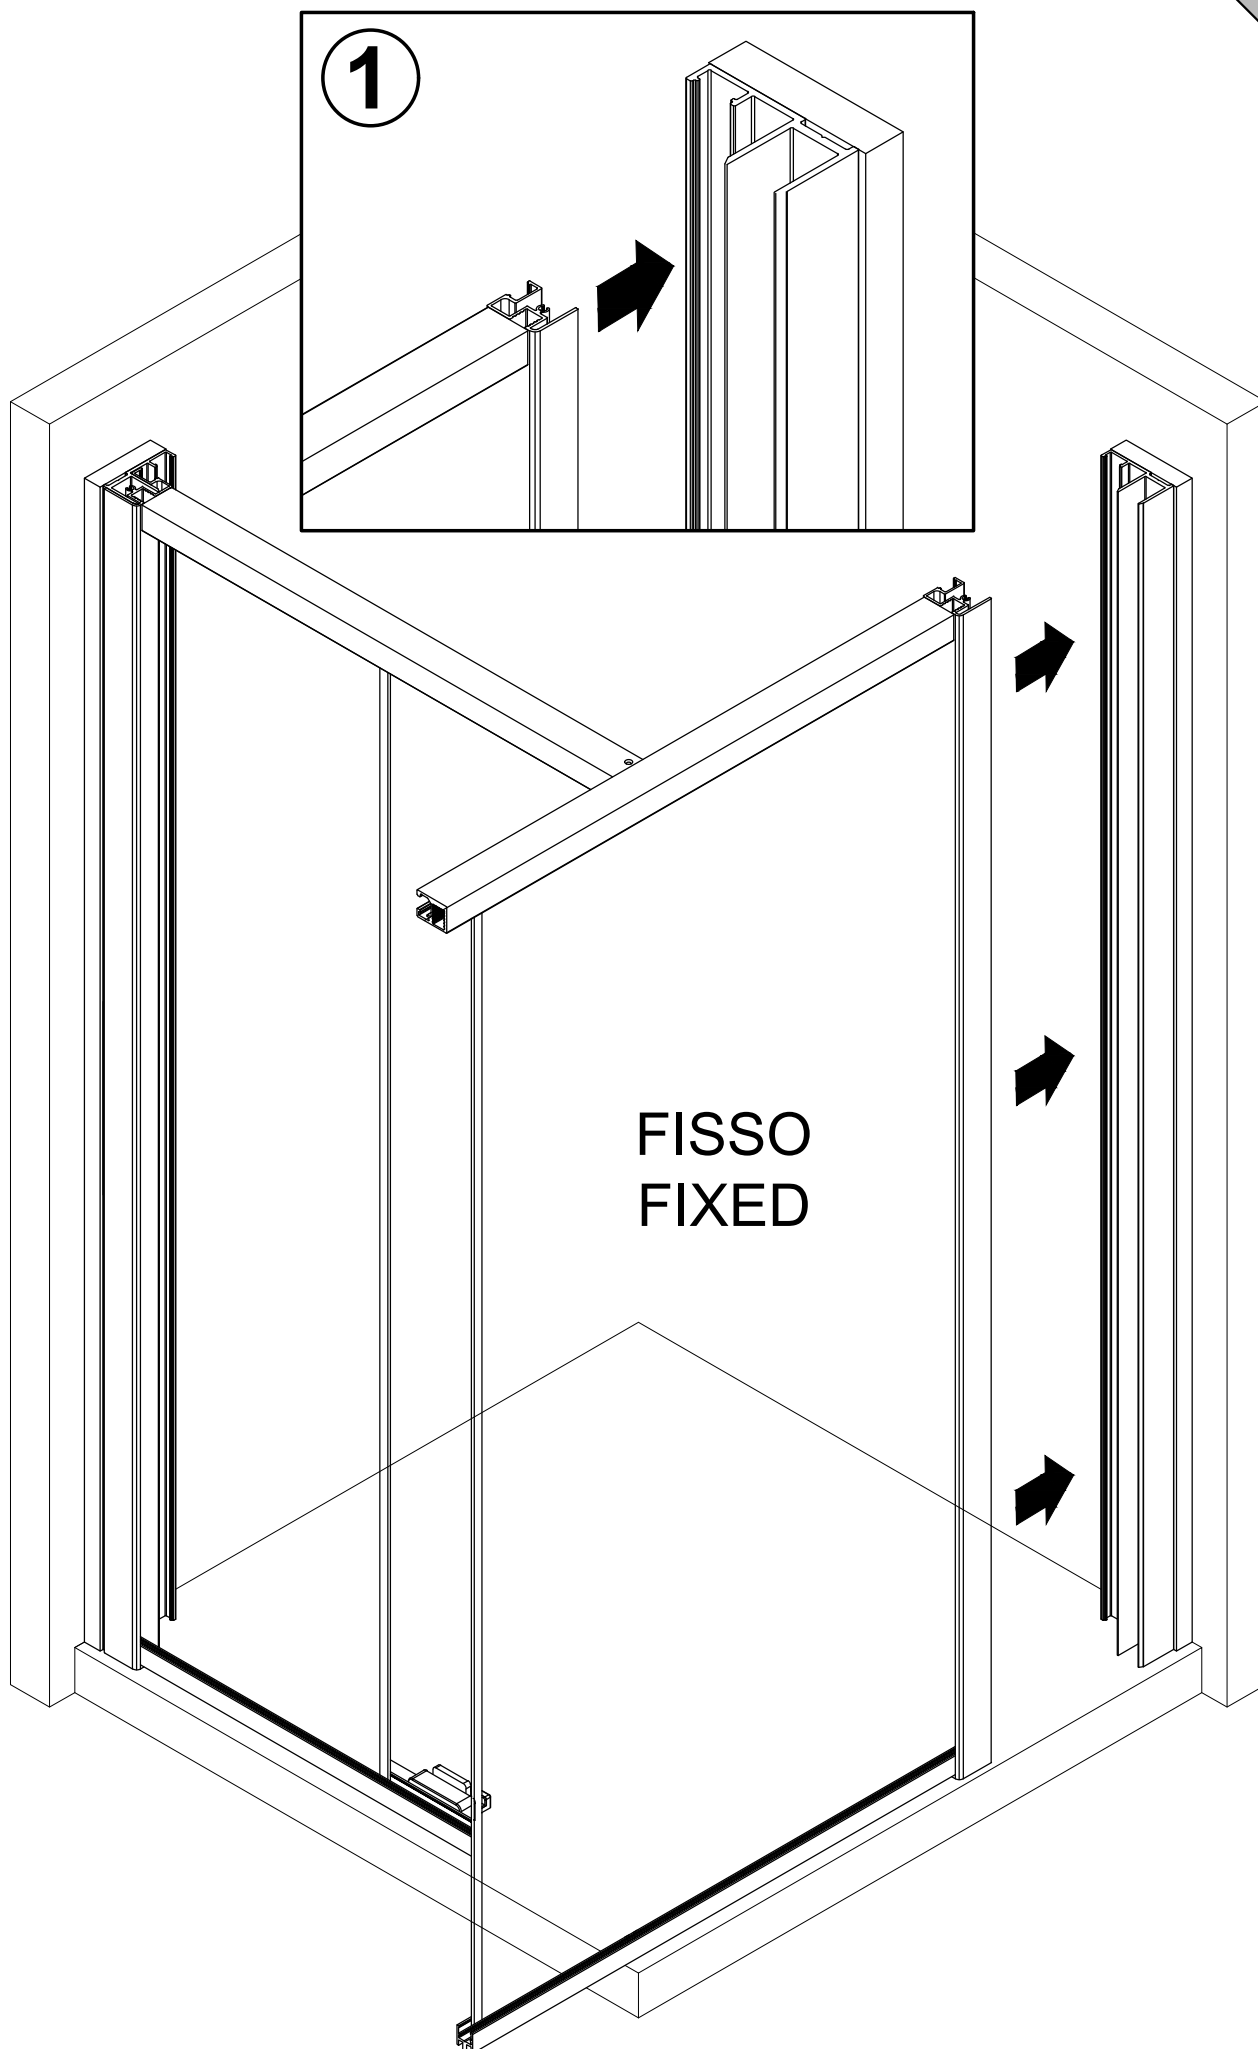


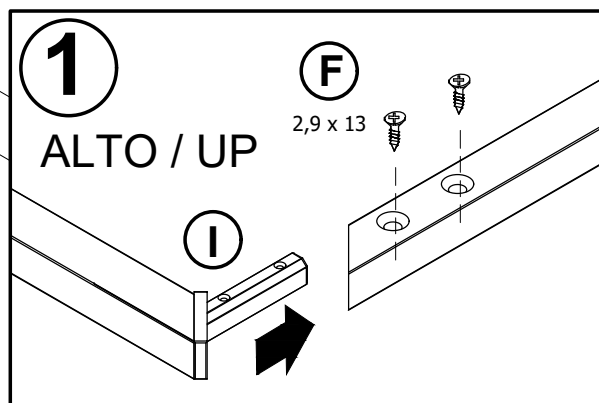

FISSO
FIXED


FISSO
FIXED

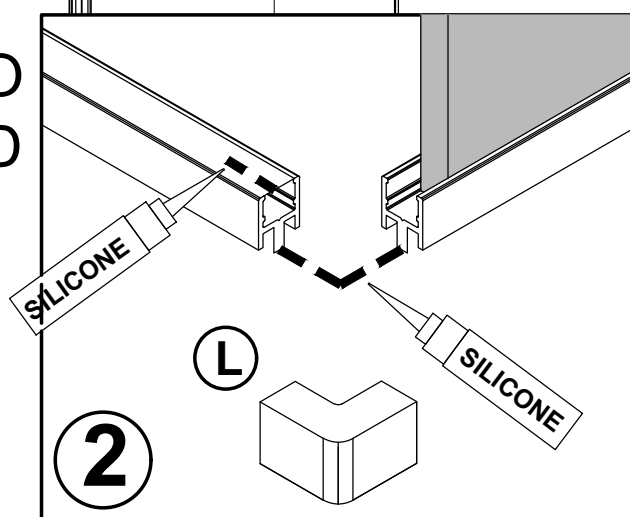

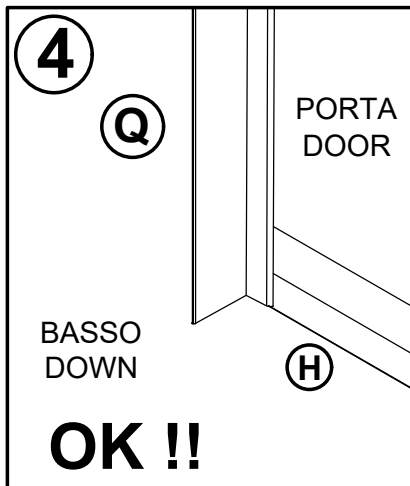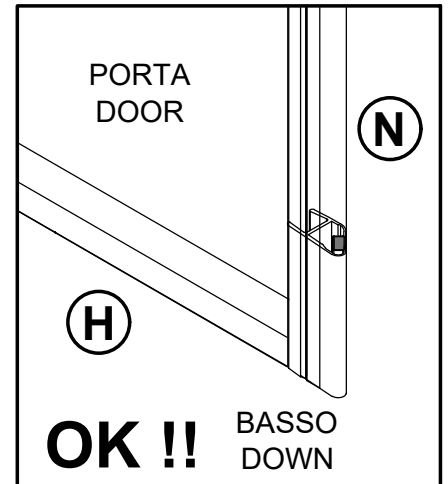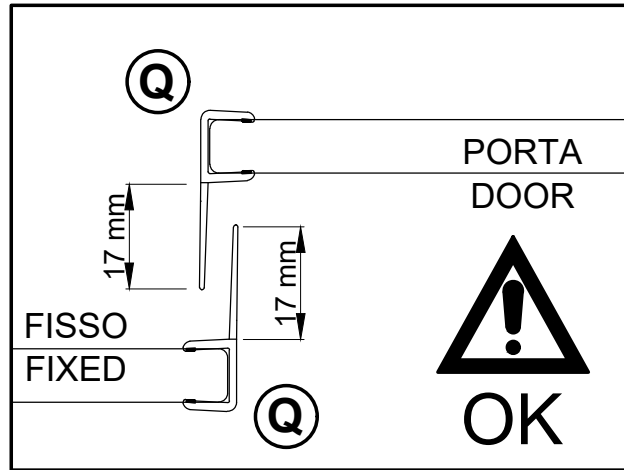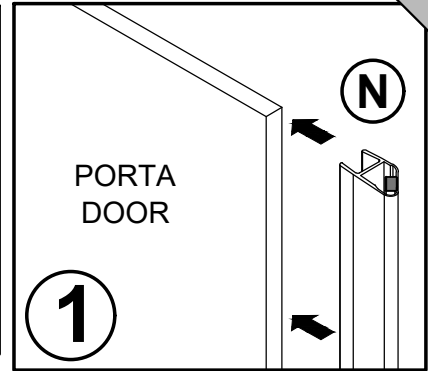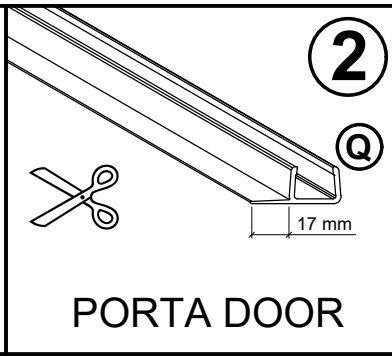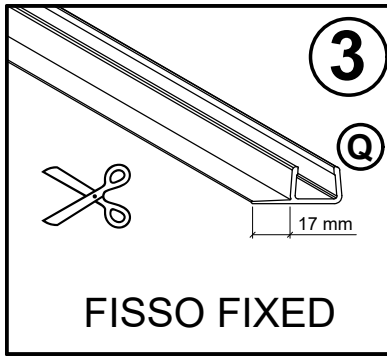

FISSO
FIXED

PORTA
DOOR

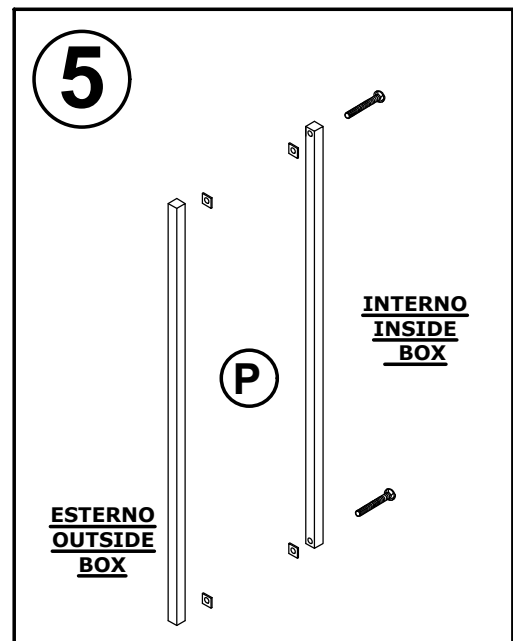

①

ESTERNO
OUTSIDE
BOX

GLASS

12




②

INTERNO
INSIDE
BOX

ALTO / UP




②







①






N

PORTA
DOOR

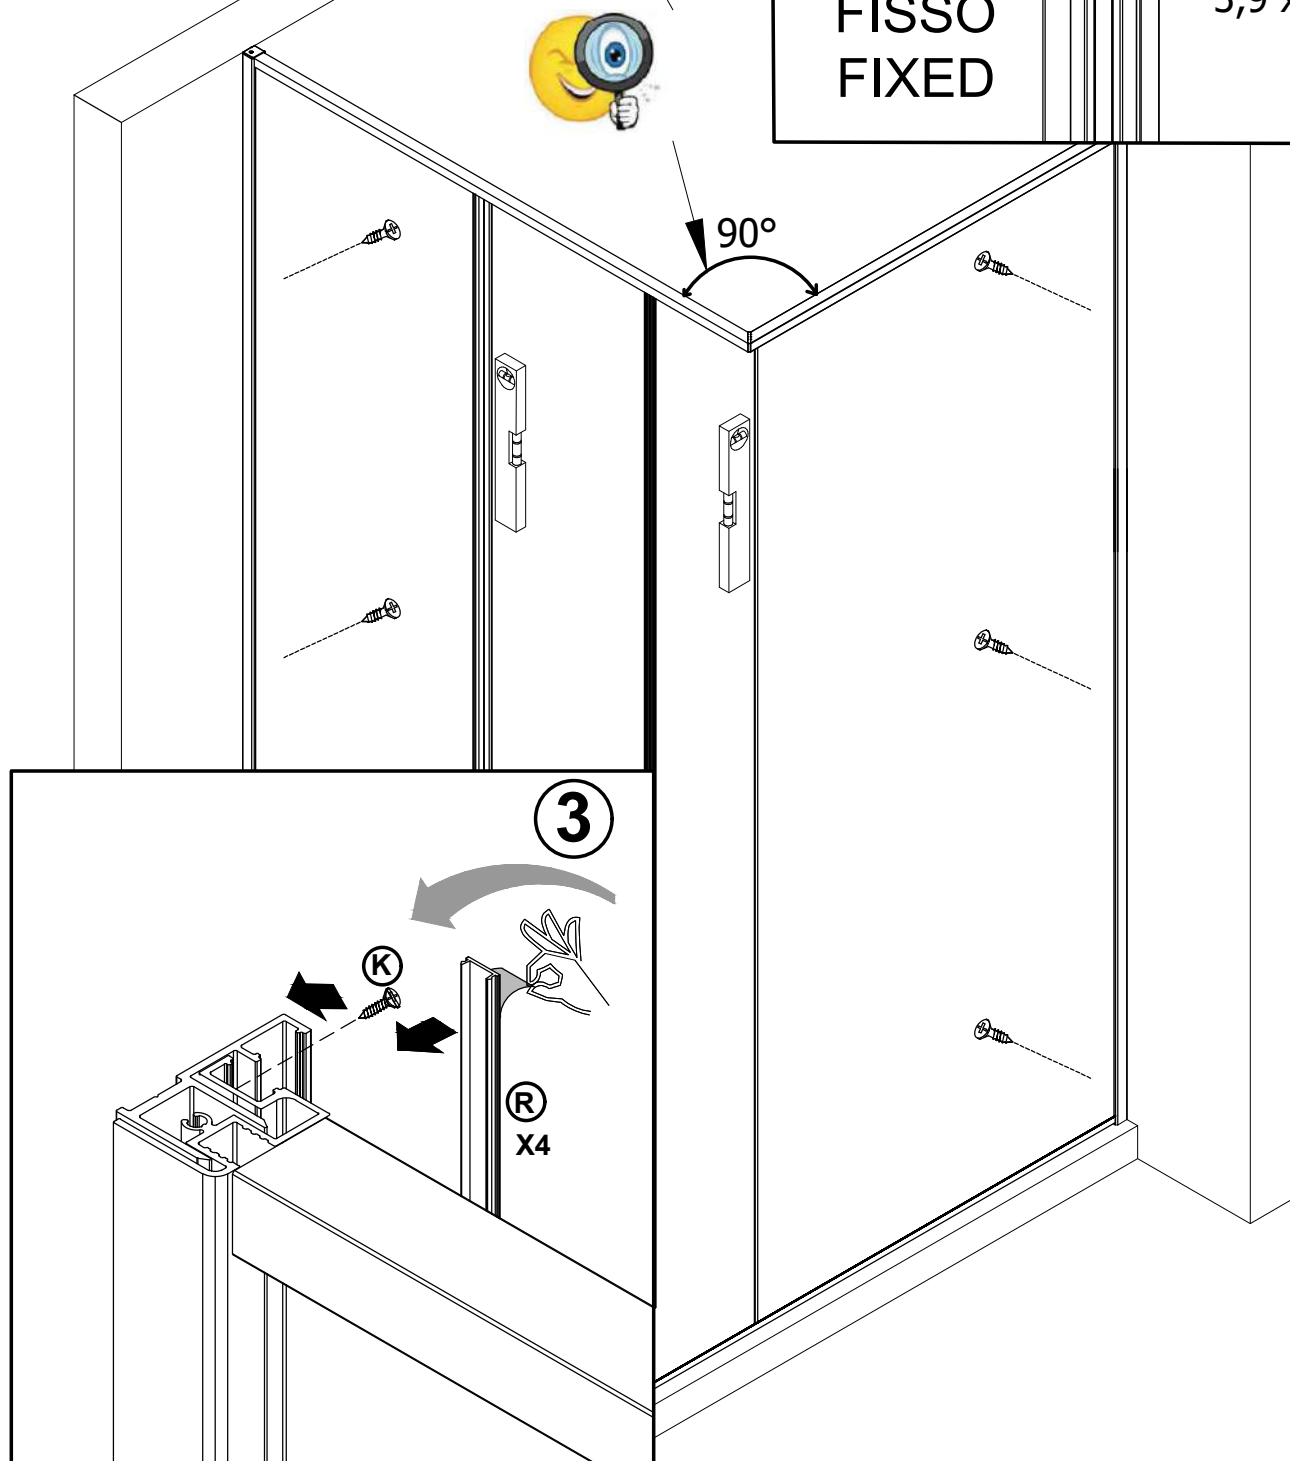
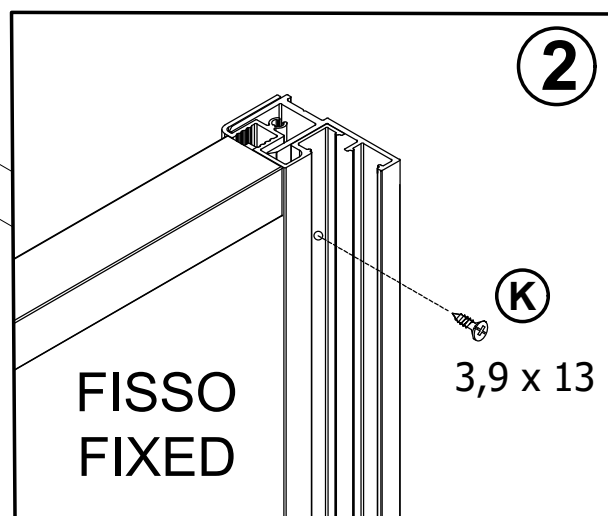
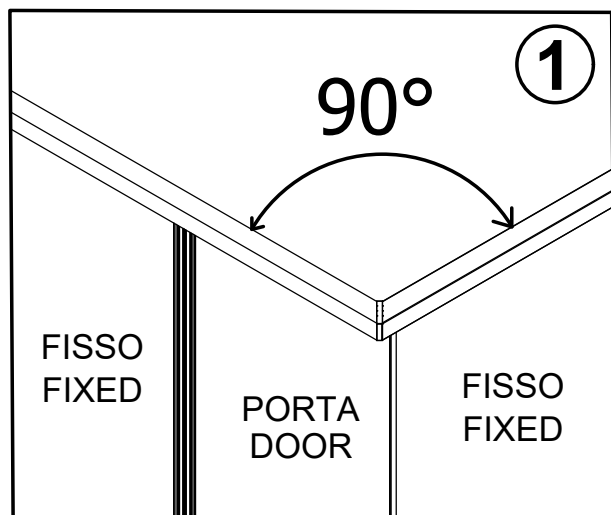


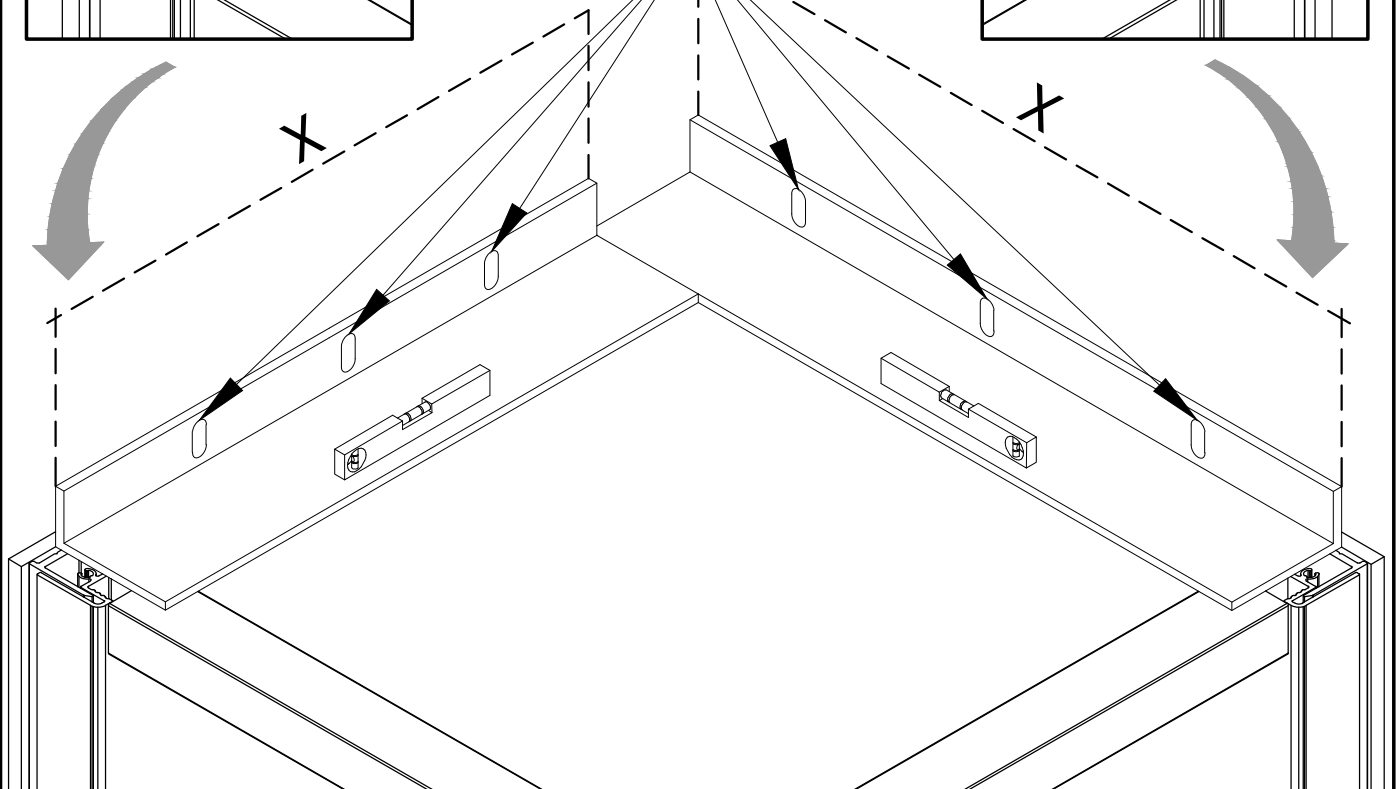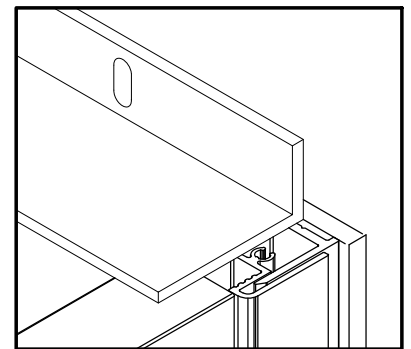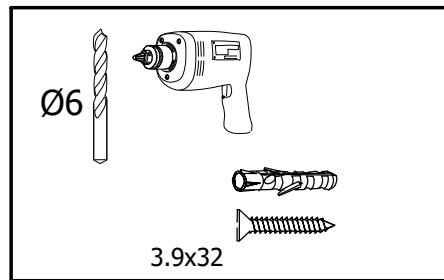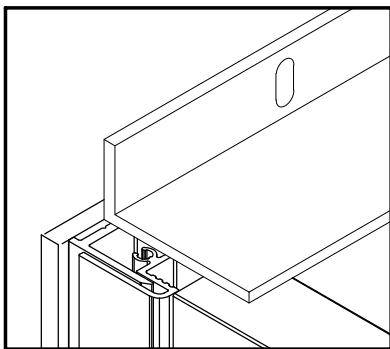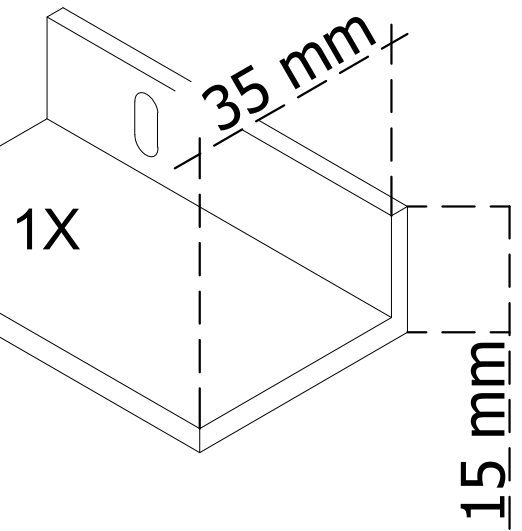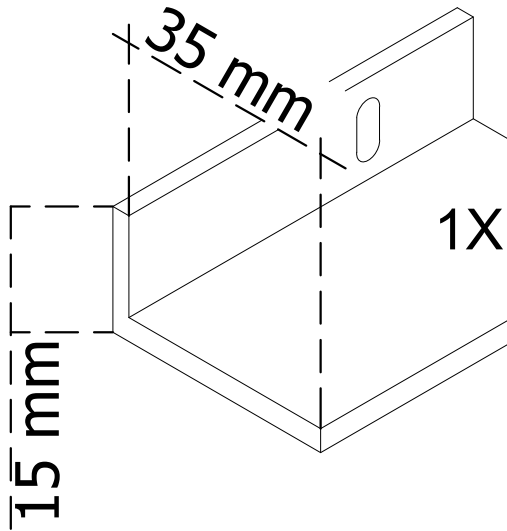


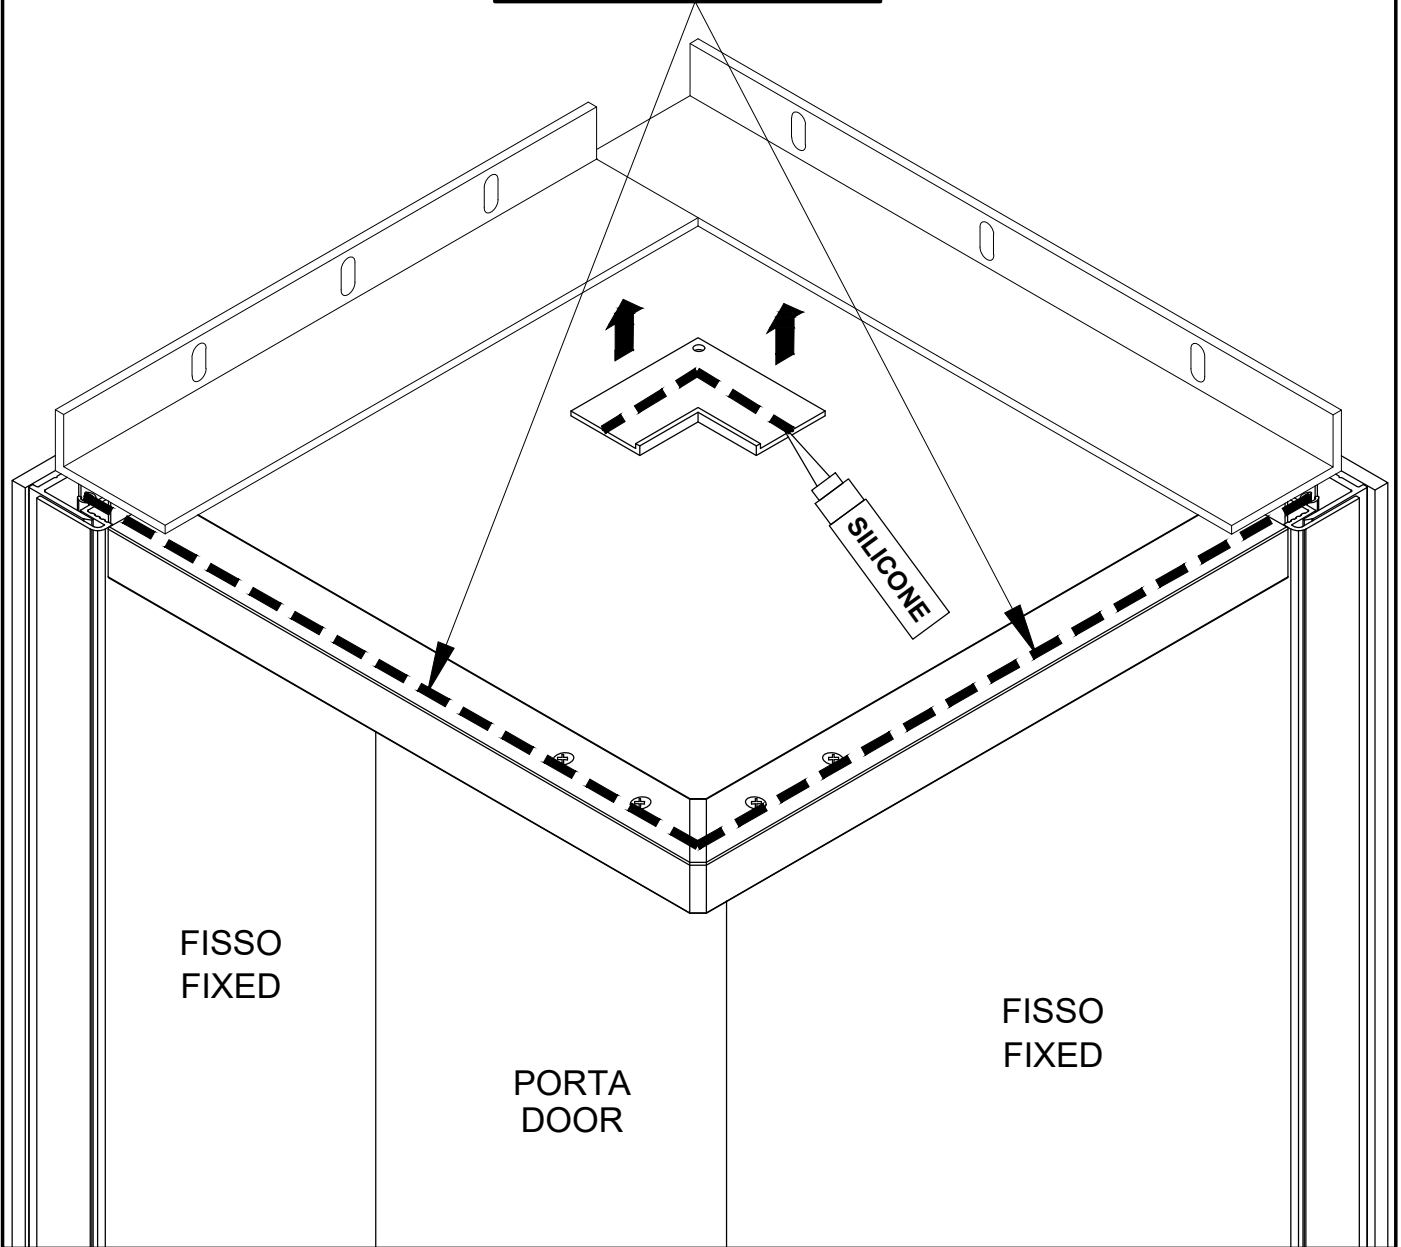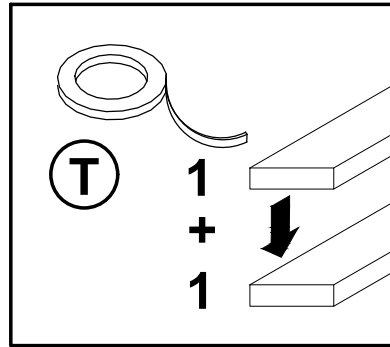



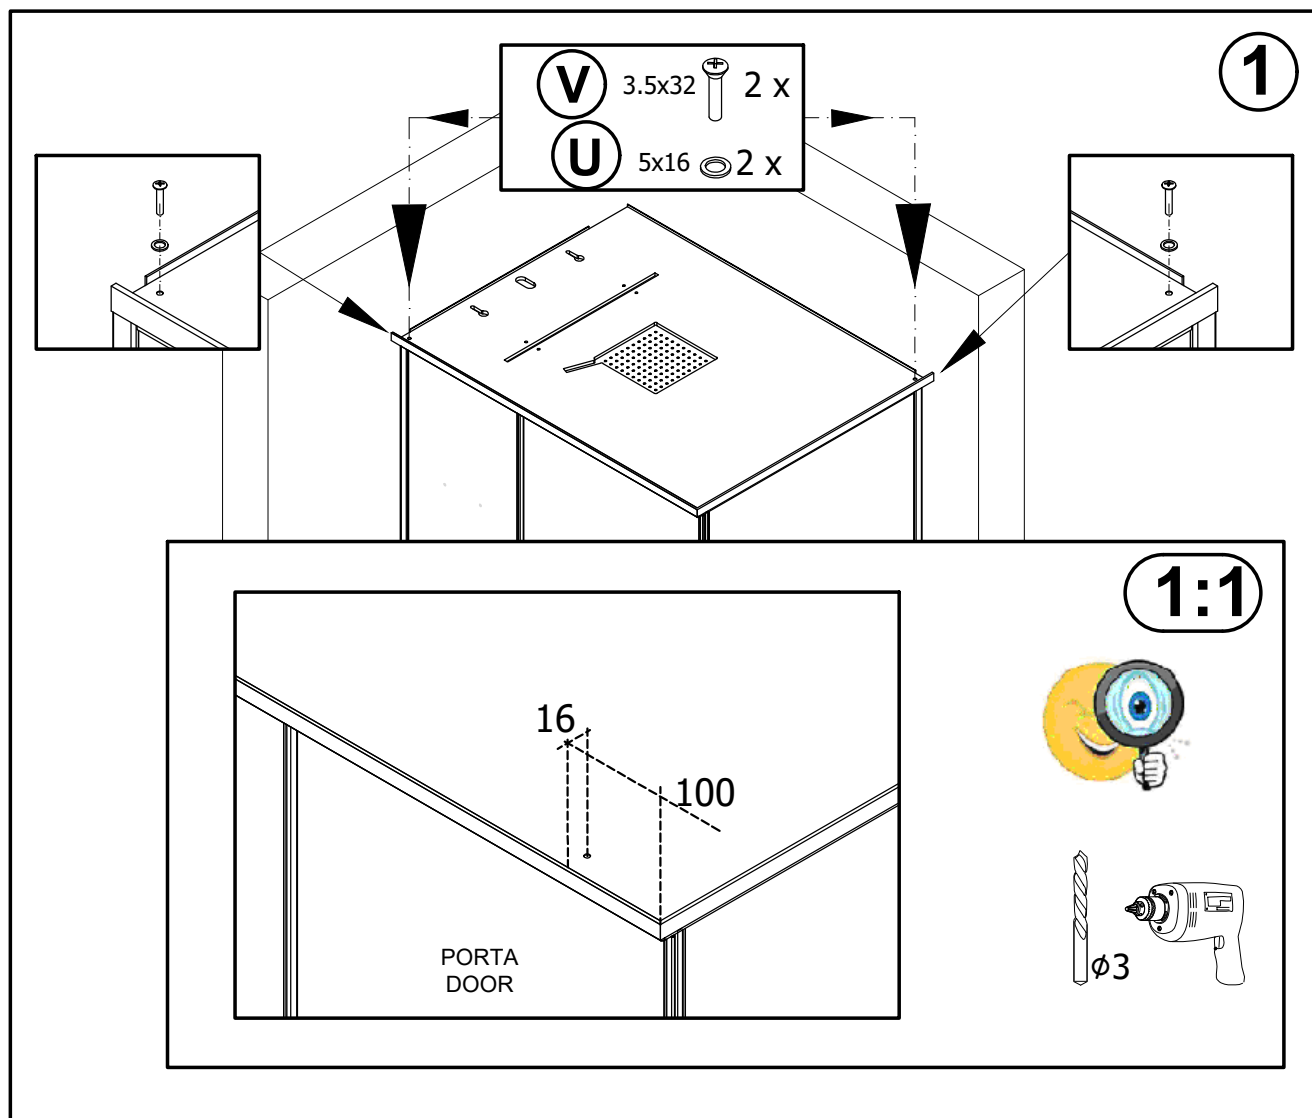


FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !

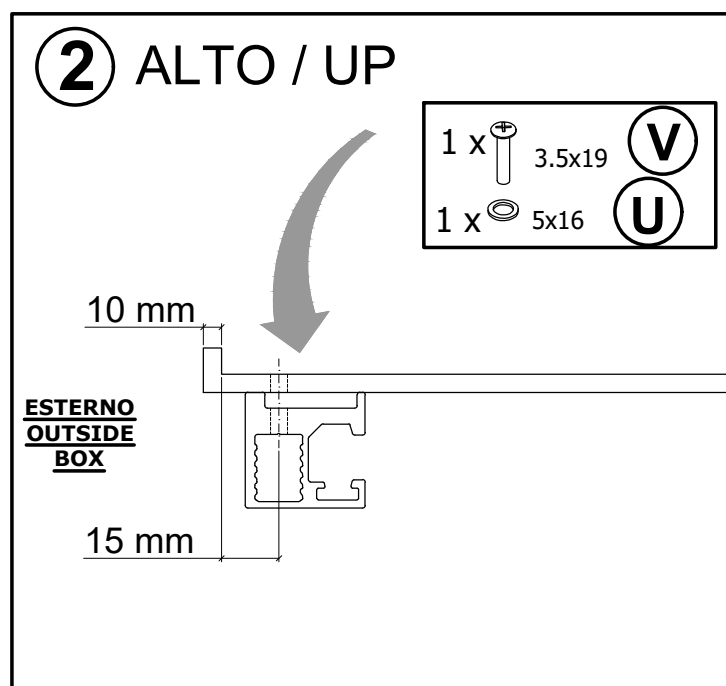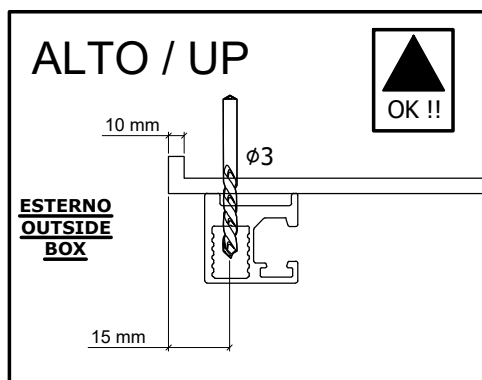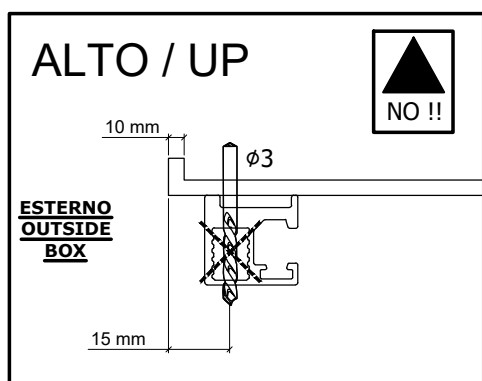


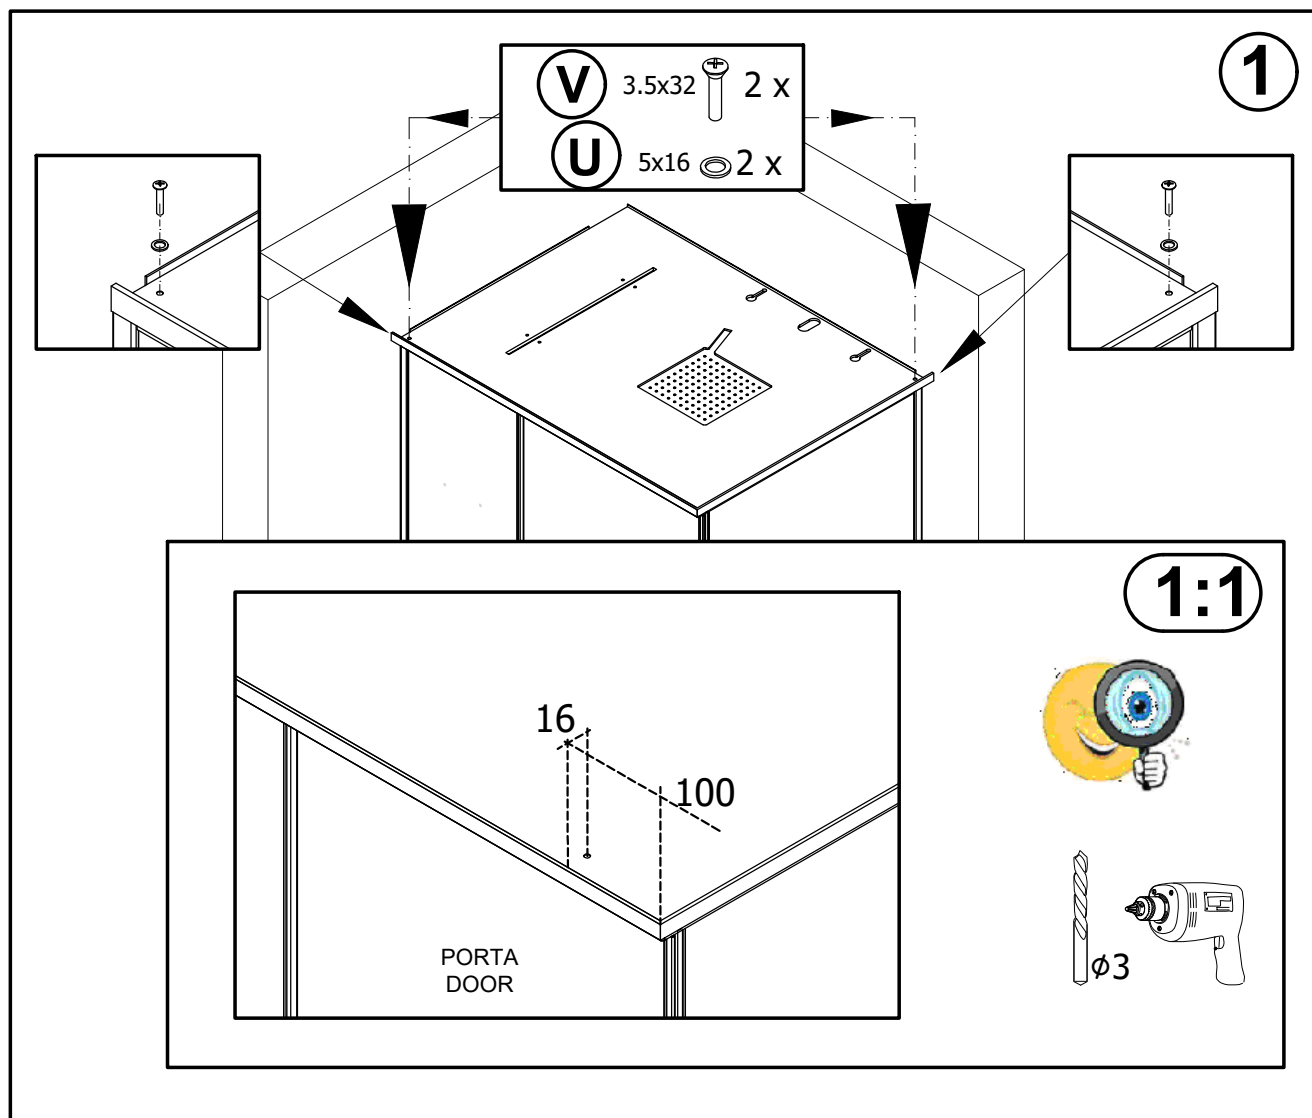

FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !

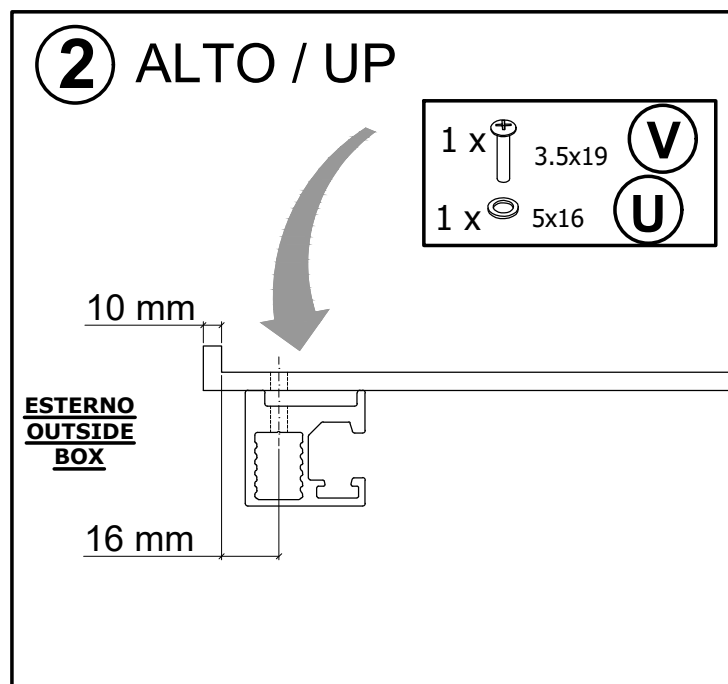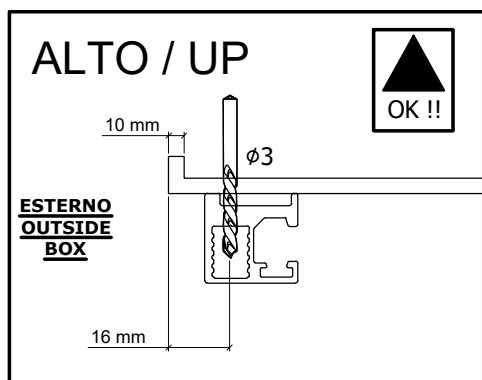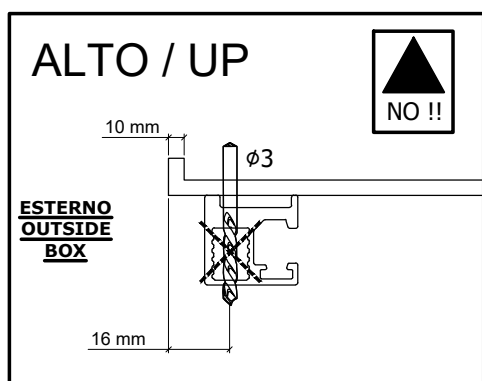

①




① L

① L

1845 mm

②


INTERNO
INSIDE
BOX

OK!


ESTERNO
OUTSIDE
BOXESTERNO
OUTSIDE
BOX

③

NO!

ESTERNO
OUTSIDE
BOXESTERNO
OUTSIDE
BOX


Ø6



2 x

3.9x32


1



L

L

2



INTERNO
INSIDE
BOX

OK!

ESTERNO
OUTSIDE
BOX


ESTERNO
OUTSIDE
BOX

3




NO!





ESTERNO
OUTSIDE
BOX




ESTERNO
OUTSIDE
BOX

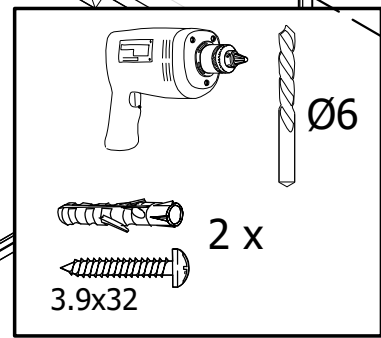

1845 mm




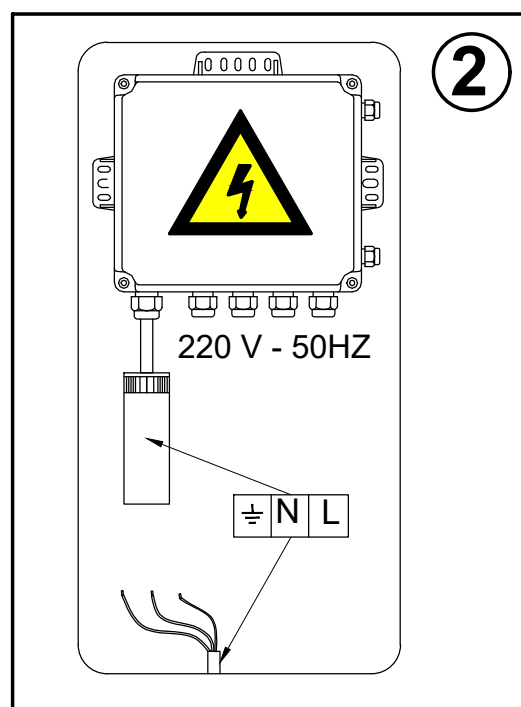
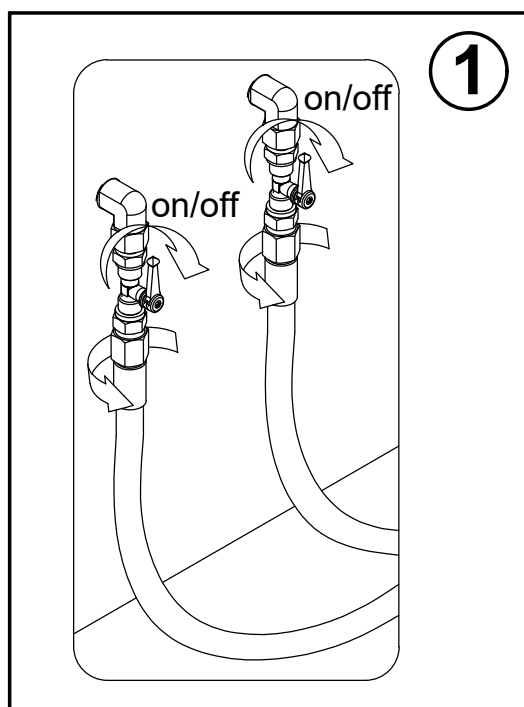
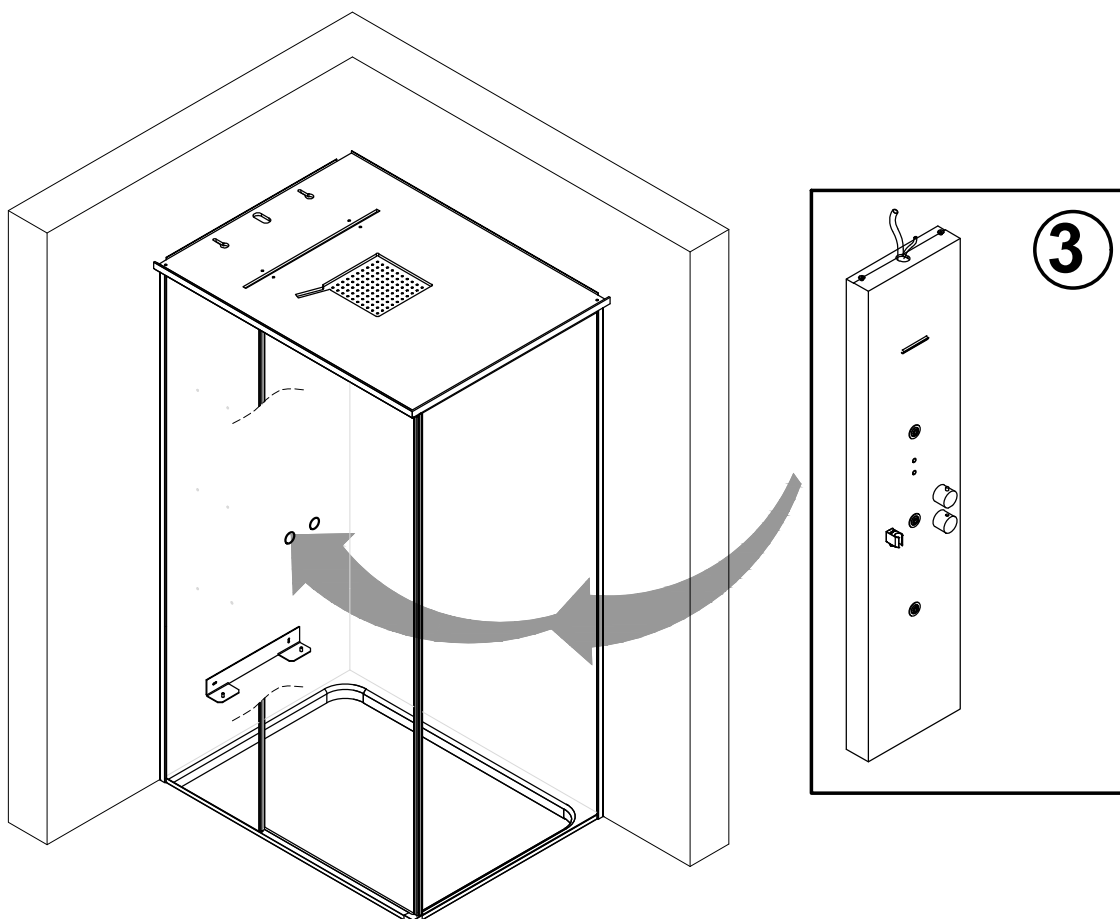


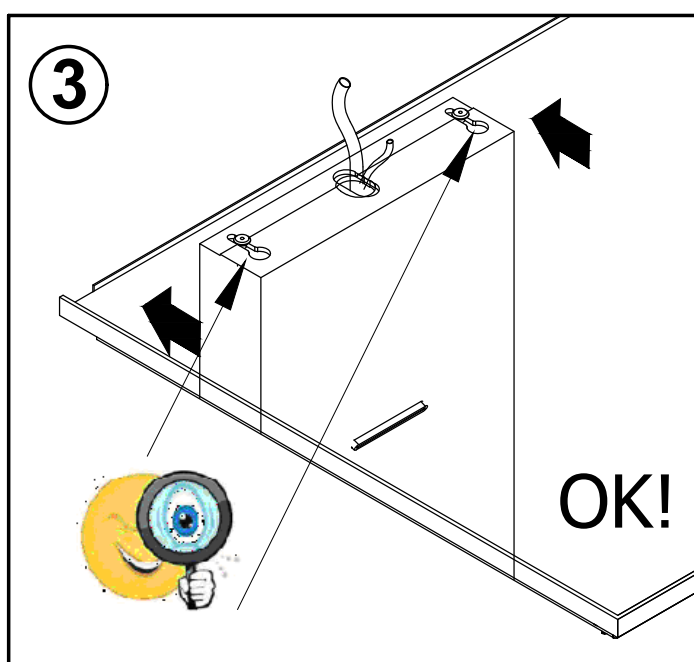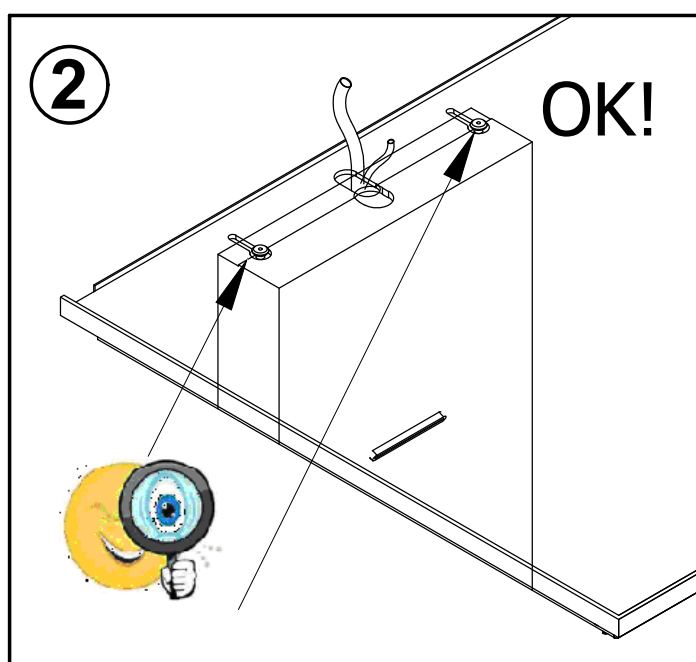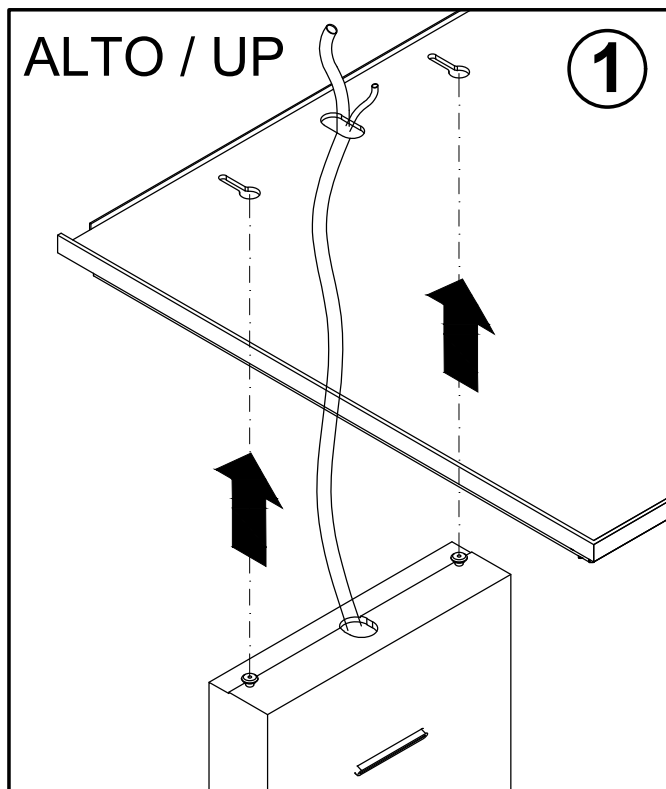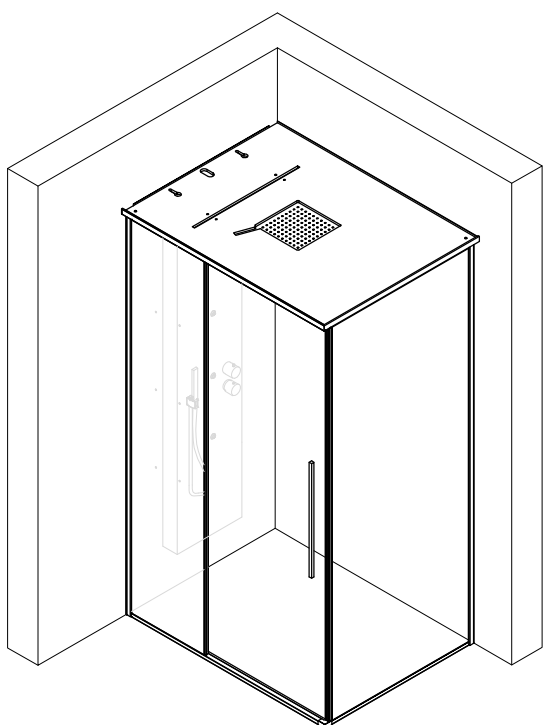

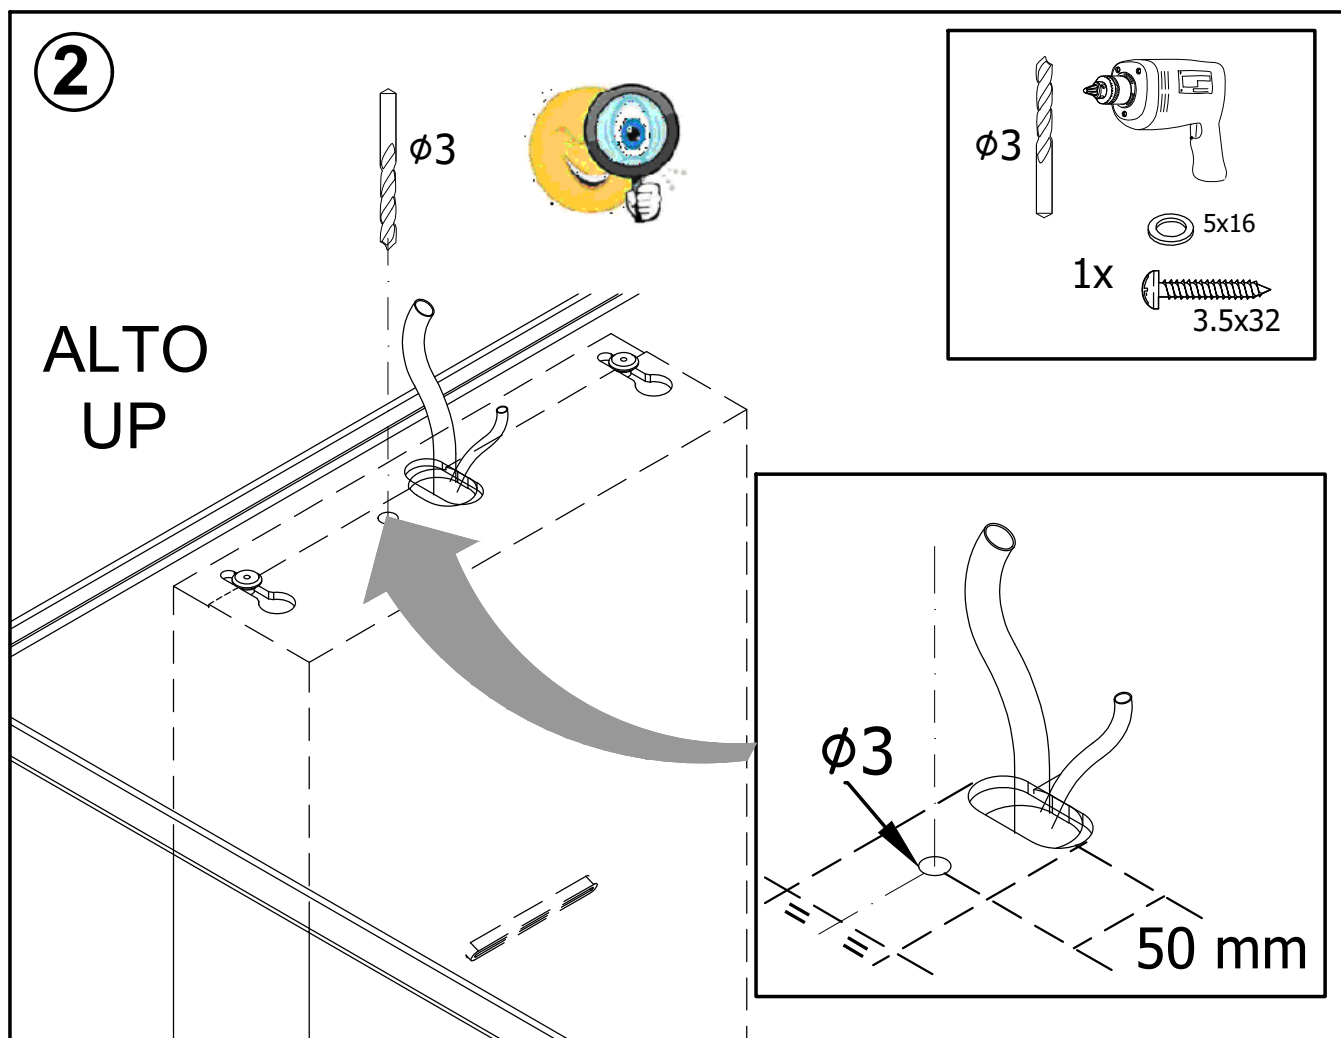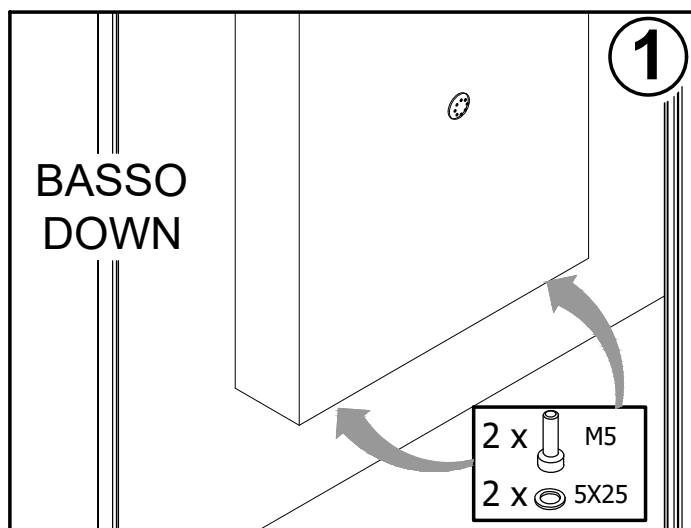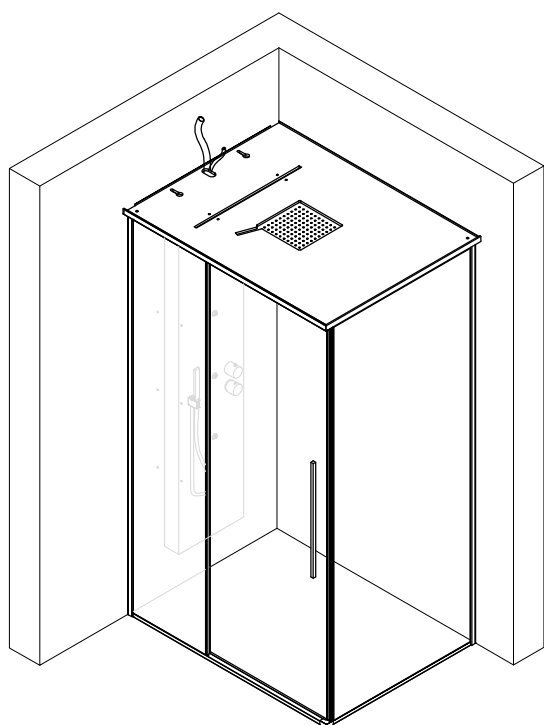


SOLO COLONNA LATO LUNGO!!



23

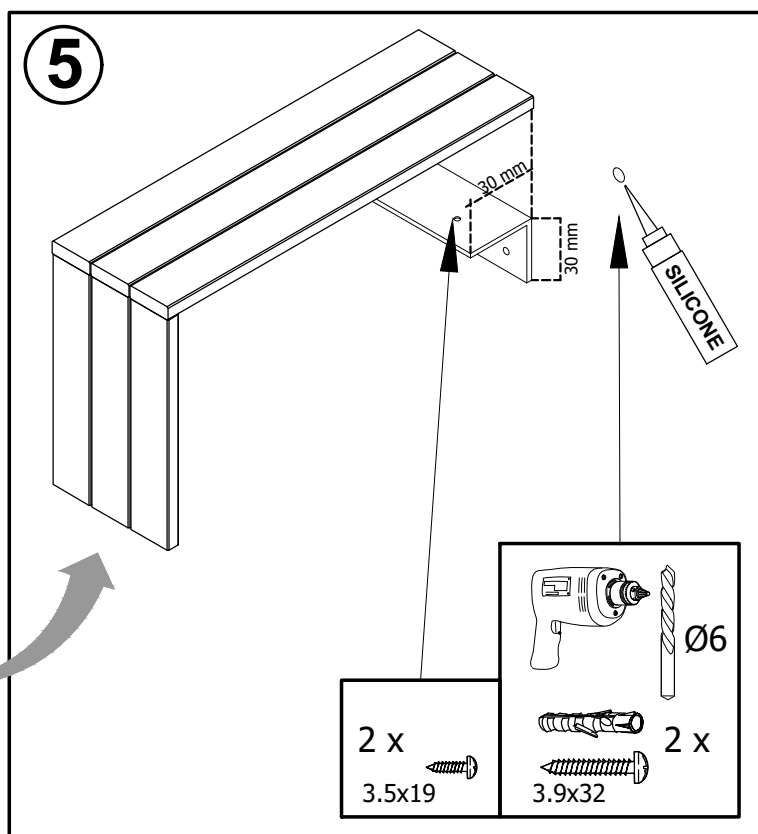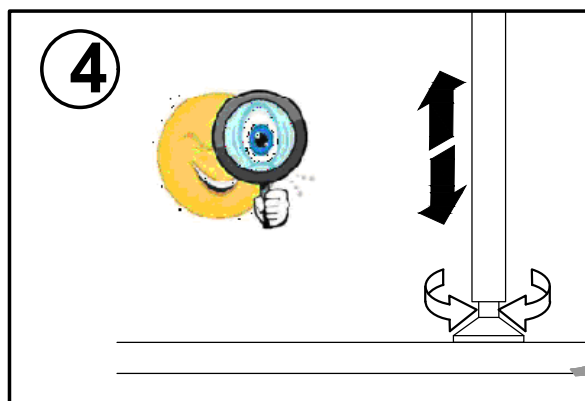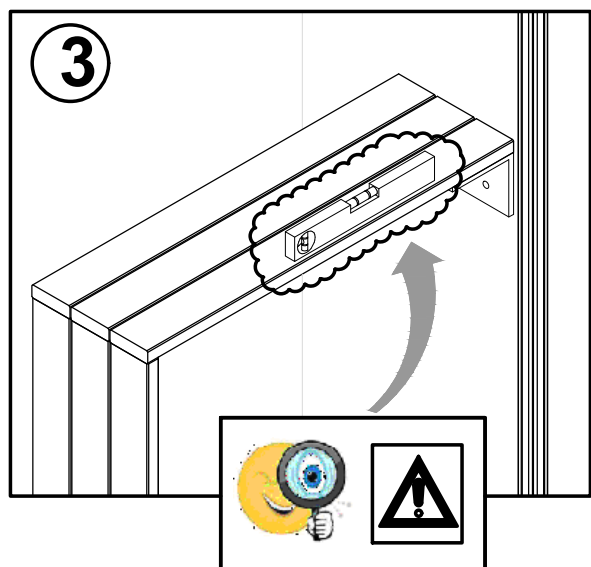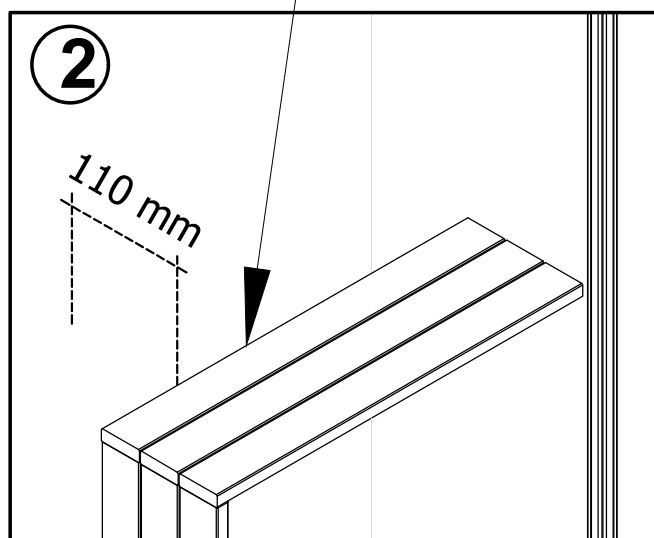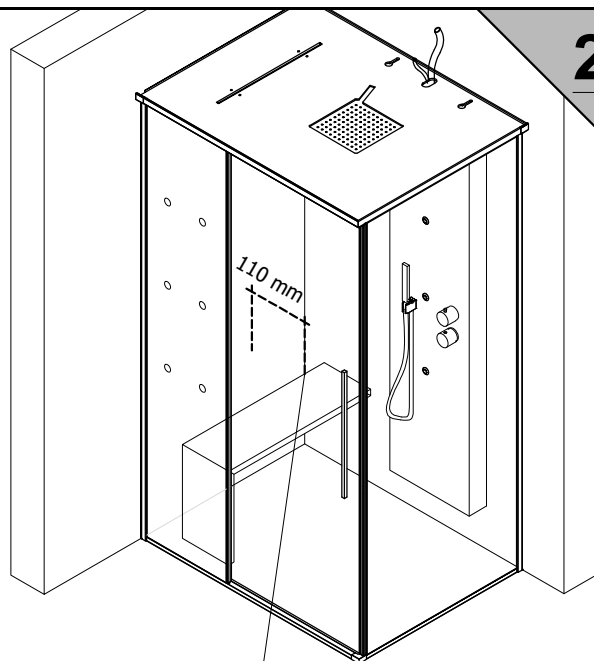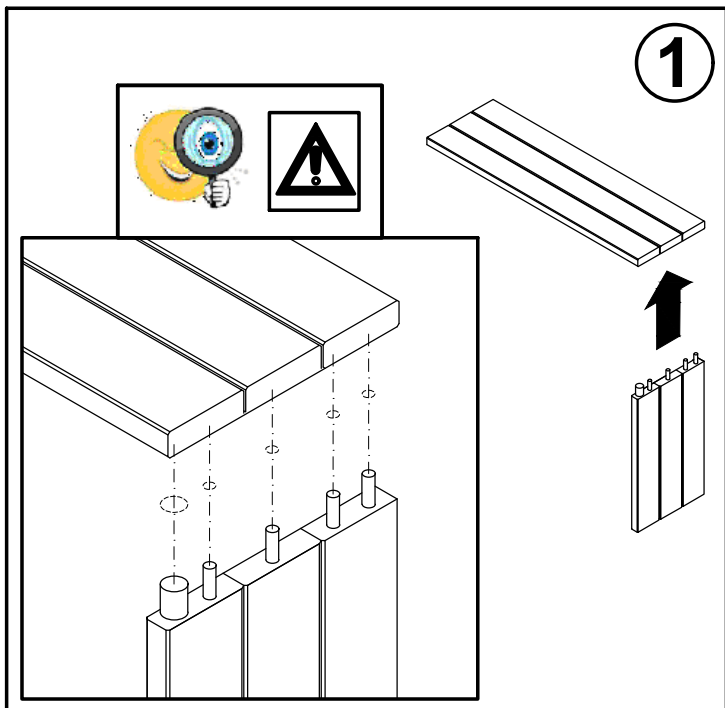



1:2

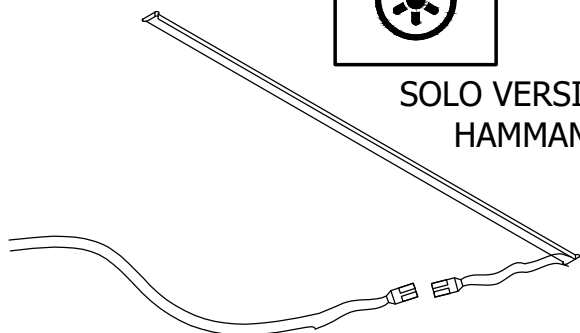SOLO VERSIONE
HAMMAM


1:1

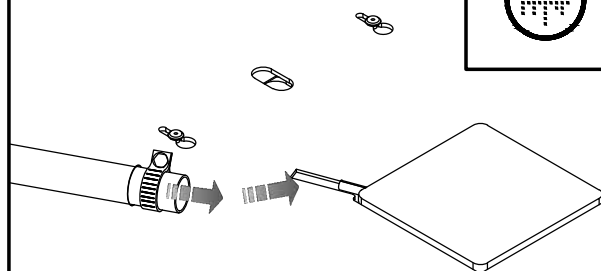



2

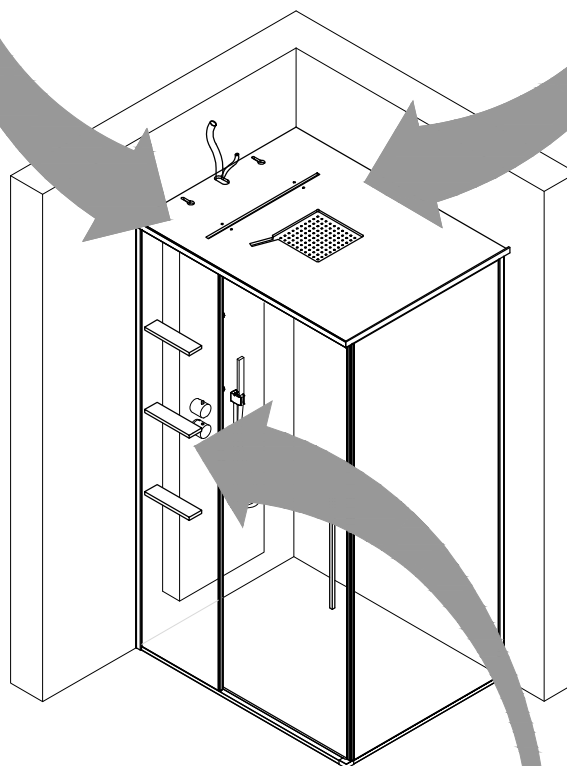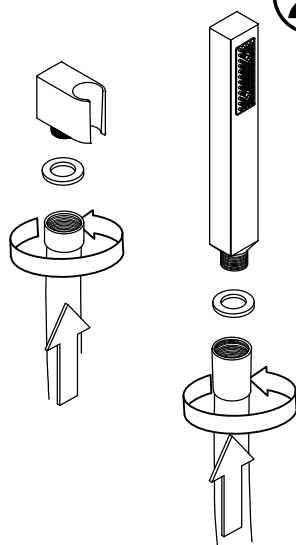

3



M4X14

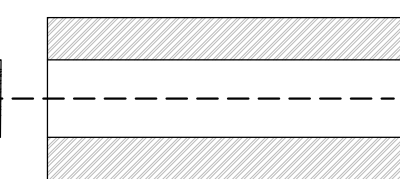INTERNO
INSIDE
BOXESTERNO
OUTSIDE
BOX

