


SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

Zen Hammam - Idro Pivot " VERSIONE IN NICCHIA "

Colonna lato lungo

REV.04 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
- - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

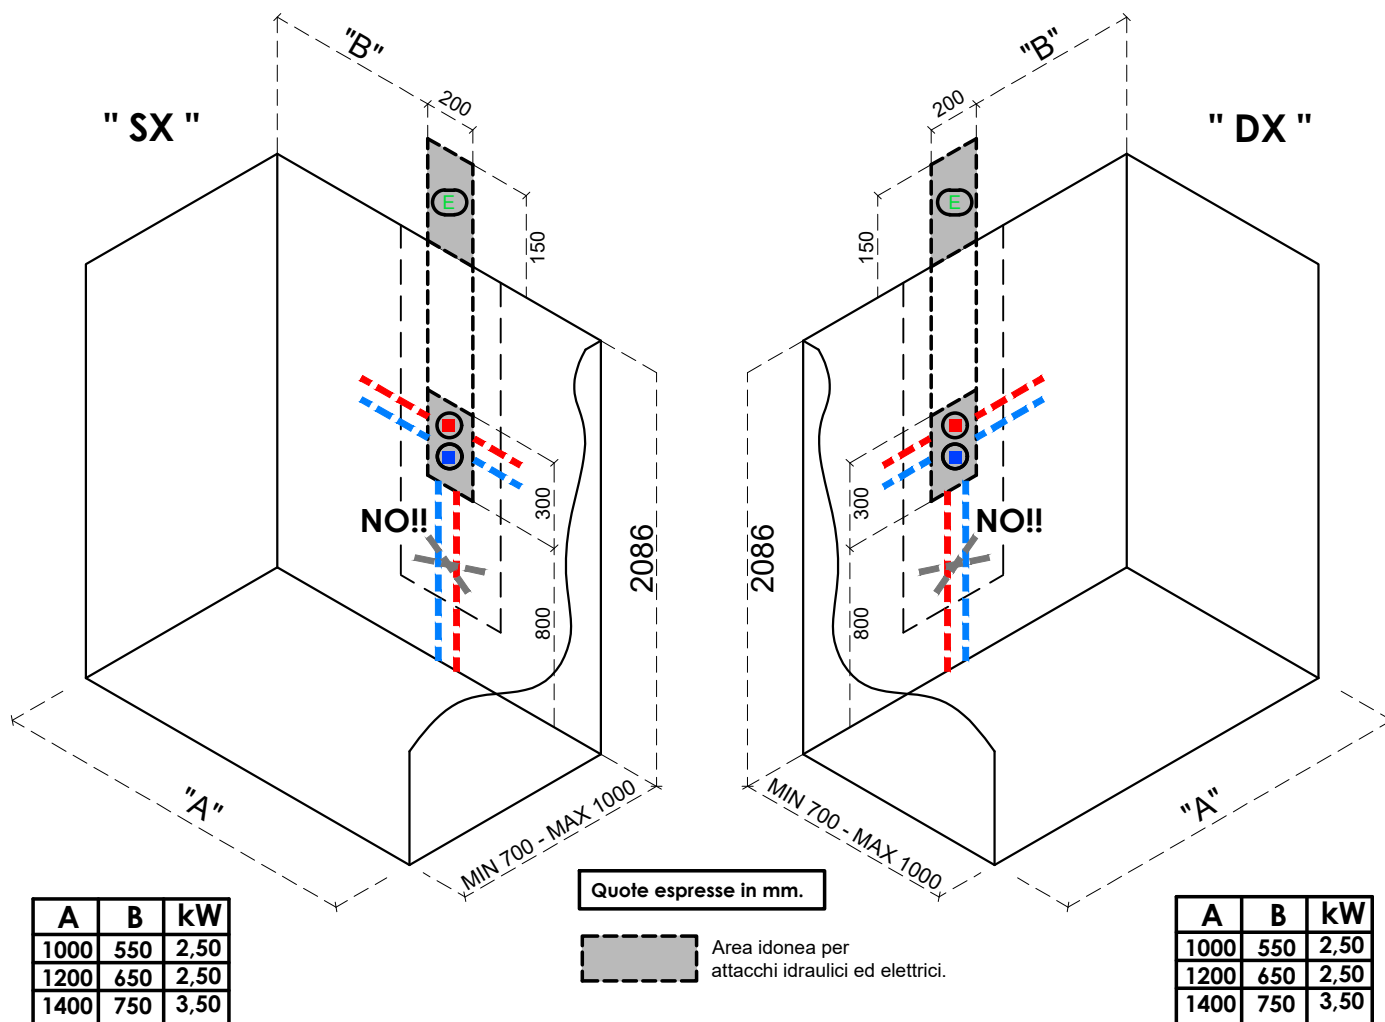

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

Zen Hammam - Idro Pivot " VERSIONE IN NICCHIA "

Colonna lato corto

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

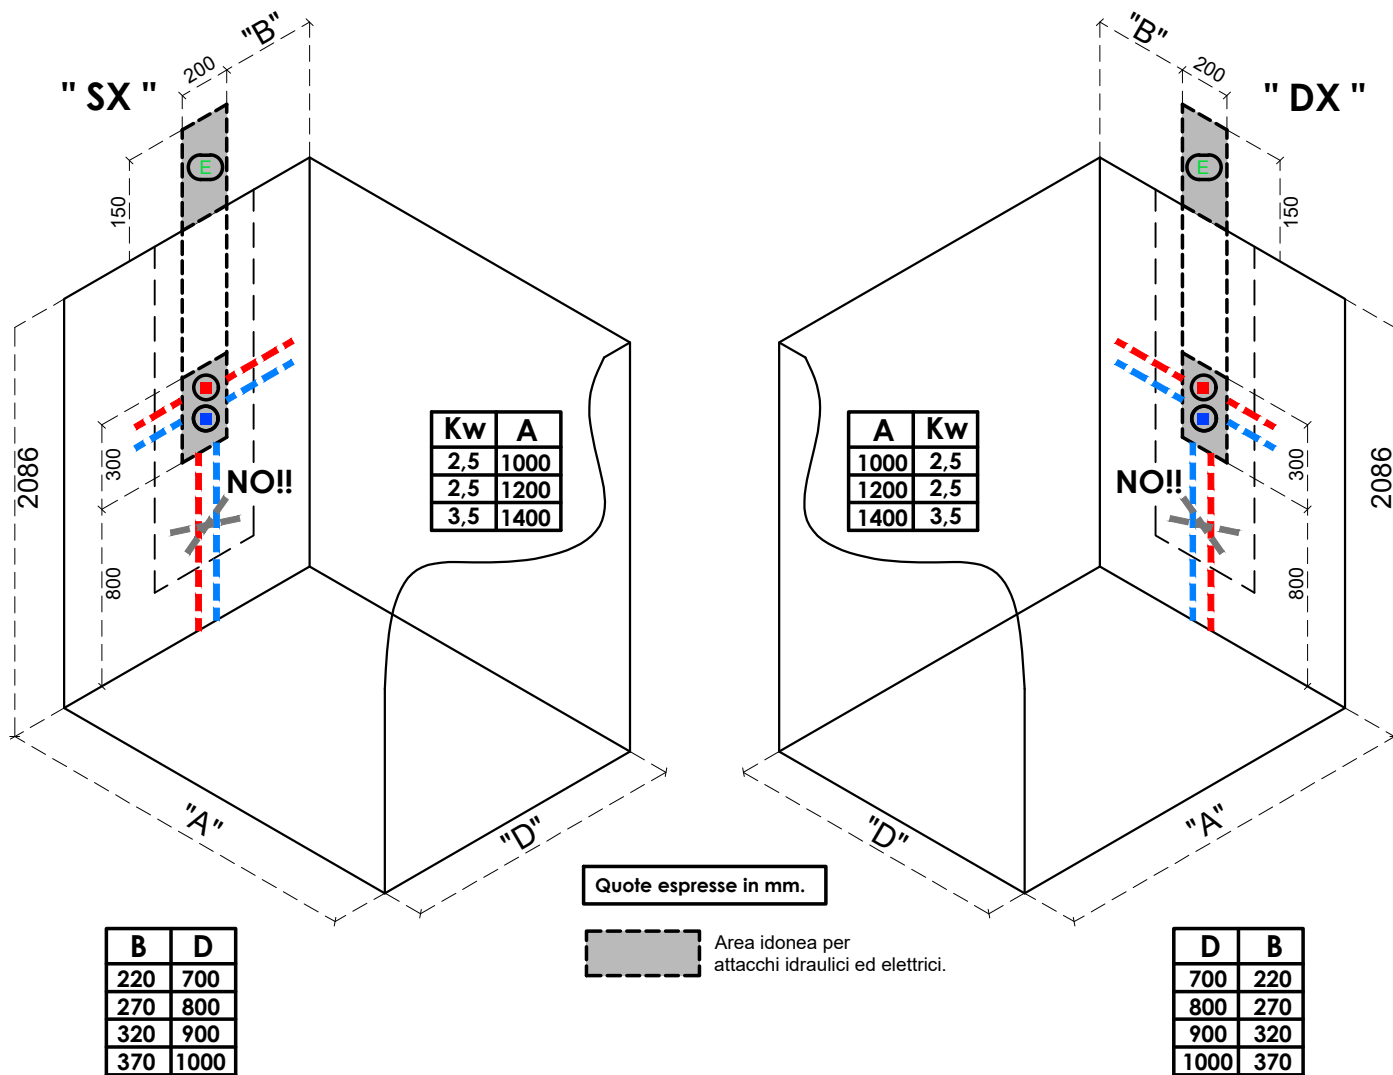

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ZEN HAMMAM - IDRO PIVOT


1

Nicchia + Colonna Lato Lungo + Parete rivestimento





I Istruzioni di montaggio
GB Installation instruction
D Installationsanleitung
E Instrucciones de montaje
F Instructions de montage

















COD. 21447
Rev. 00
02/05/2023


ZEN HAMMAM - IDRO
SX

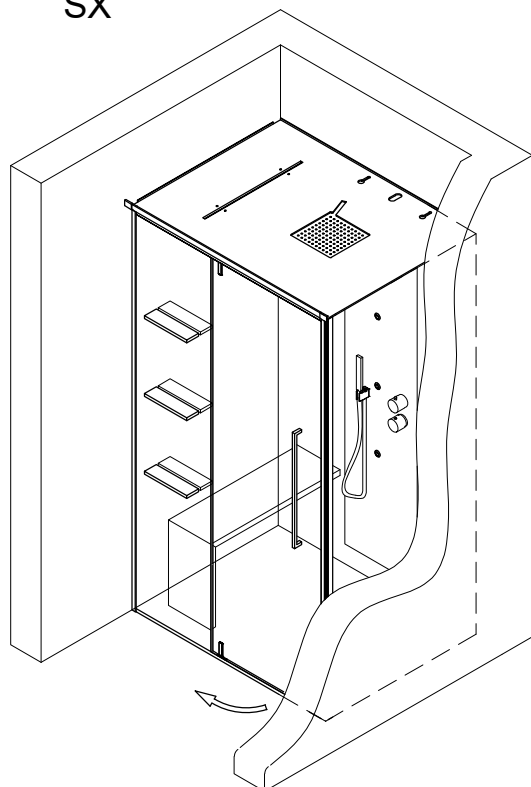


ZEN HAMMAM - IDRO
DX

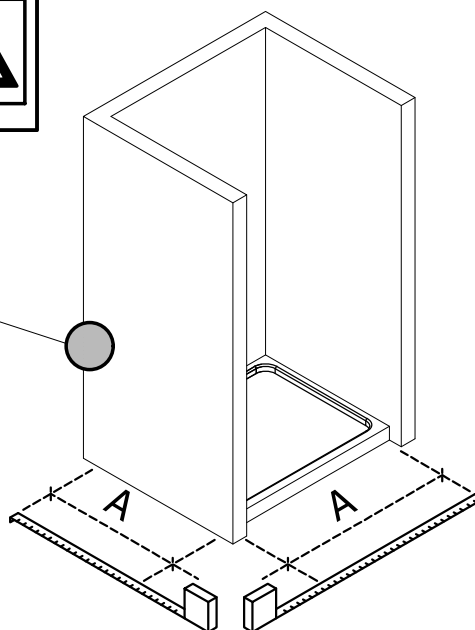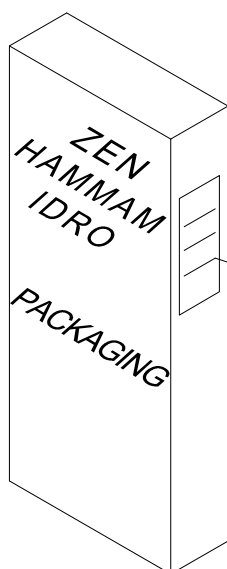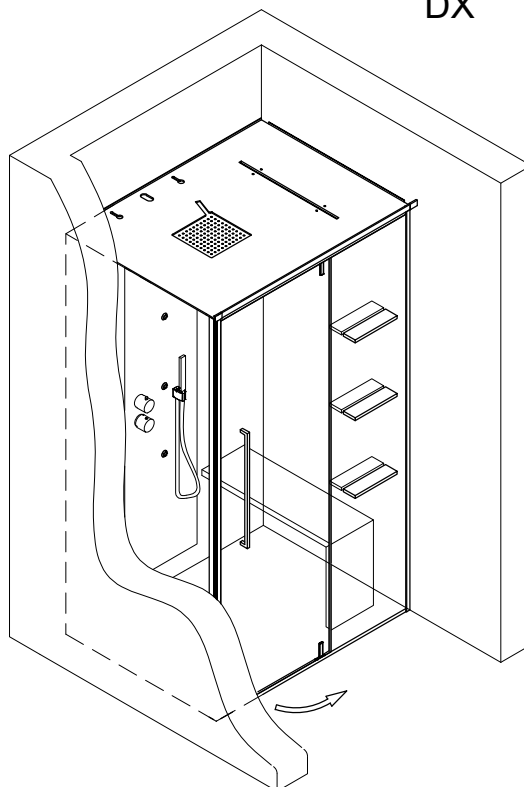


A  6 x 3.9x50	B  2 x	C  2 x Aluminium 50x10	D  2 x
E  1 X SX 1 X DX	F  10 x 2,9 x 13	G  1 x	H  2 x
I  3 x M5x15	J  1 x	K  1 x 3.5x19	L  1 x
M  2 x	N  6 x 3,9 x 13	O  2 x 17 mm	P  M4x60 2 x M4x60
Q  4 x	R  1 x	S  2 x	T 
U  3 x 3.5x32	V  5x16 3 x	W  2 x Aluminium 50x6	X  2 x M4 x 25
Y  2 x	Z 		


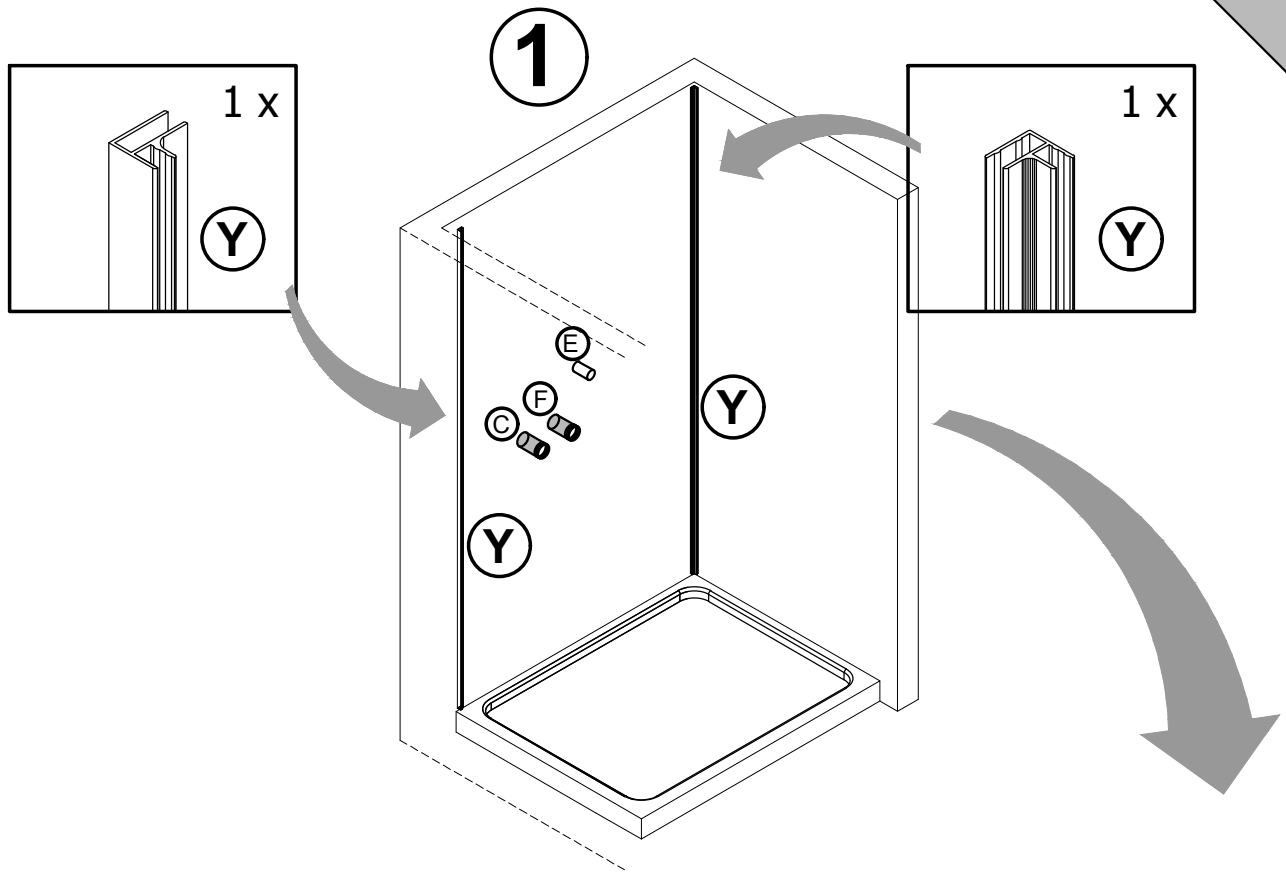



NO! 



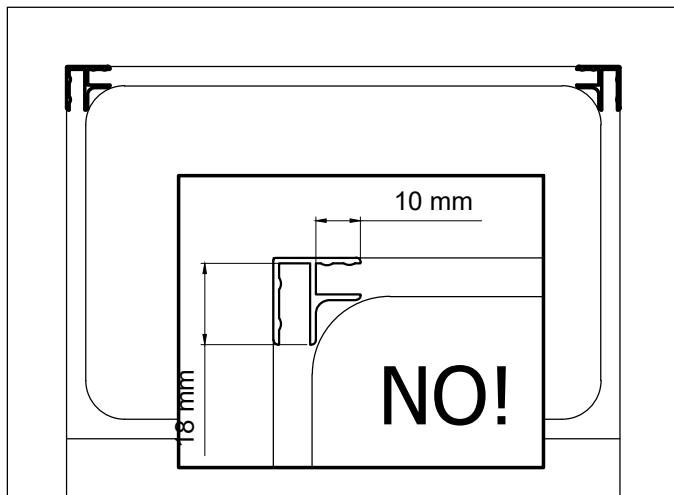


OK! 





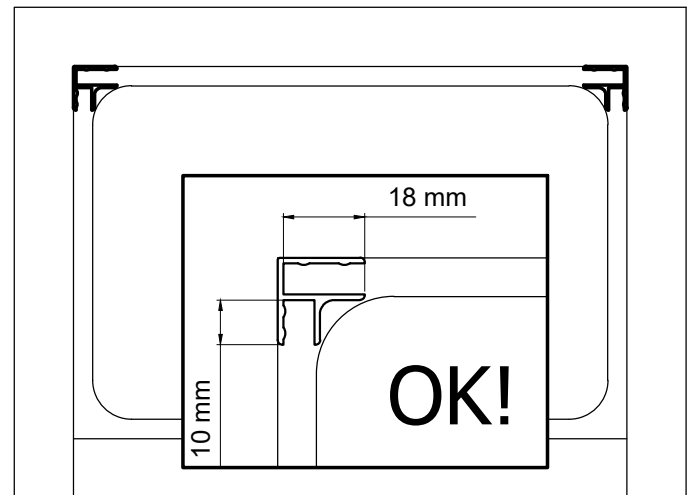


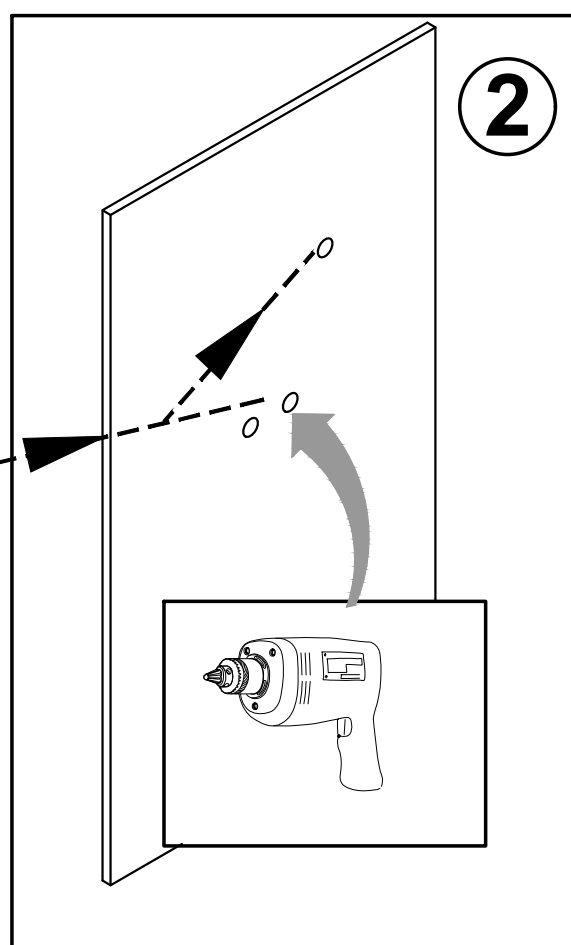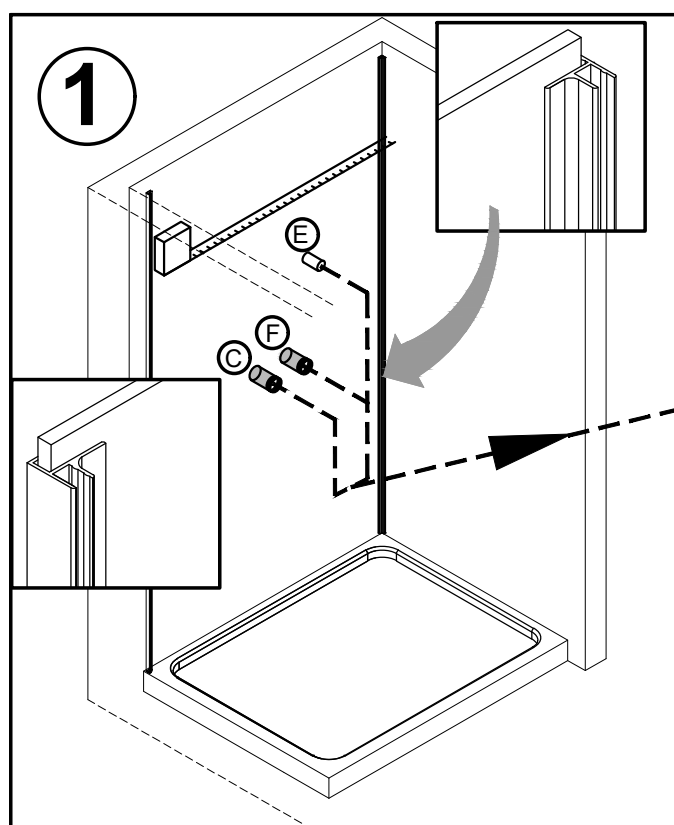

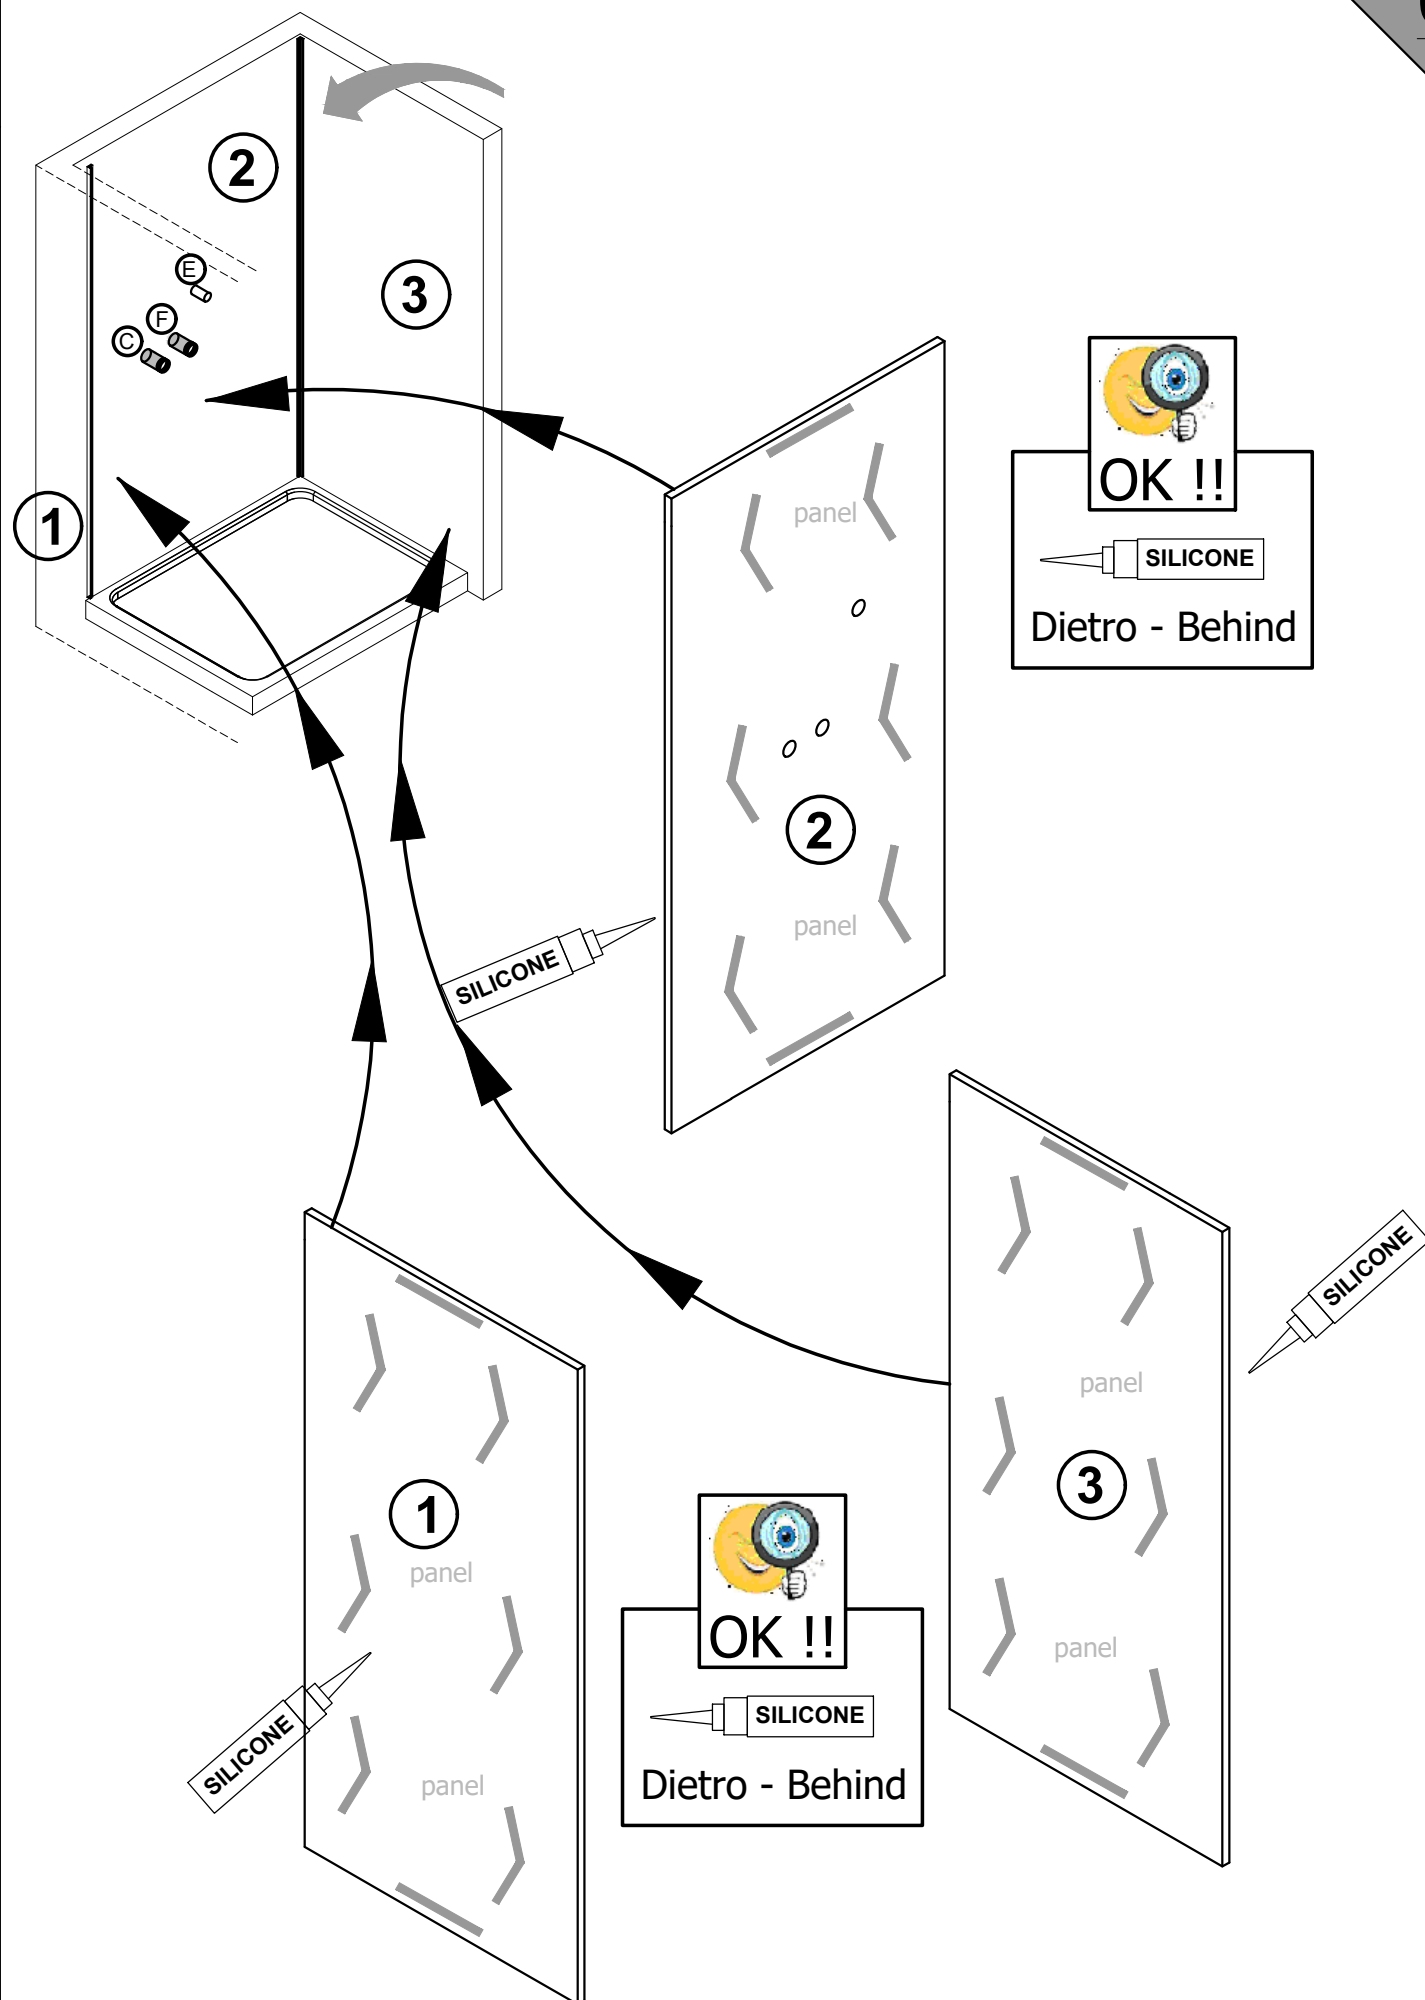


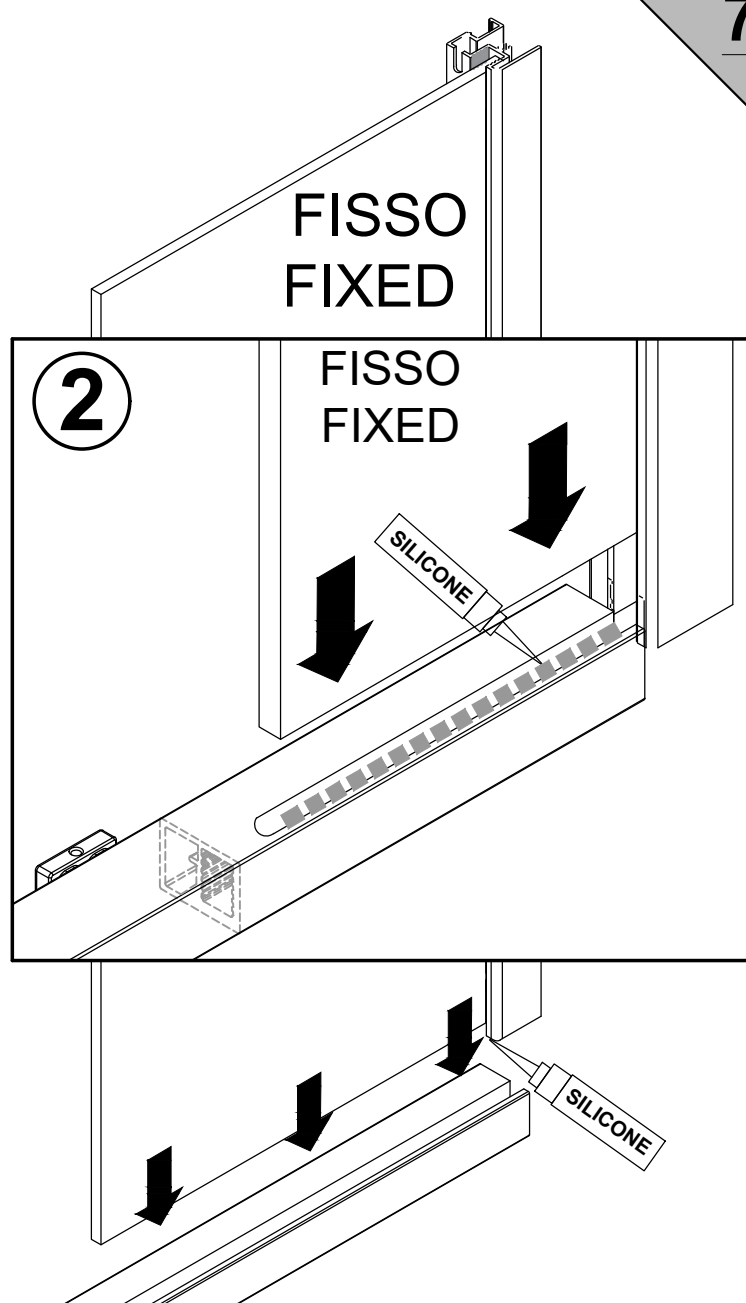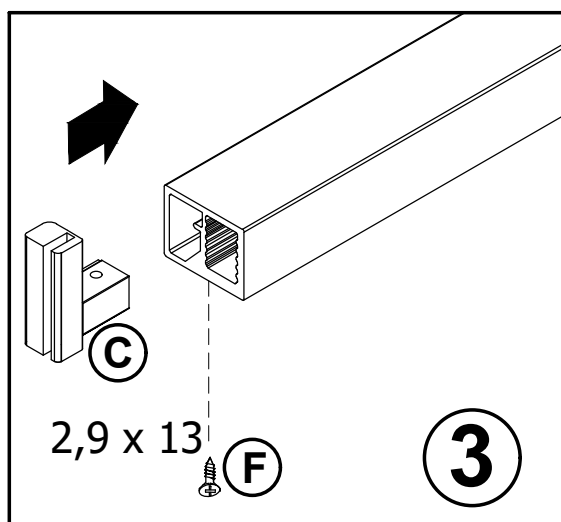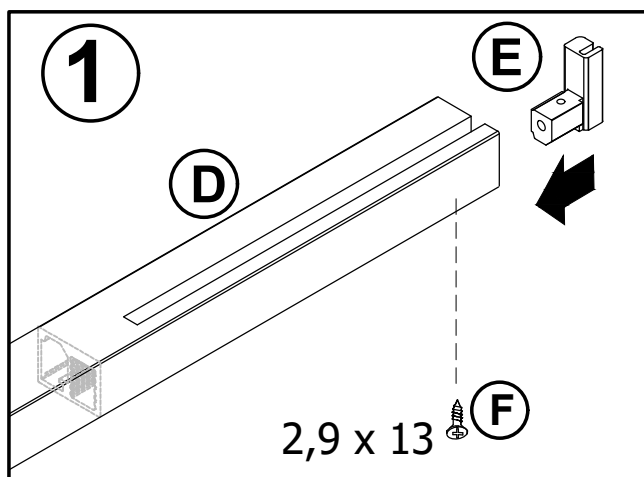





4A

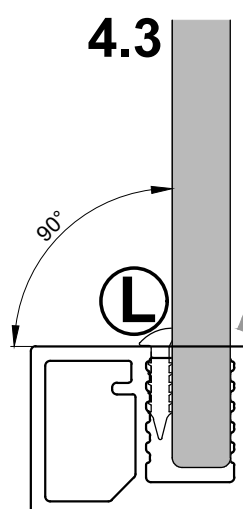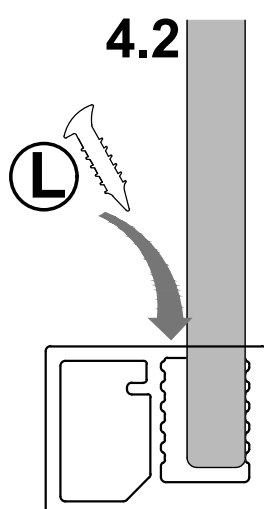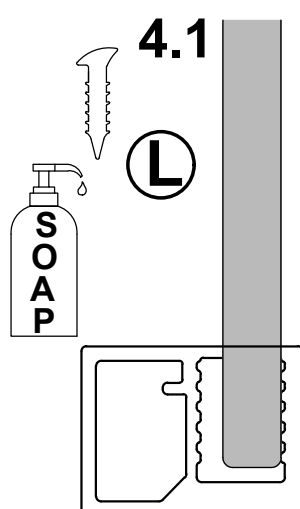

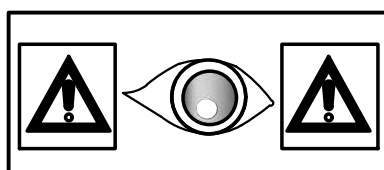


**ESTERNO
OUTSIDE
BOX**

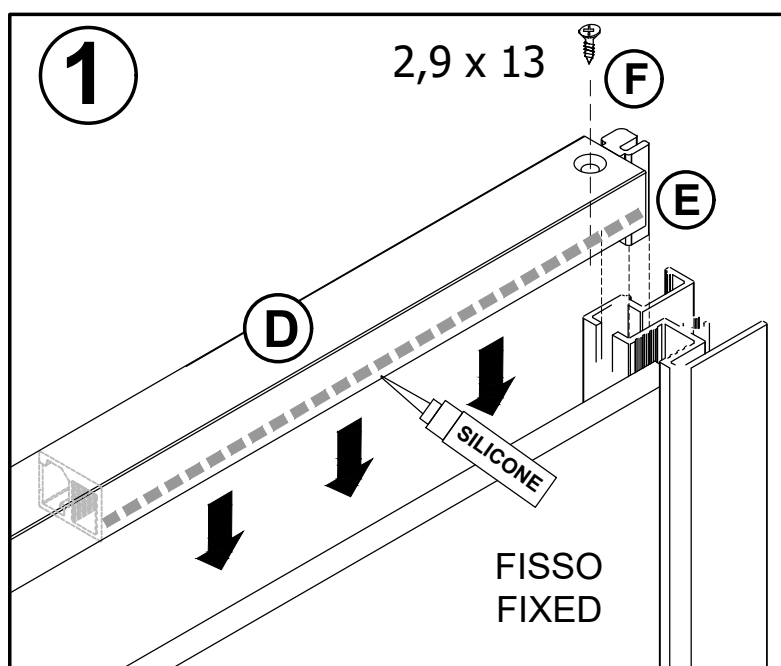



2

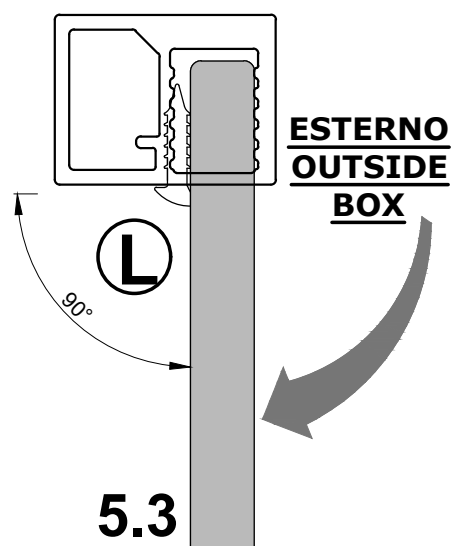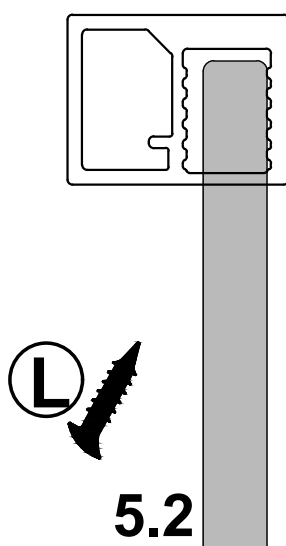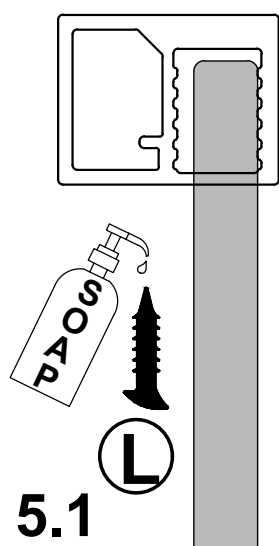

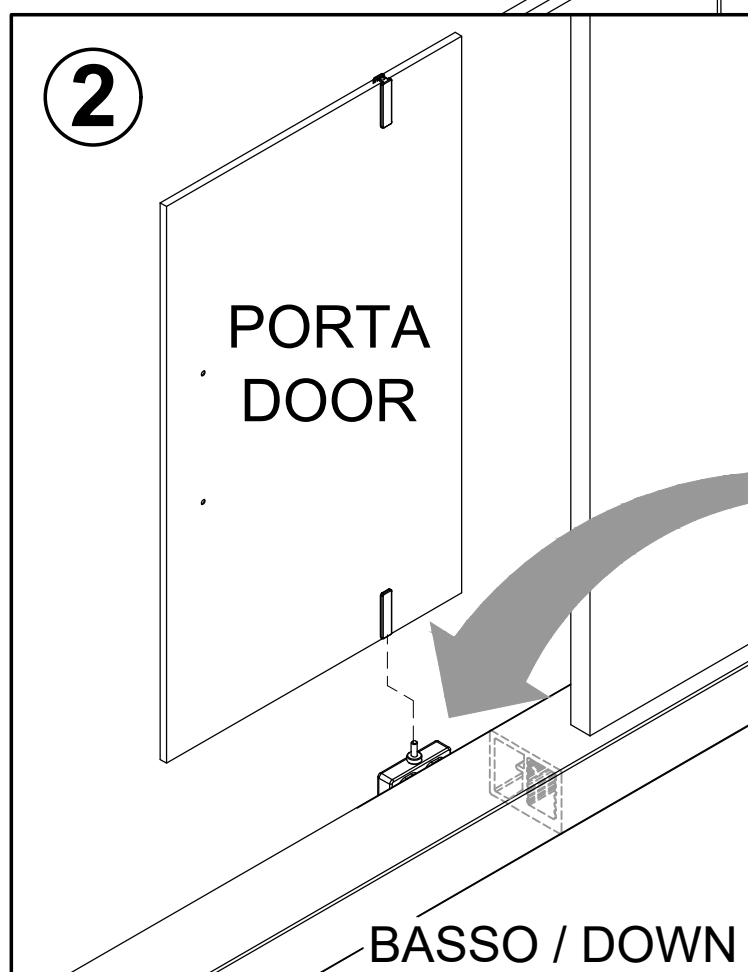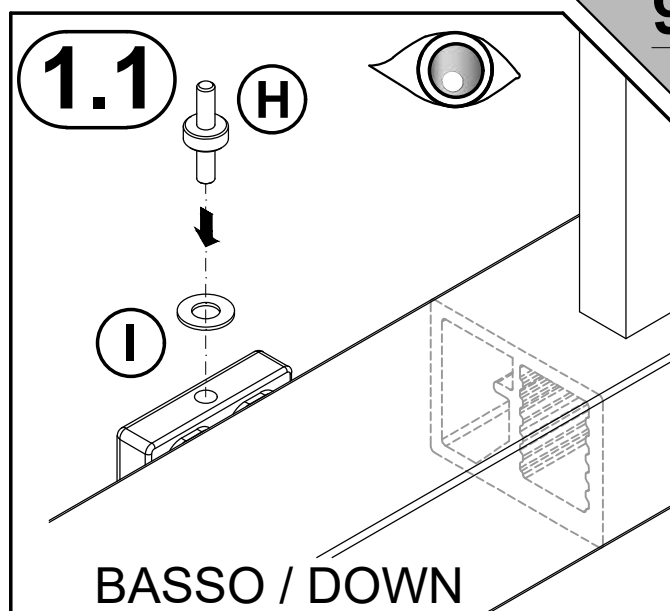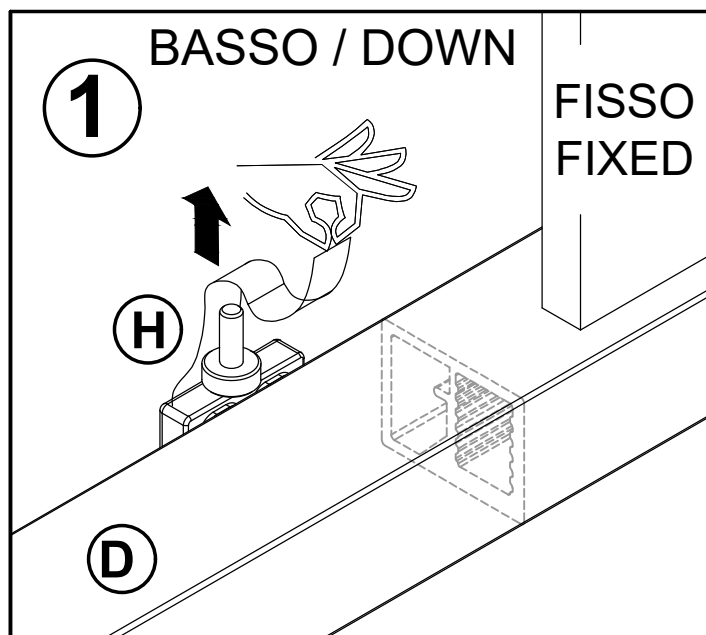





FISSO
FIXED






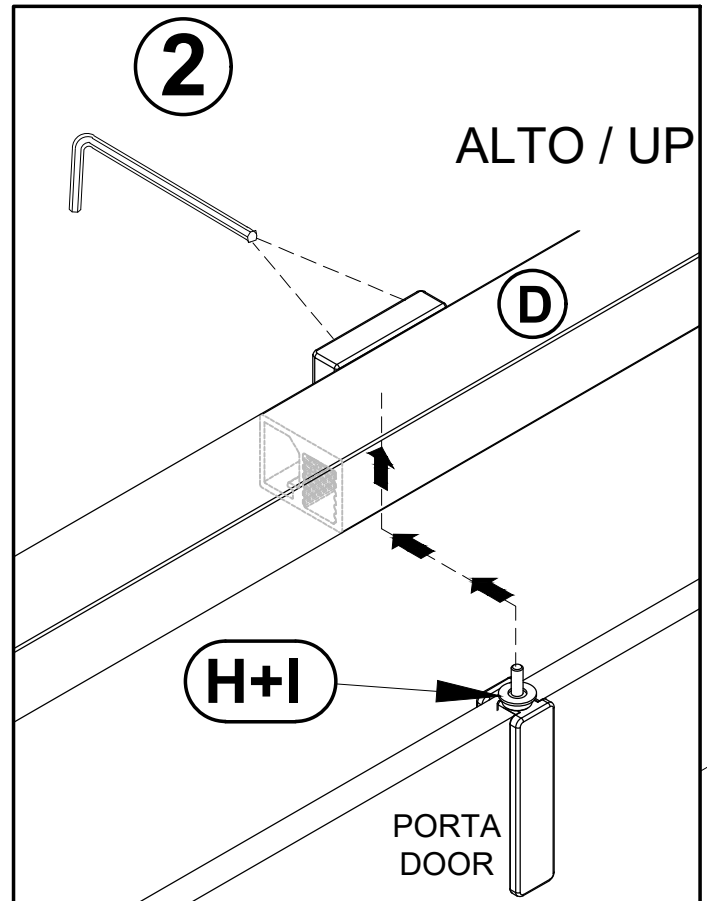
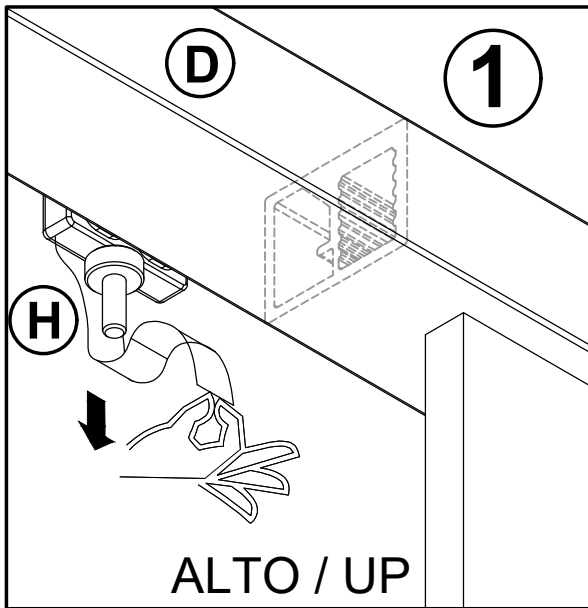







PORTA
DOOR










FISSO
FIXED

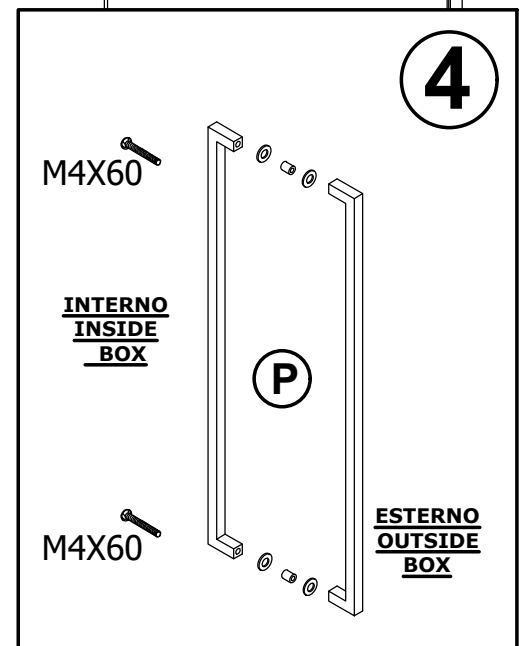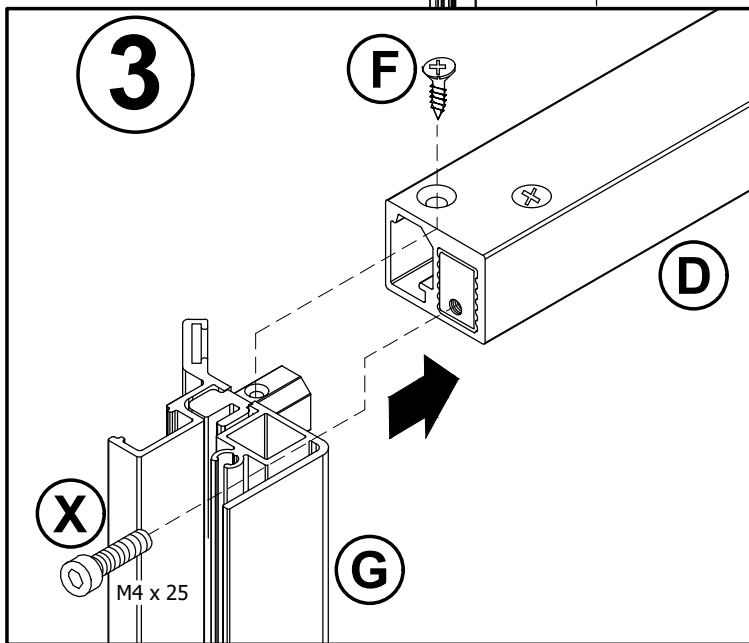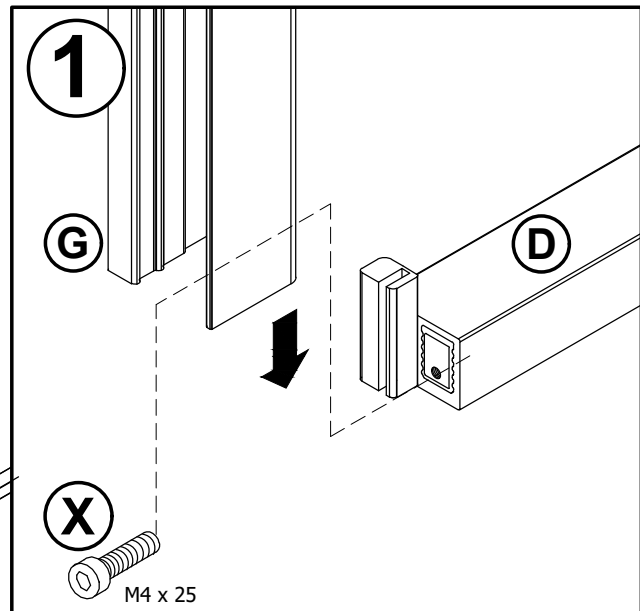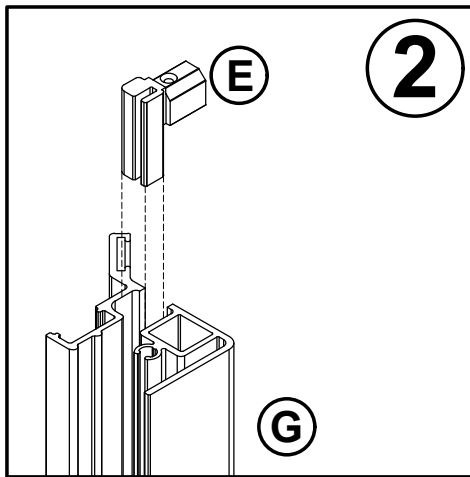





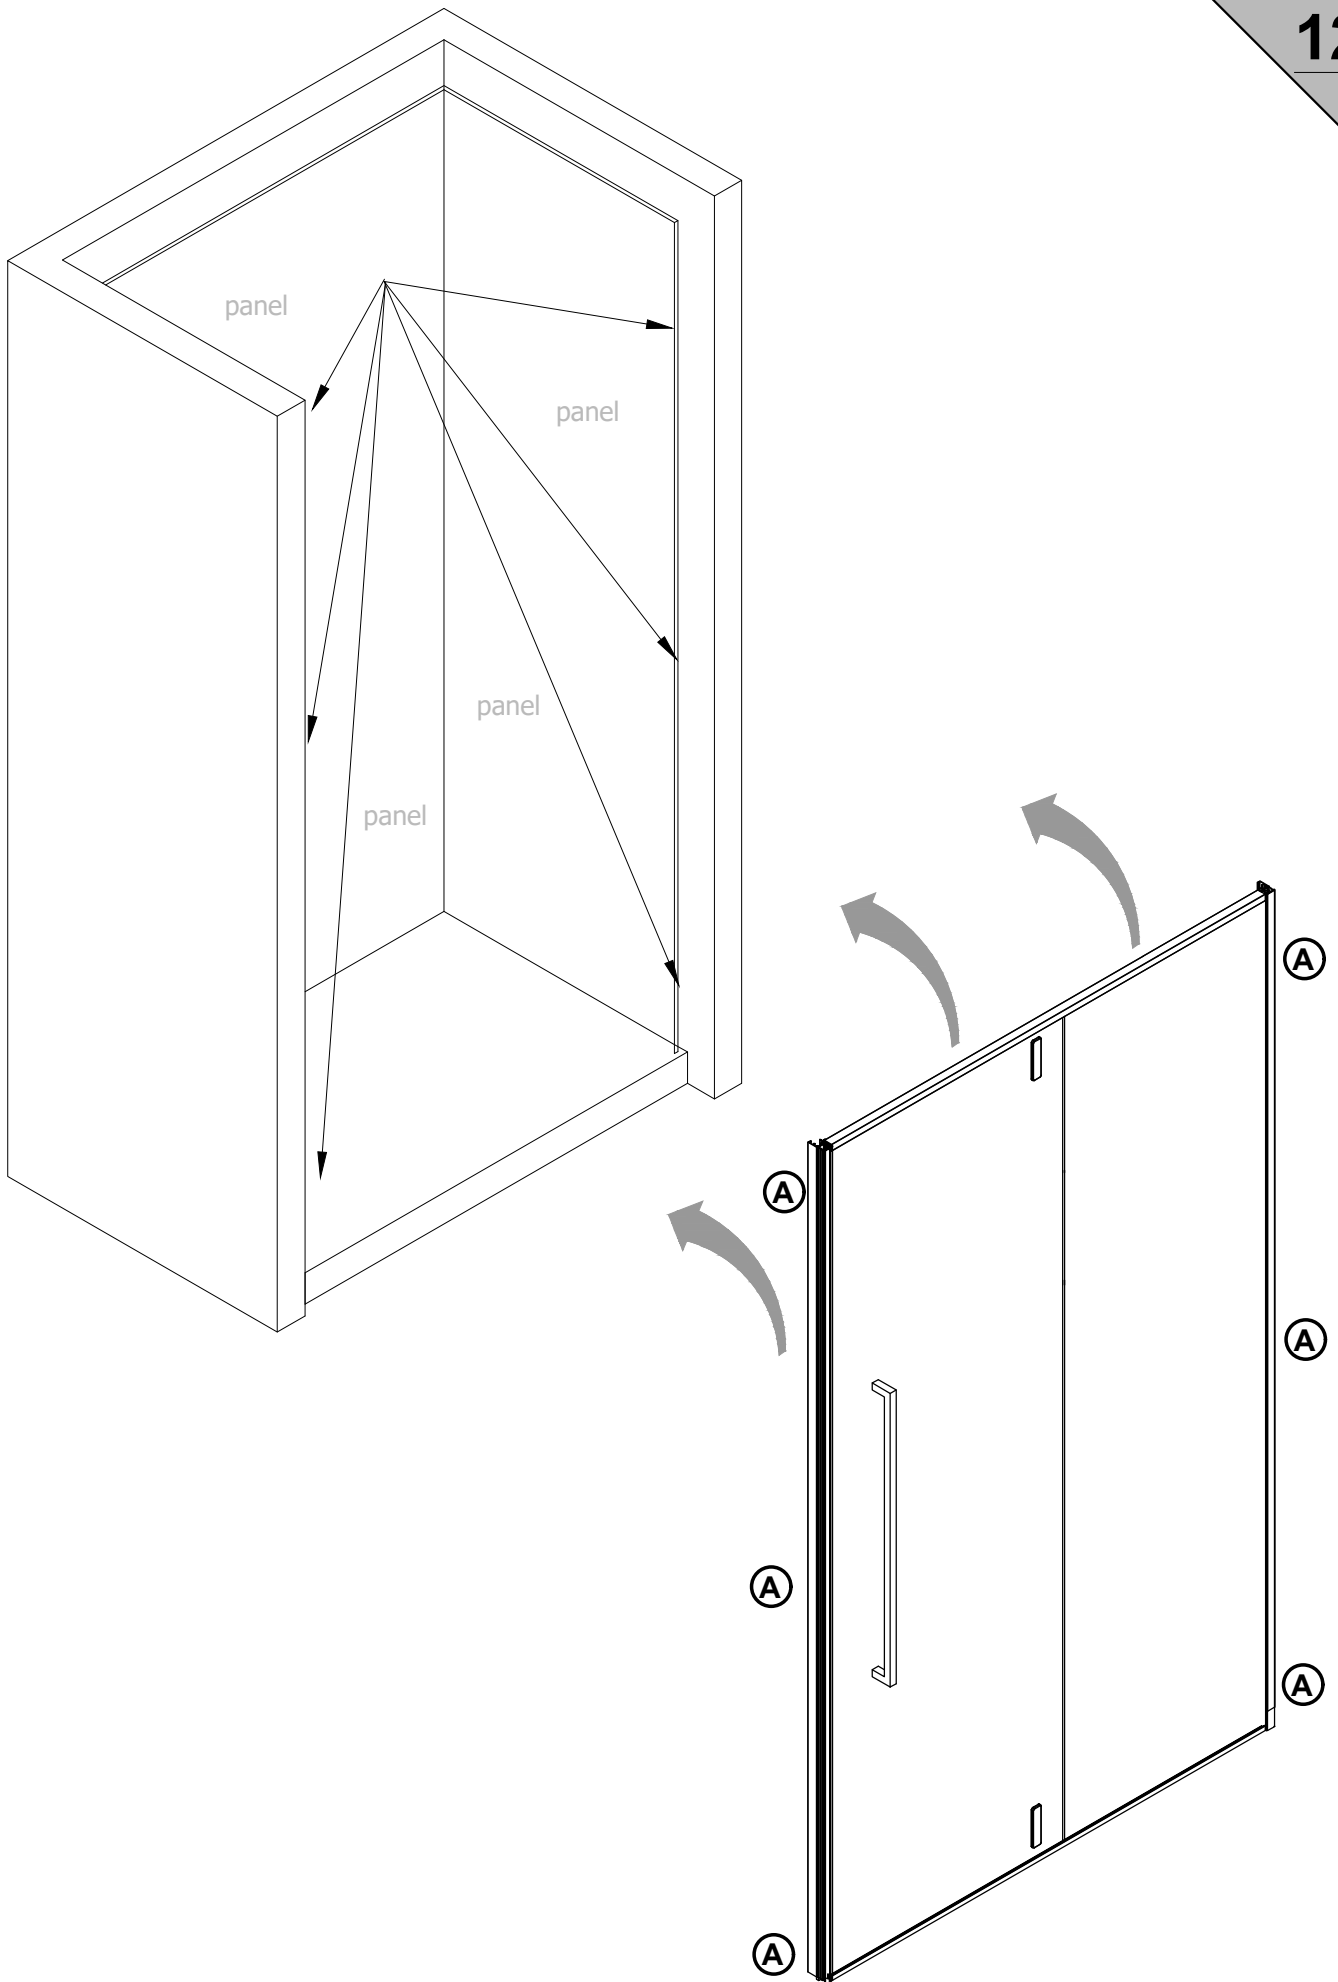




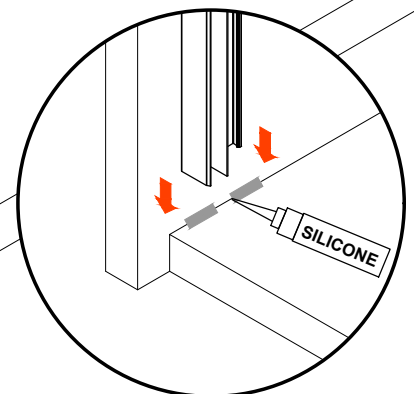
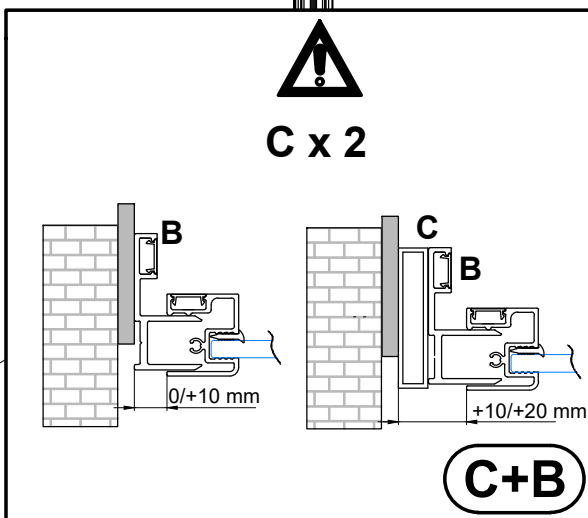
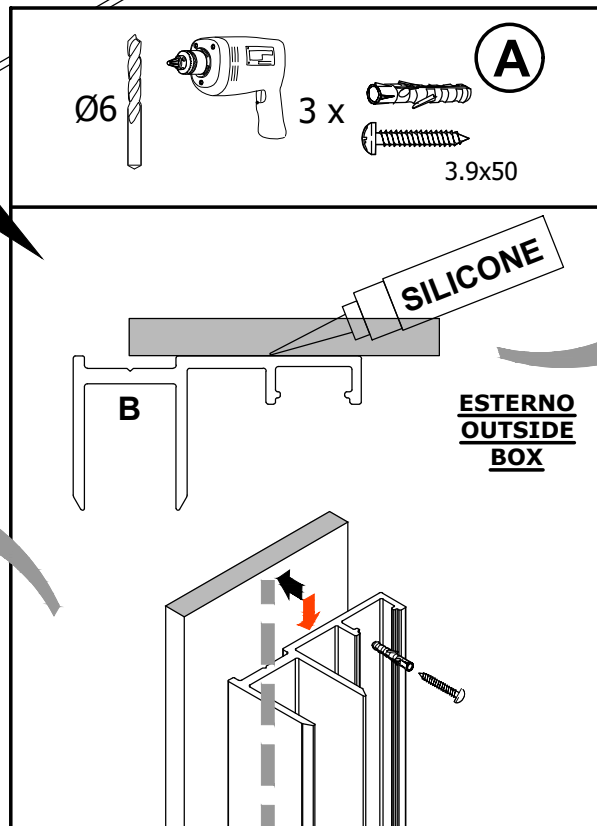
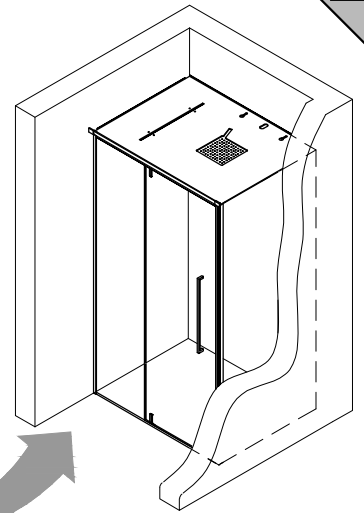


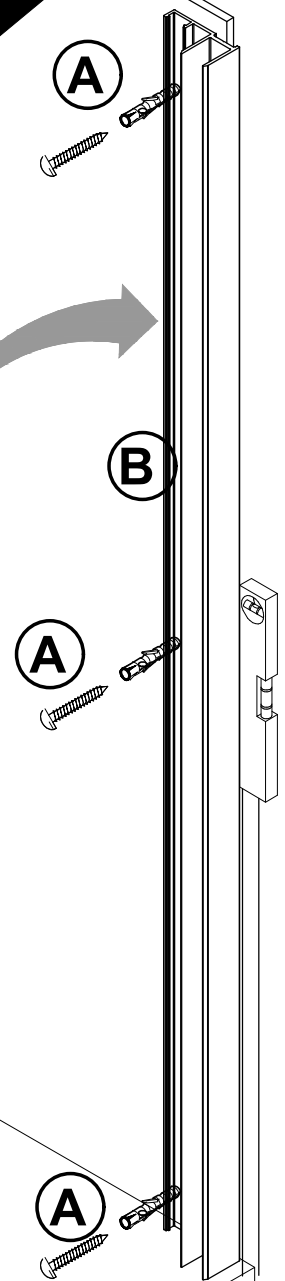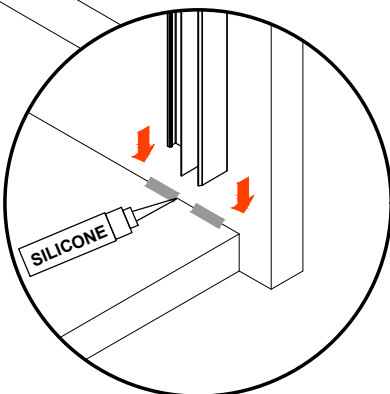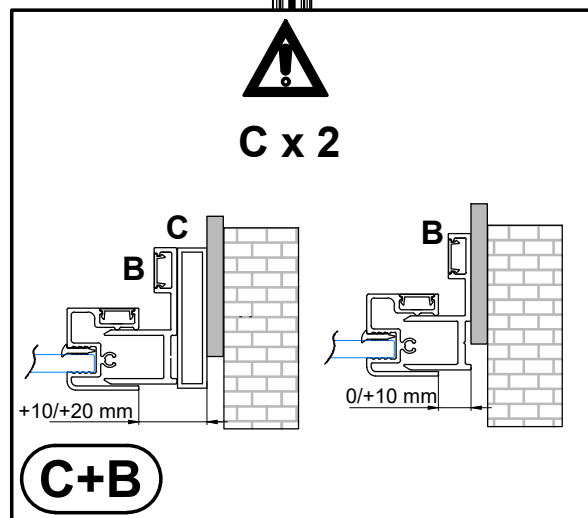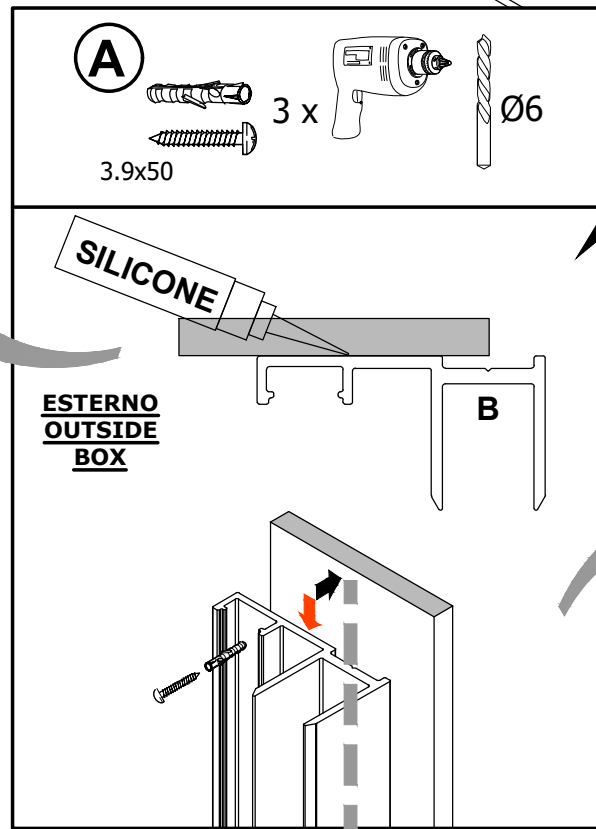
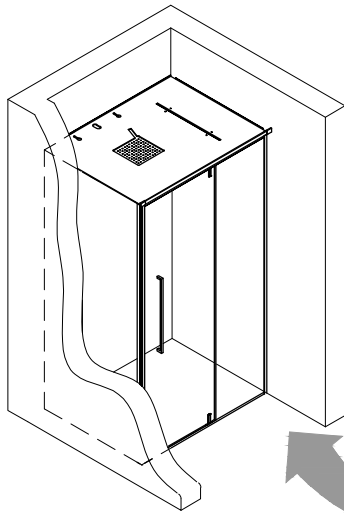


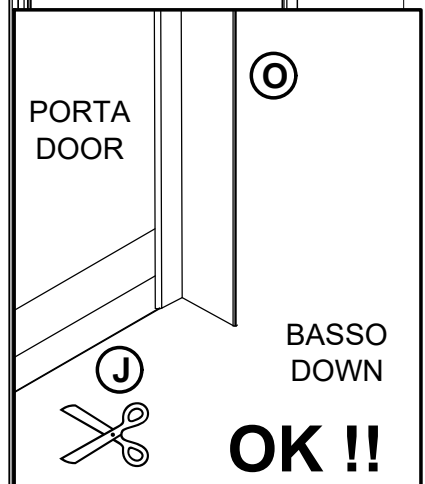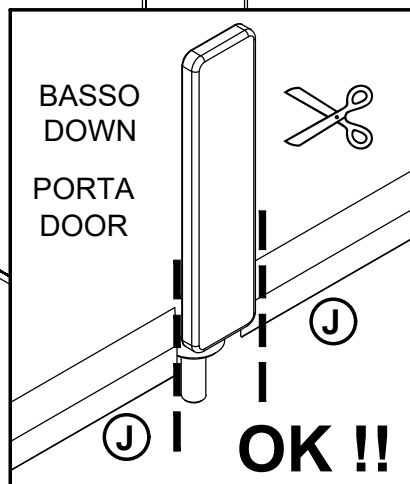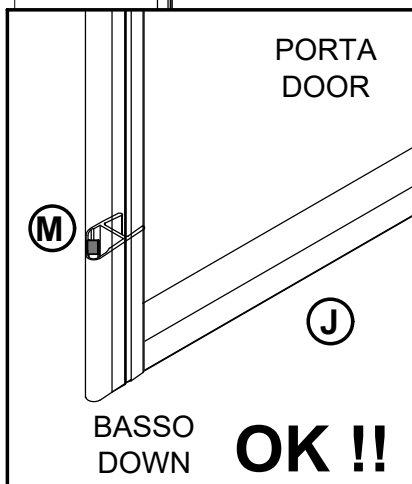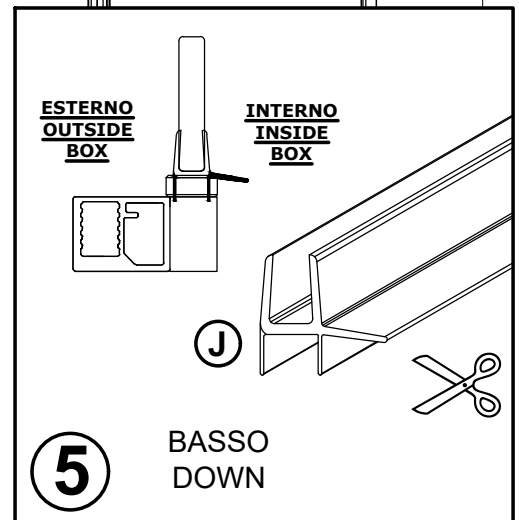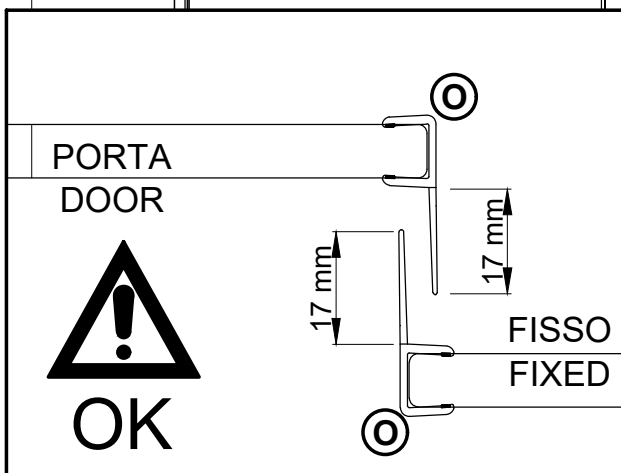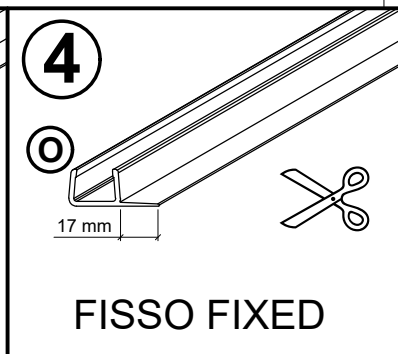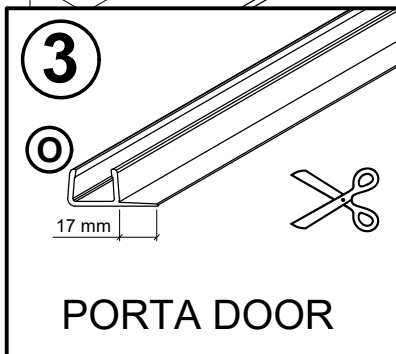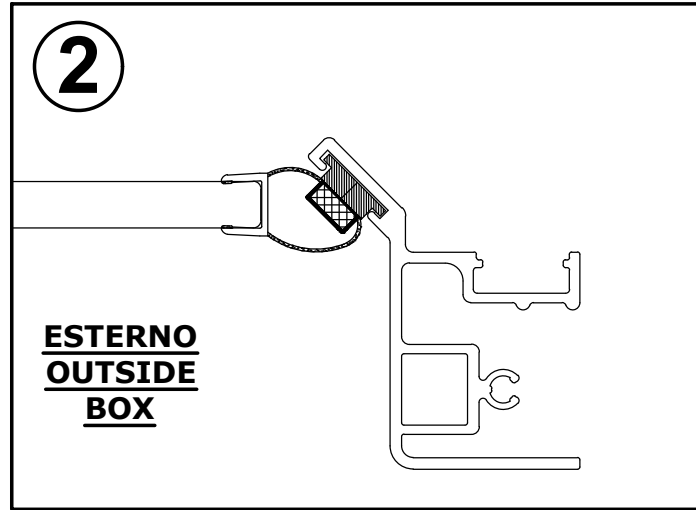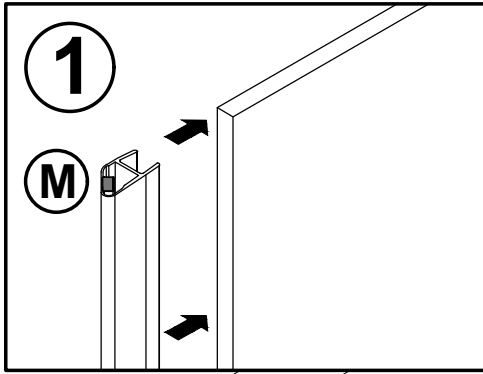


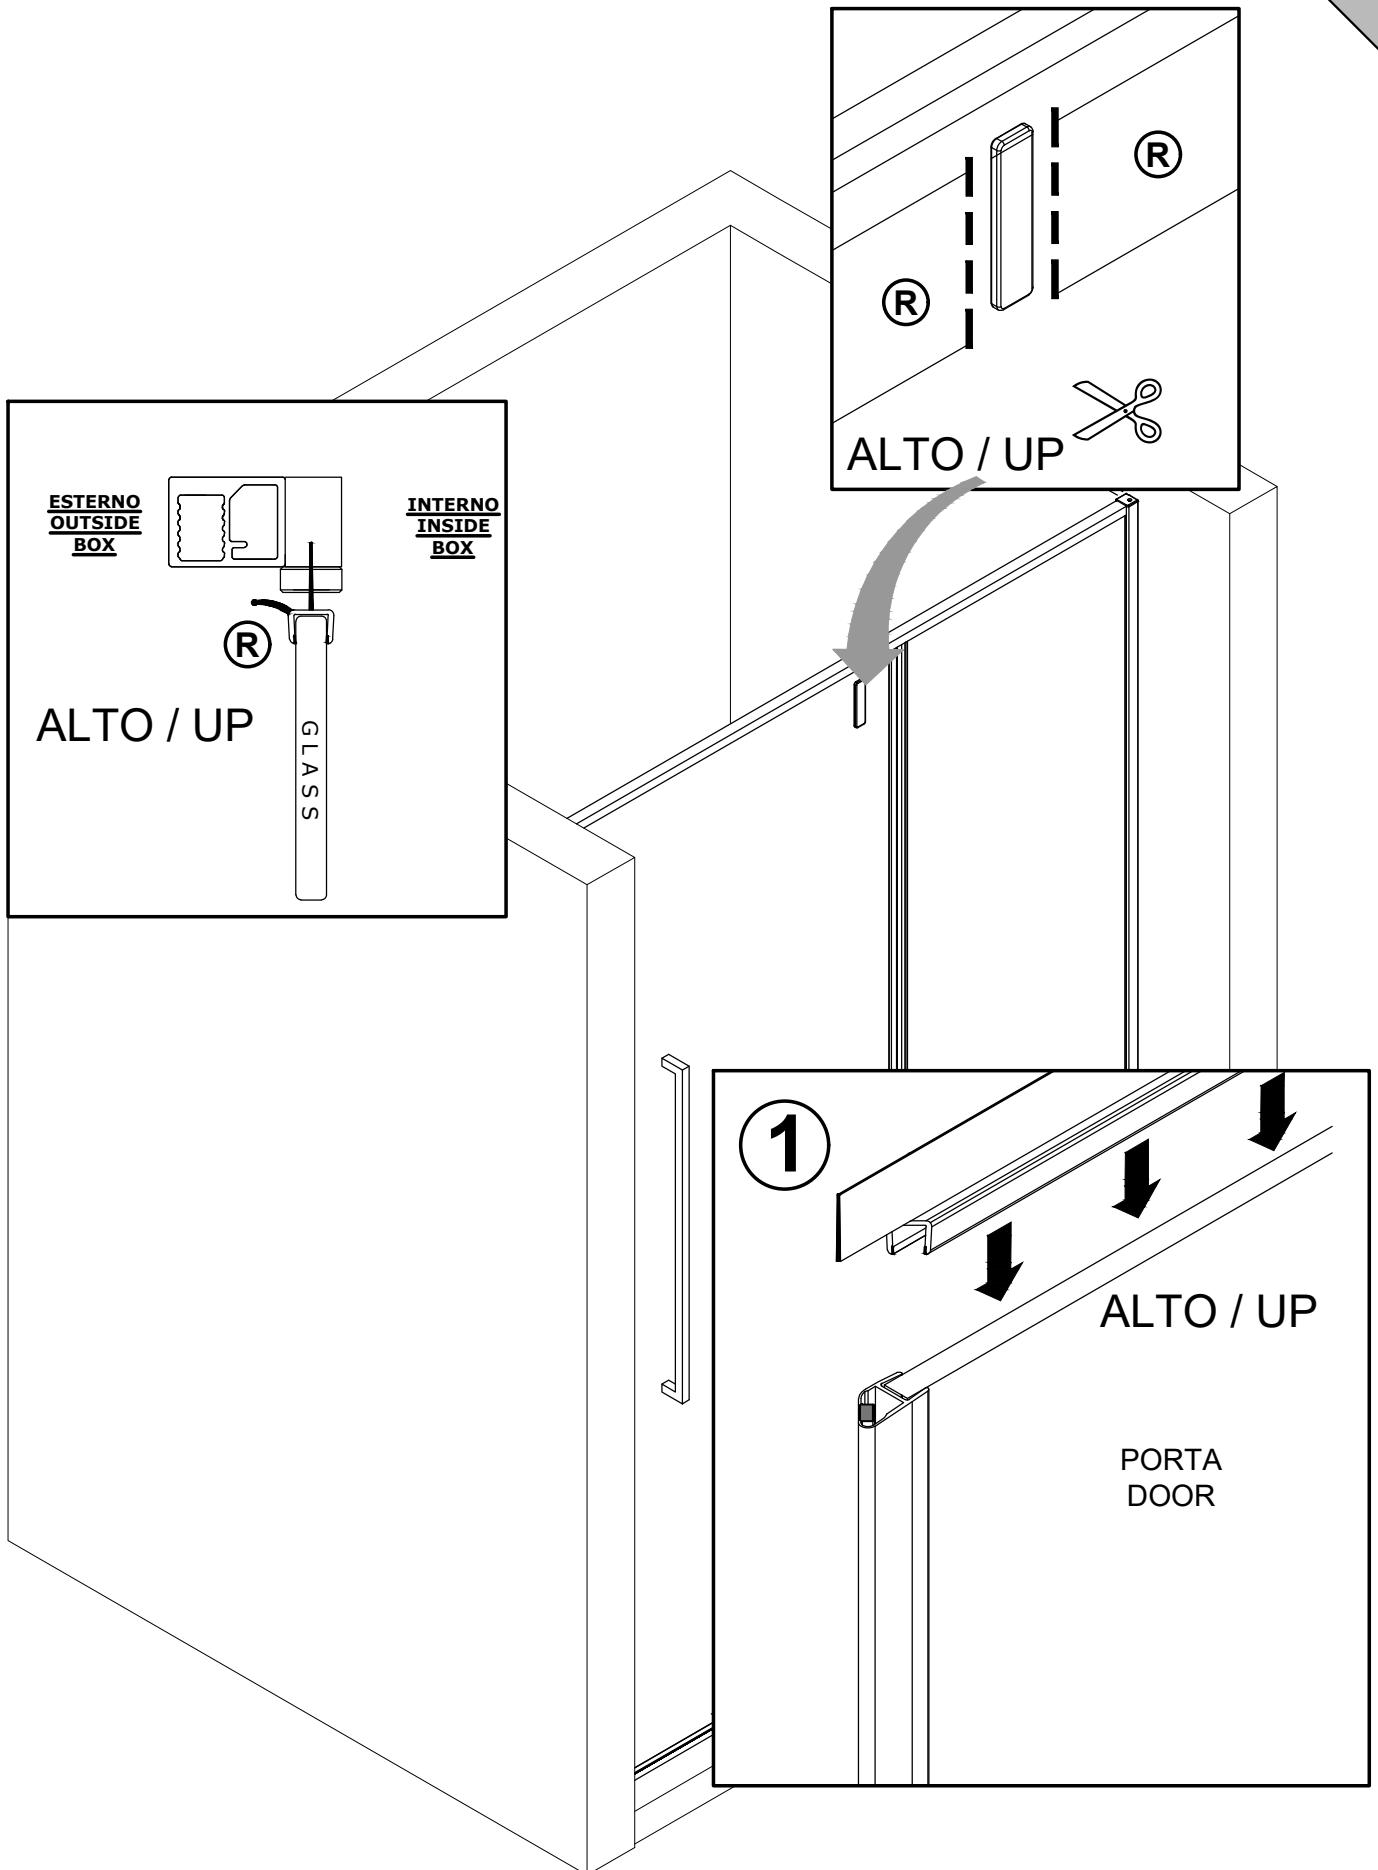

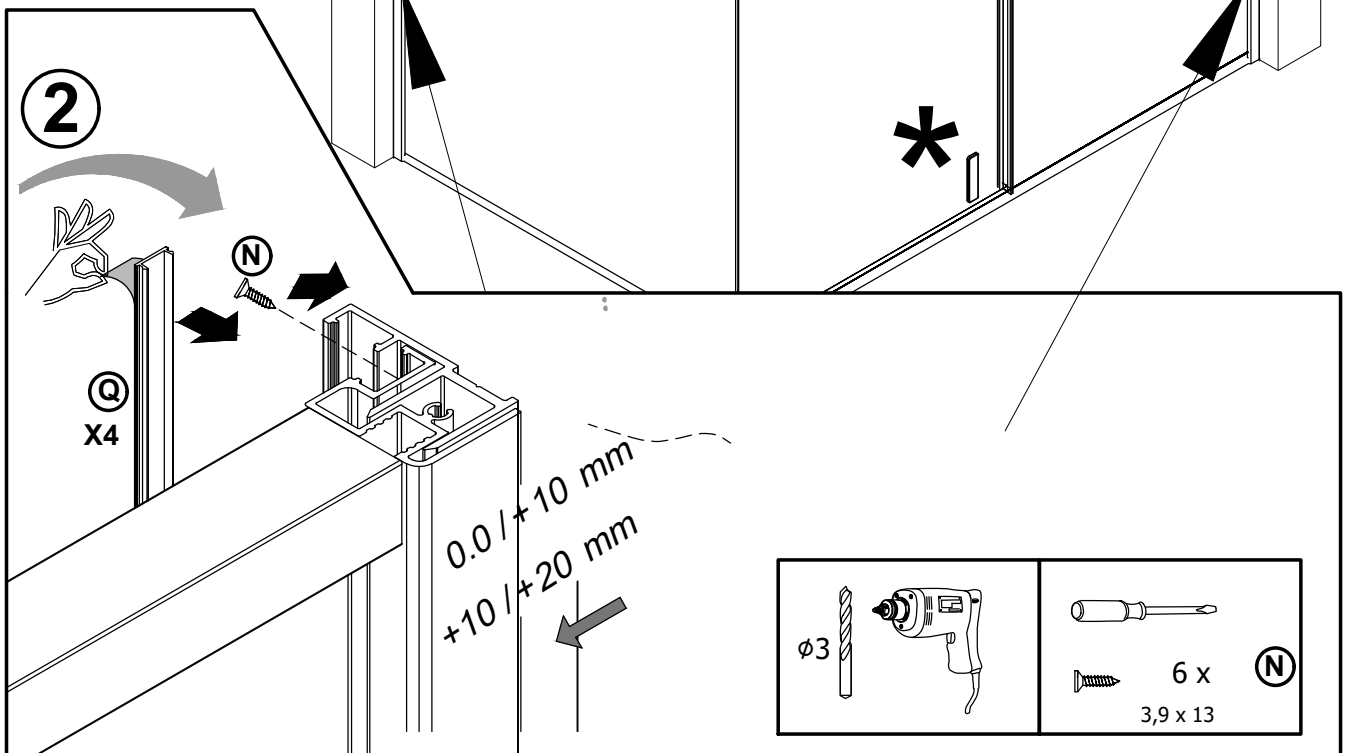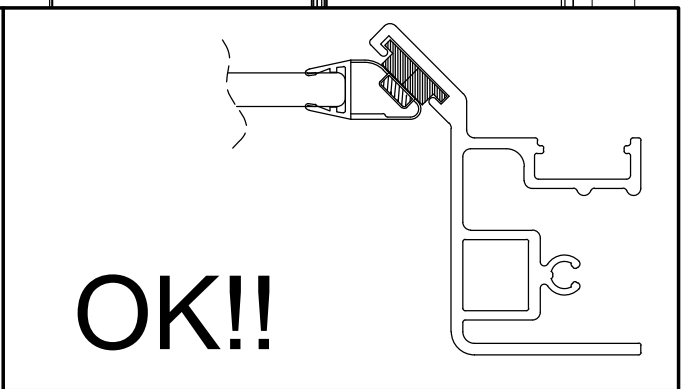
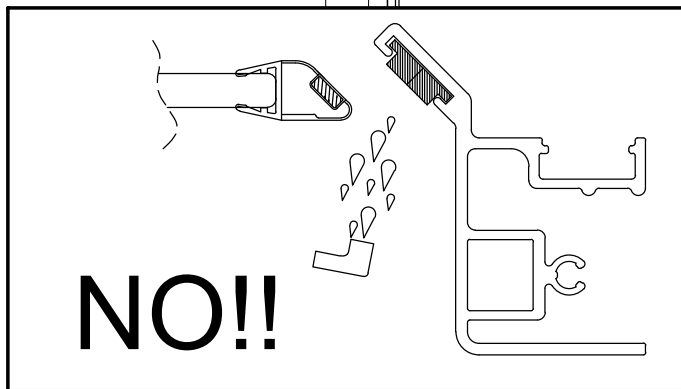
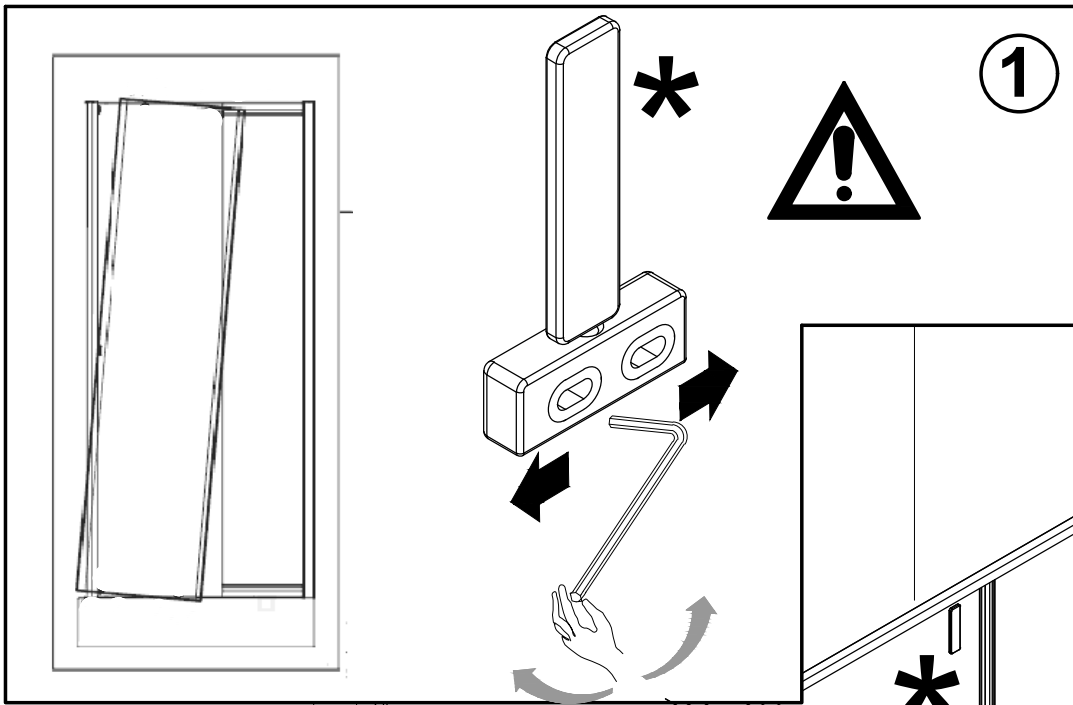


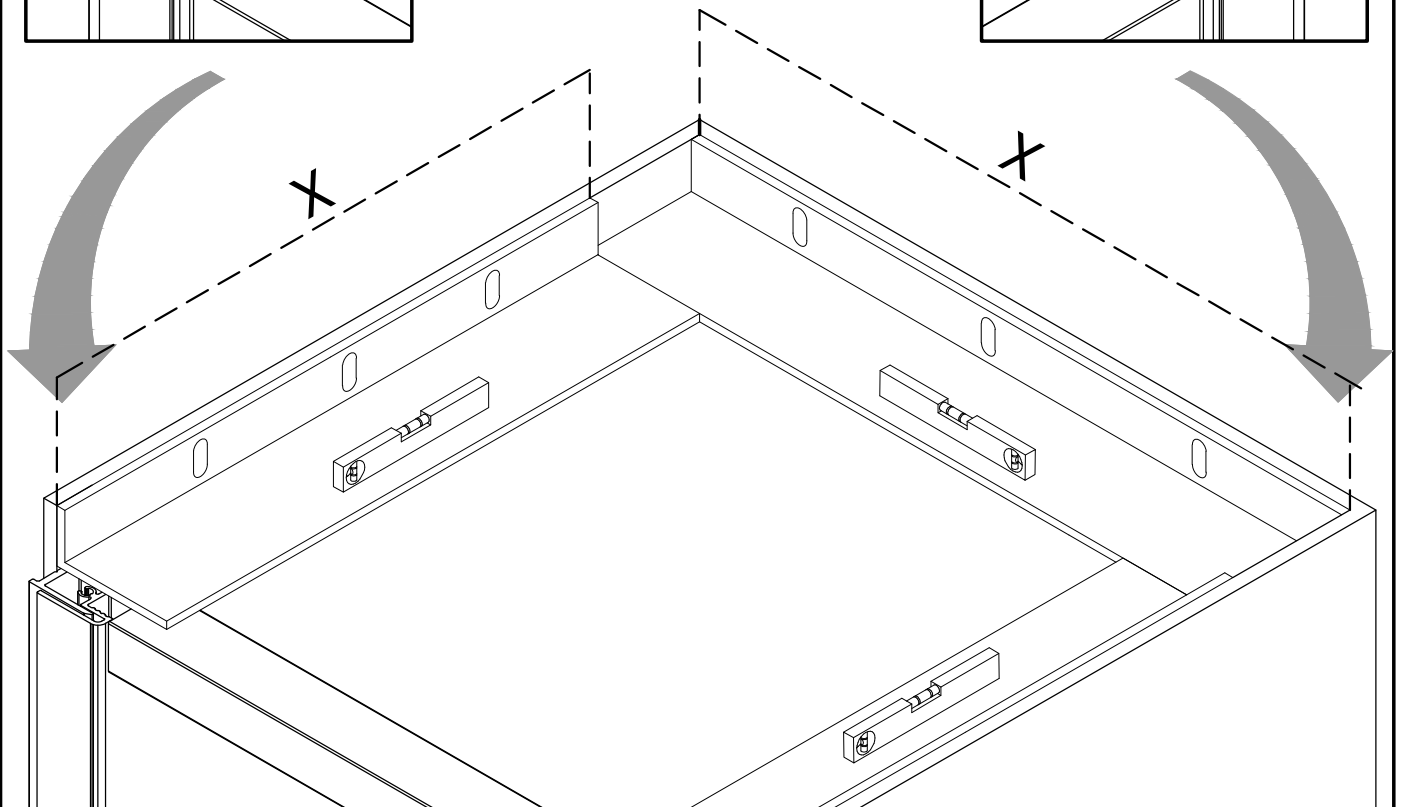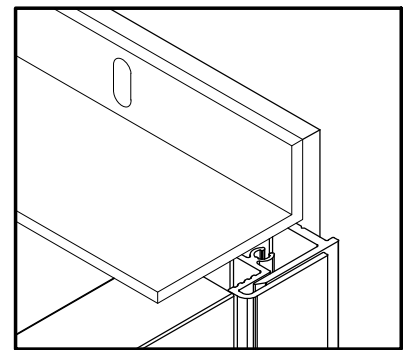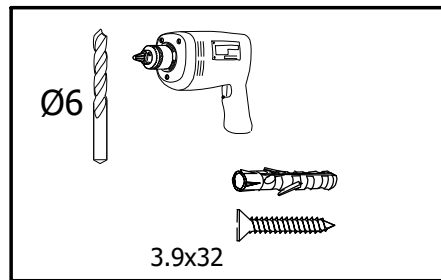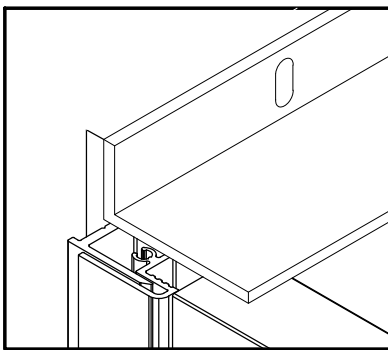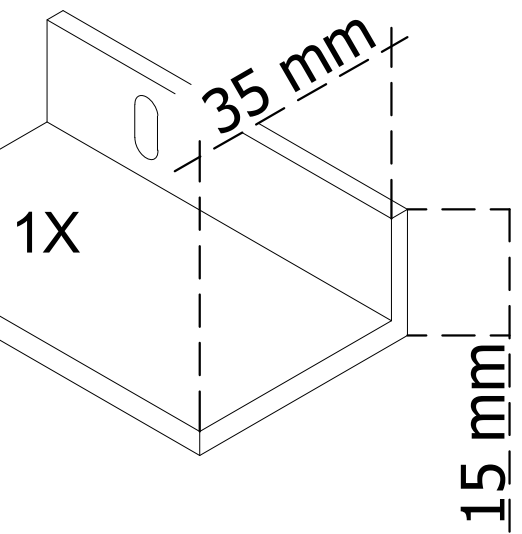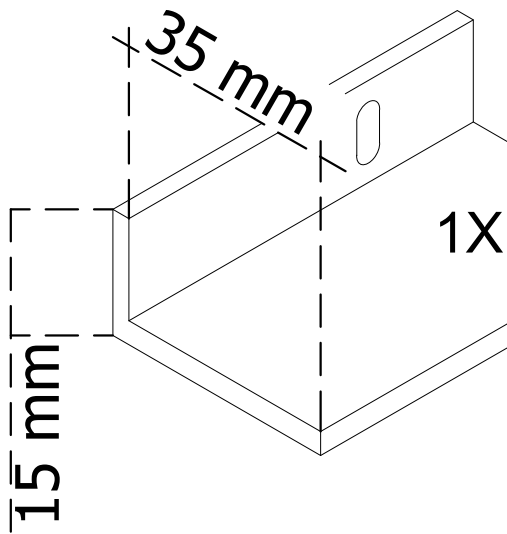



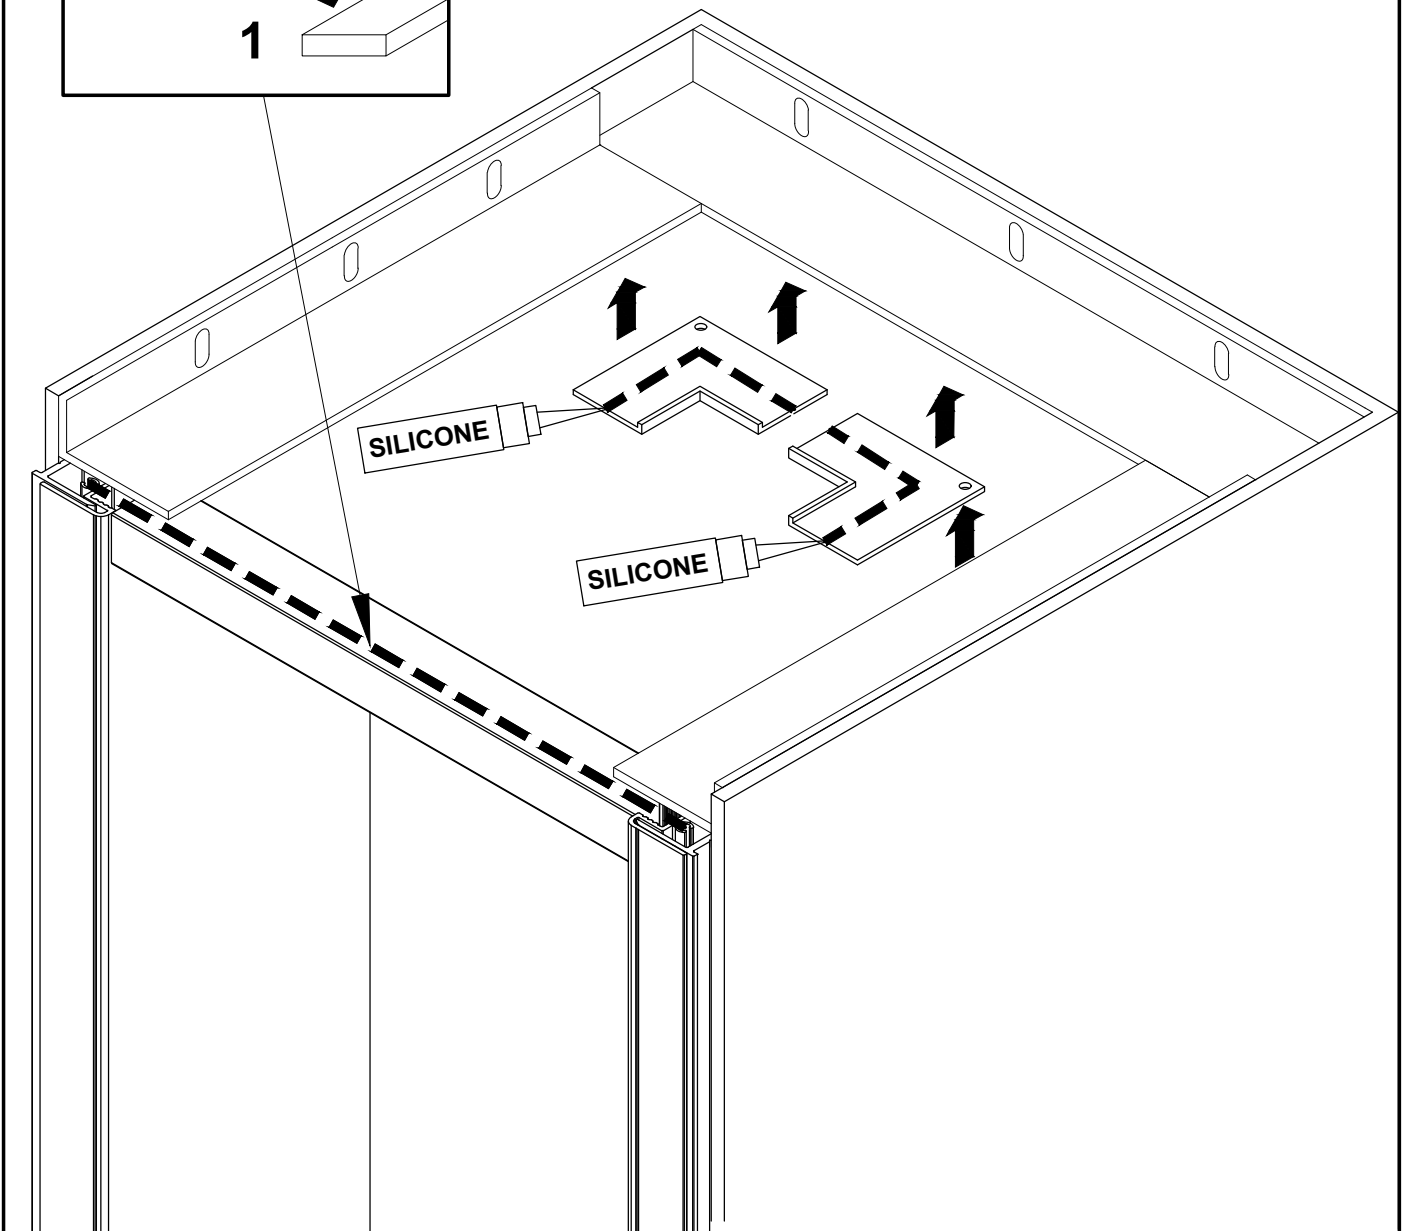
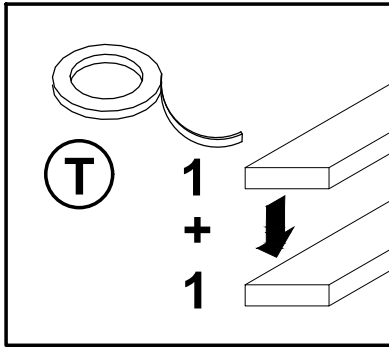





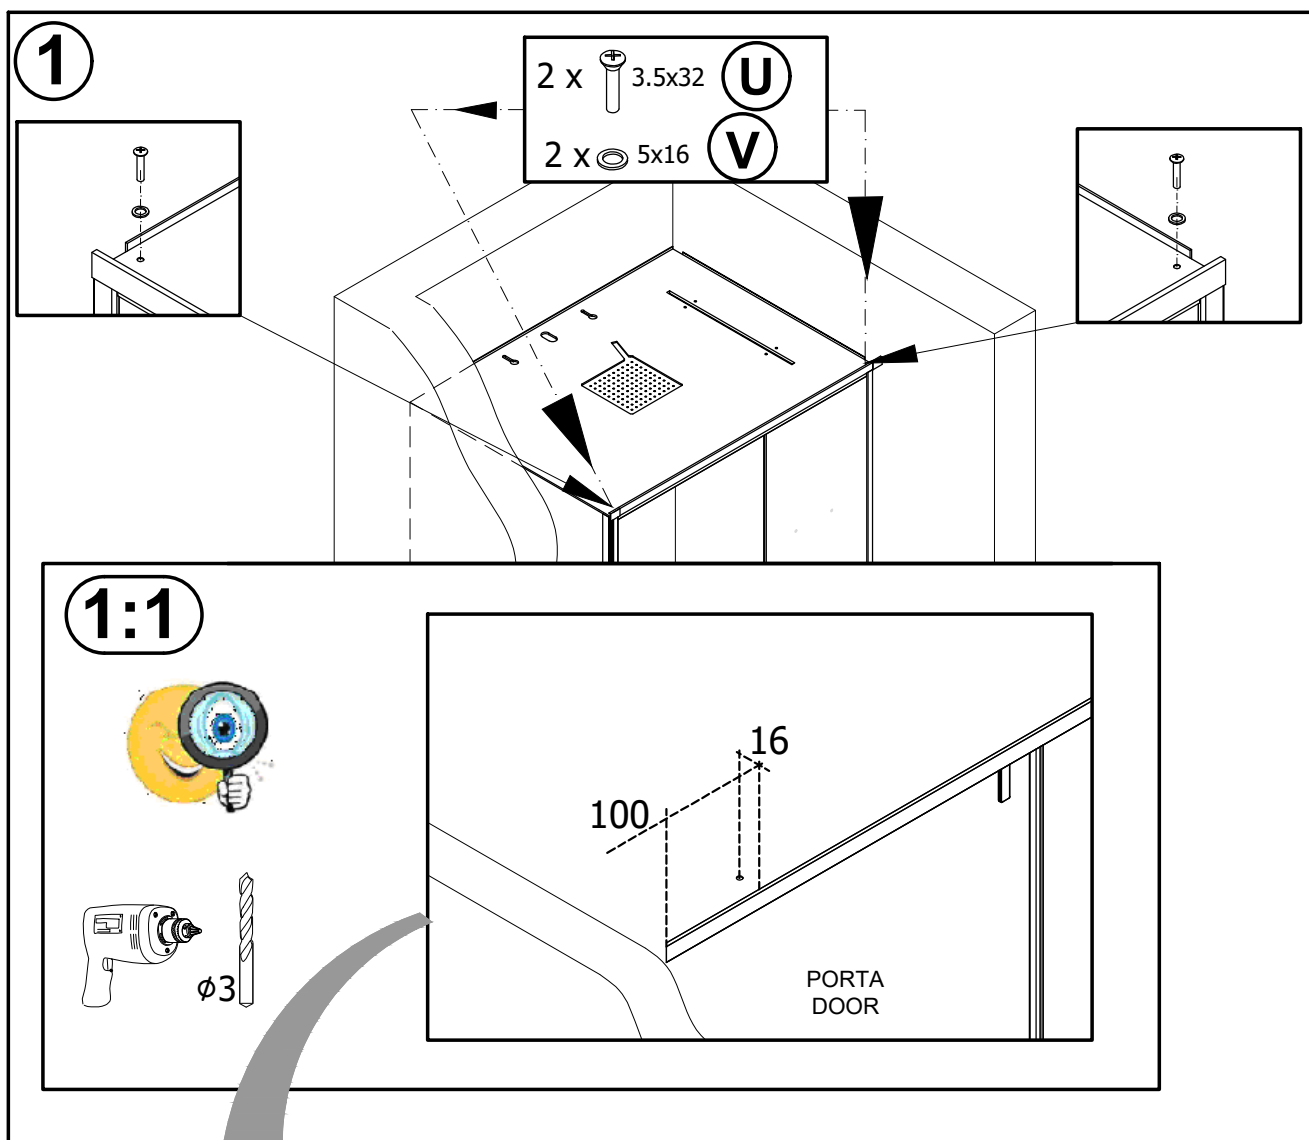





FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !





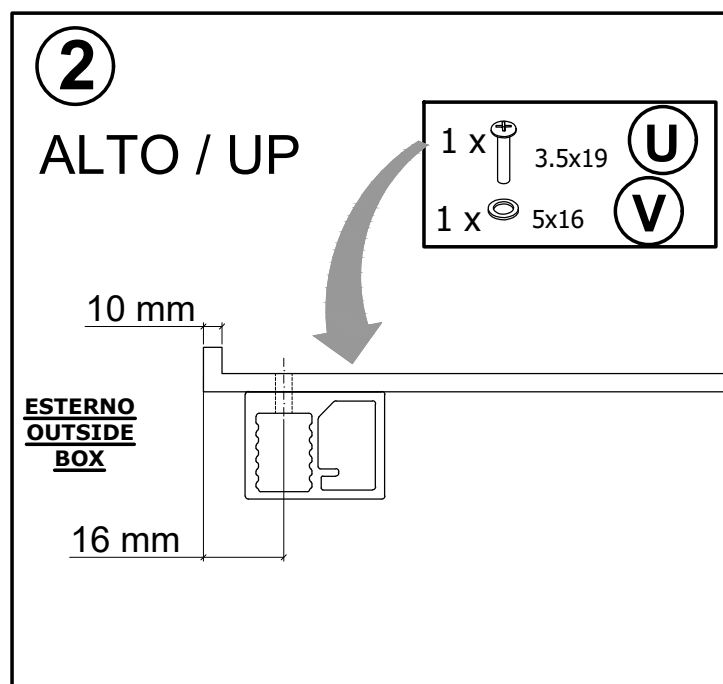
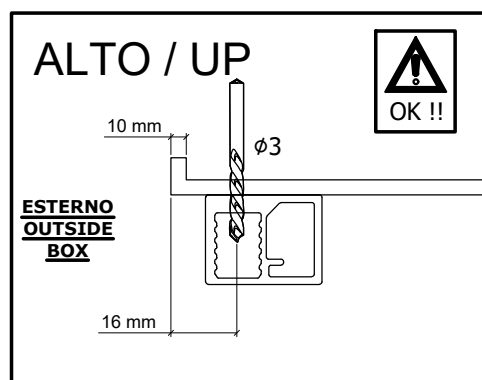
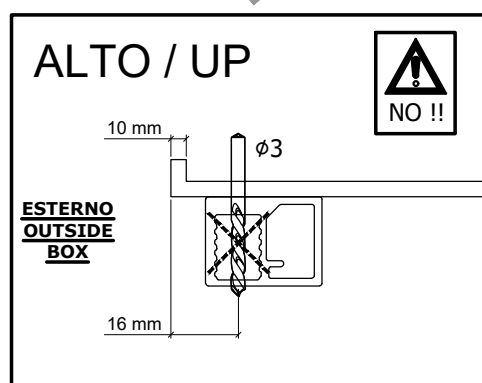


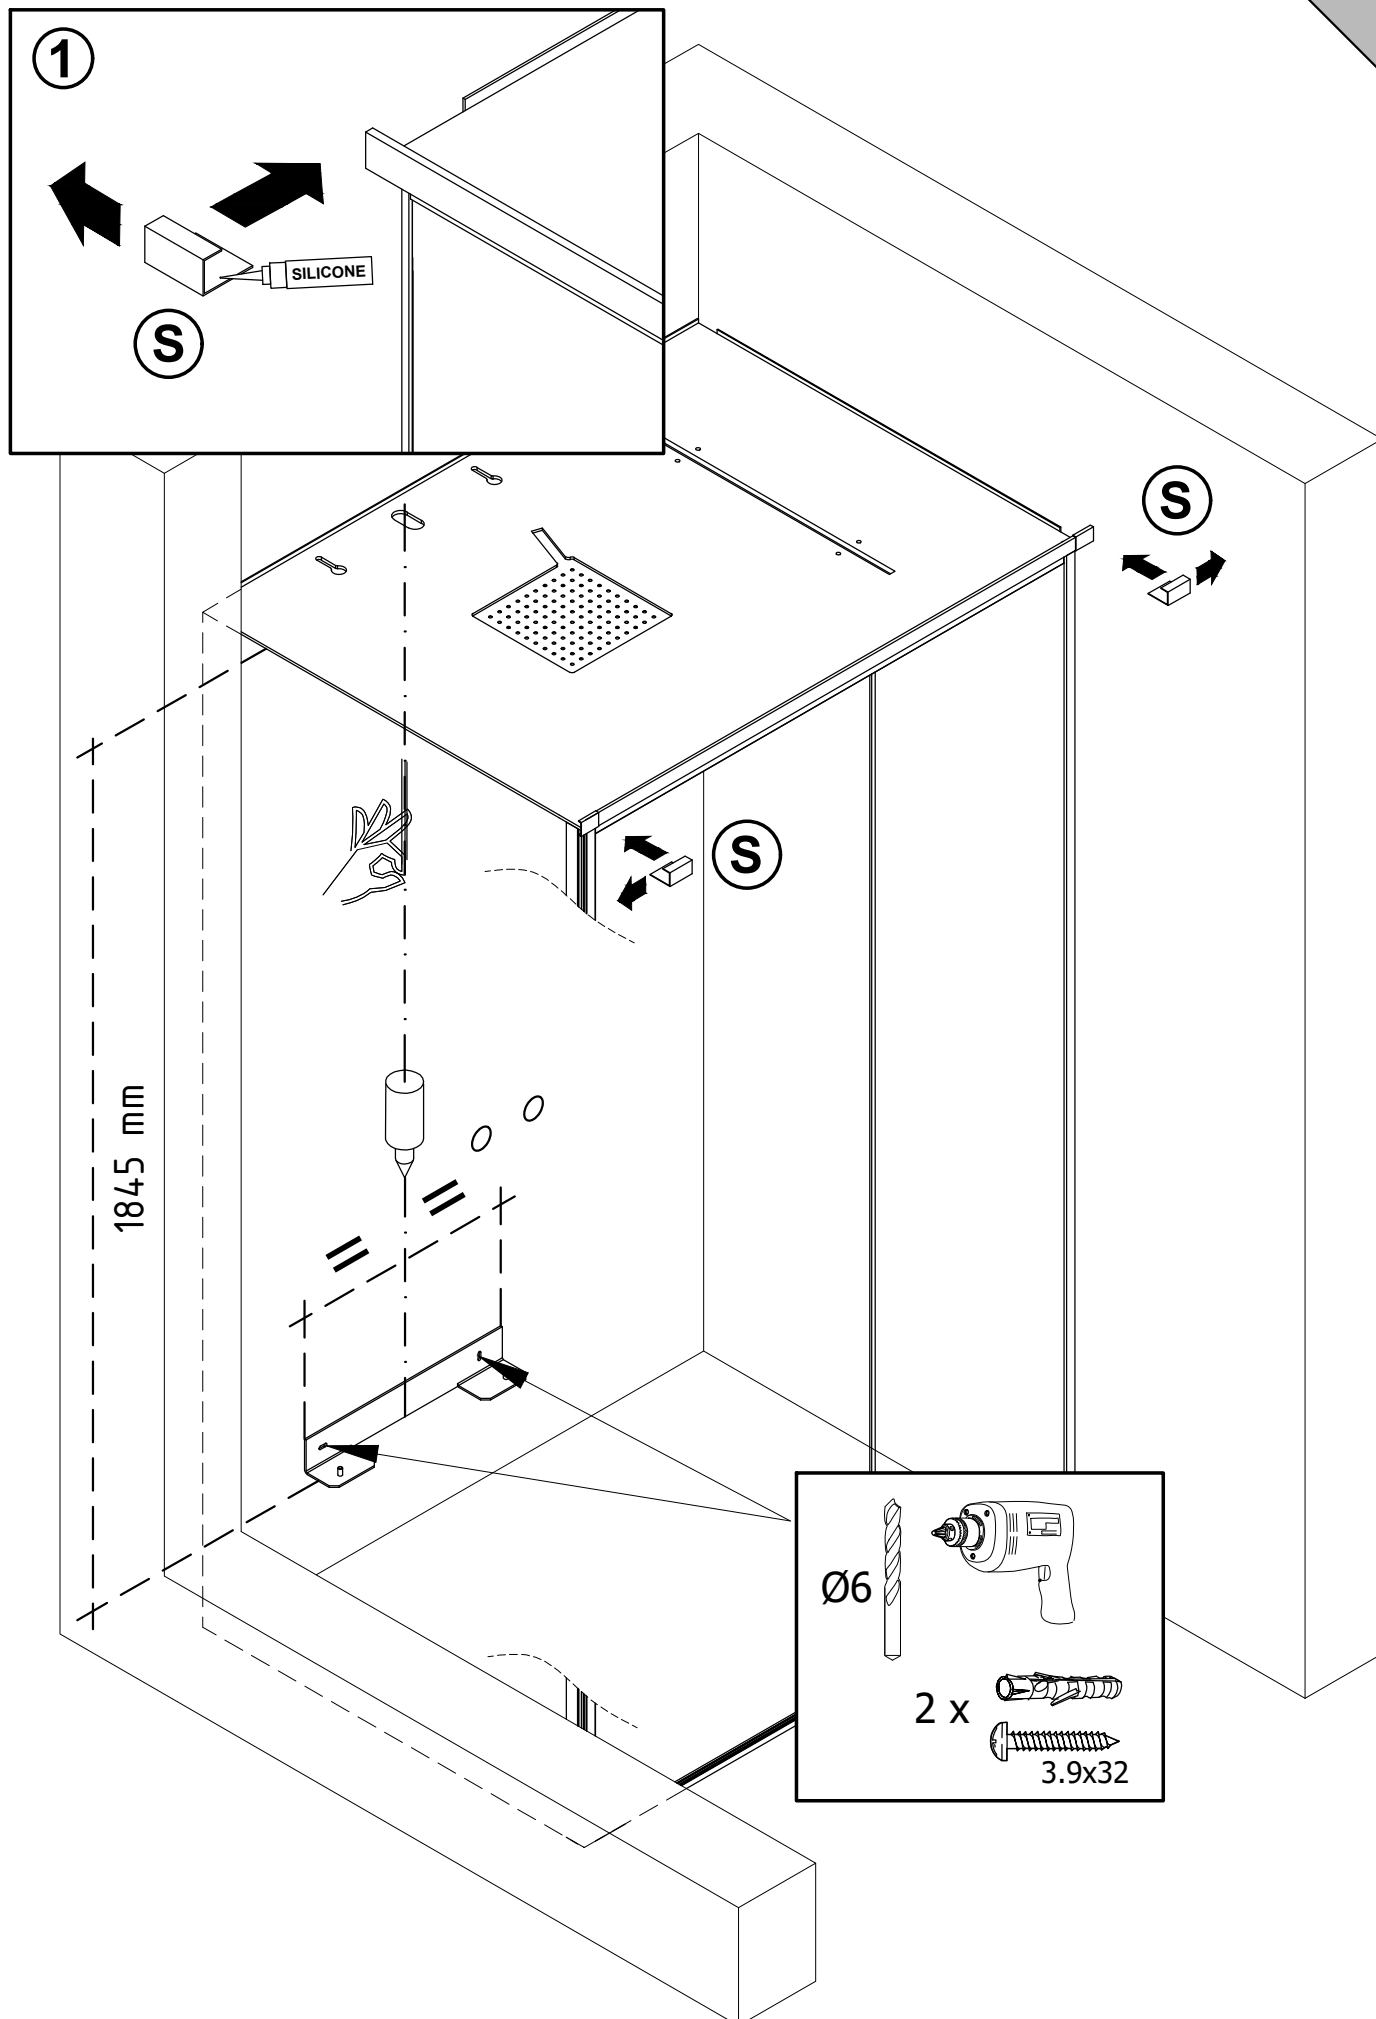

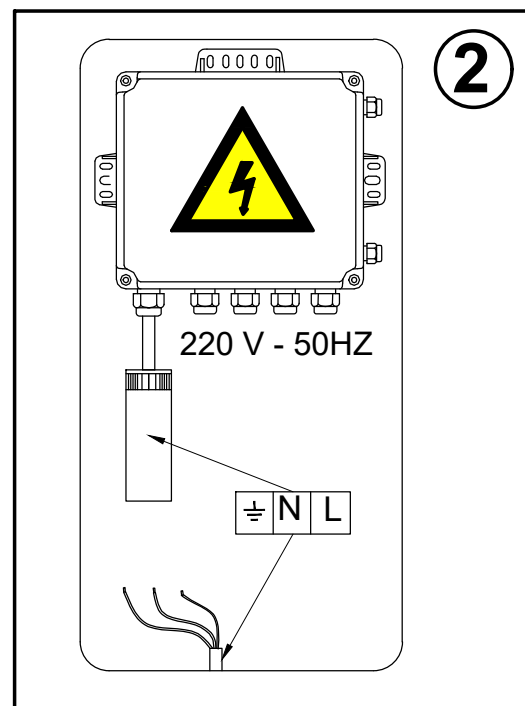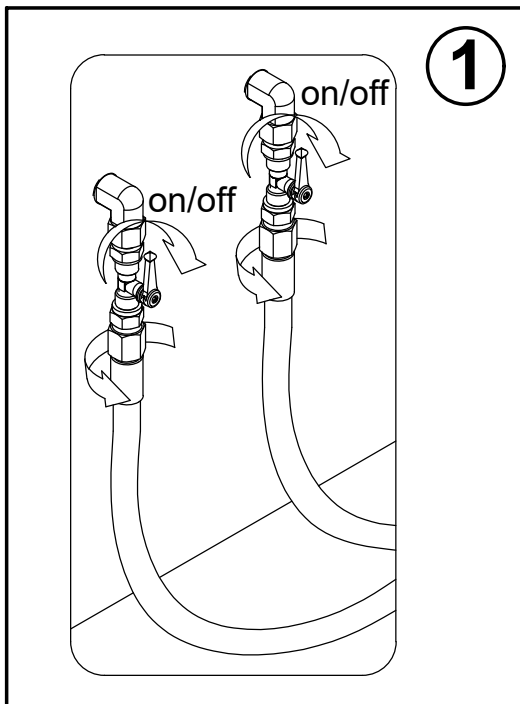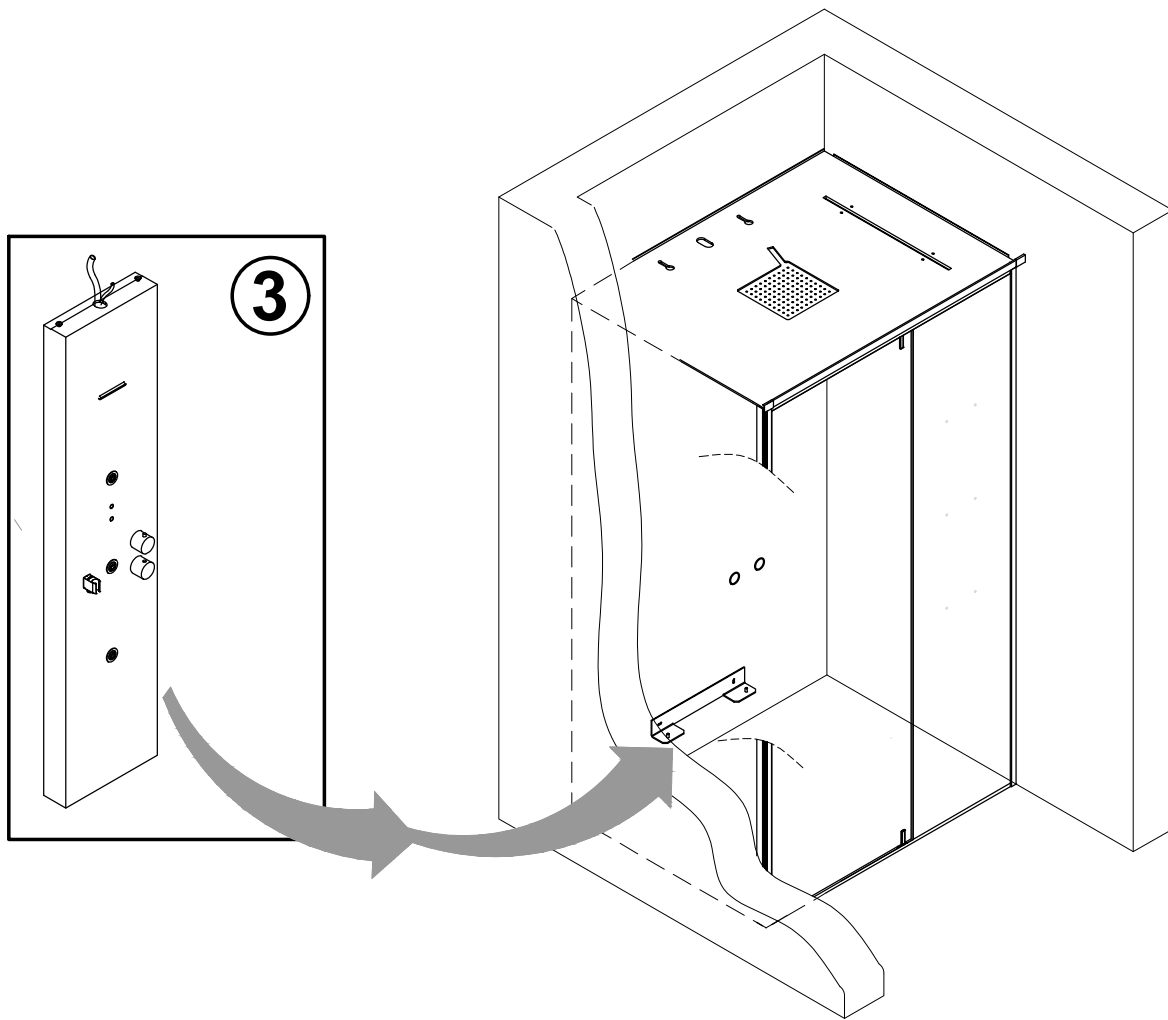


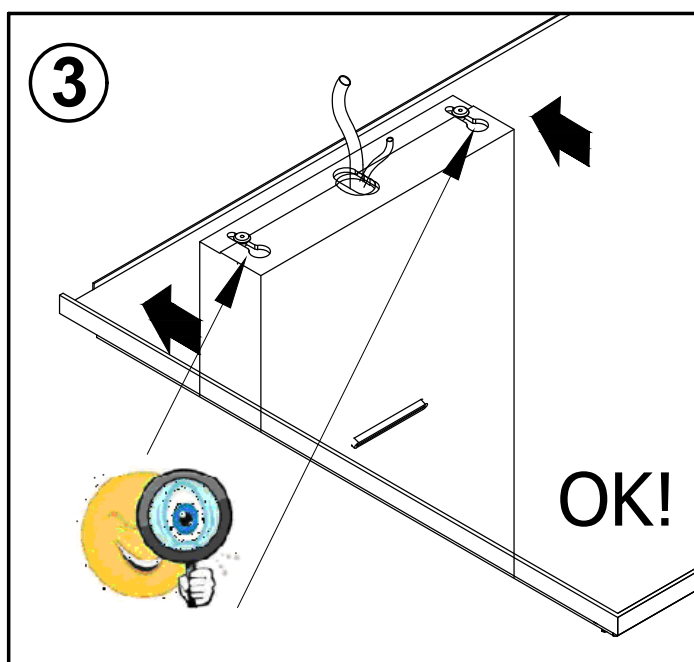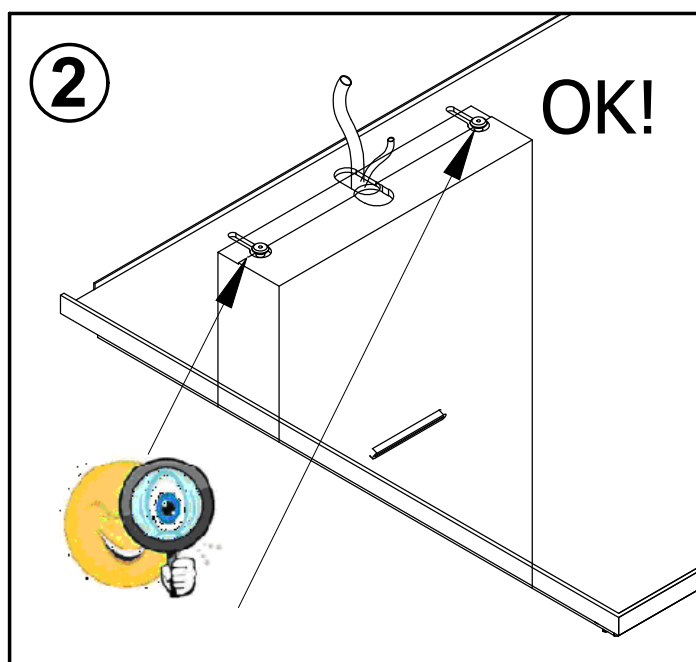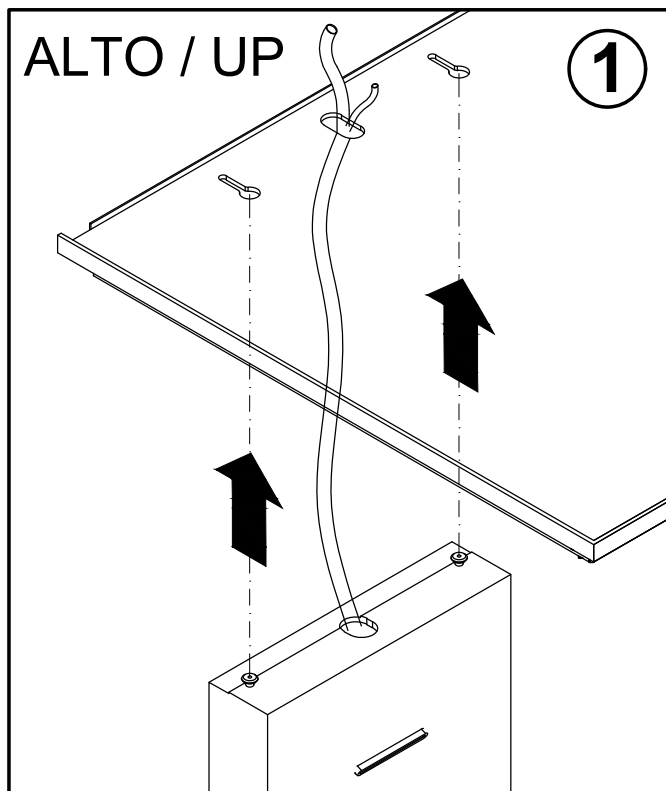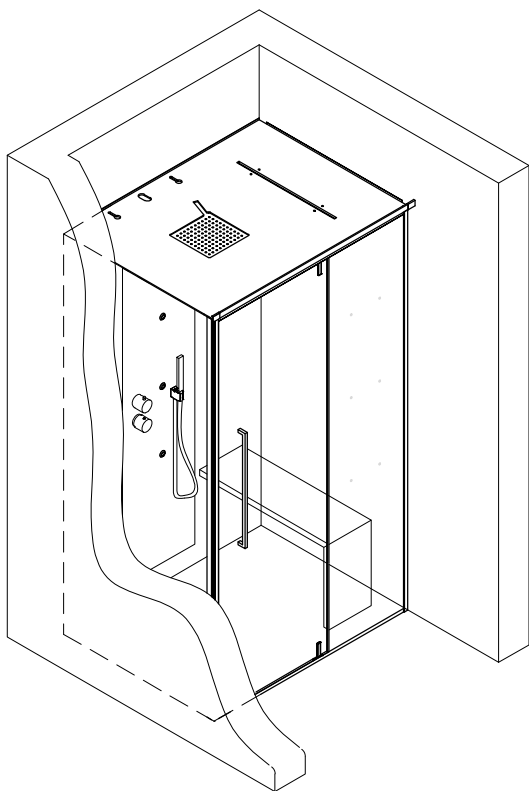

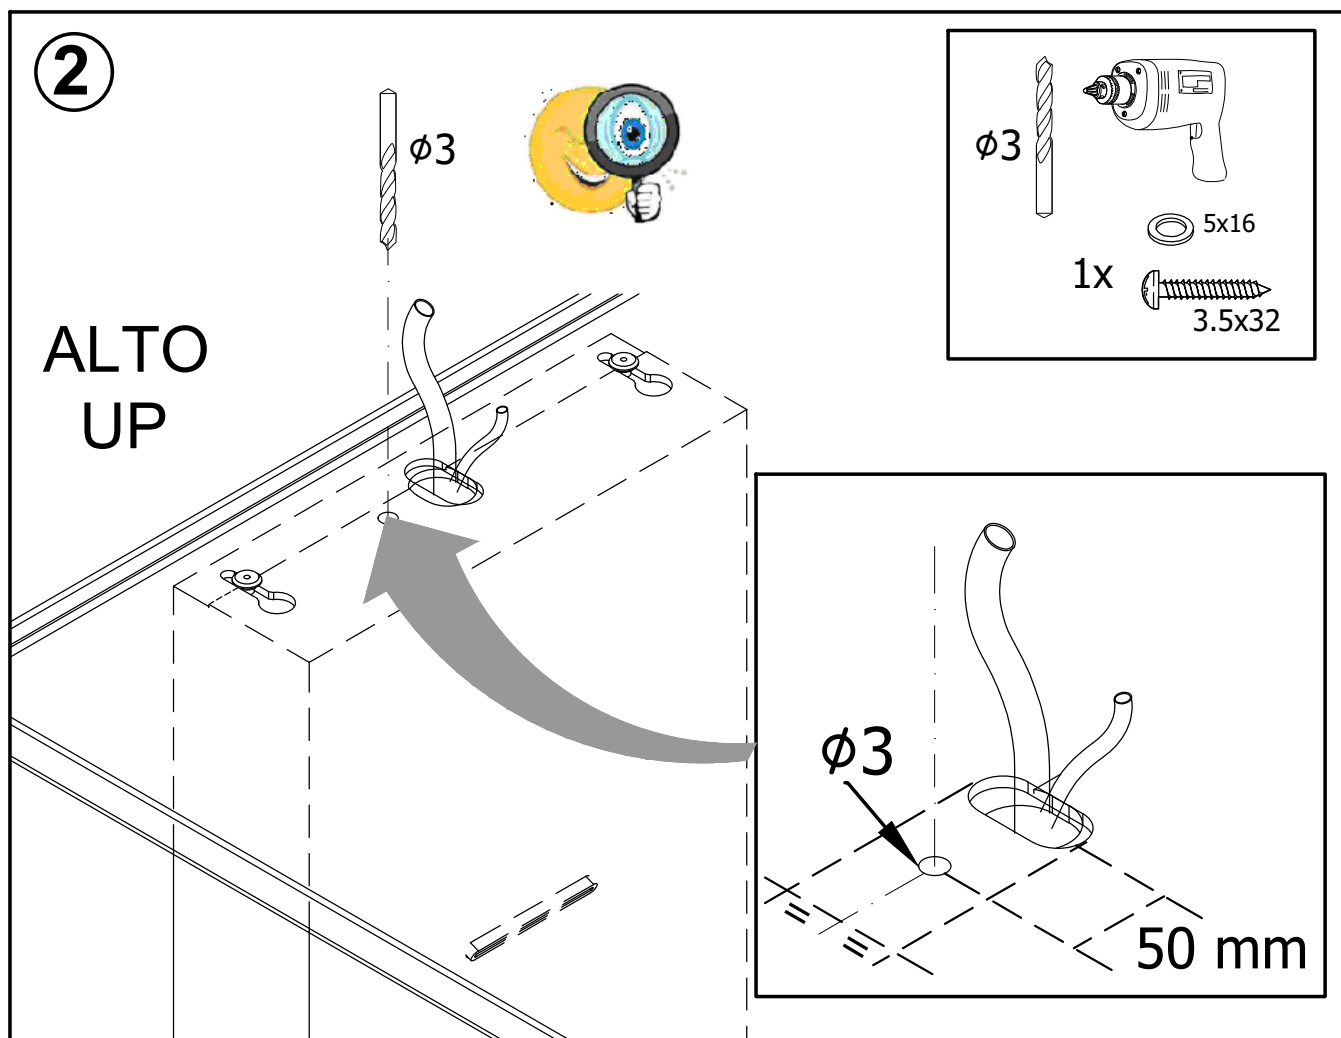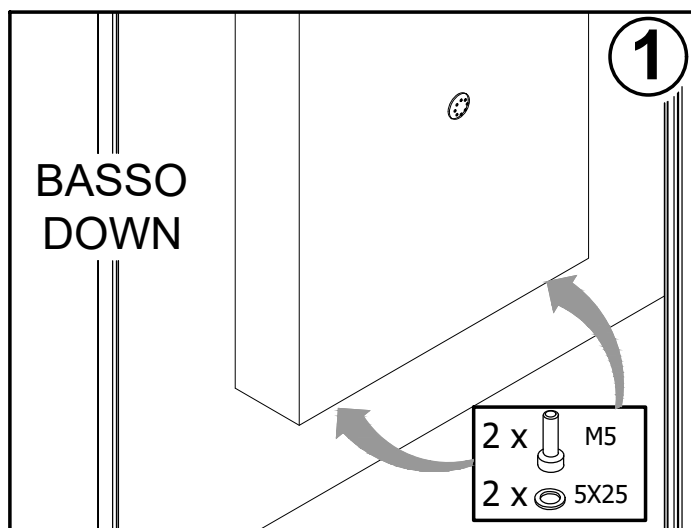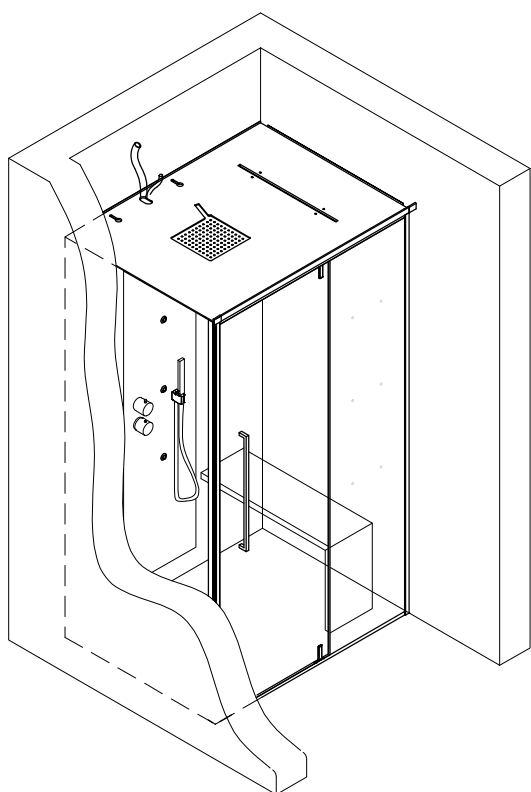


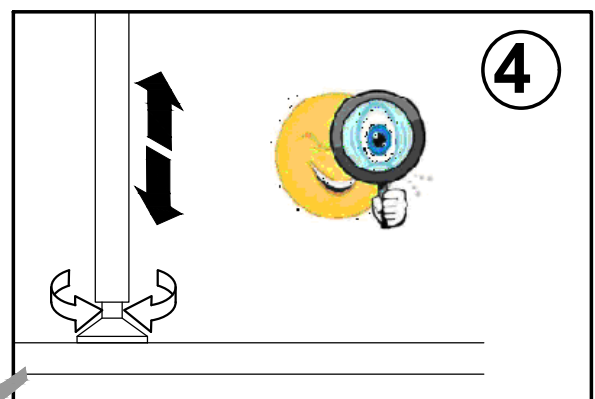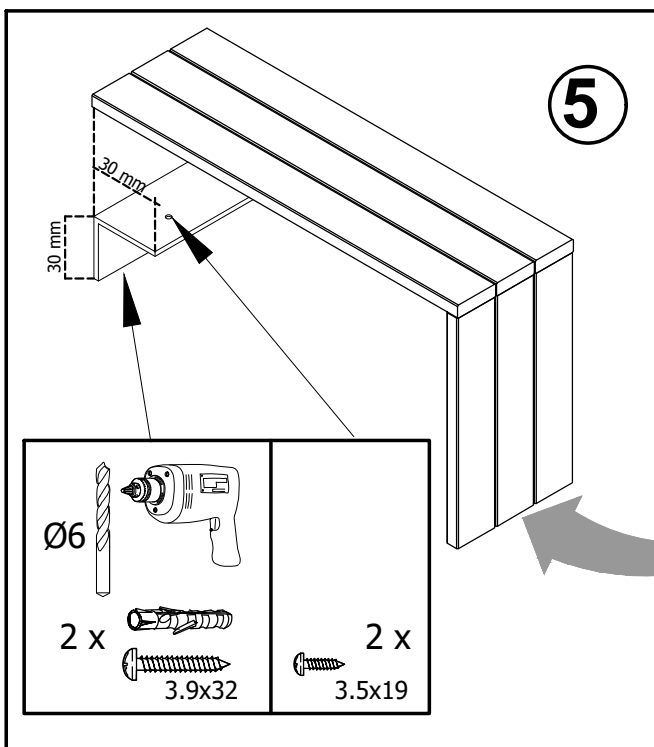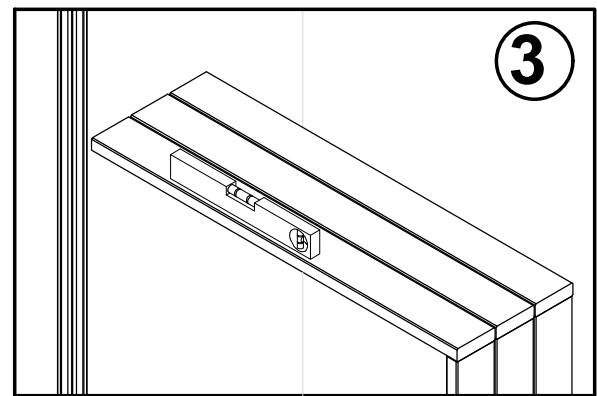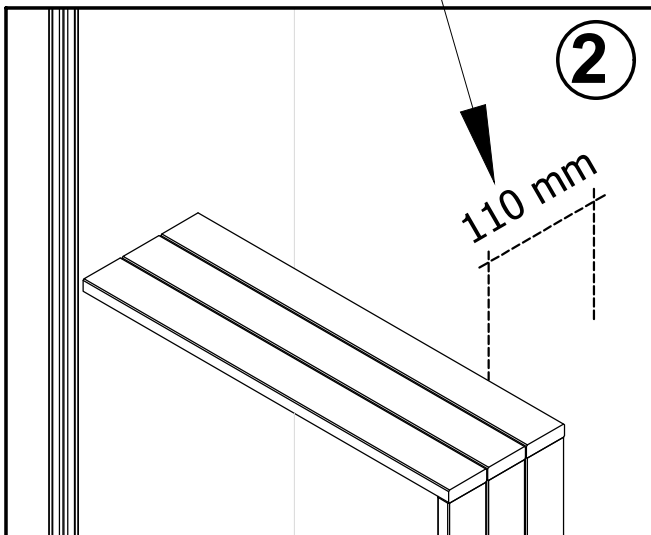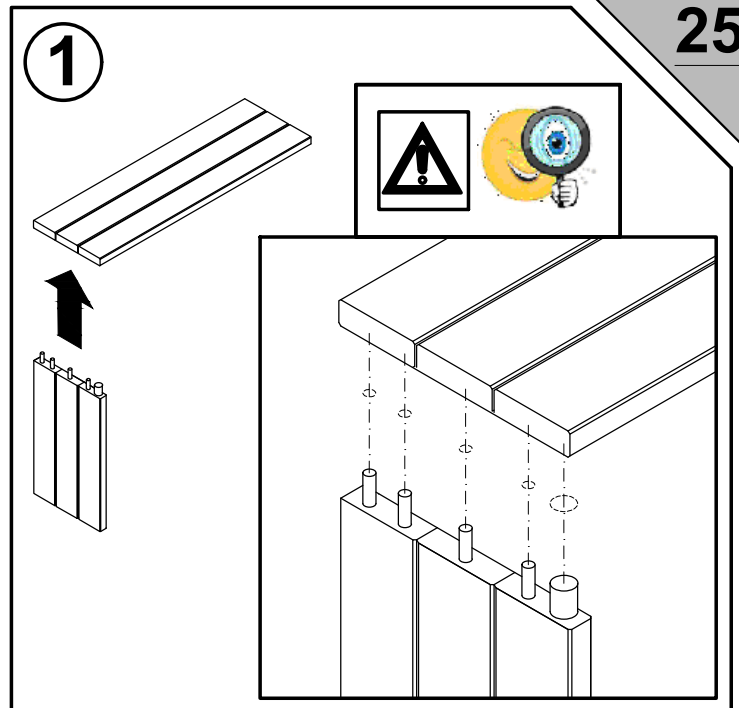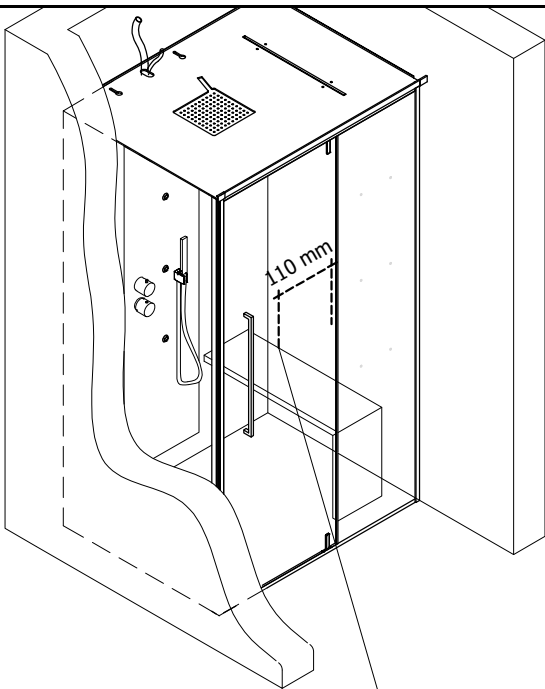


1:1

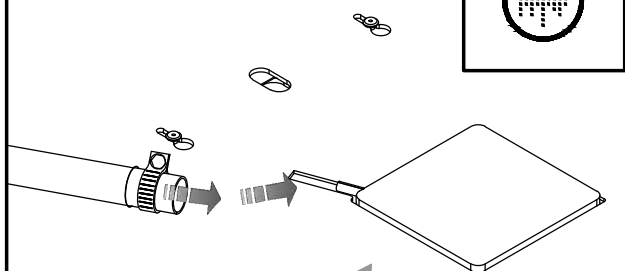


1:2

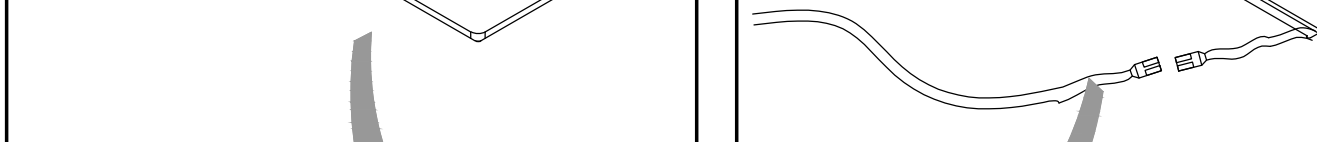SOLO VERSIONE
HAMMAM


2



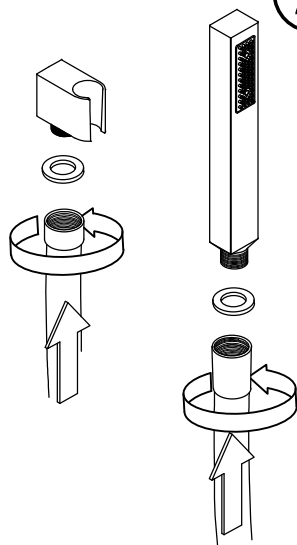




3

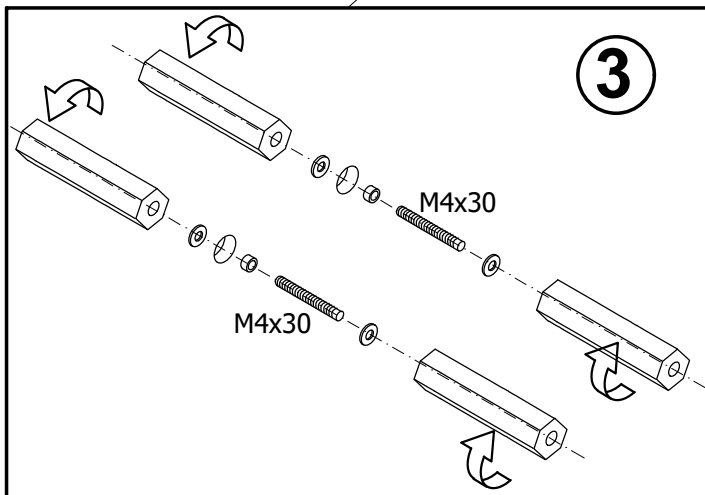

4

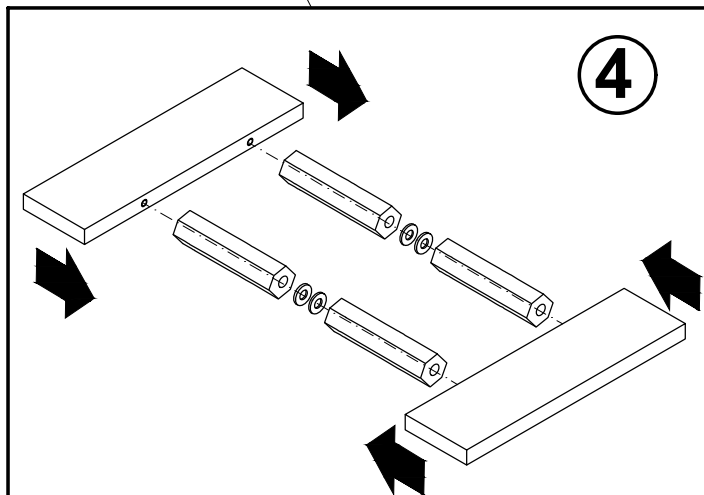

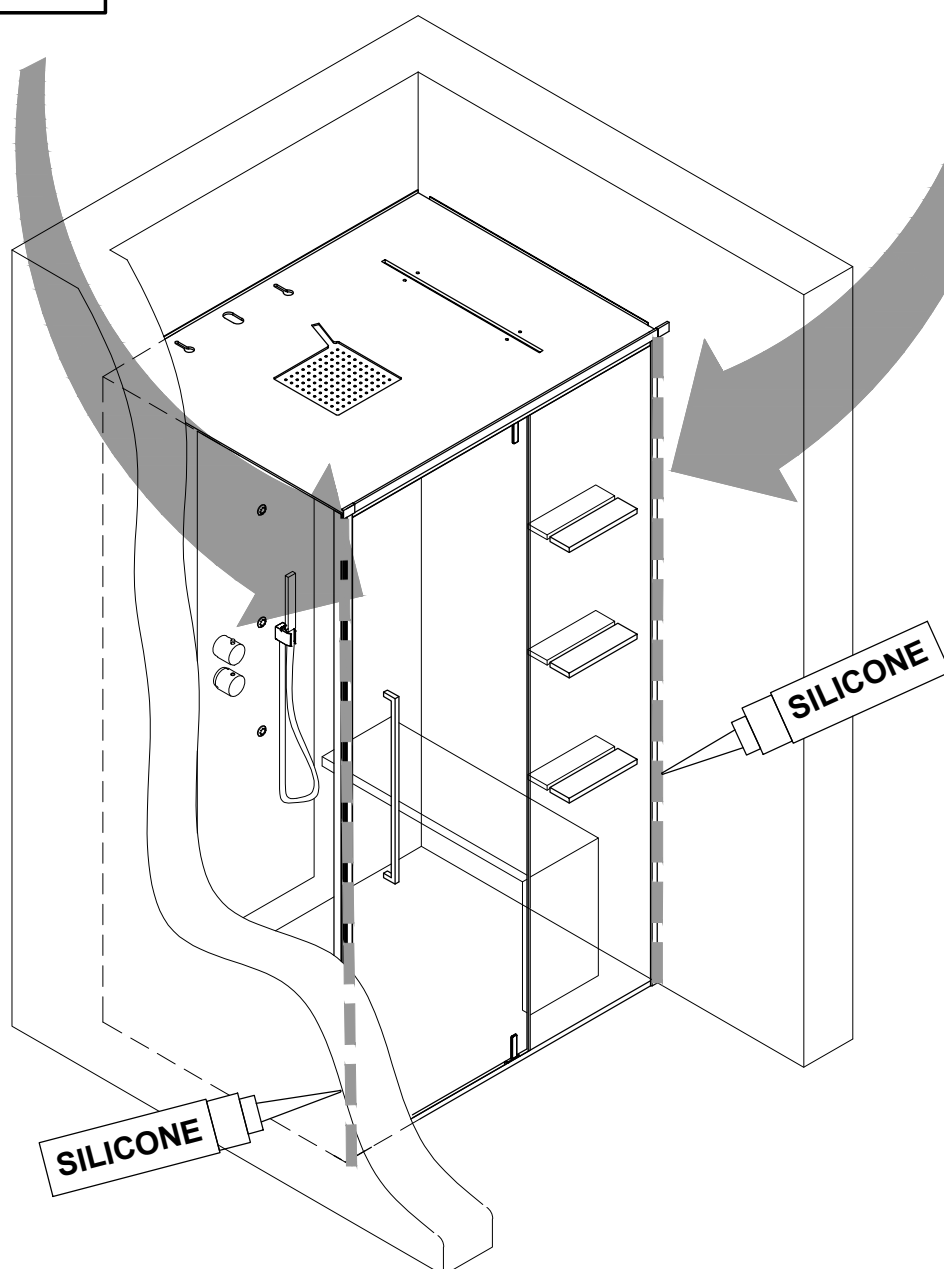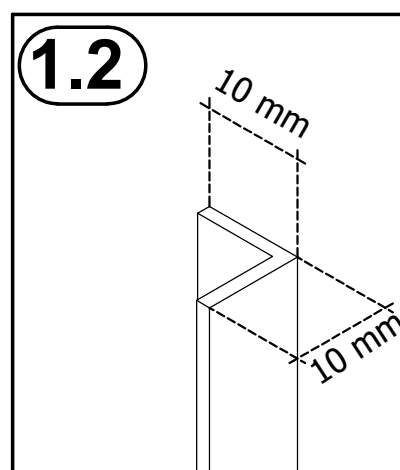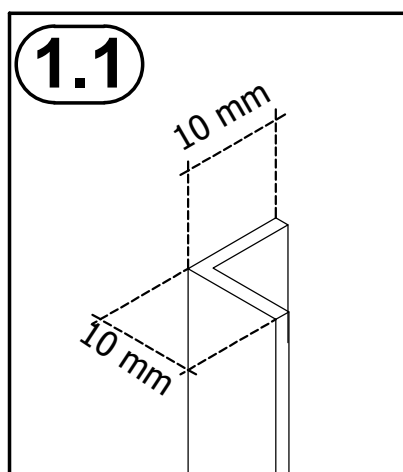

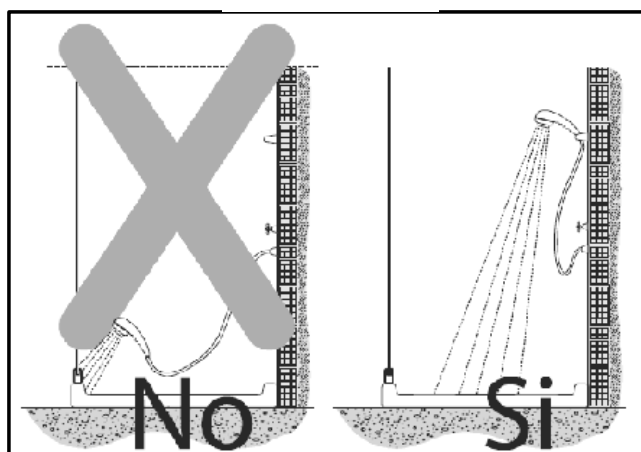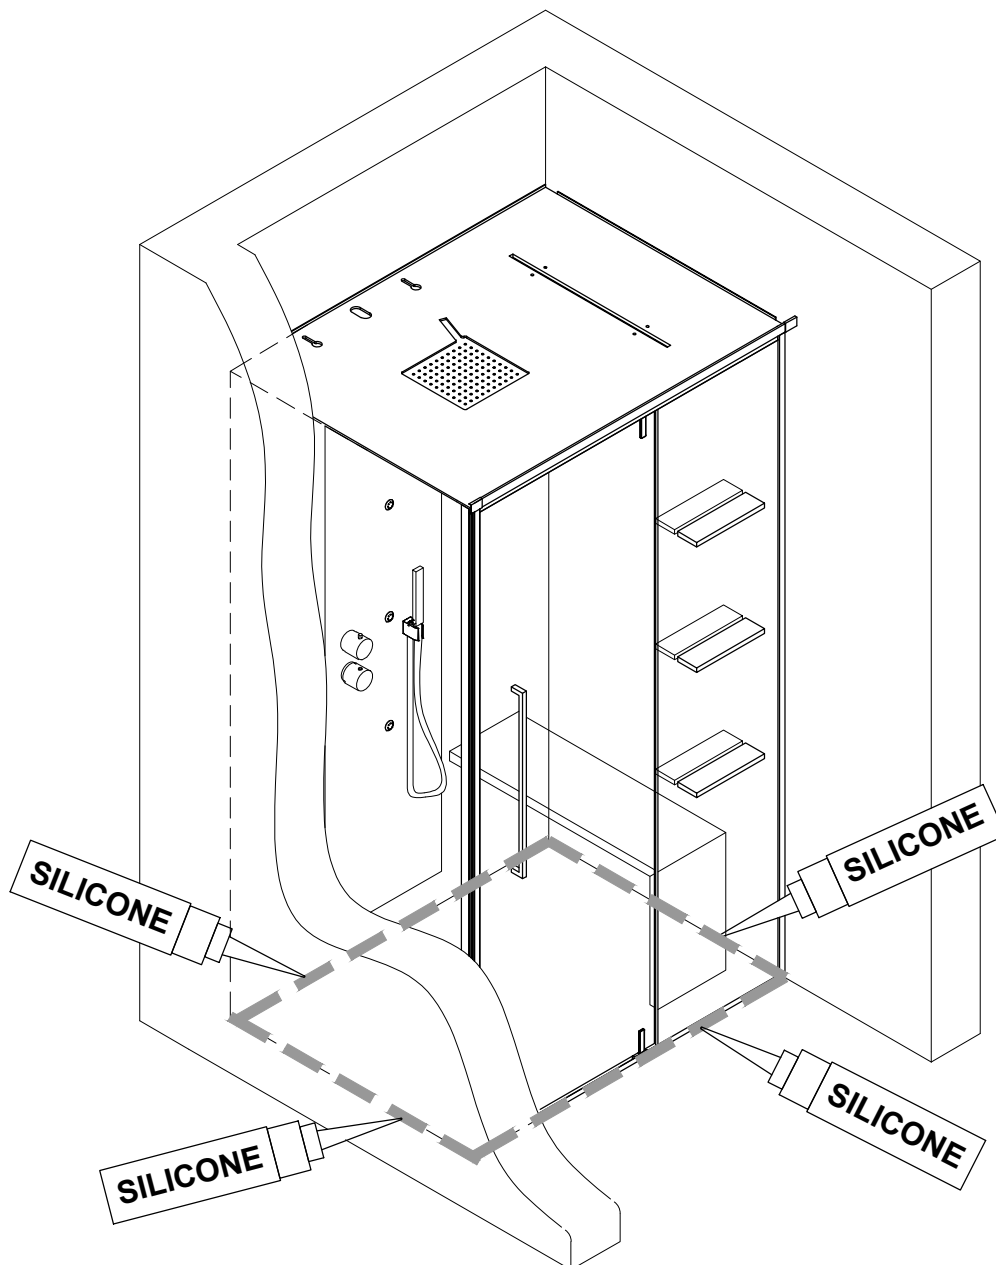

ZEN HAMMAM - IDRO PIVOT


1

Nicchia - Colonna Lato Corto + Pannelli rivestimento





I Istruzioni di montaggio
GB Installation instruction
D Installationsanleitung
E Instrucciones de montaje
F Instructions de montage

COD. 21451
Rev. 00
05/05/2023

ZEN HAMMAM - IDRO
SX

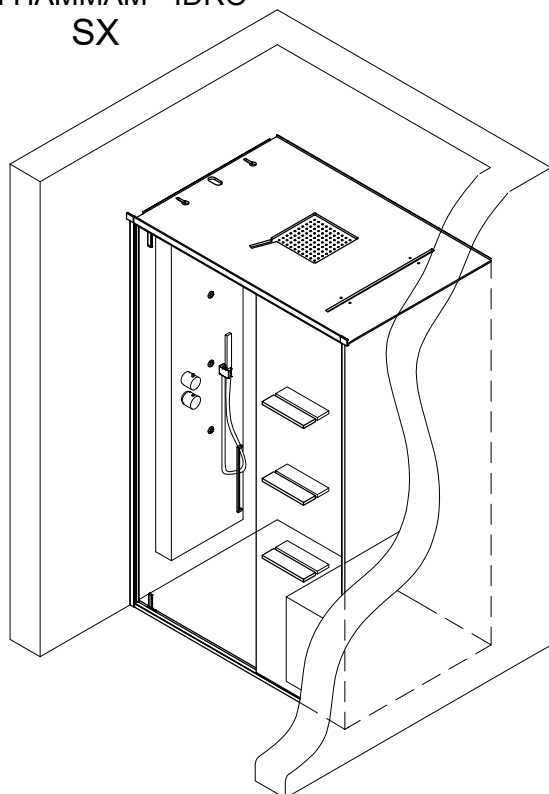

ZEN HAMMAM - IDRO
DX

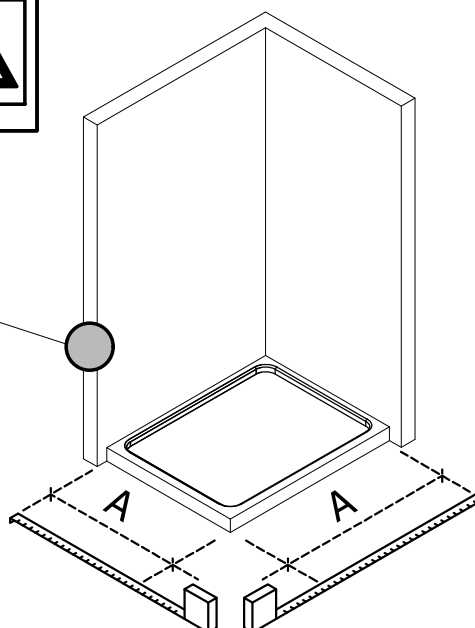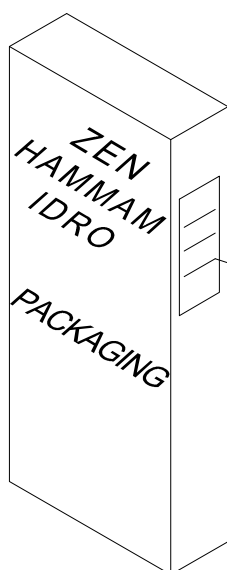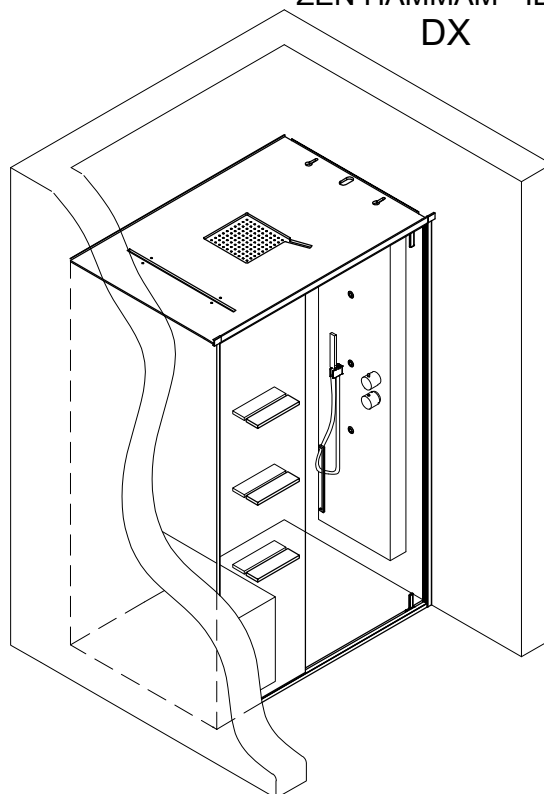


SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

Zen Hammam - Idro Pivot " VERSIONE IN NICCHIA "

Colonna lato corto

REV.00 Del
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito $\frac{1}{2}$ '
 - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

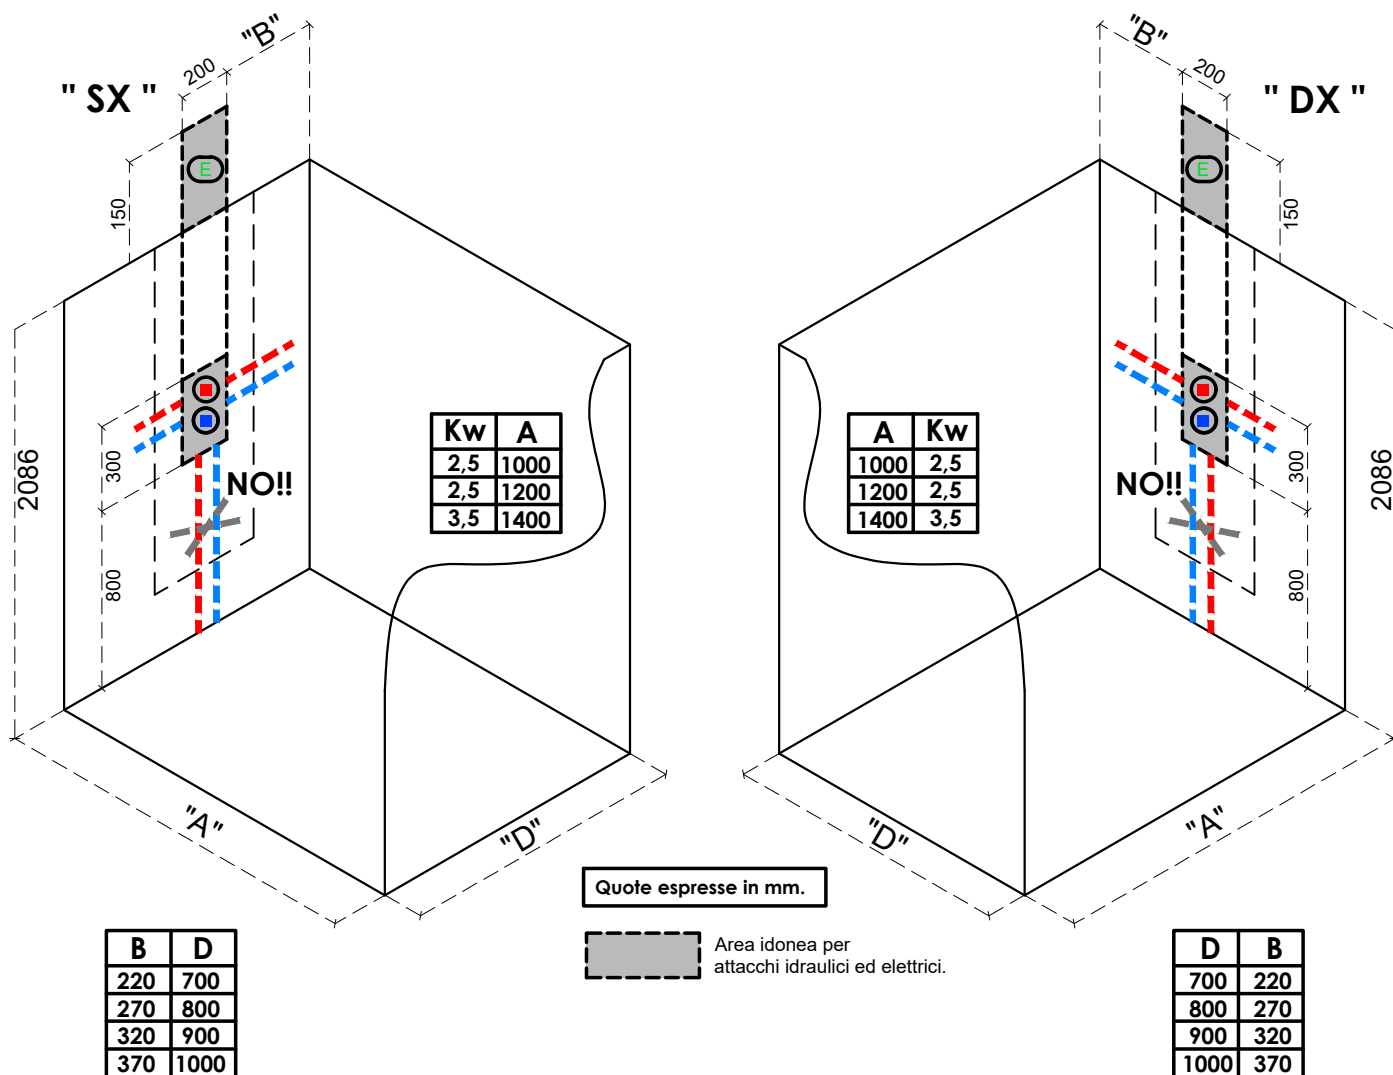

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA


















Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.


Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.


Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


A  6 x 3.9x50	B  2 x	C  2 x Aluminium 50x10	D  2 x
E  2 X SX 2 X DX	F  10 x 2,9 x 13	G 	H  2 x
I  3 x M5x15	J  1 x	K  1 x 3.5x19	L  1 x
M 	N  6 x 3,9 x 13	O 	P  M4X60 1 x M4x60
Q  4 x	R  1 x	S  2 x	T 
U  3 x 3.5x32	V  5x16 3 x	W  2 x Aluminium 50x6	X  2 x M4 x 25
Y  1 x	Z  1 x		


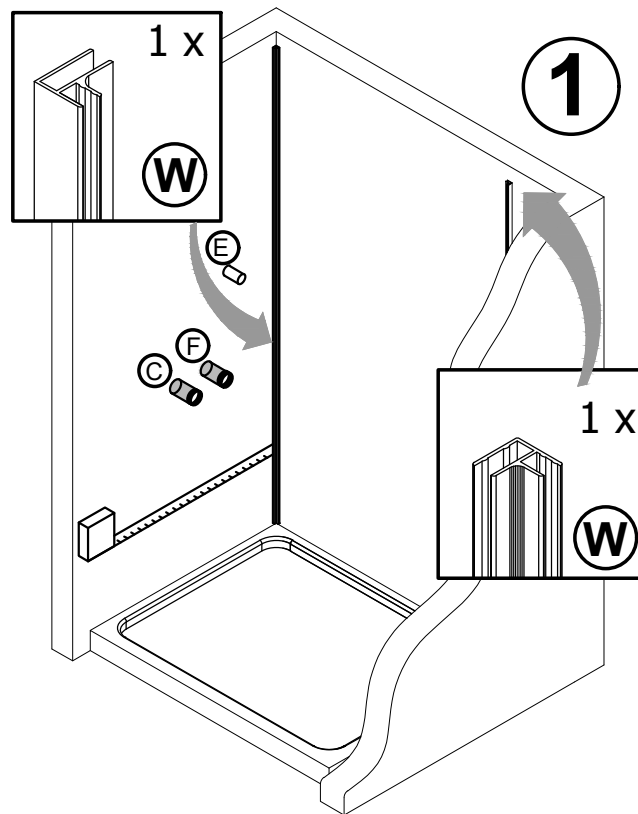



NO!




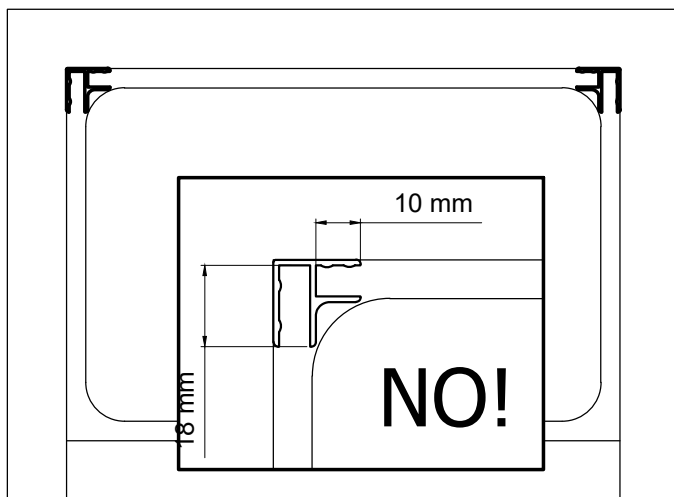


OK!




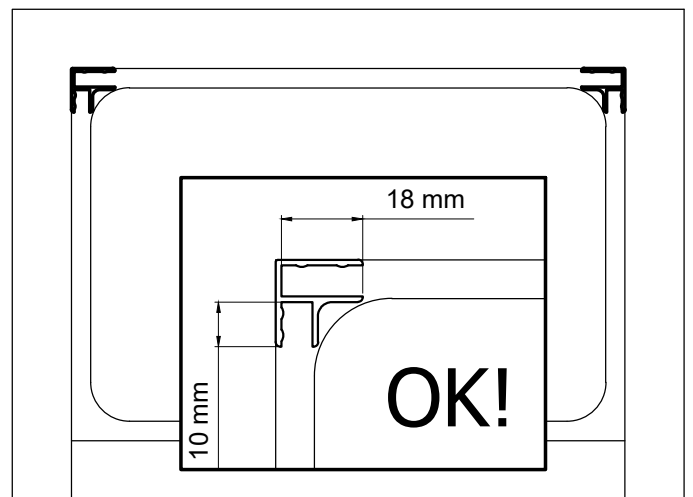




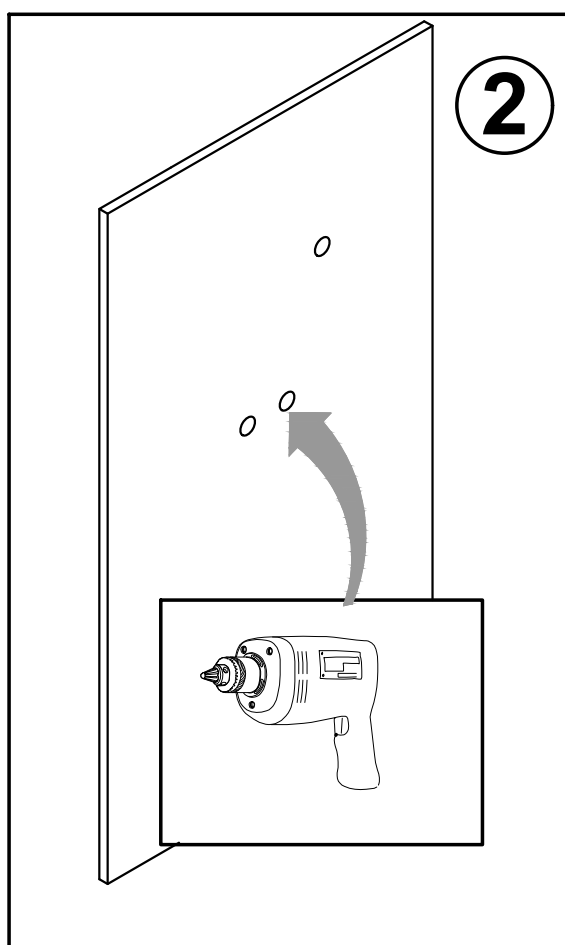
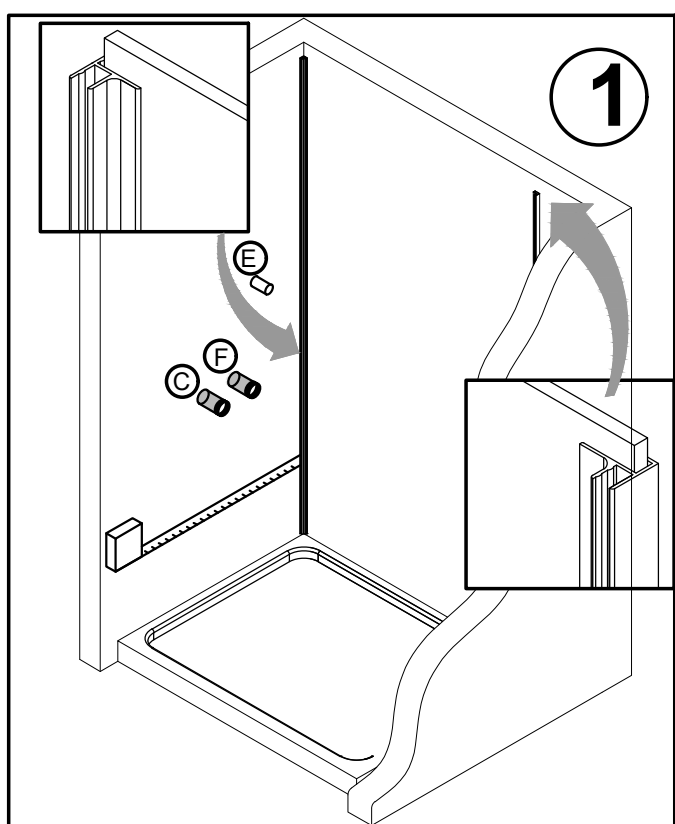










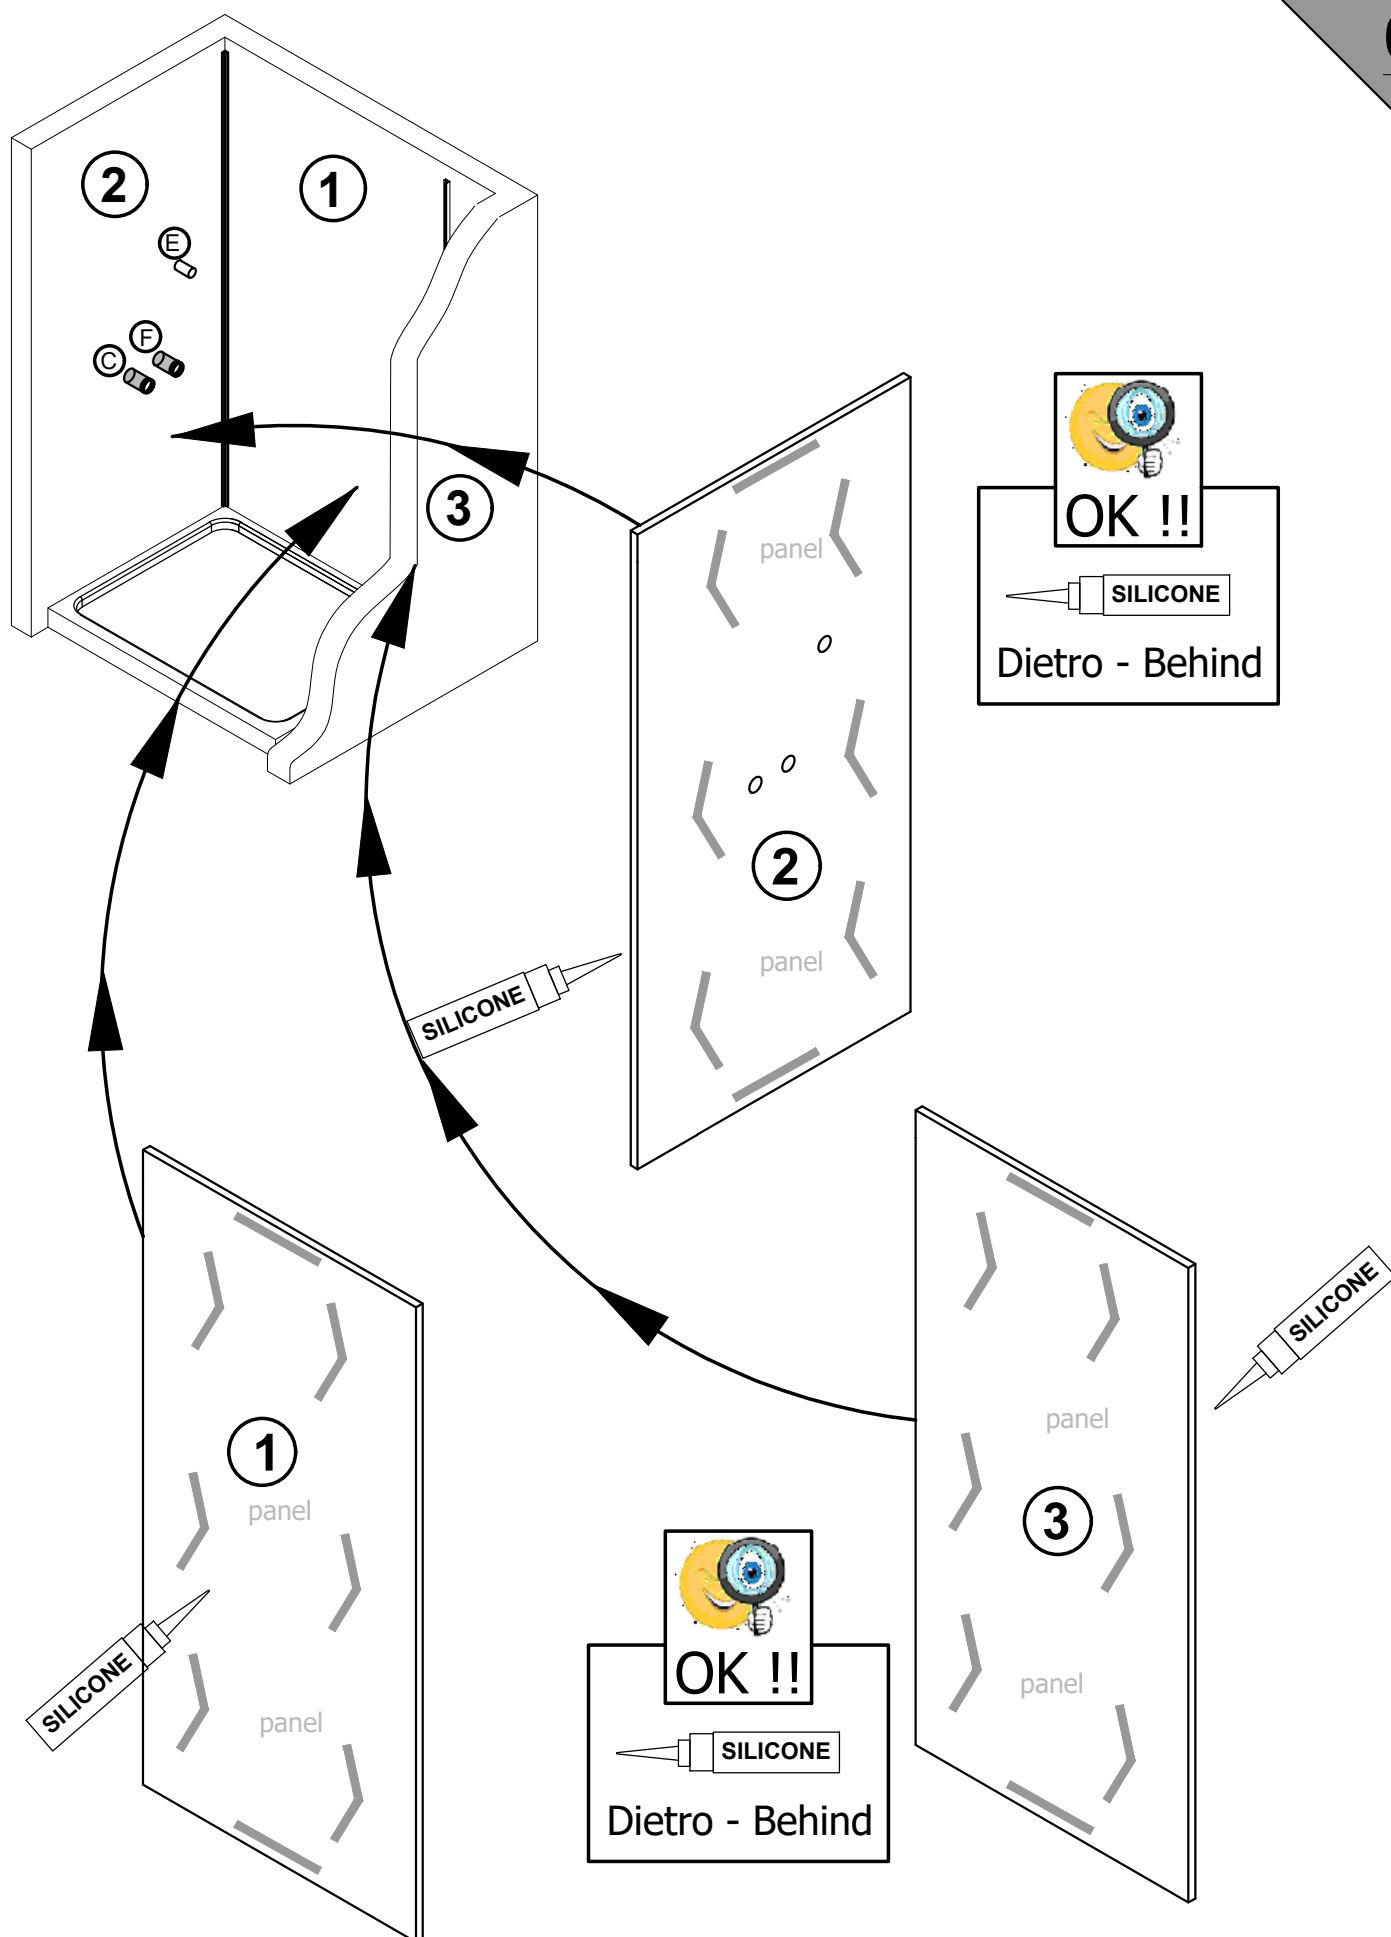



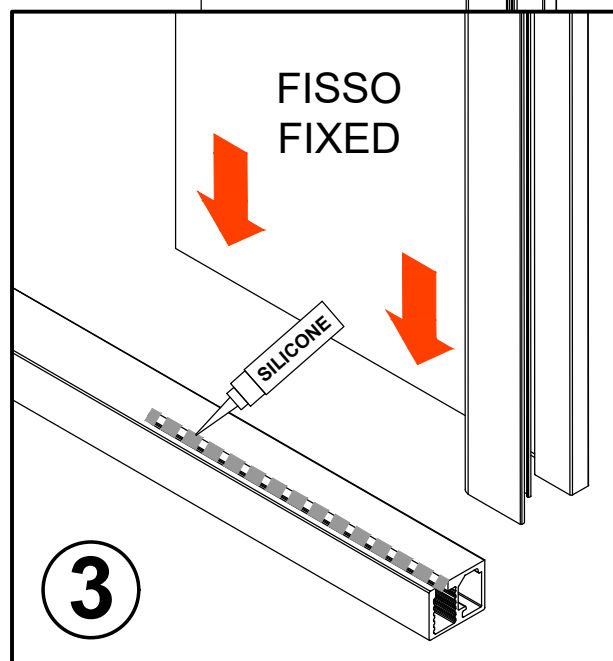
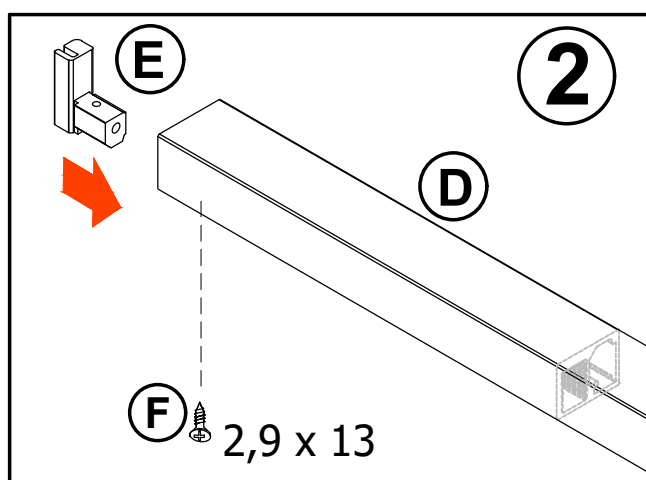
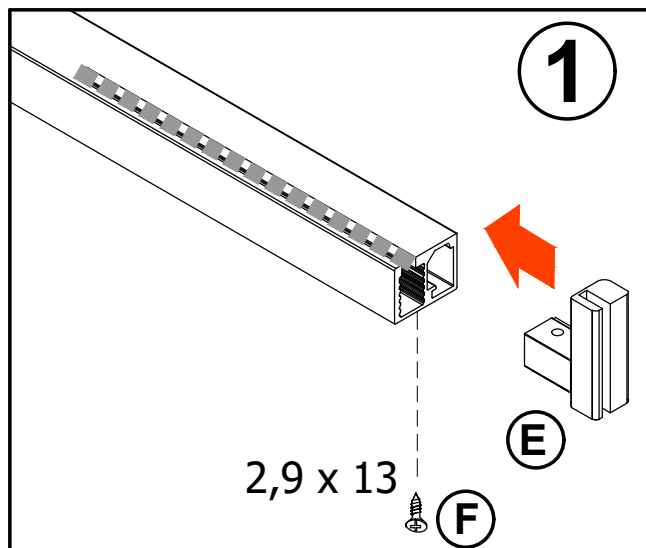






**ESTERNO
OUTSIDE
BOX**

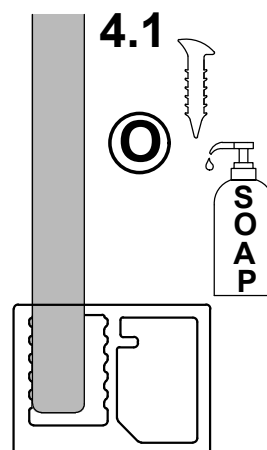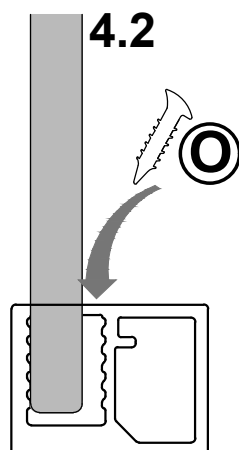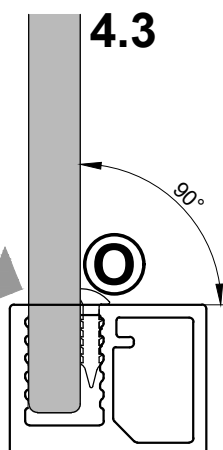


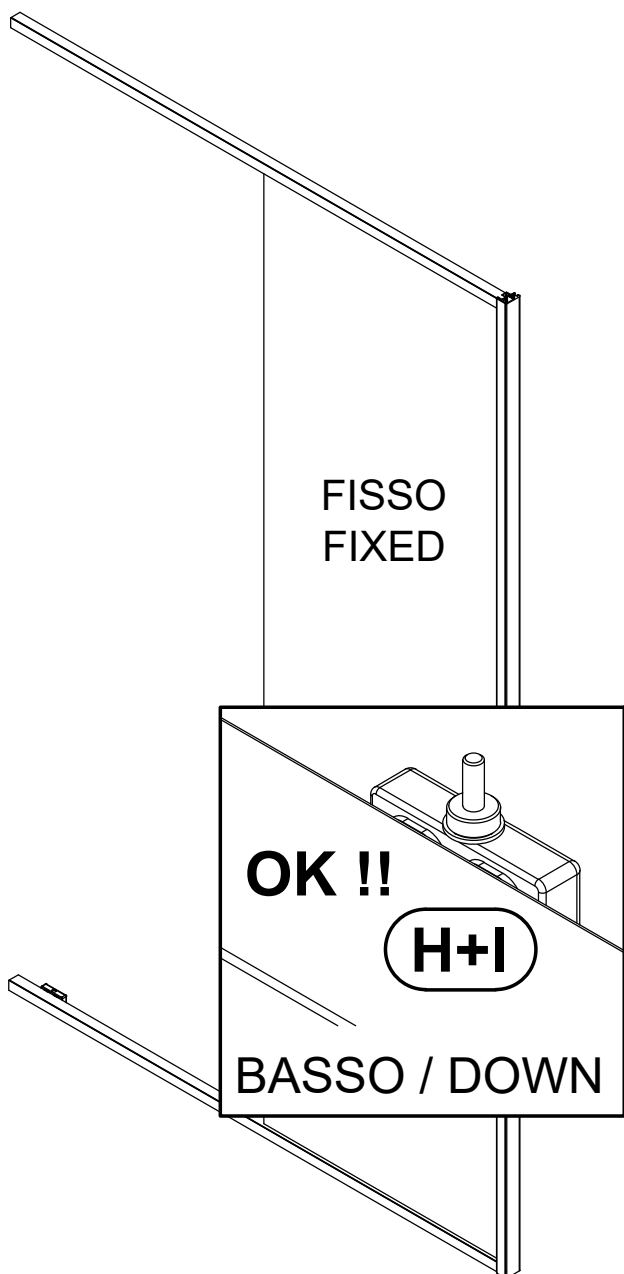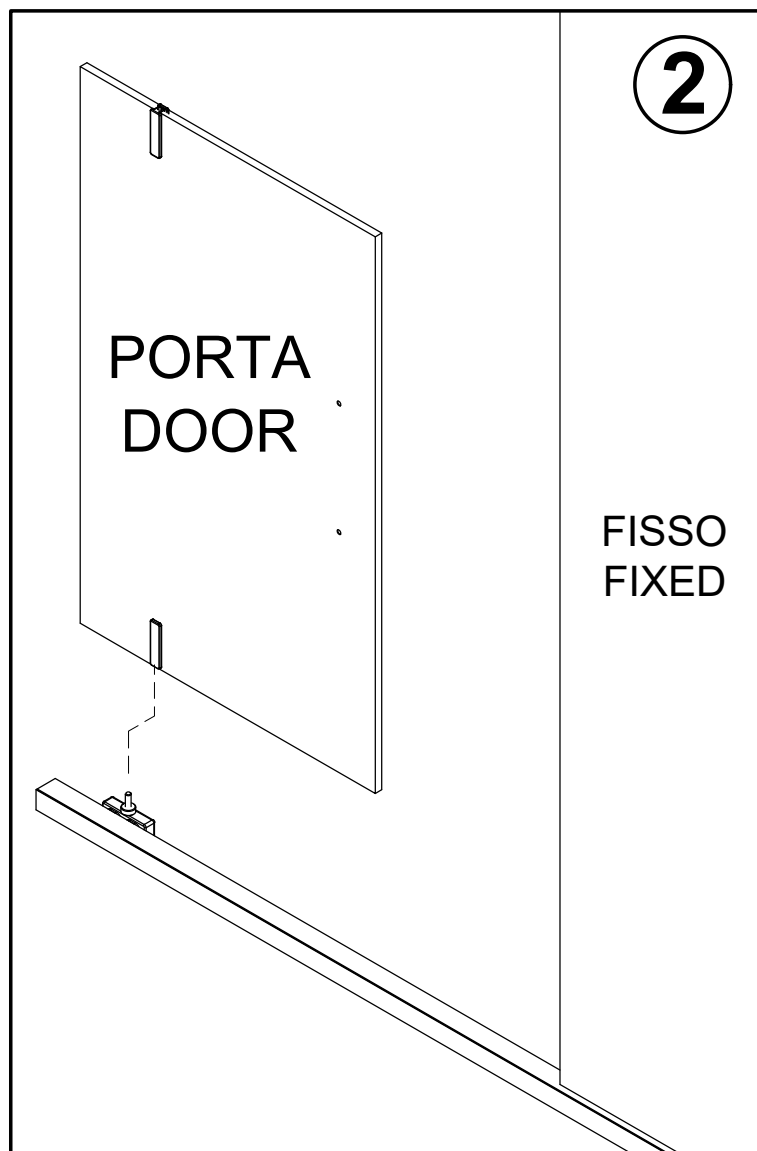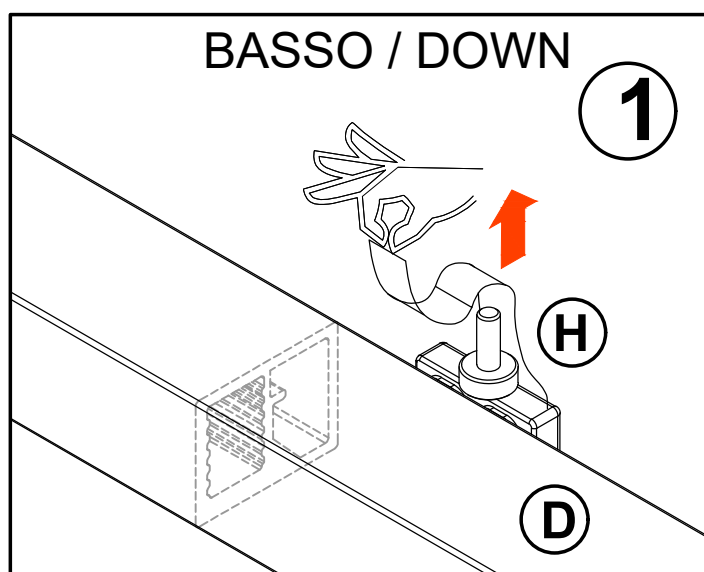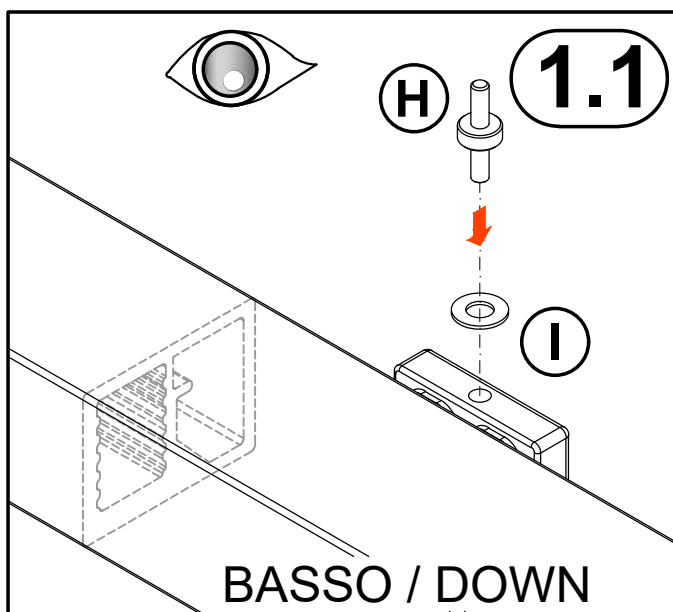


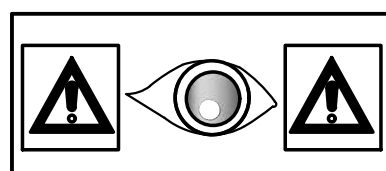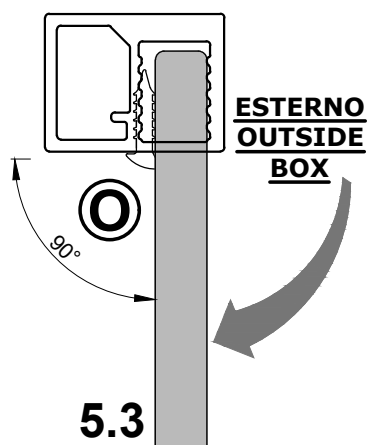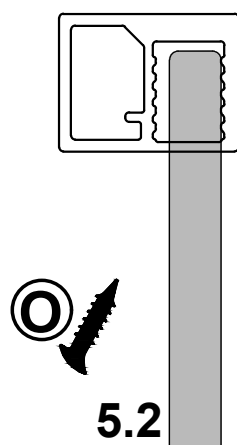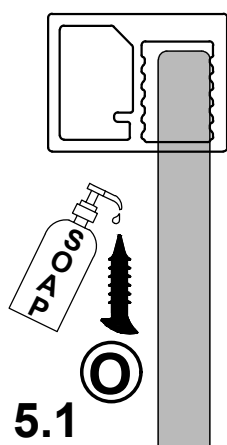
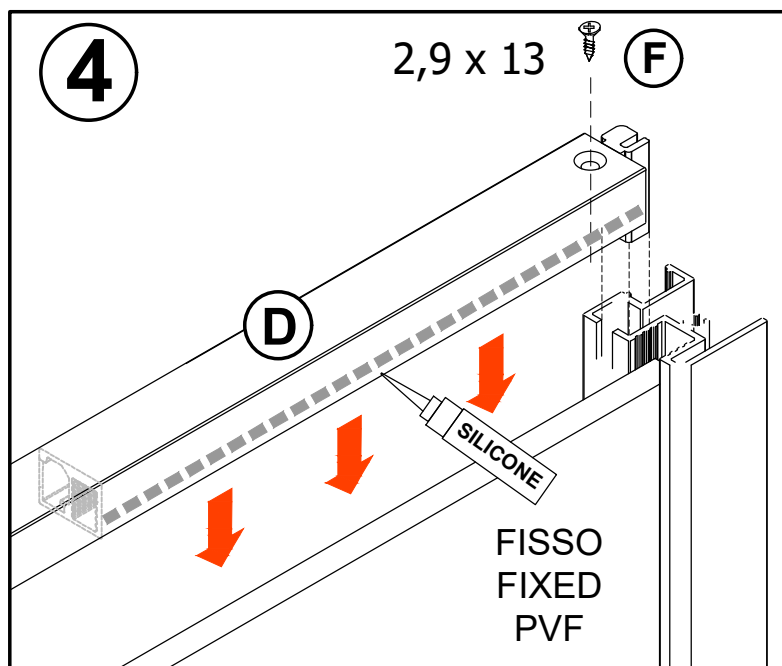
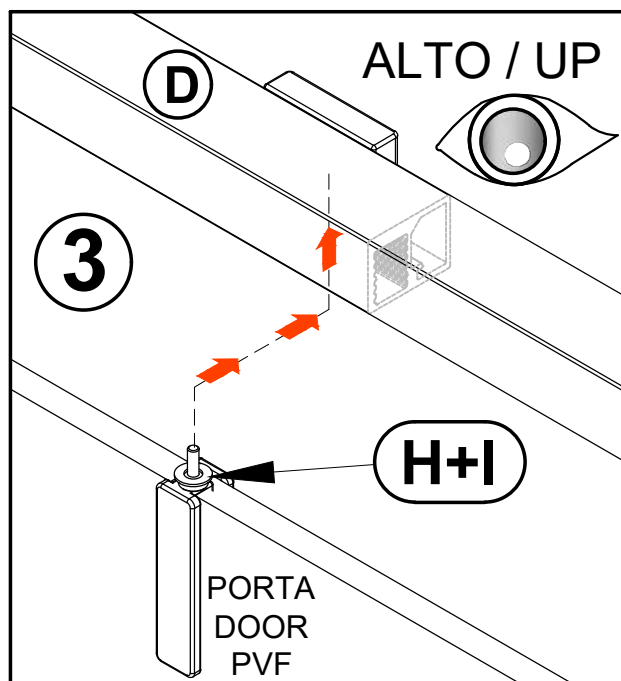
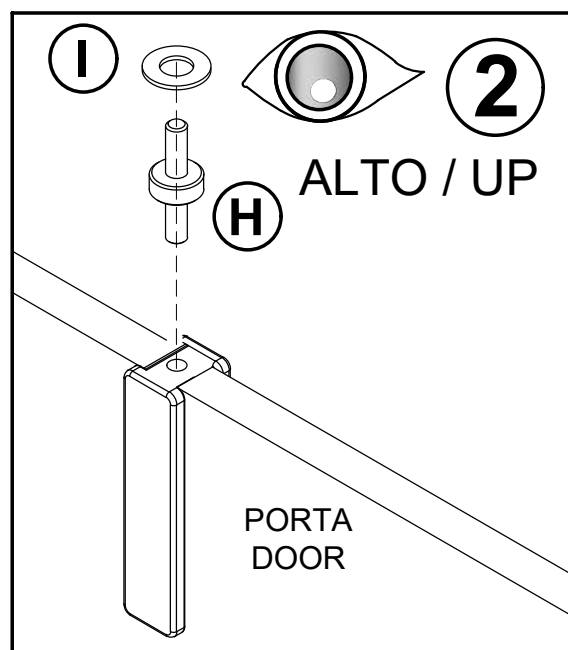
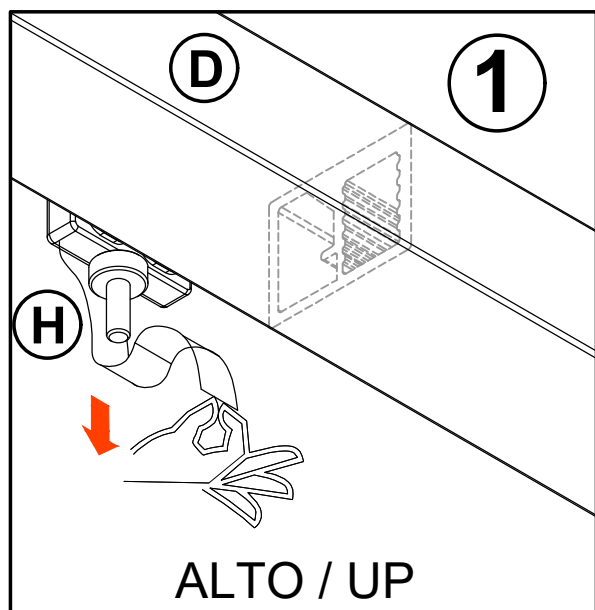


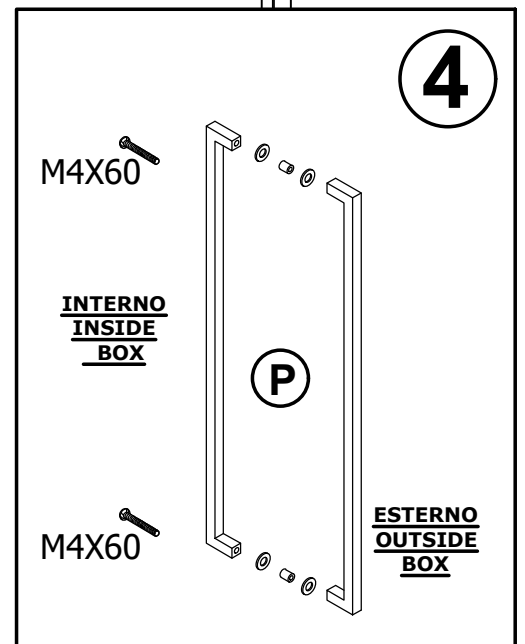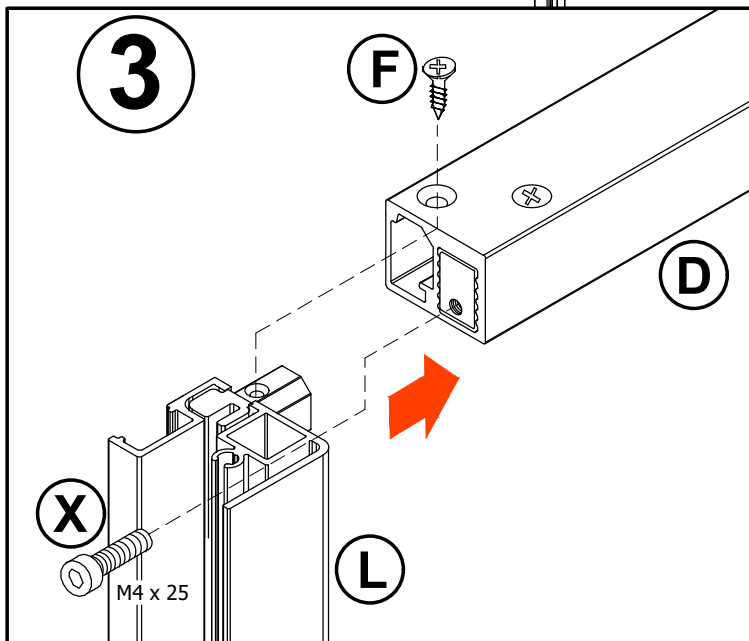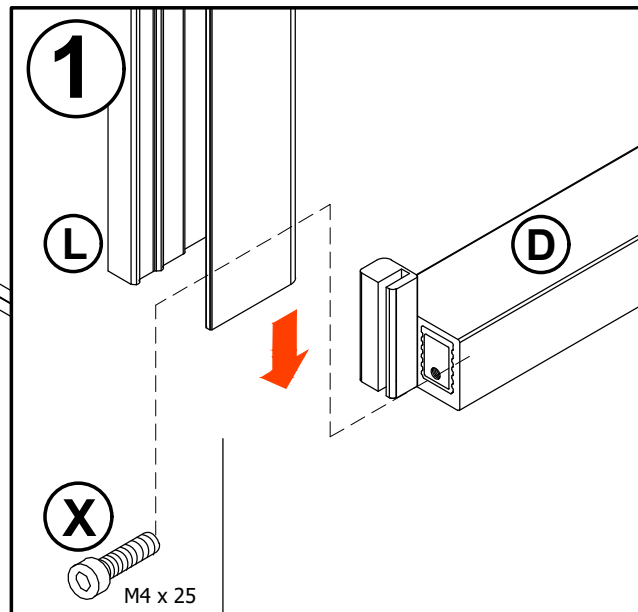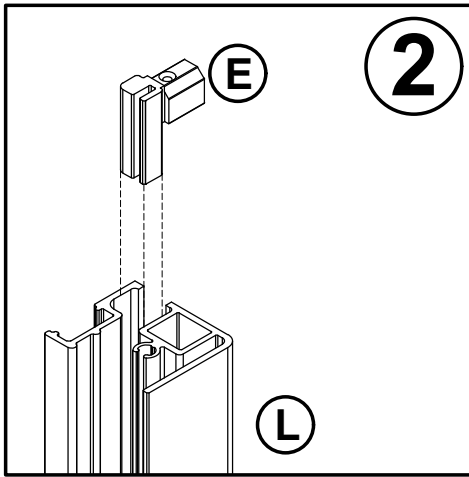

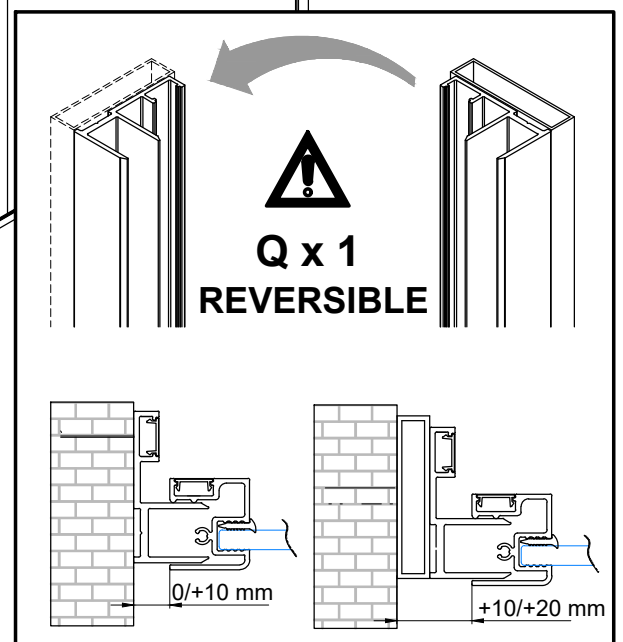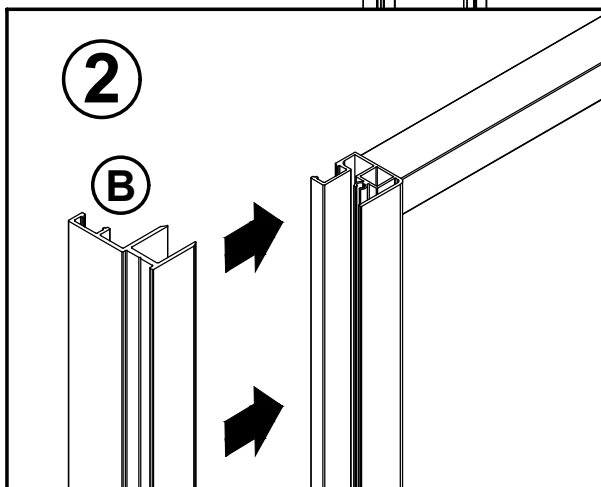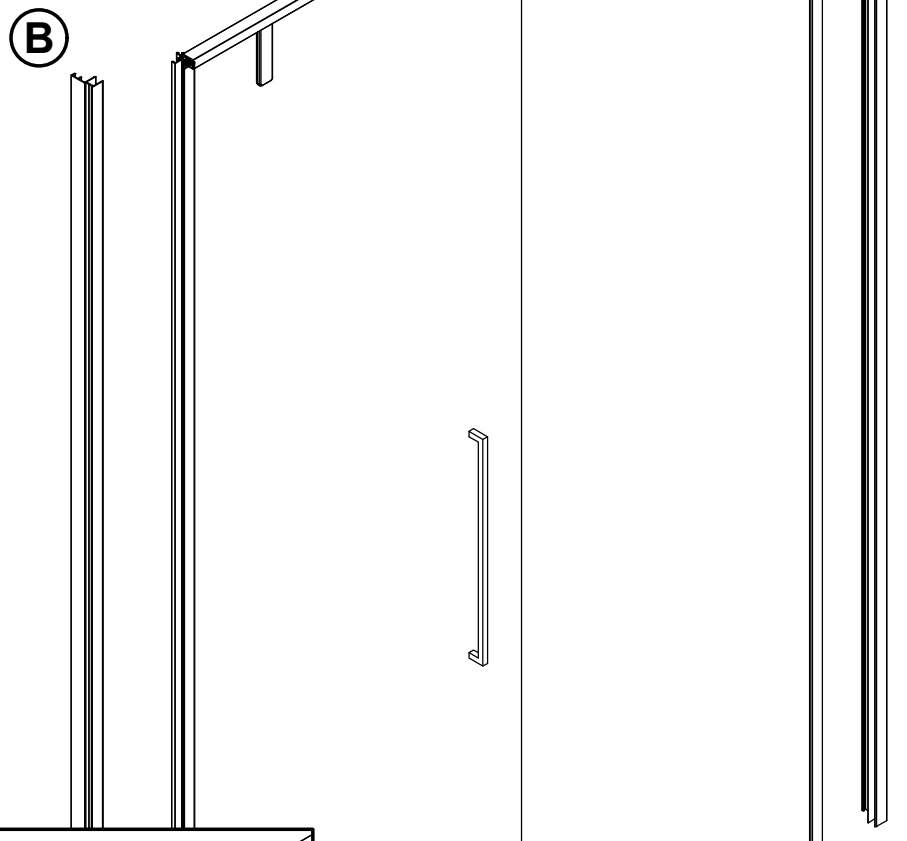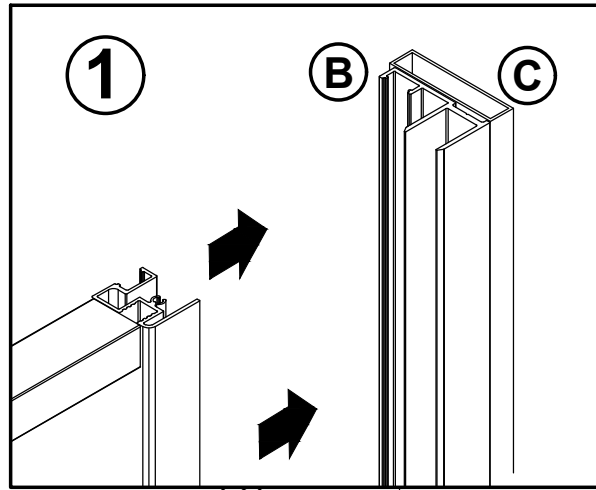


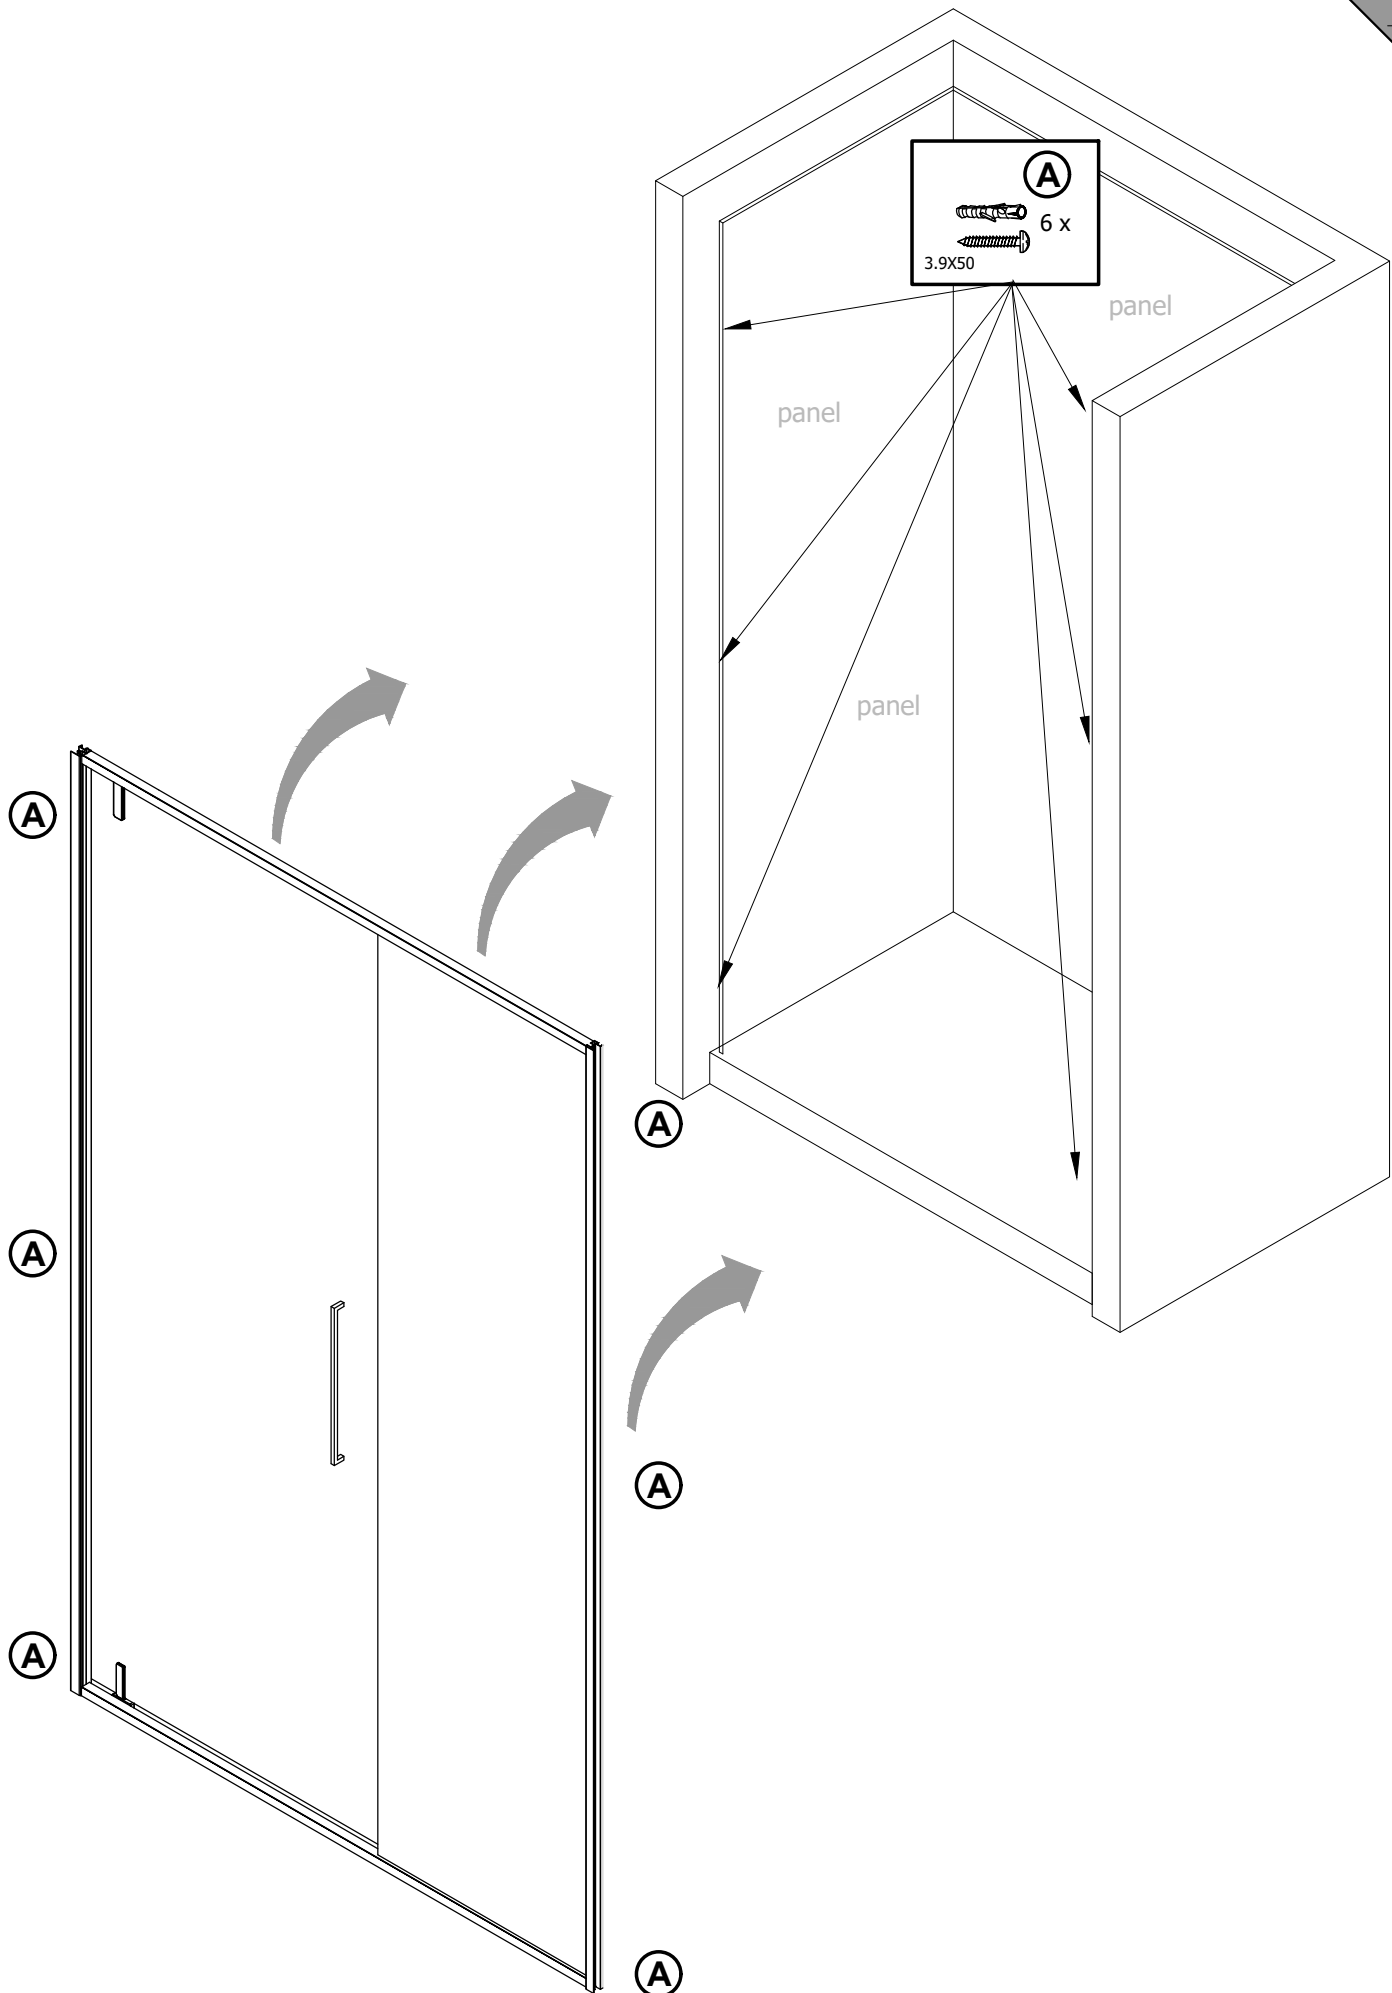

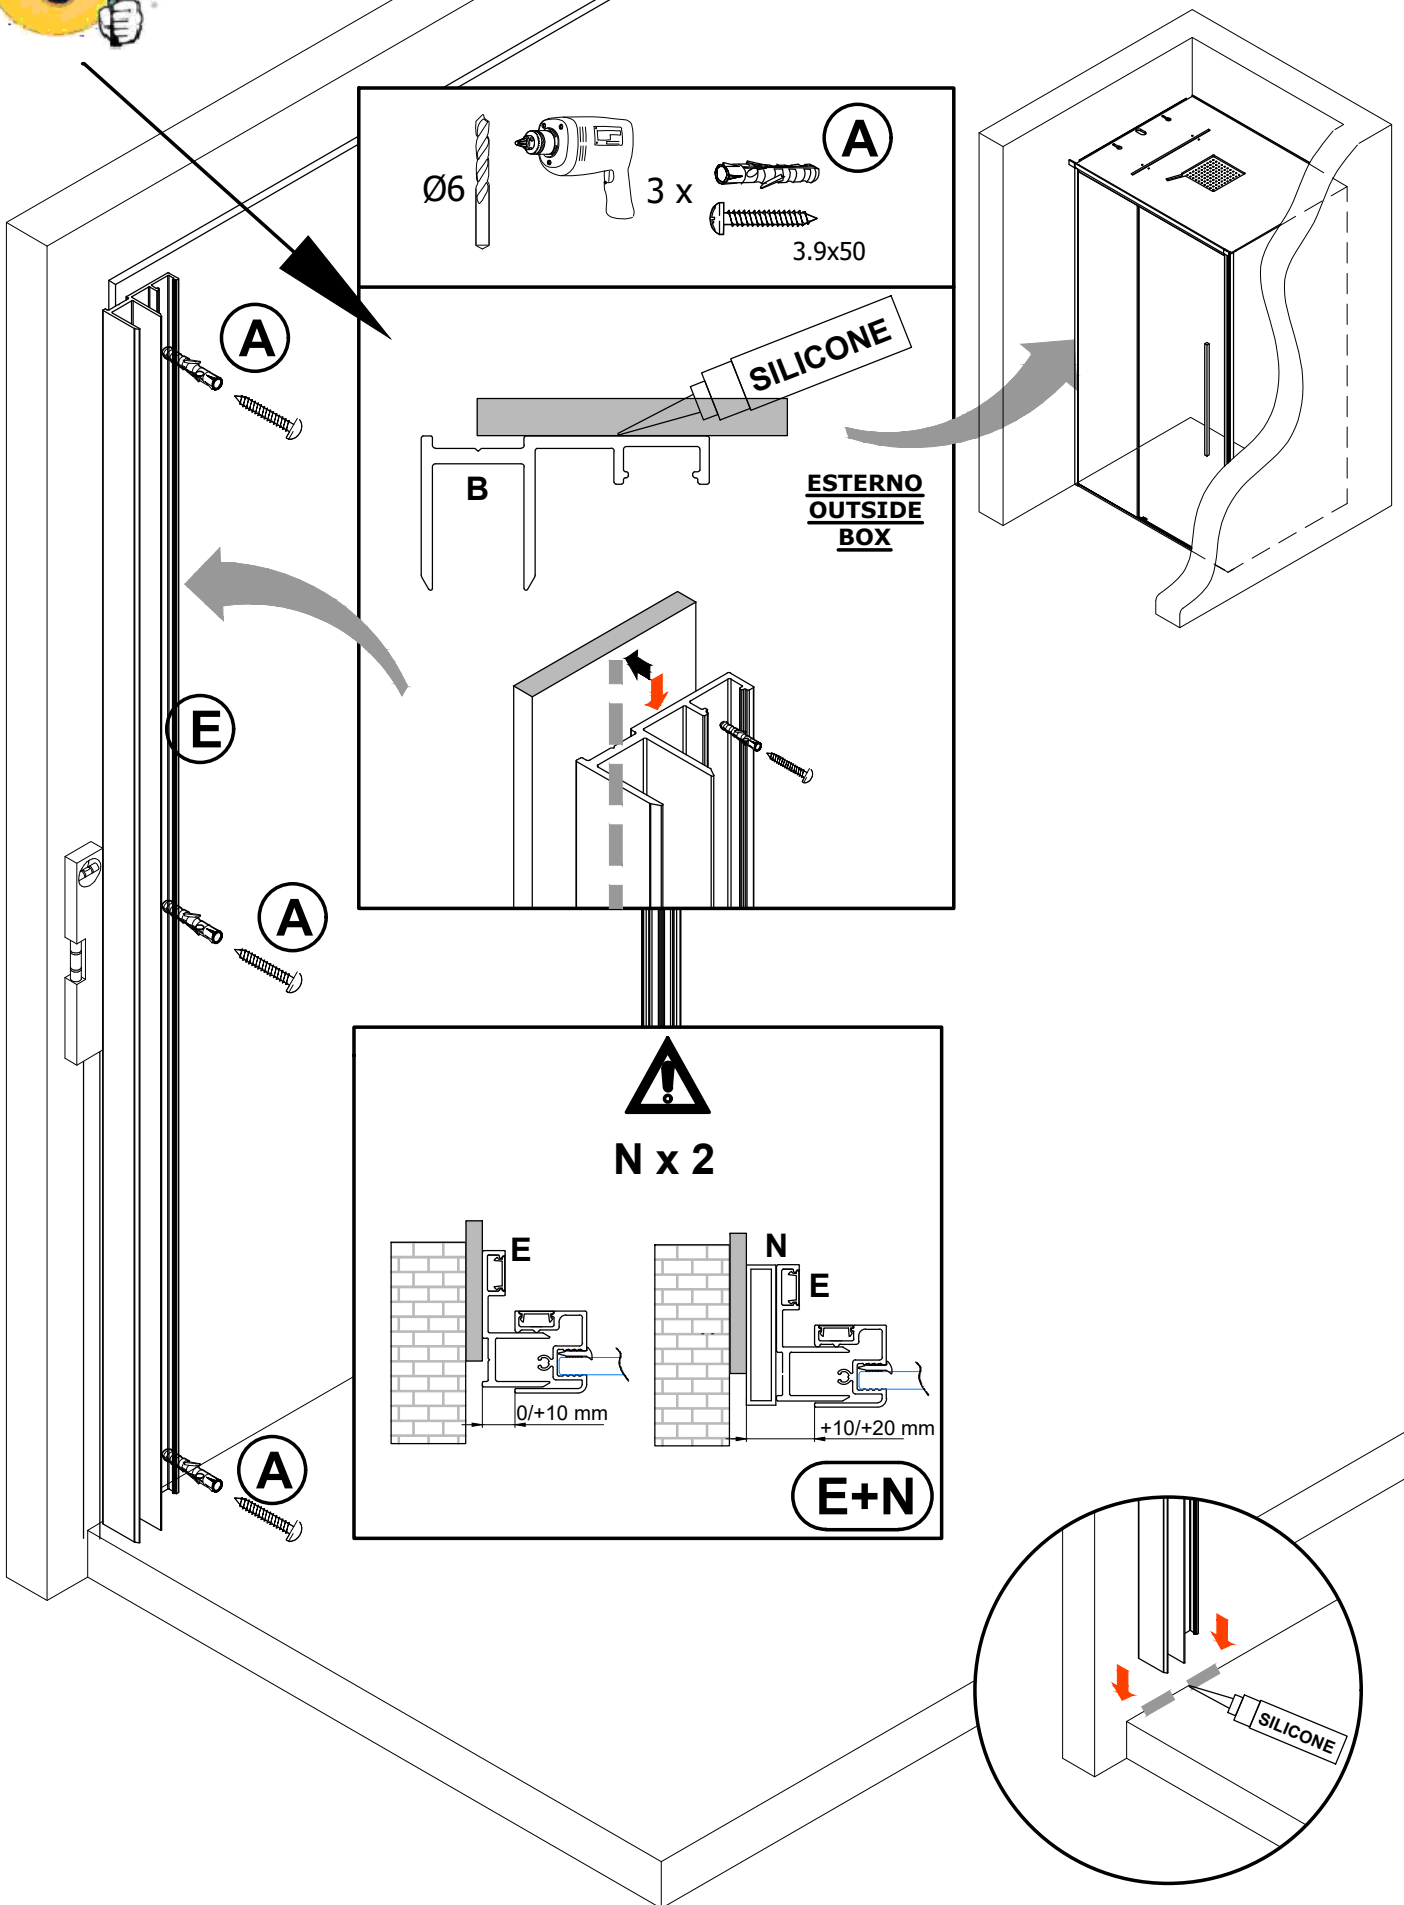

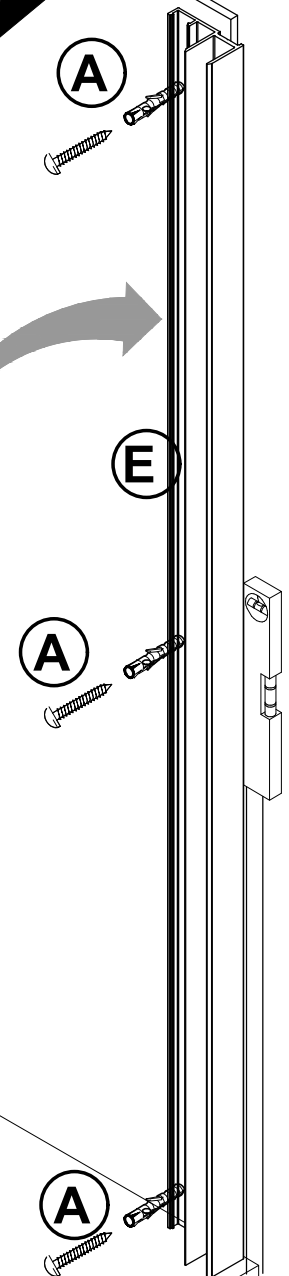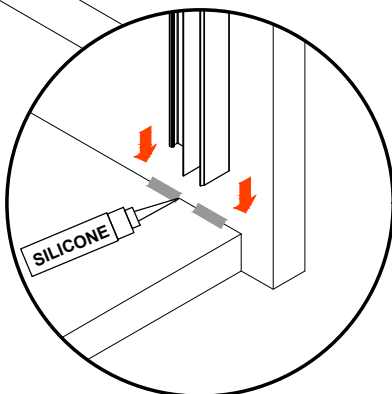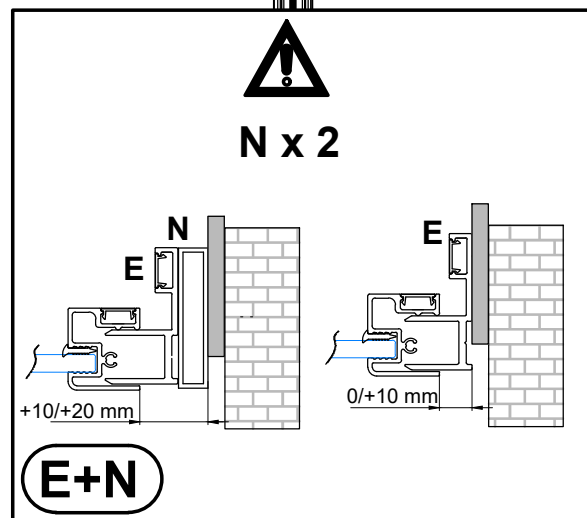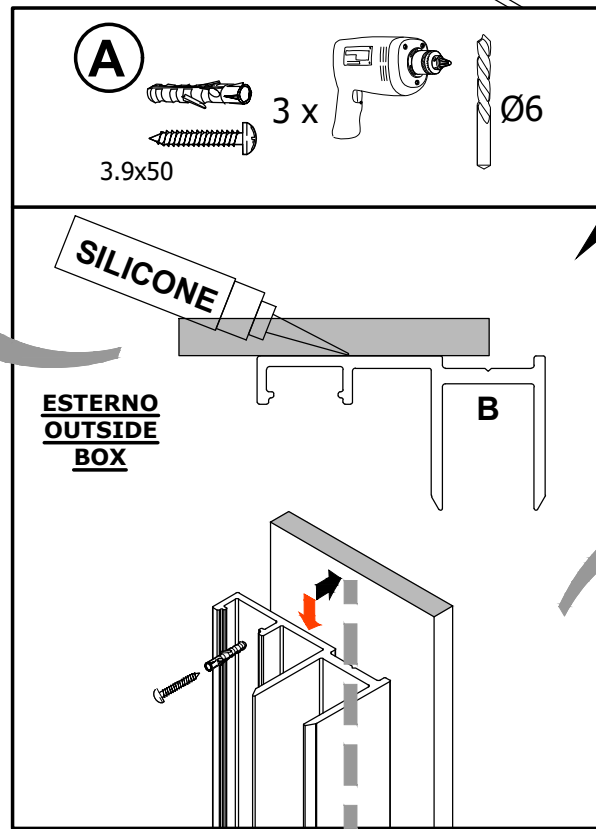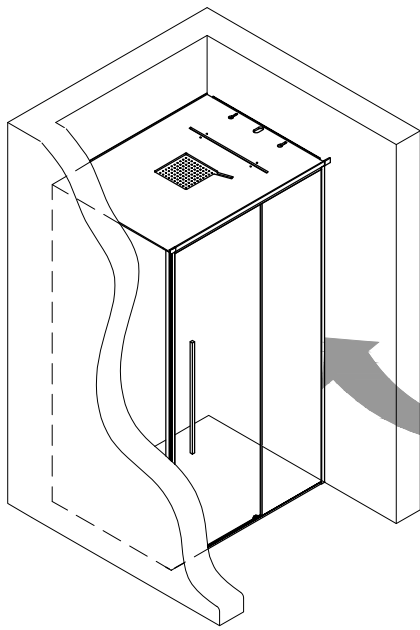

1


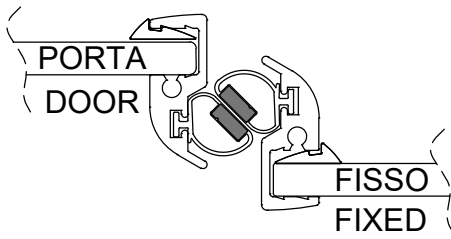






2







M







INTERNO
OUTSIDE
BOX

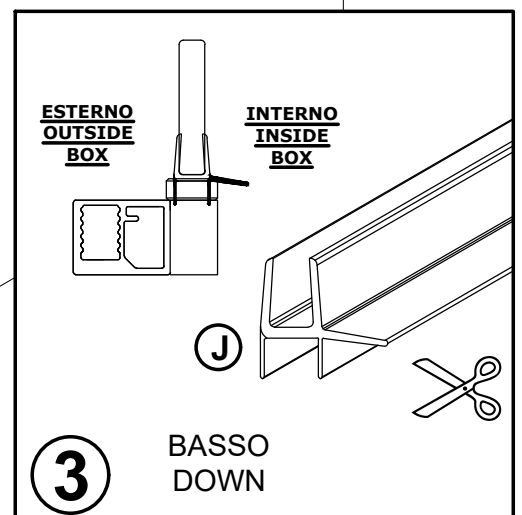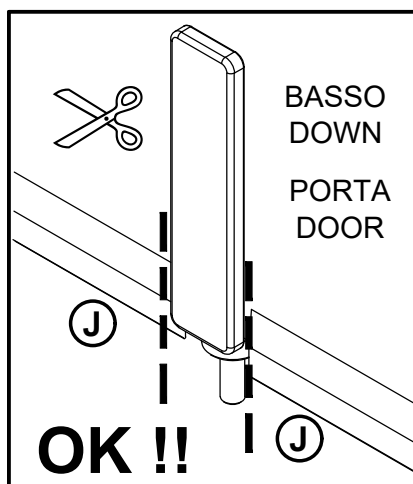

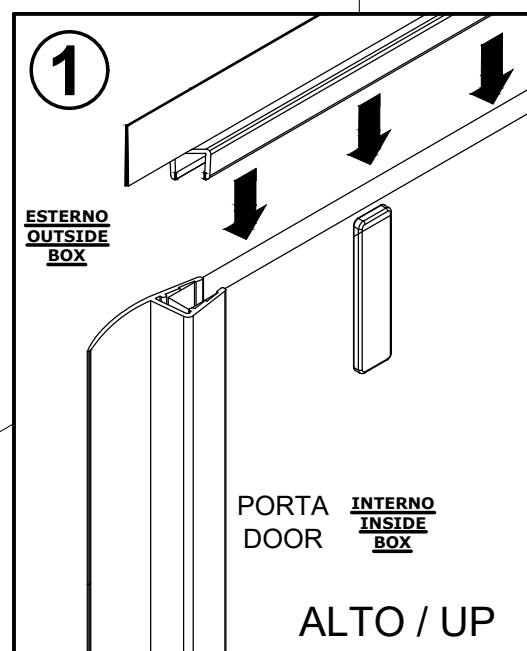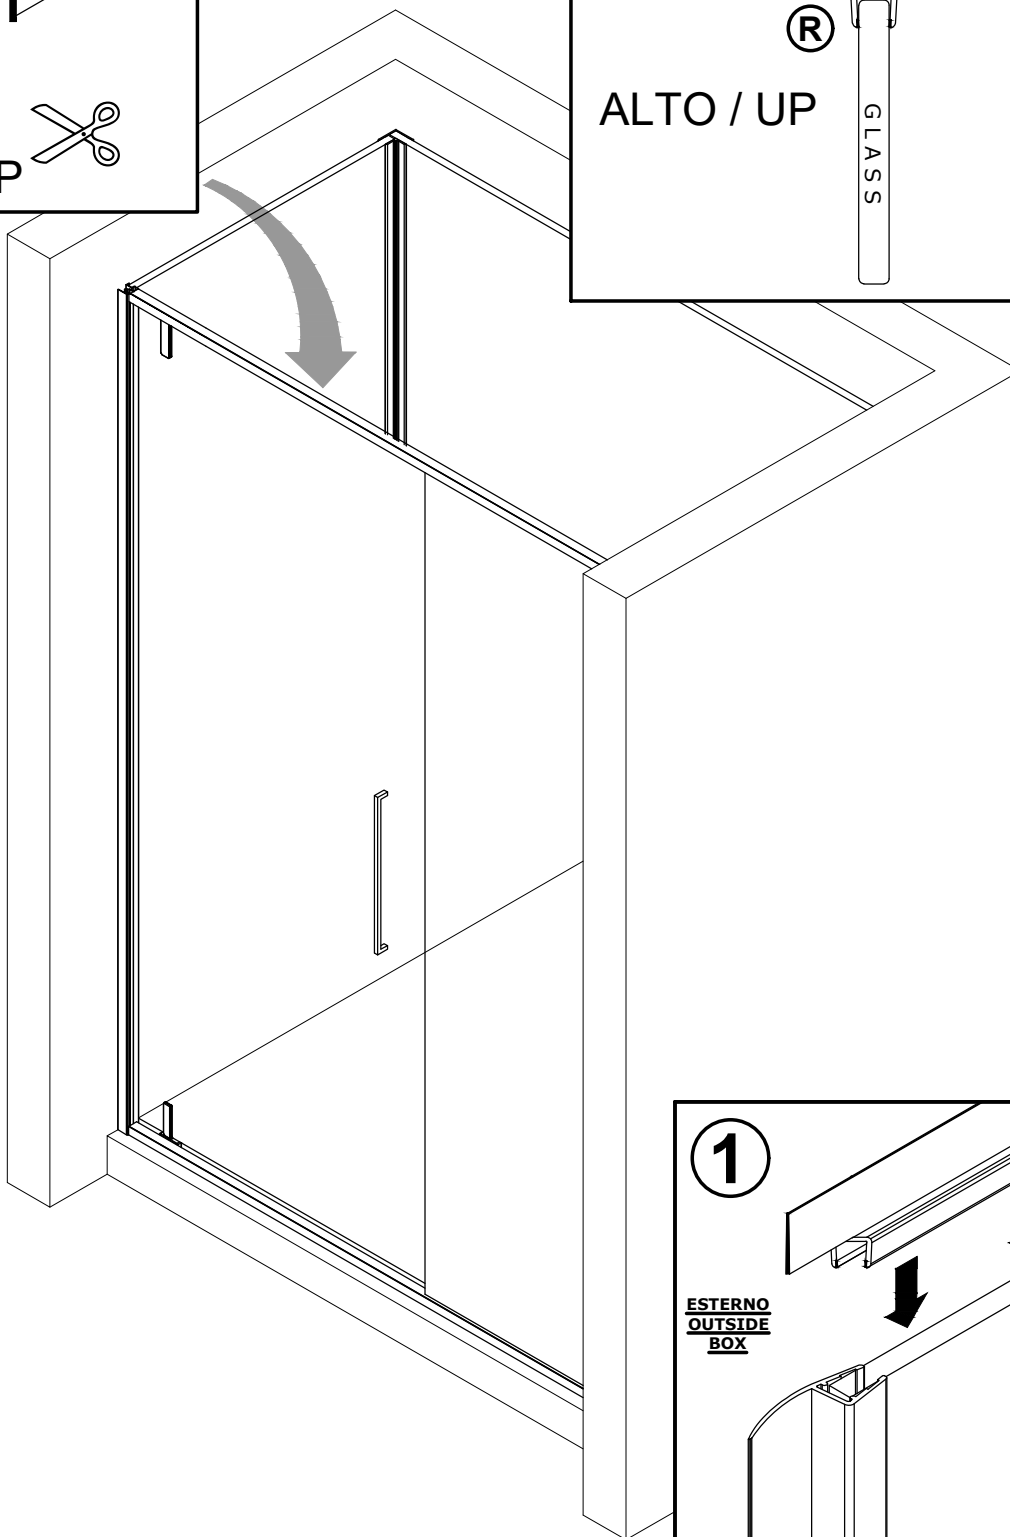
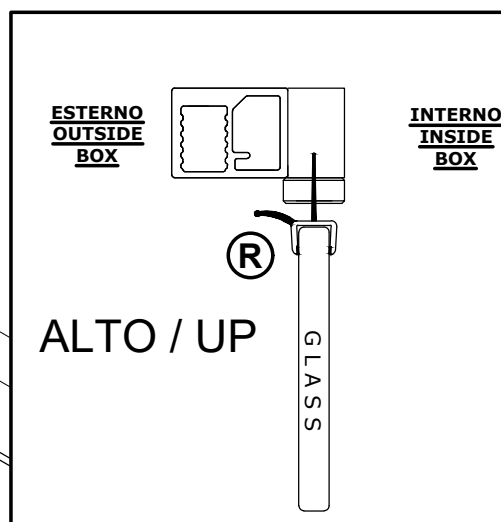
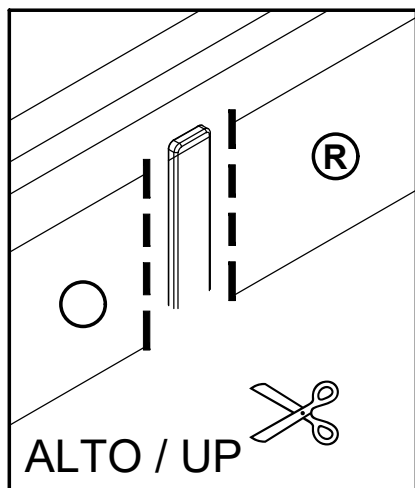


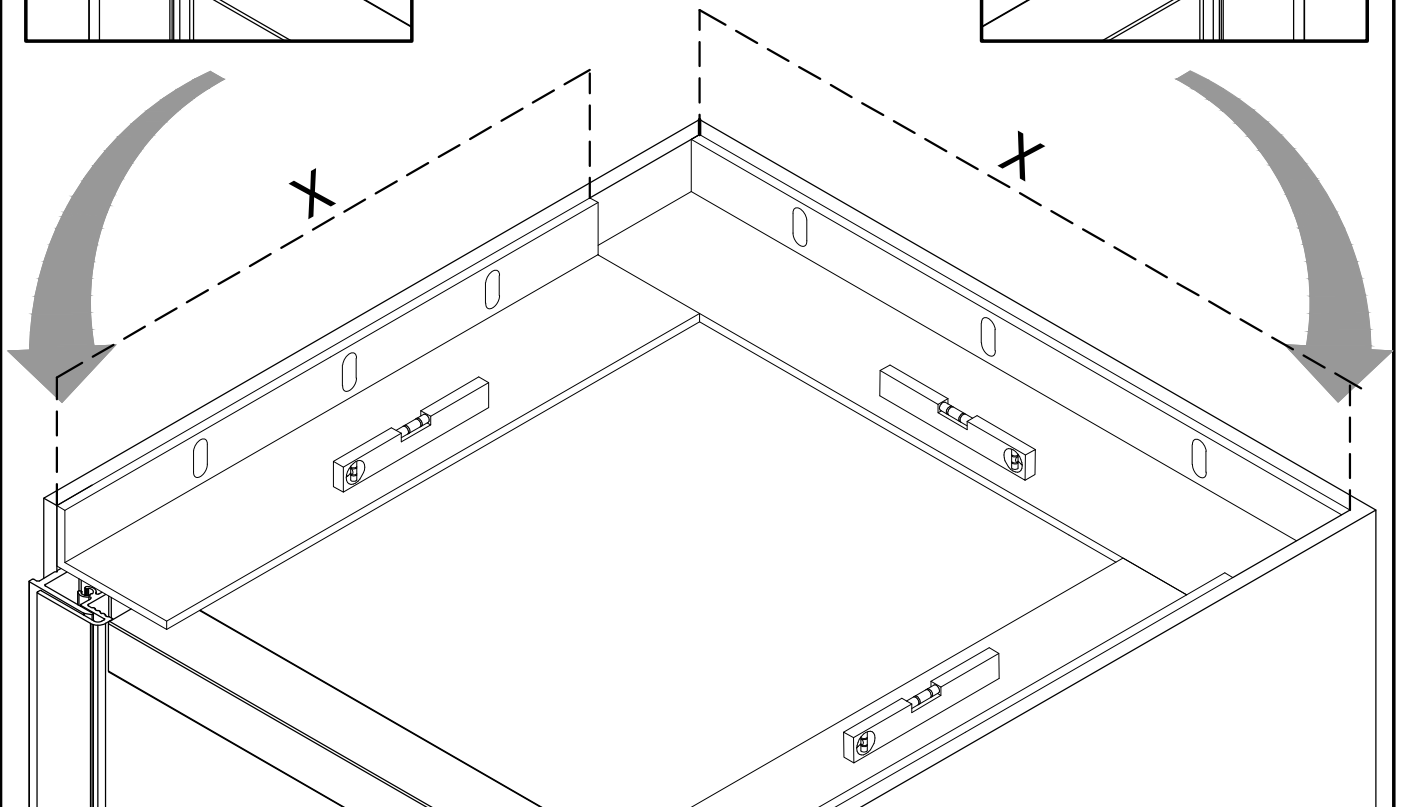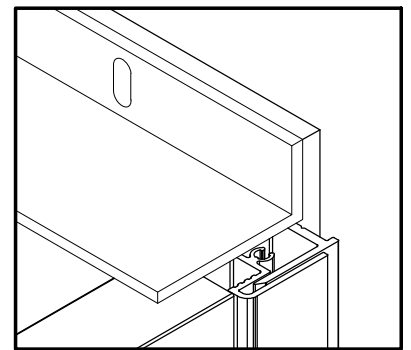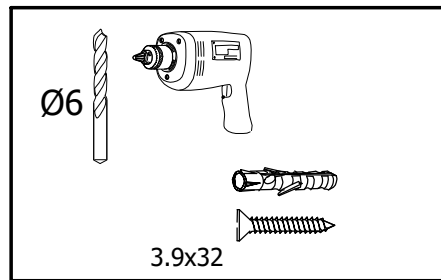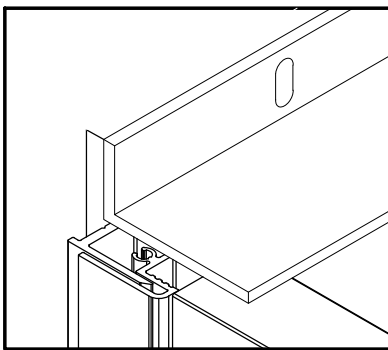
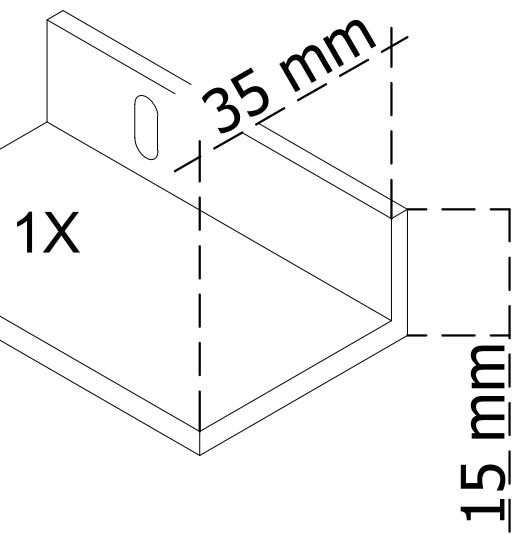
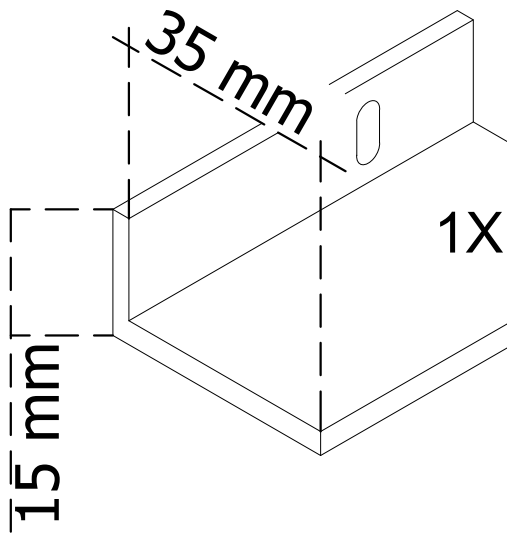




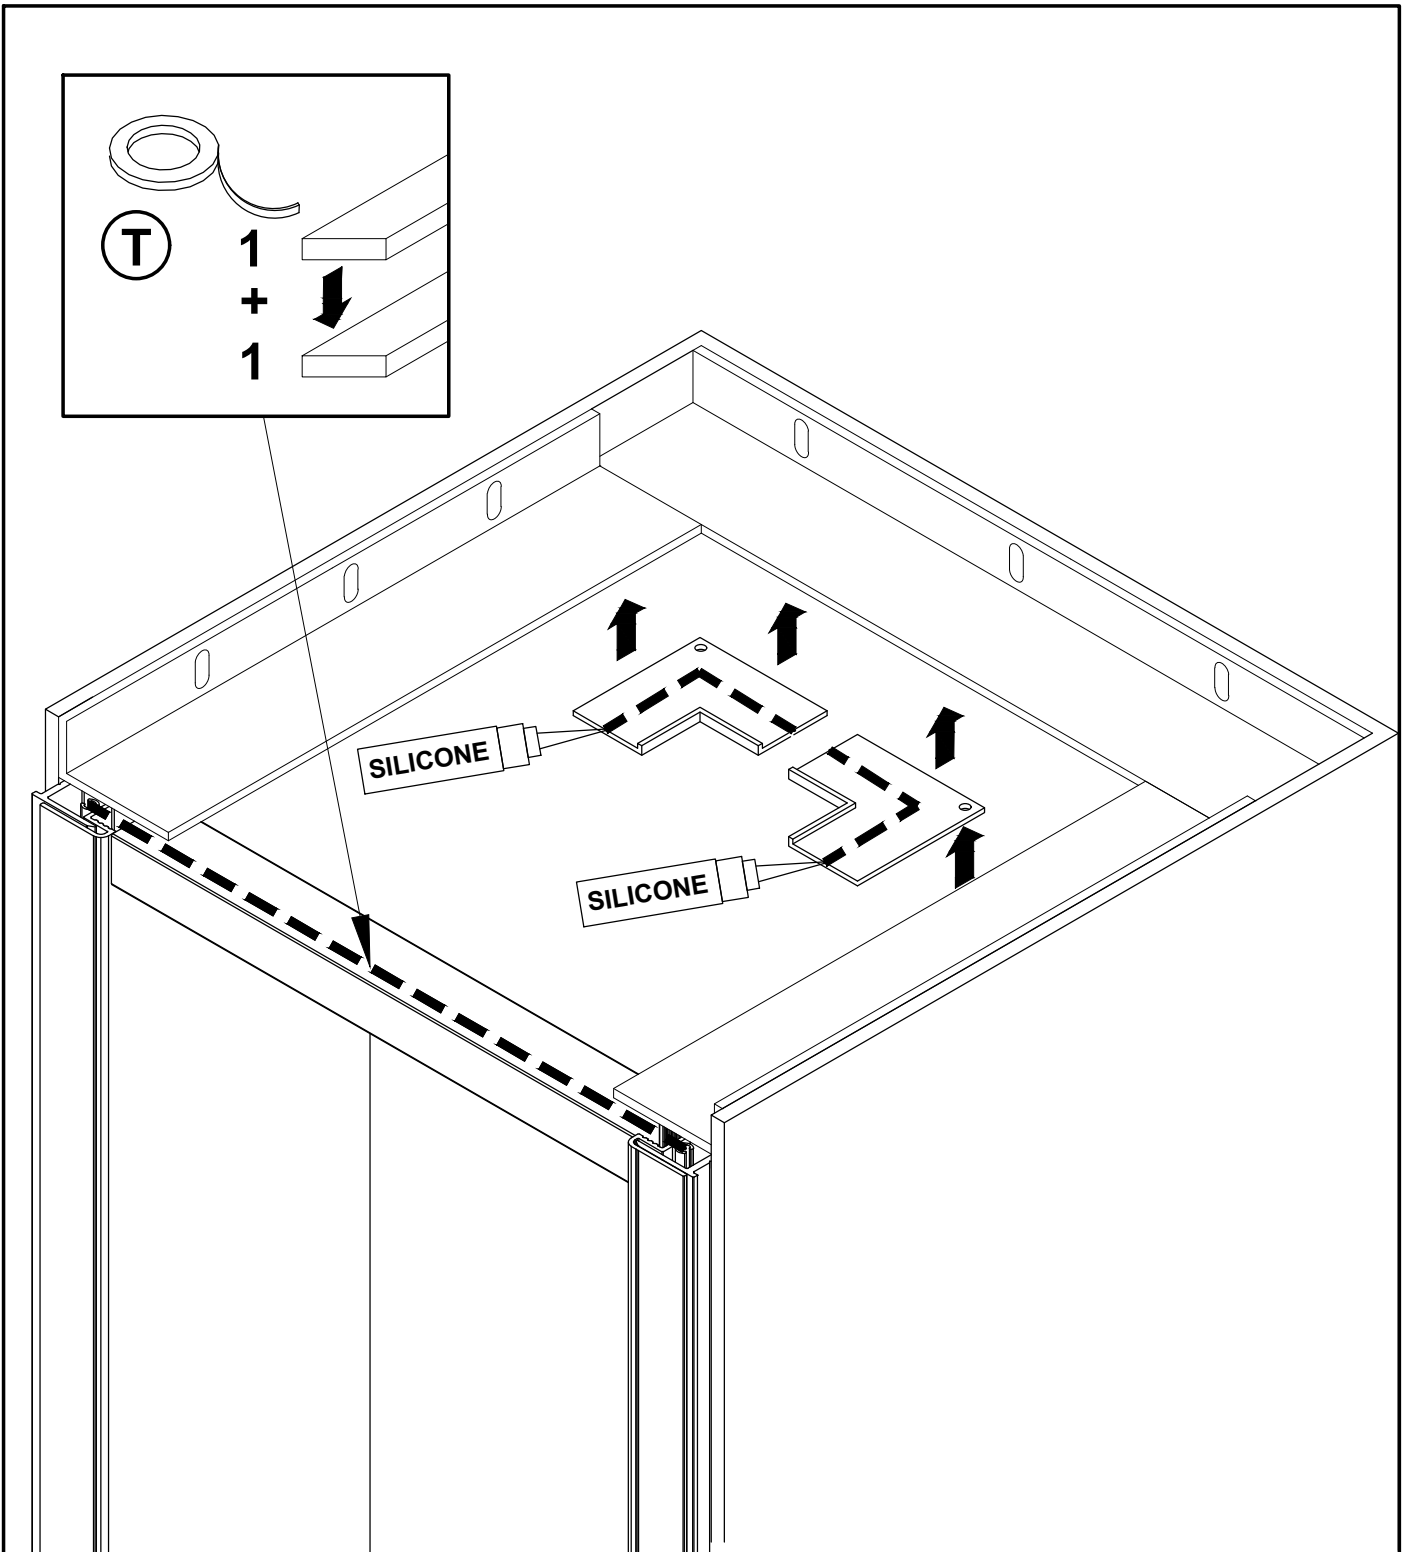
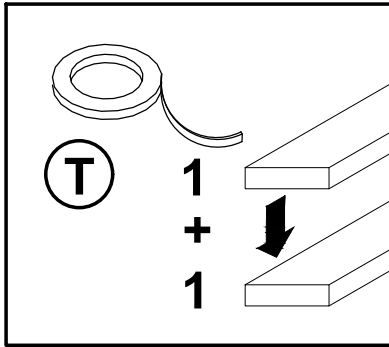




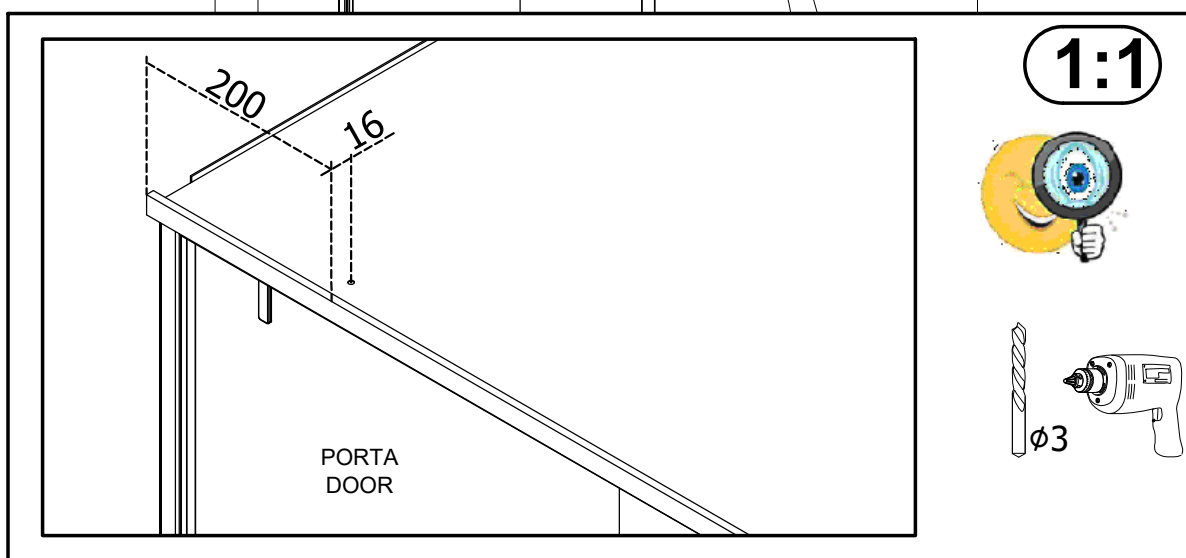
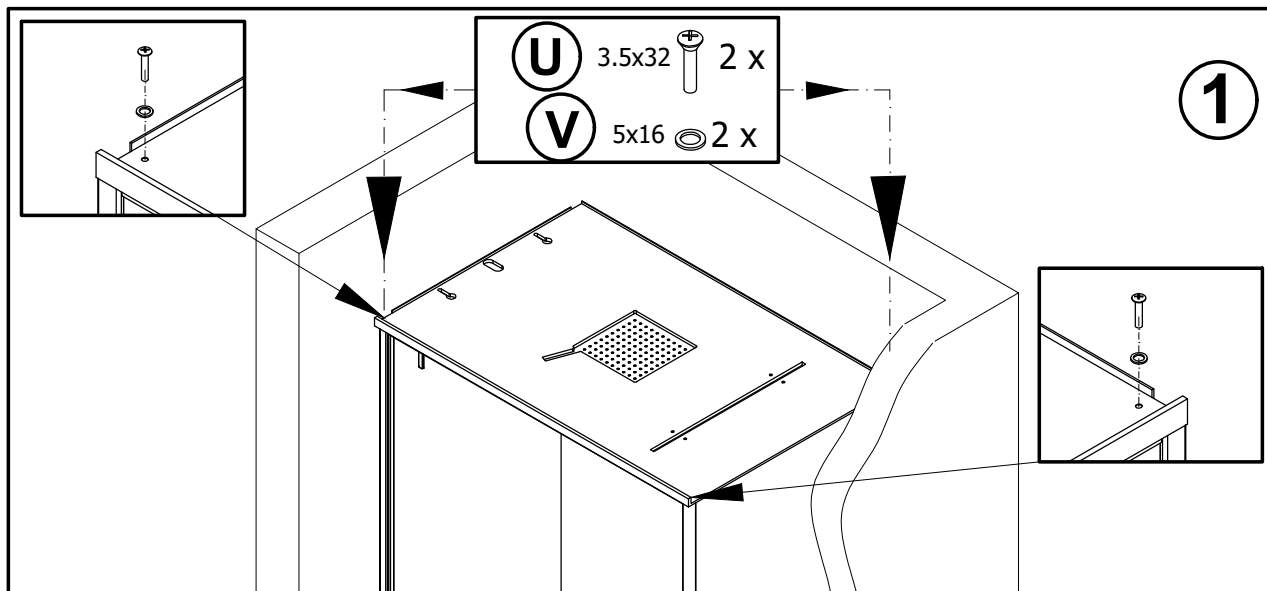





FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !




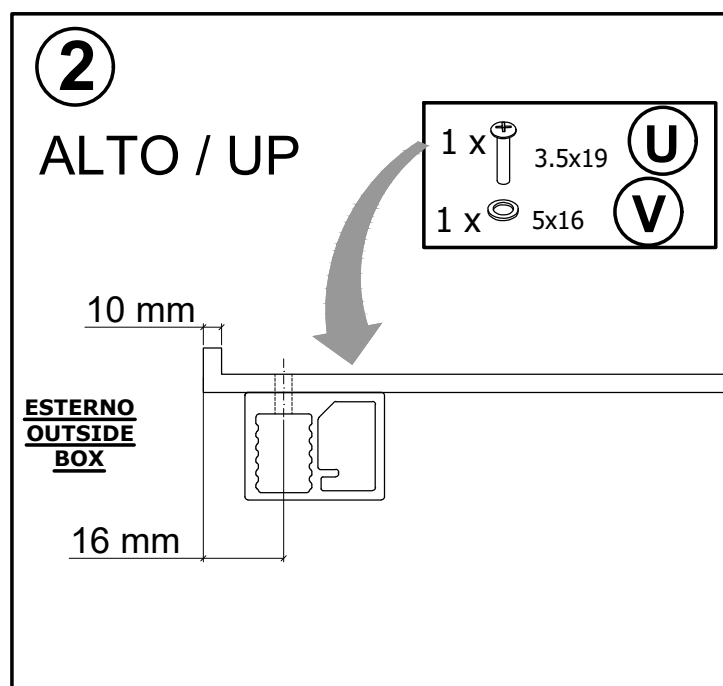
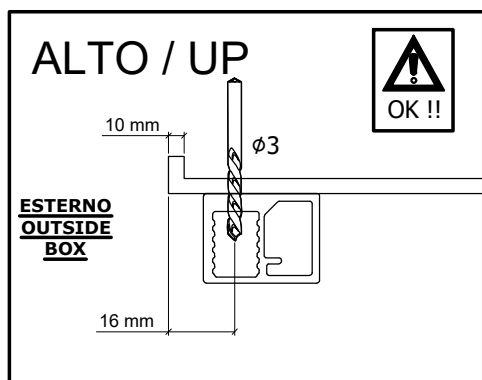
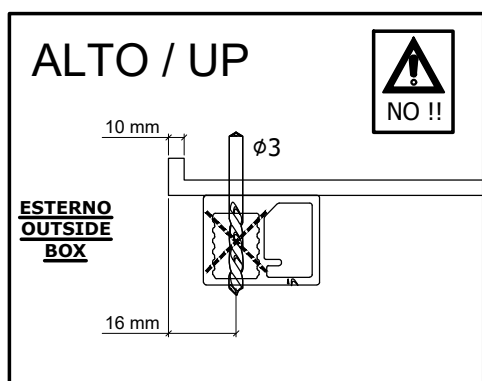


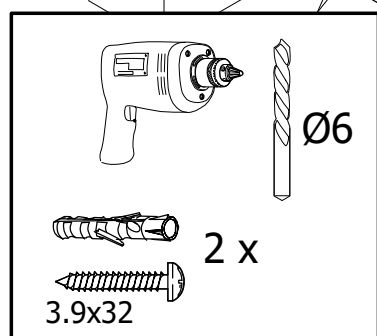
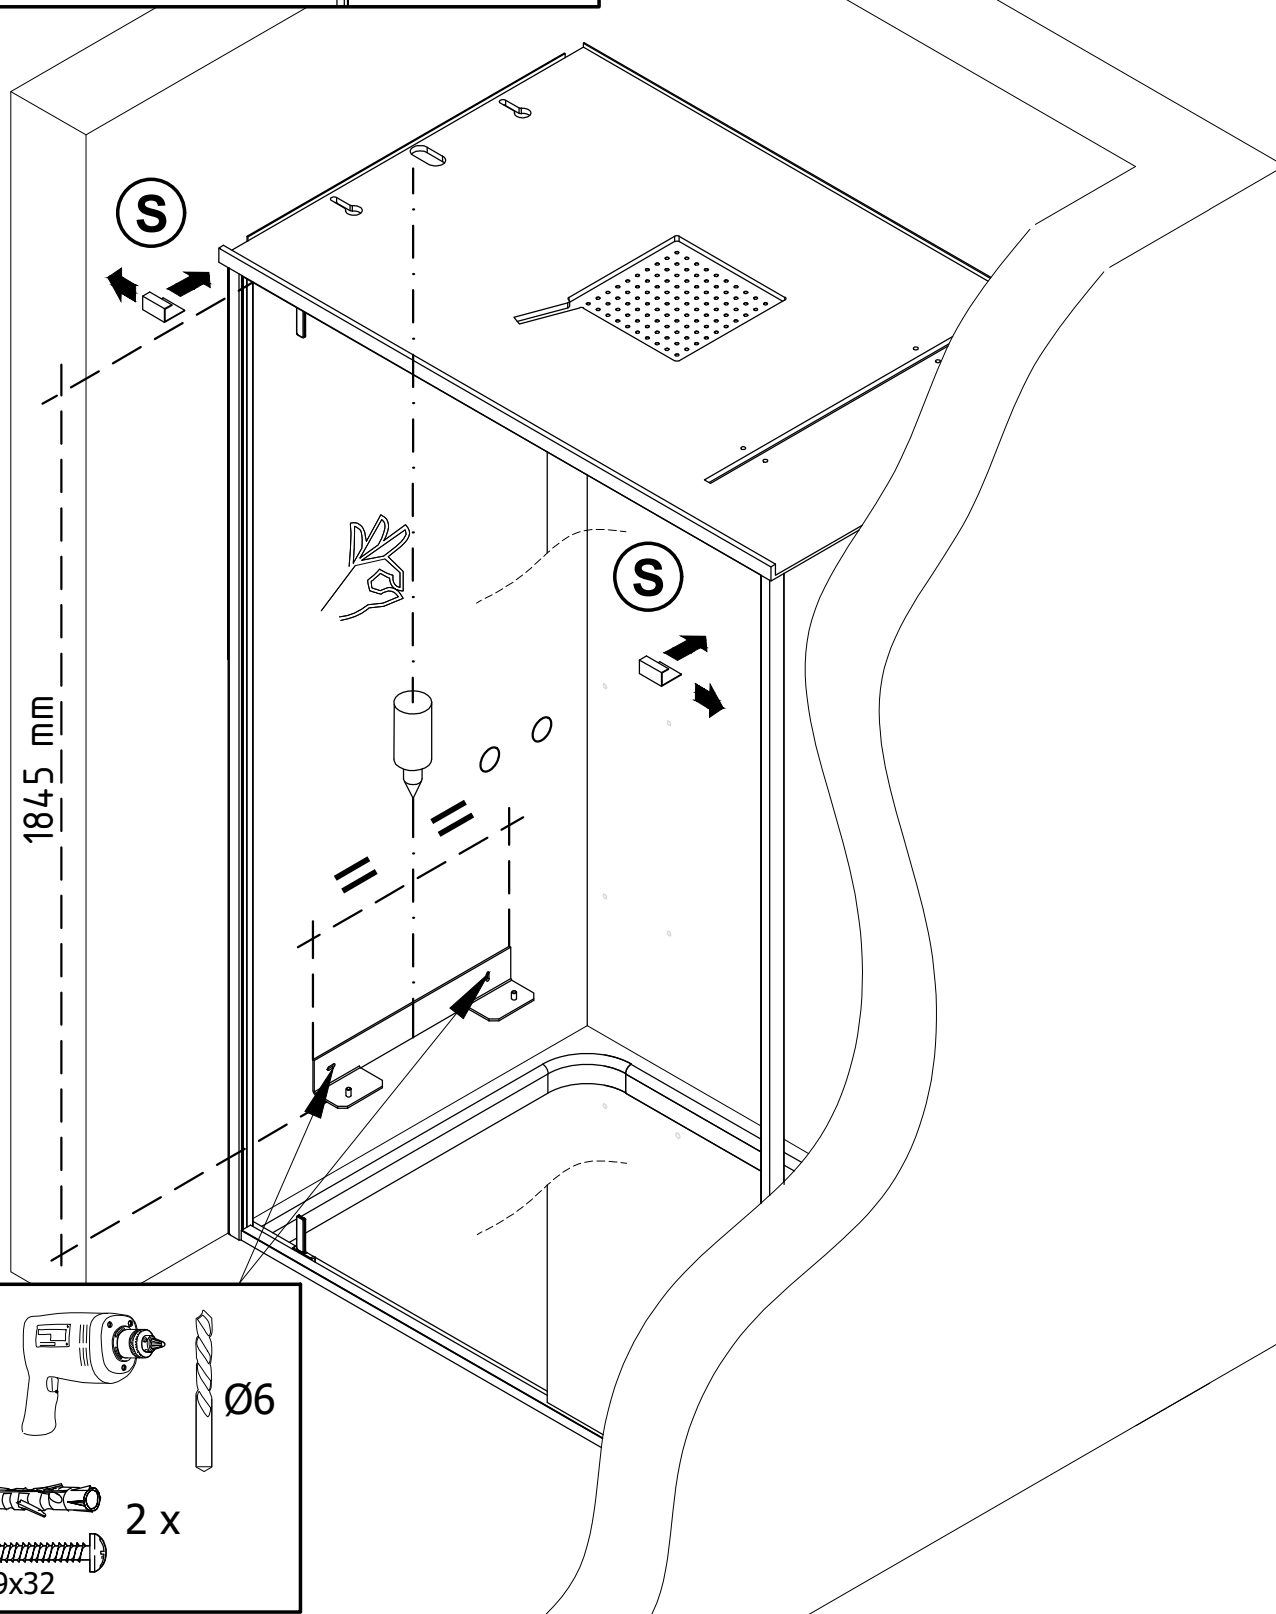
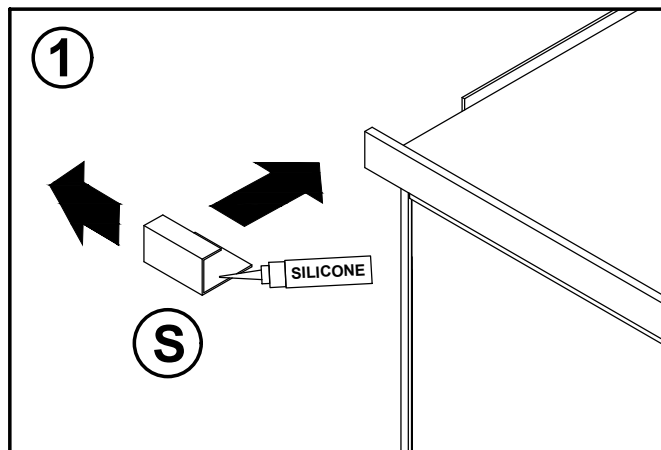


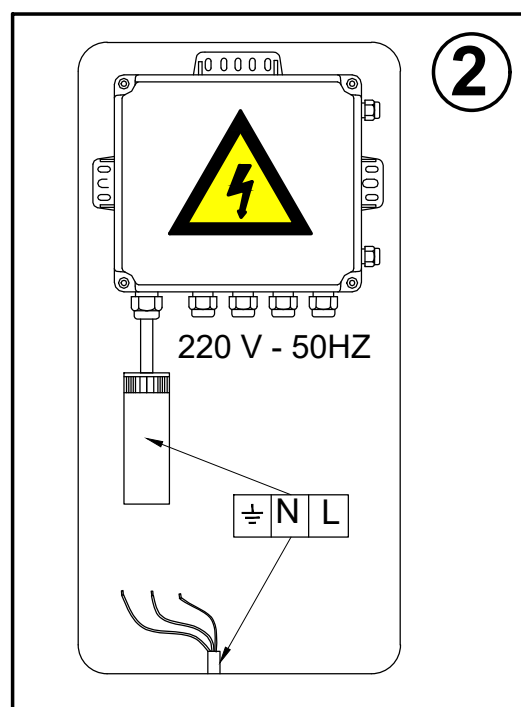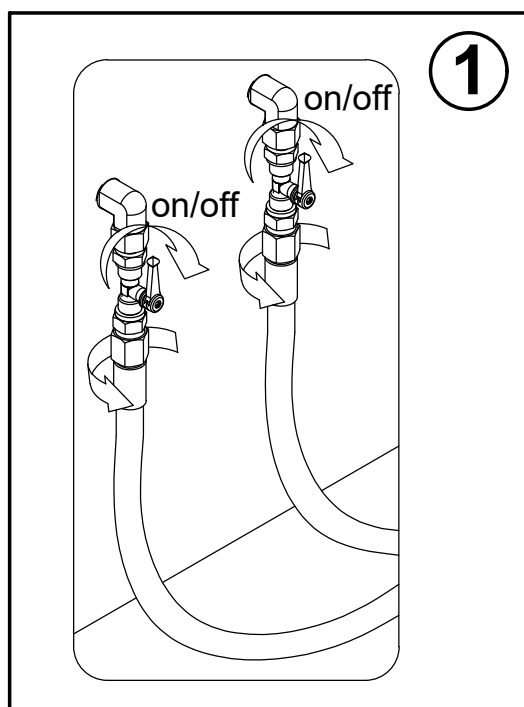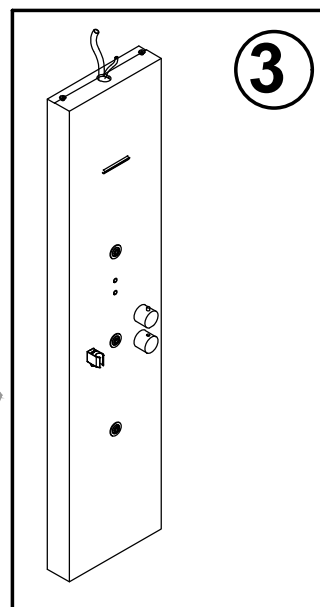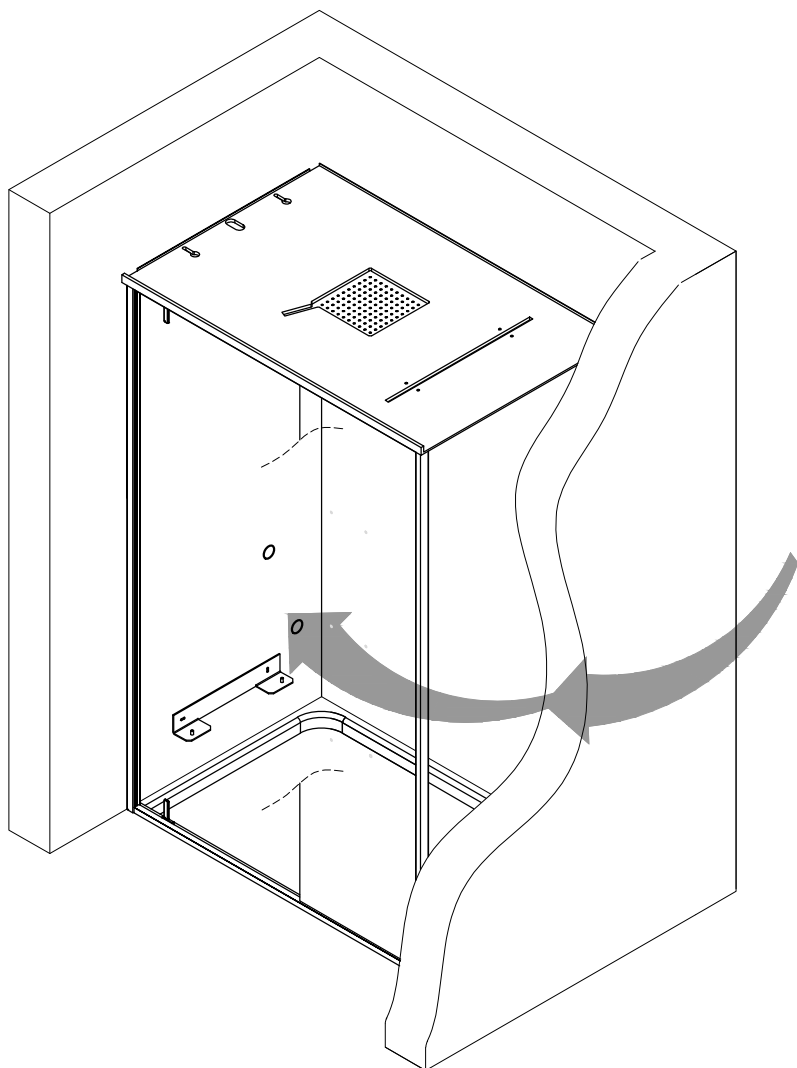

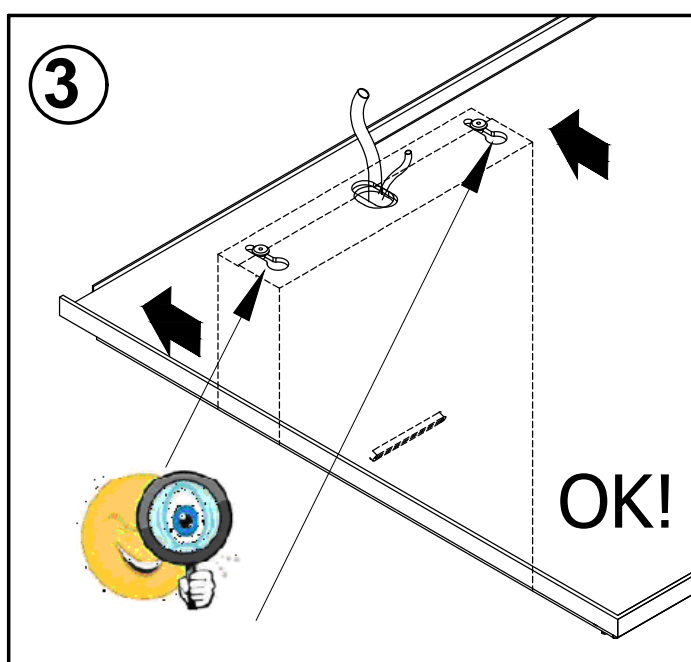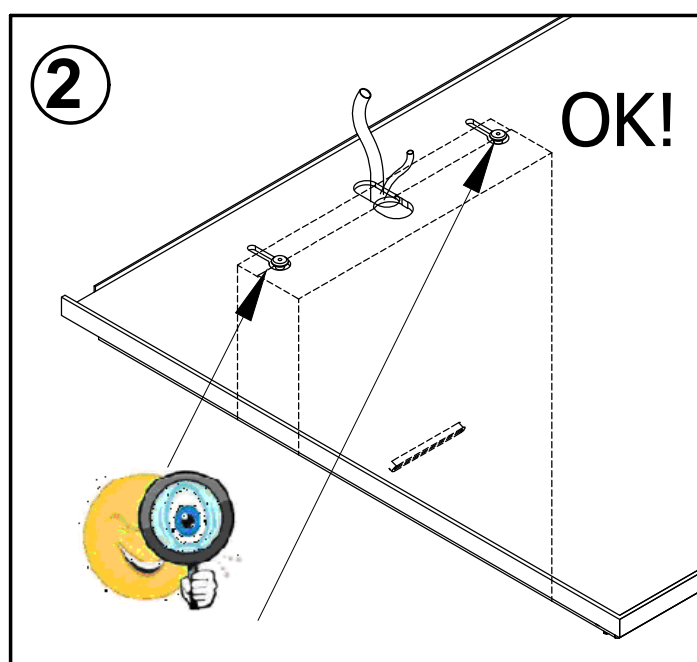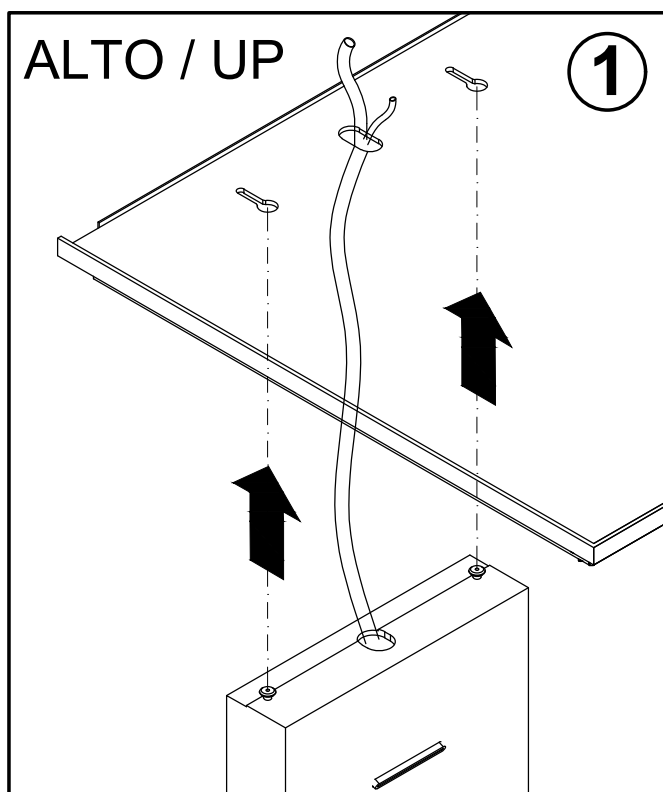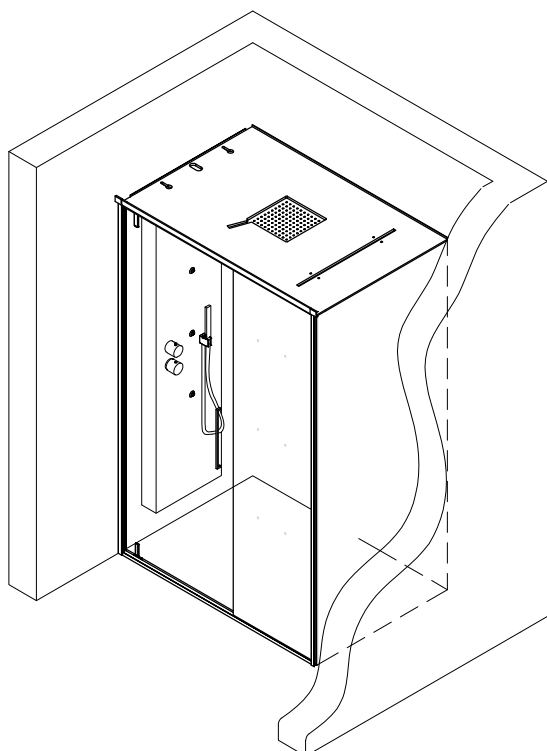


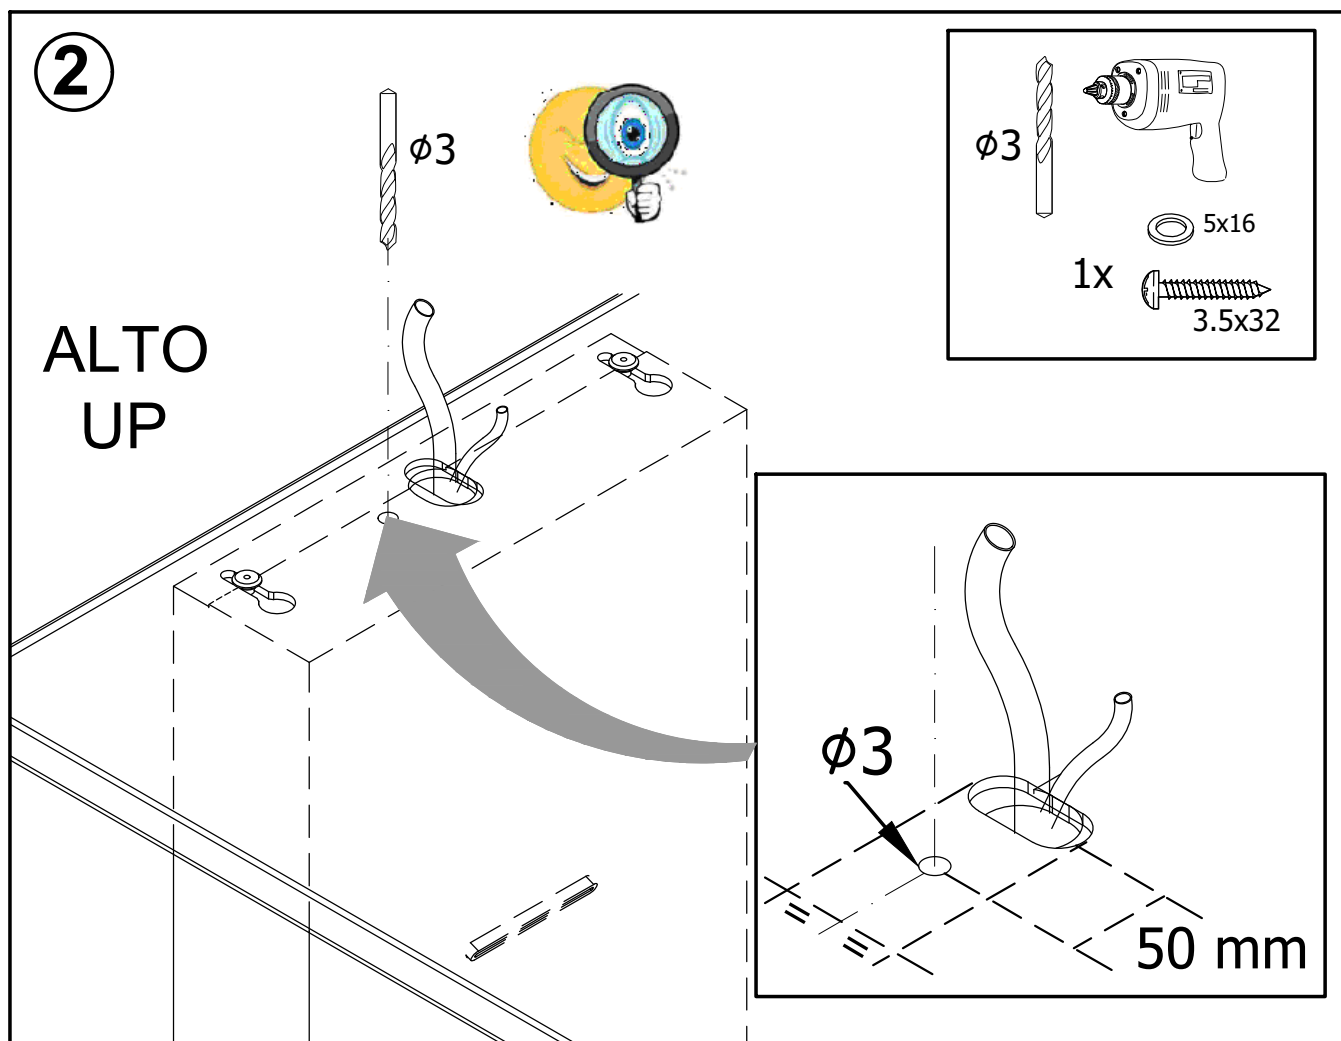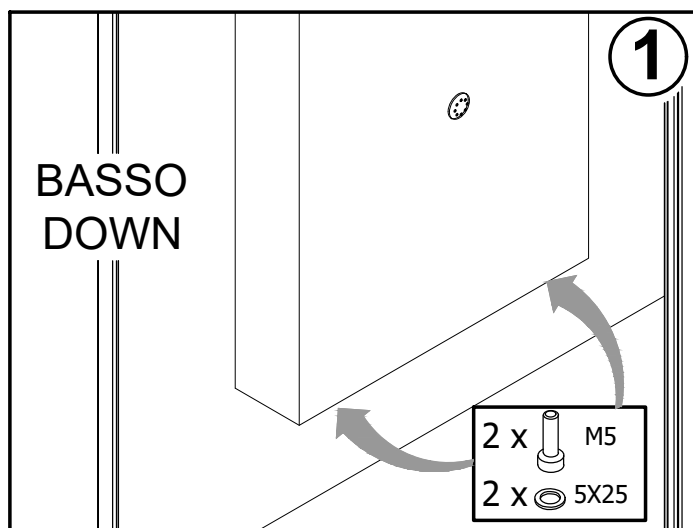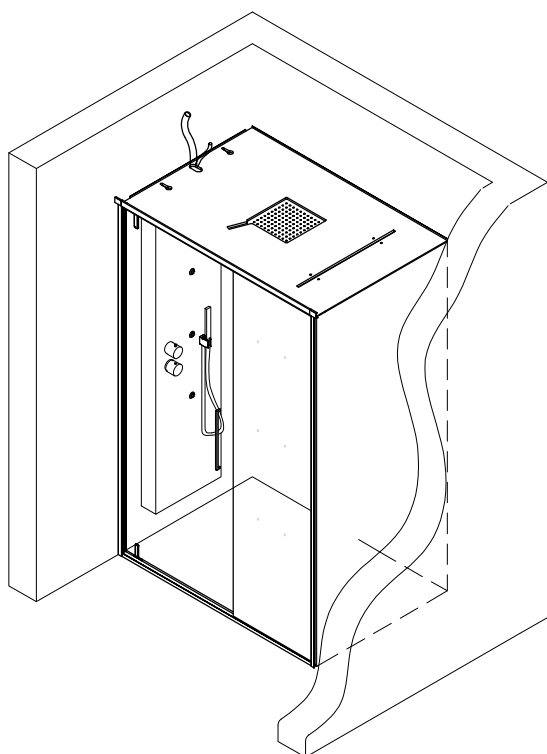

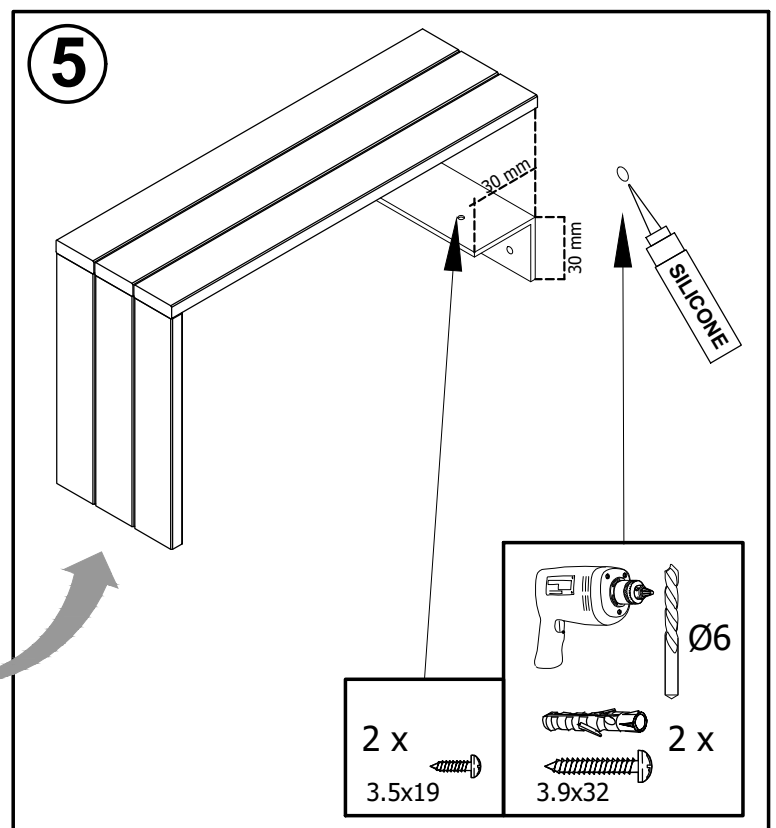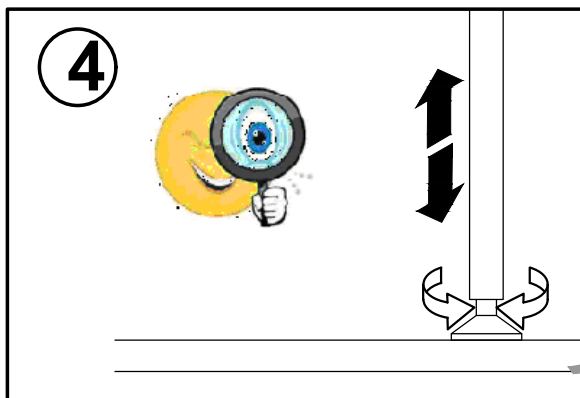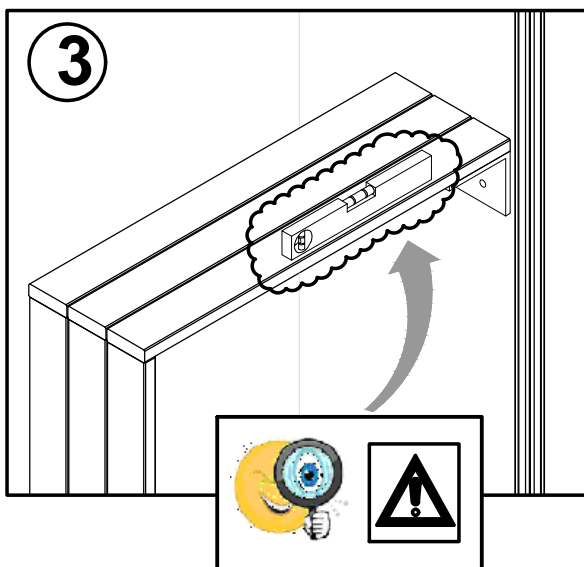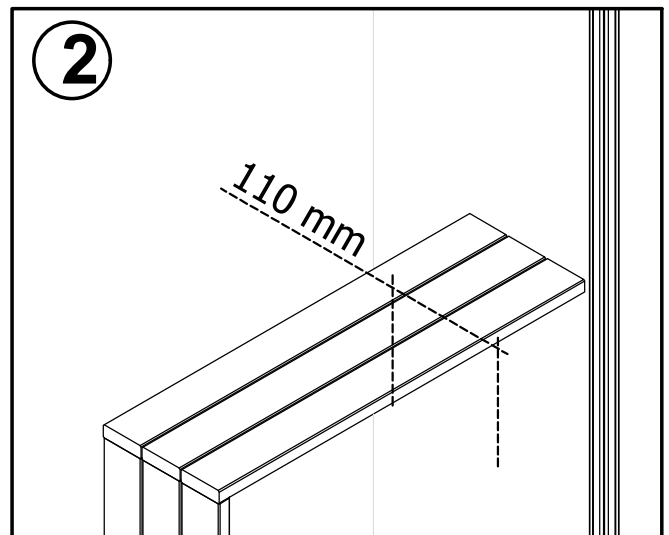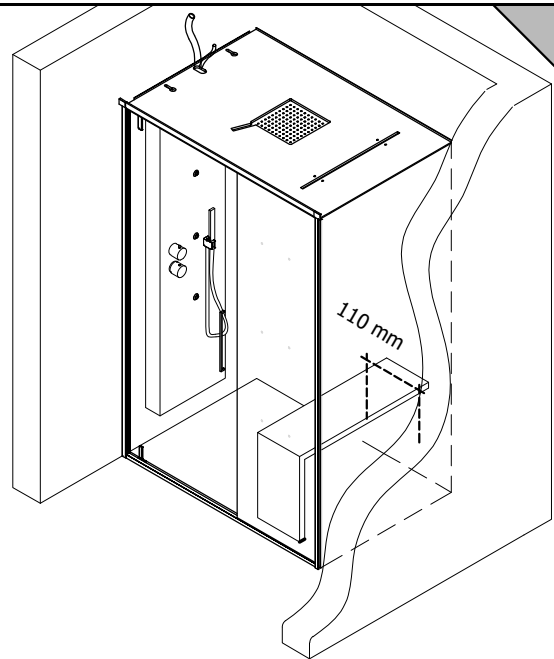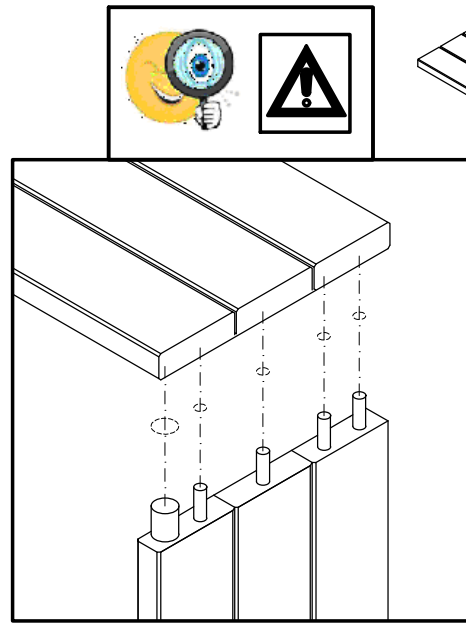


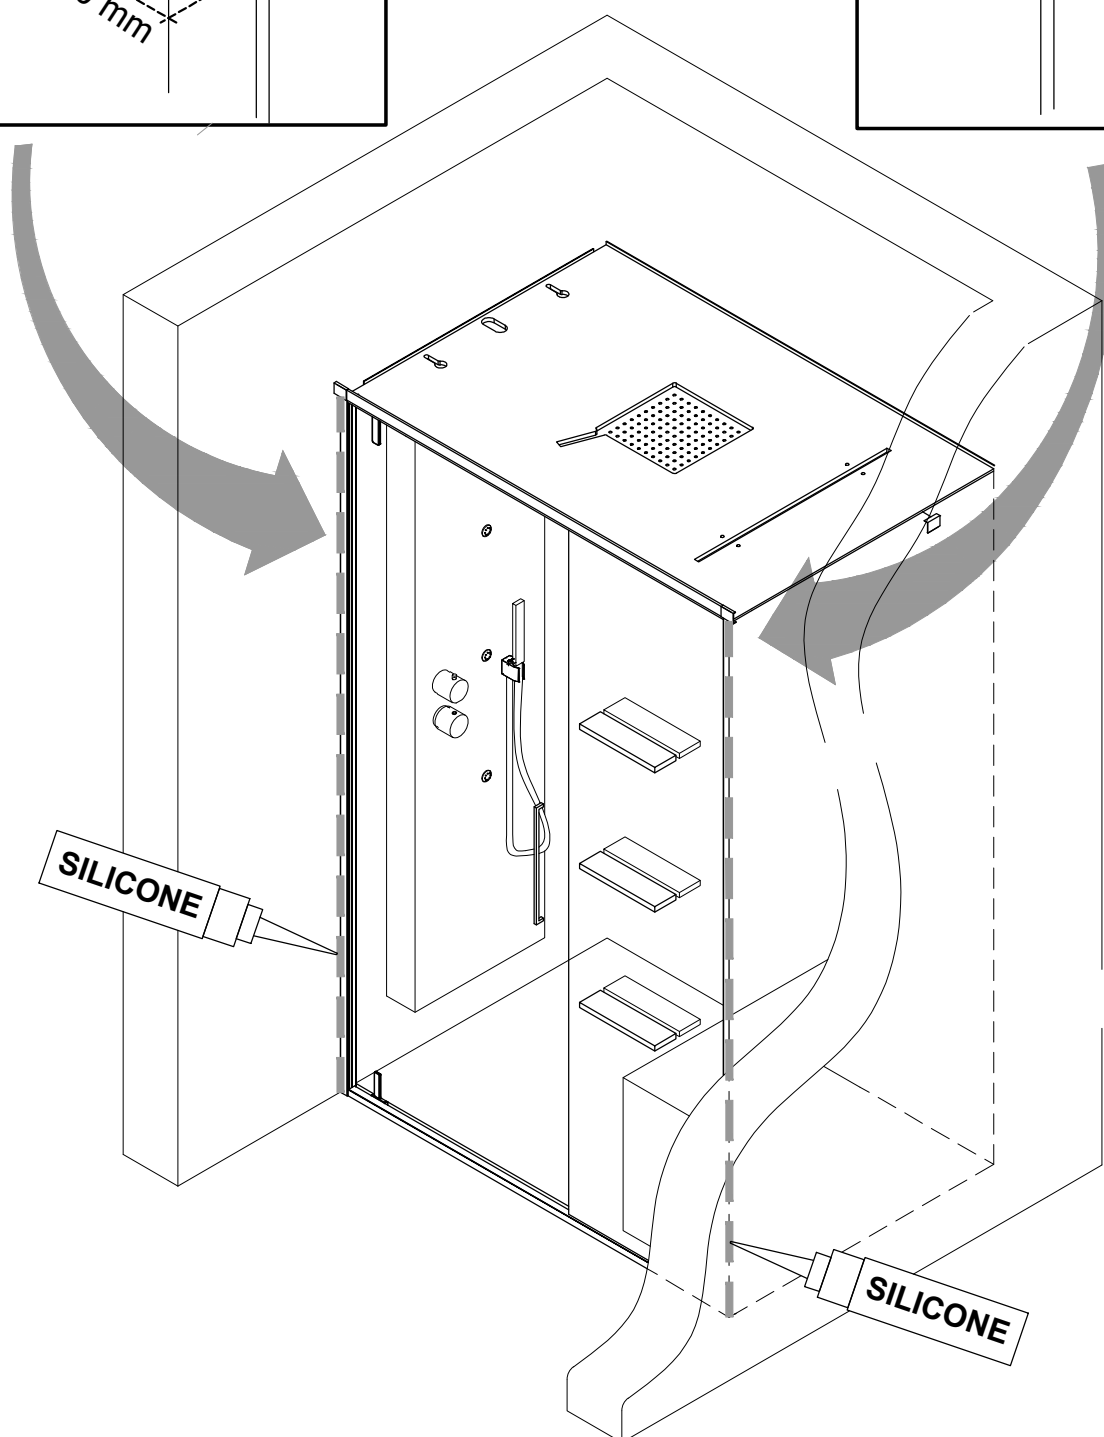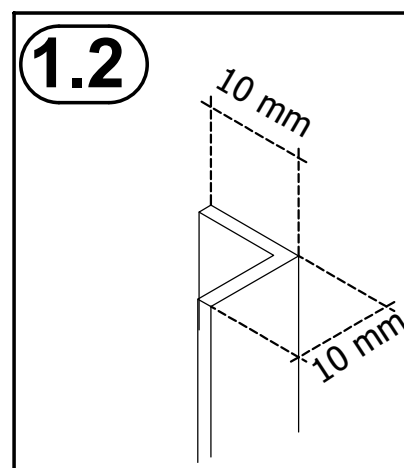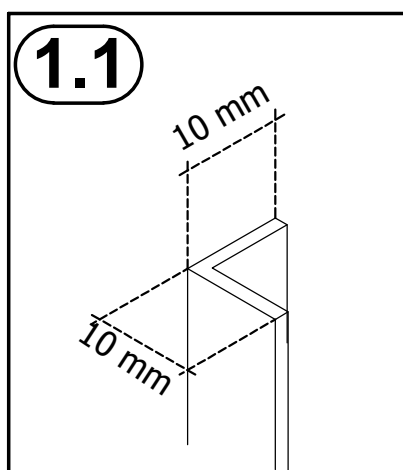


1:1

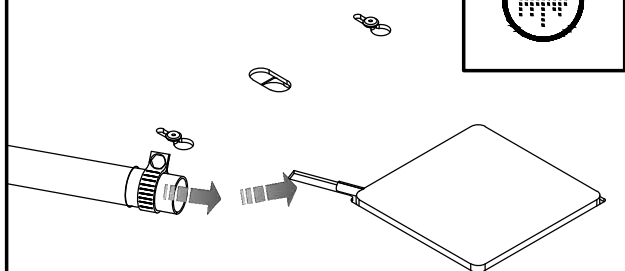


1:2

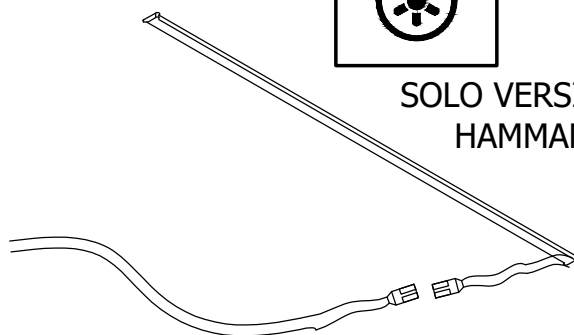SOLO VERSIONE
HAMMAM

2

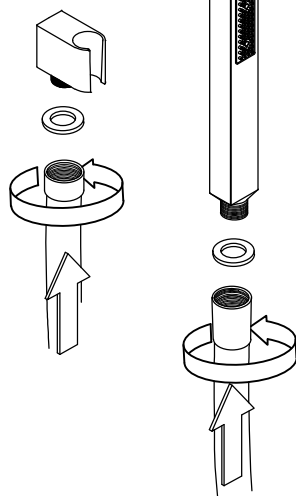

3

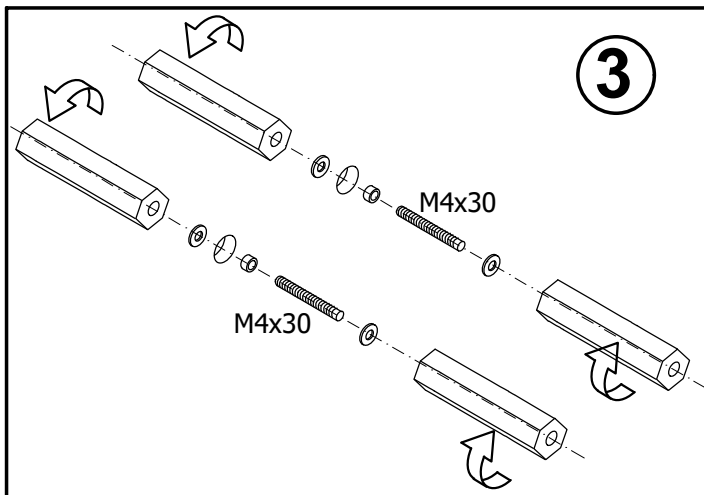

4

