


# SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

## Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "

### Colonna lato lungo

REV.00 Del  
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ "
  - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ "
  - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)  
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

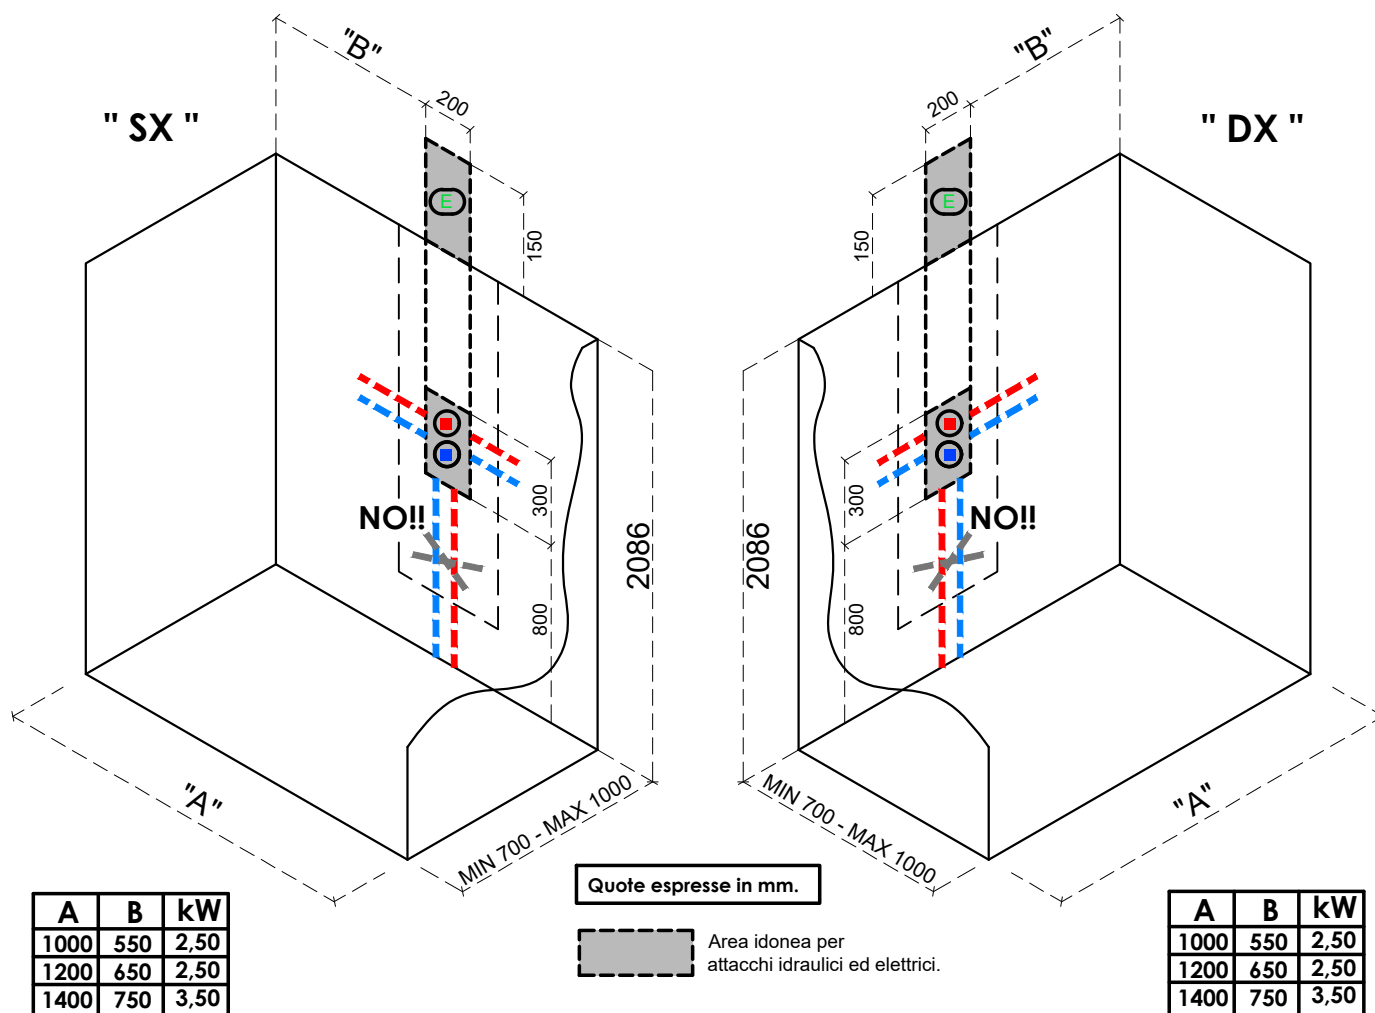

#### SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

#### INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


# SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

## Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "

### Colonna lato corto

REV.00 Del  
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)  
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

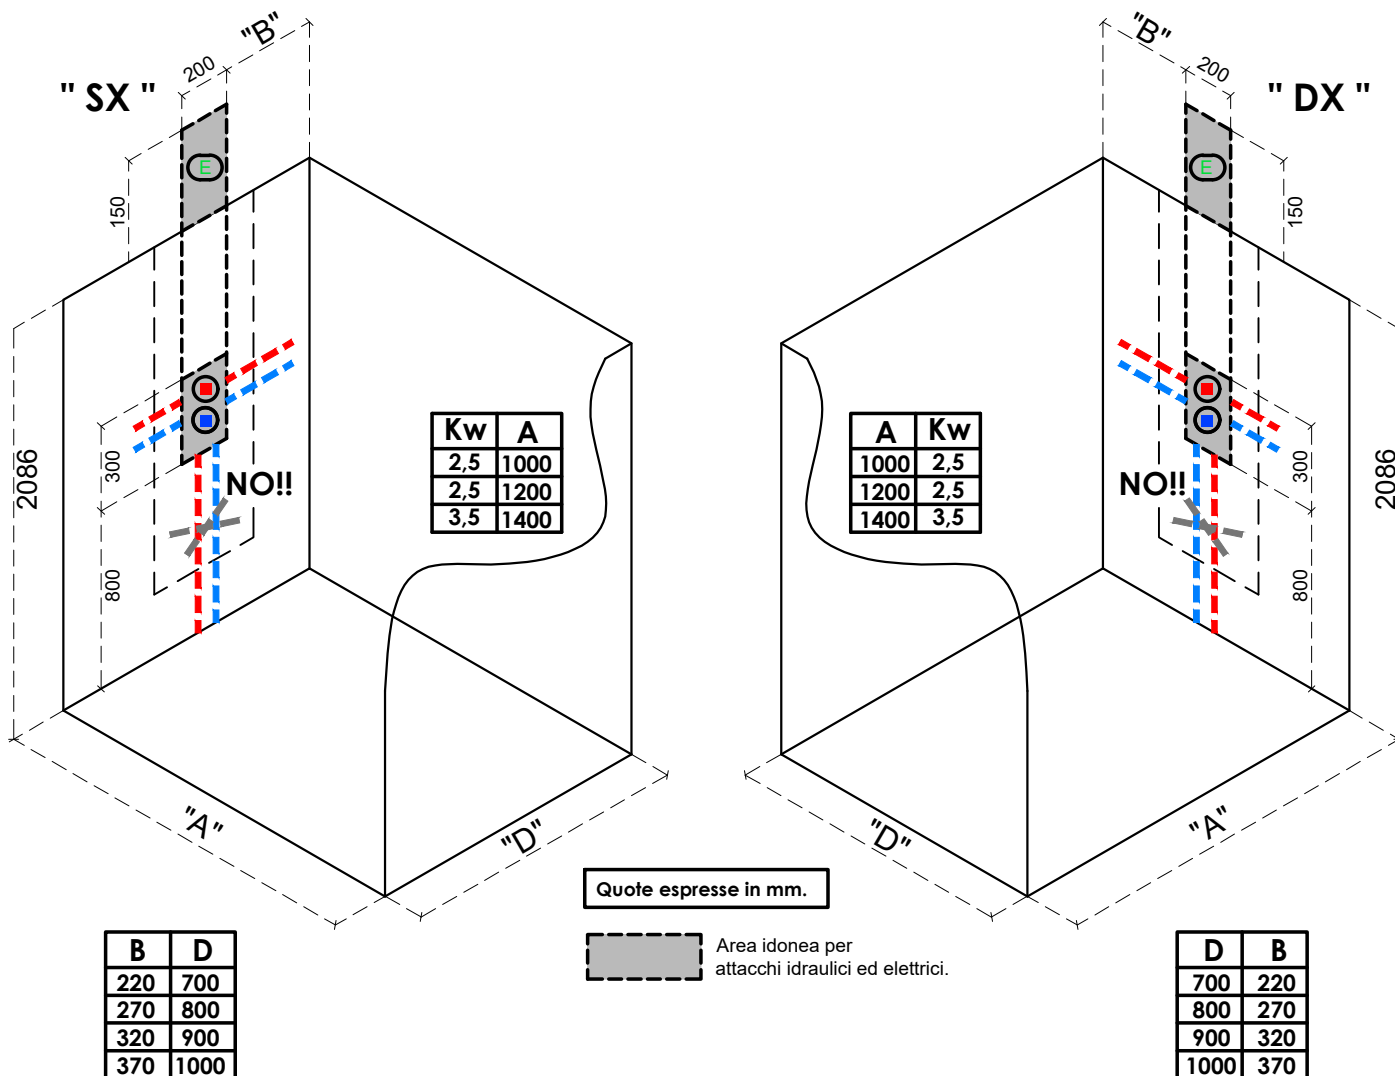

#### SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

#### INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

# ZEN HAMMAM - IDRO SLIDING


1

## Nicchia + Colonna Lato Corto + Colonna Lato Lungo Pannelli Rivestimento


I Istruzioni di montaggio  
GB Installation instruction  
D Installationsanleitung  
E Instrucciones de montaje  
F Instructions de montage

COD. 21439  
Rev. 00  
20/04/2023


ZEN HAMMAM - IDRO  
SX

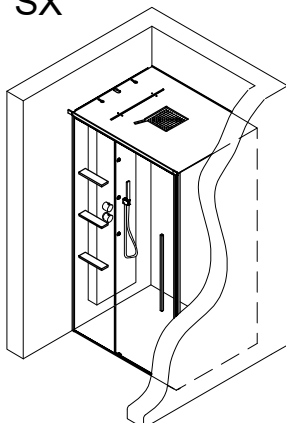





ZEN HAMMAM - IDRO  
DX

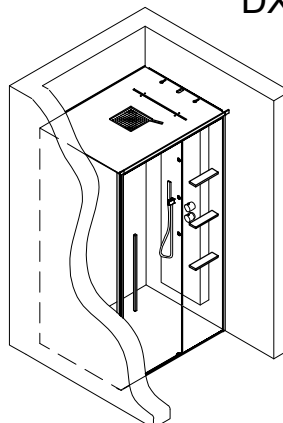

COLONNA LATO  
CORTO

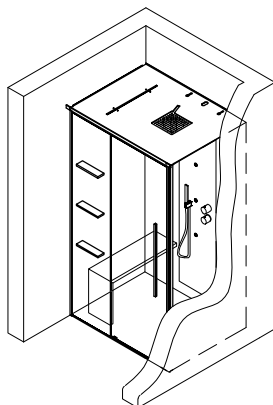

COLONNA LATO  
LUNGO

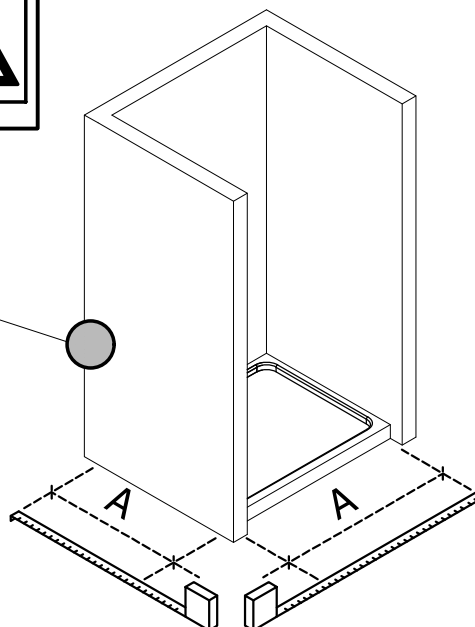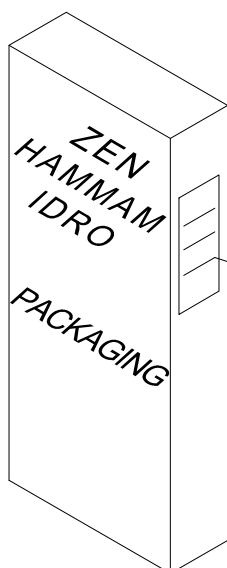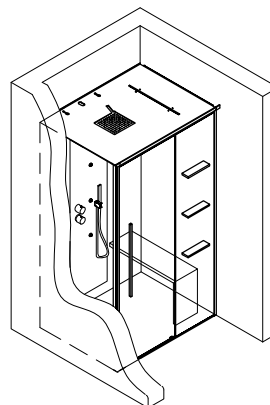


# SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

## Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "

### Colonna lato corto

REV.00 Del  
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)  
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

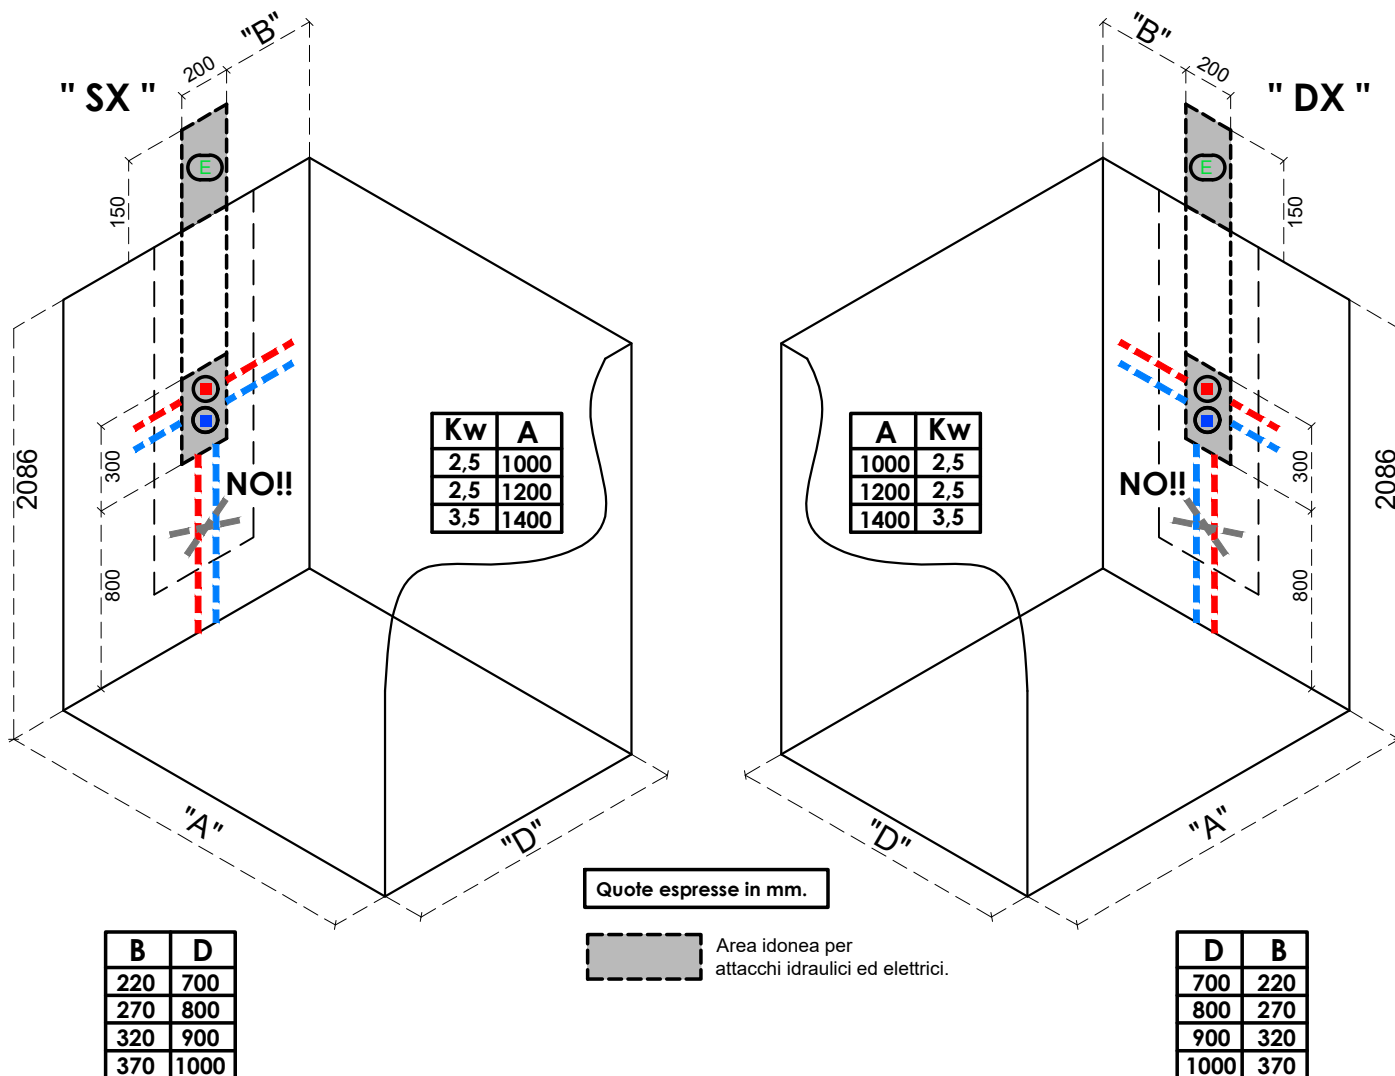

#### SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

#### INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.

Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcitore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


# SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE

## Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "

### Colonna lato lungo

REV.00 Del  
11/04/2023

- - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito  $\frac{1}{2}$ '
  - E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
- Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)  
Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

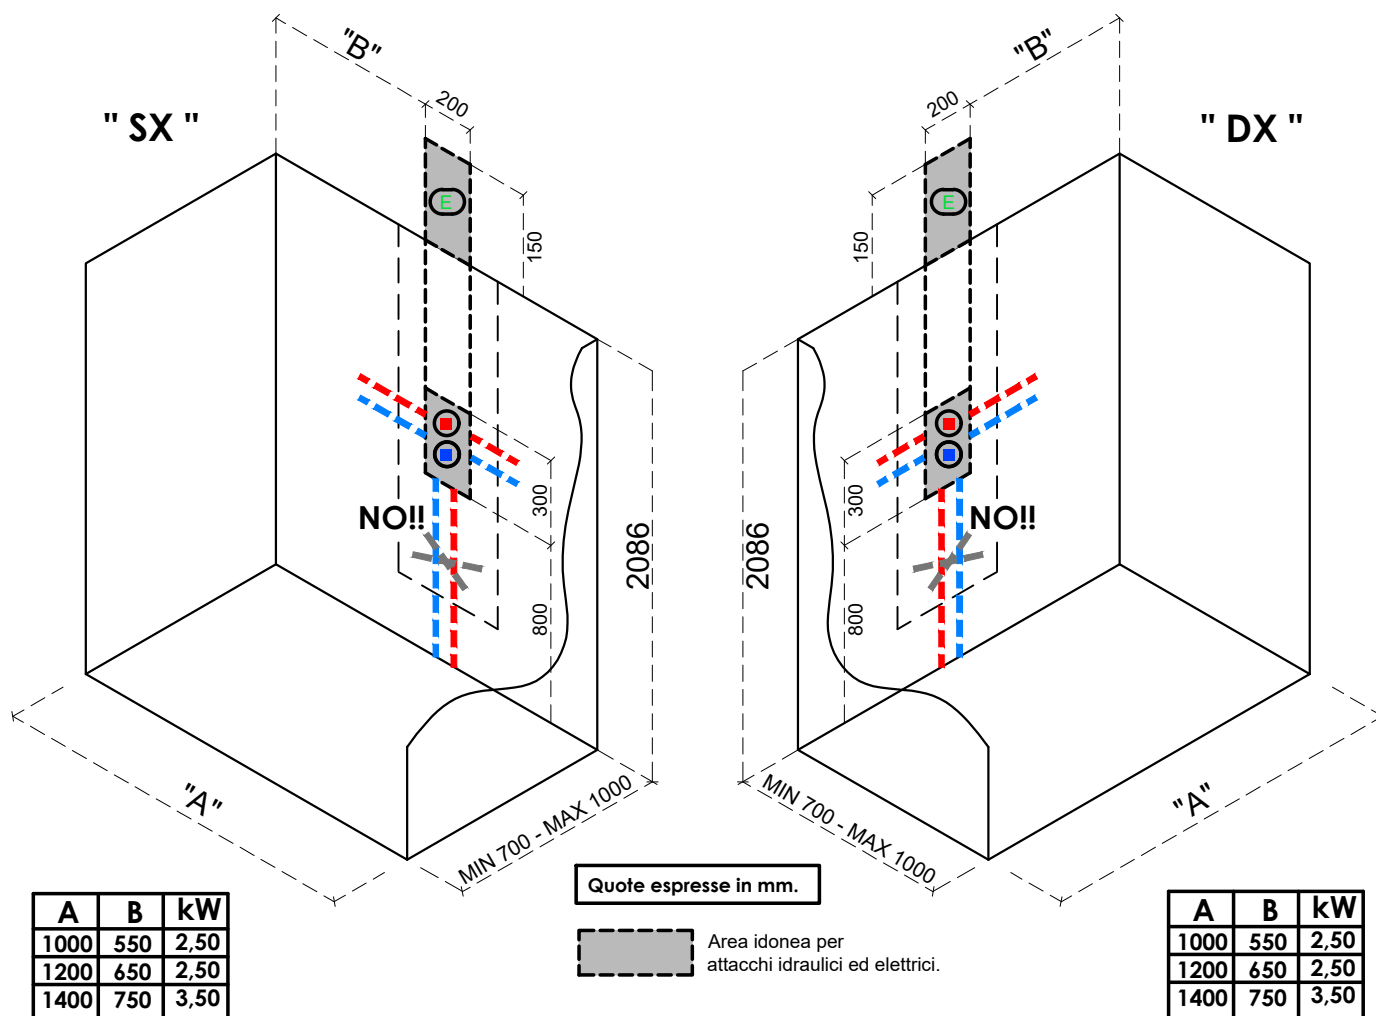

#### SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:

- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.



- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

#### INSTALLAZIONE IDRAULICA



















Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.


Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche

- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.


Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.

L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.


|                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b><br><br>6 x<br>3.9x50    | <b>B</b><br><br>2 x             | <b>C</b><br><br>2 x<br>Aluminium<br>50x10 | <b>D</b><br><br>1 x              |
| <b>E</b><br><br>3 X SX    3 X DX | <b>F</b><br><br>5 x<br>2,9 x 13 | <b>G</b><br><br>2 x<br>M3x8               | <b>H</b><br><br>1 x              |
| <b>I</b><br><br>1 x              | <b>J</b><br><br>1 x            | <b>K</b><br><br>1 X                      | <b>L</b><br><br>6 x<br>3,9 x 13  |
| <b>M</b><br><br>1 x            | <b>N</b><br><br>1 x           | <b>O</b><br><br>1 x<br>12 mm            | <b>P</b><br><br>1 x            |
| <b>Q</b><br><br>2 X<br>17 mm   | <b>R</b><br><br>4 x           | <b>S</b><br><br>2 x                     | <b>T</b><br><br>1 x            |
| <b>U</b><br><br>3 x<br>3.5x32  | <b>V</b><br><br>3 x<br>M5x15  | <b>W</b><br><br>2 x                      | <b>X</b><br><br>2 x<br>M4 x 25 |
| <b>Y</b><br>                   | <b>Z</b><br>                  |                                                                                                                             |                                                                                                                     |


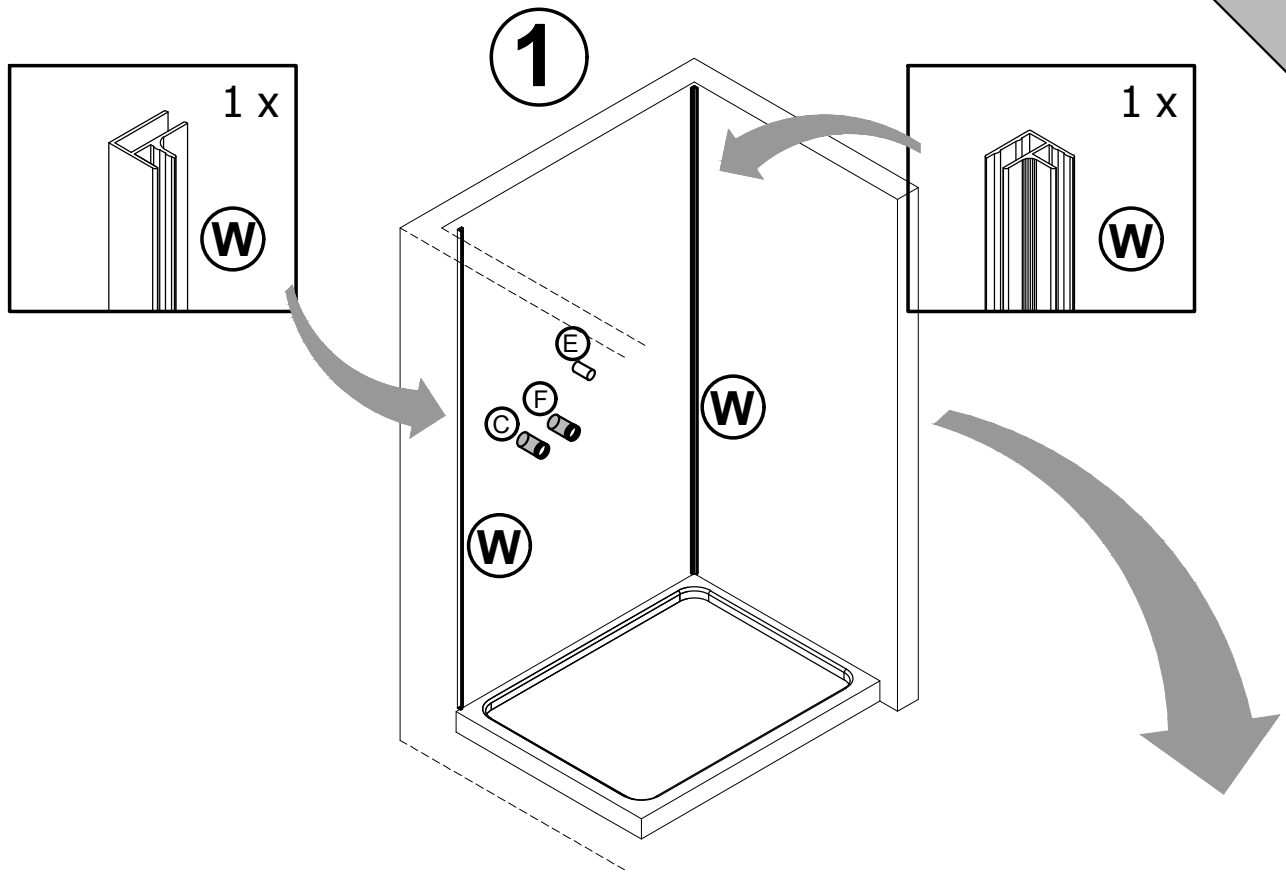



NO!

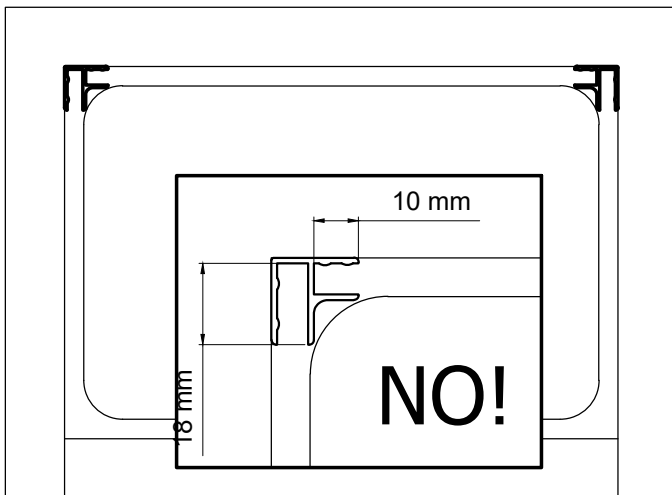


OK!


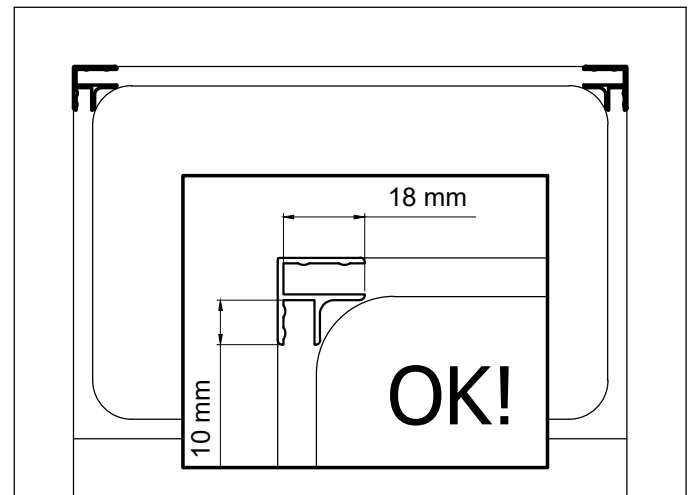


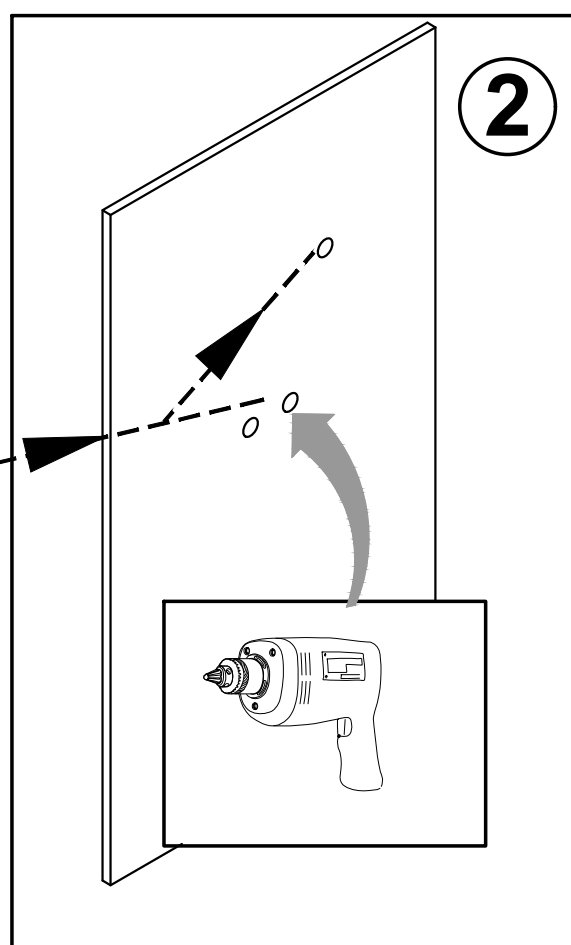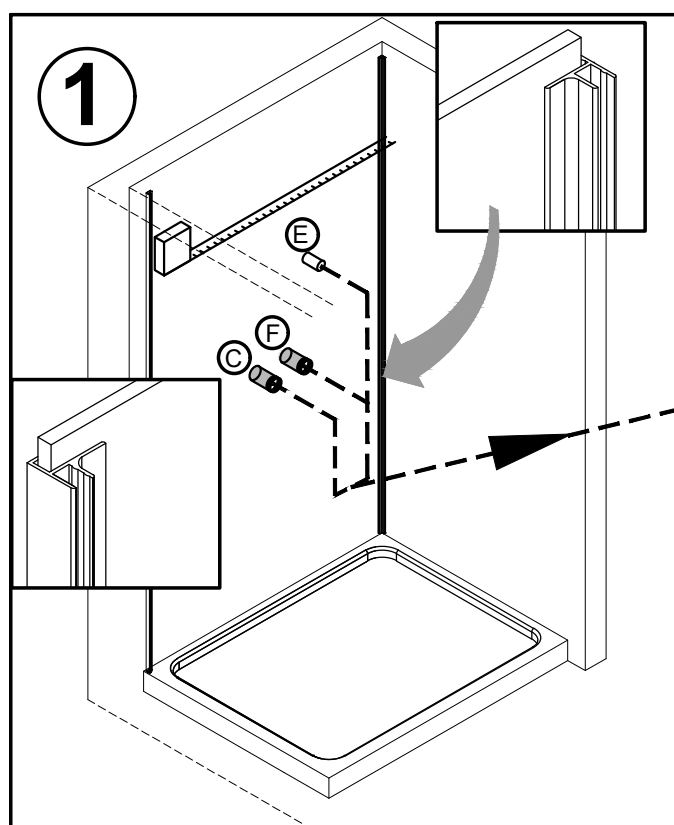


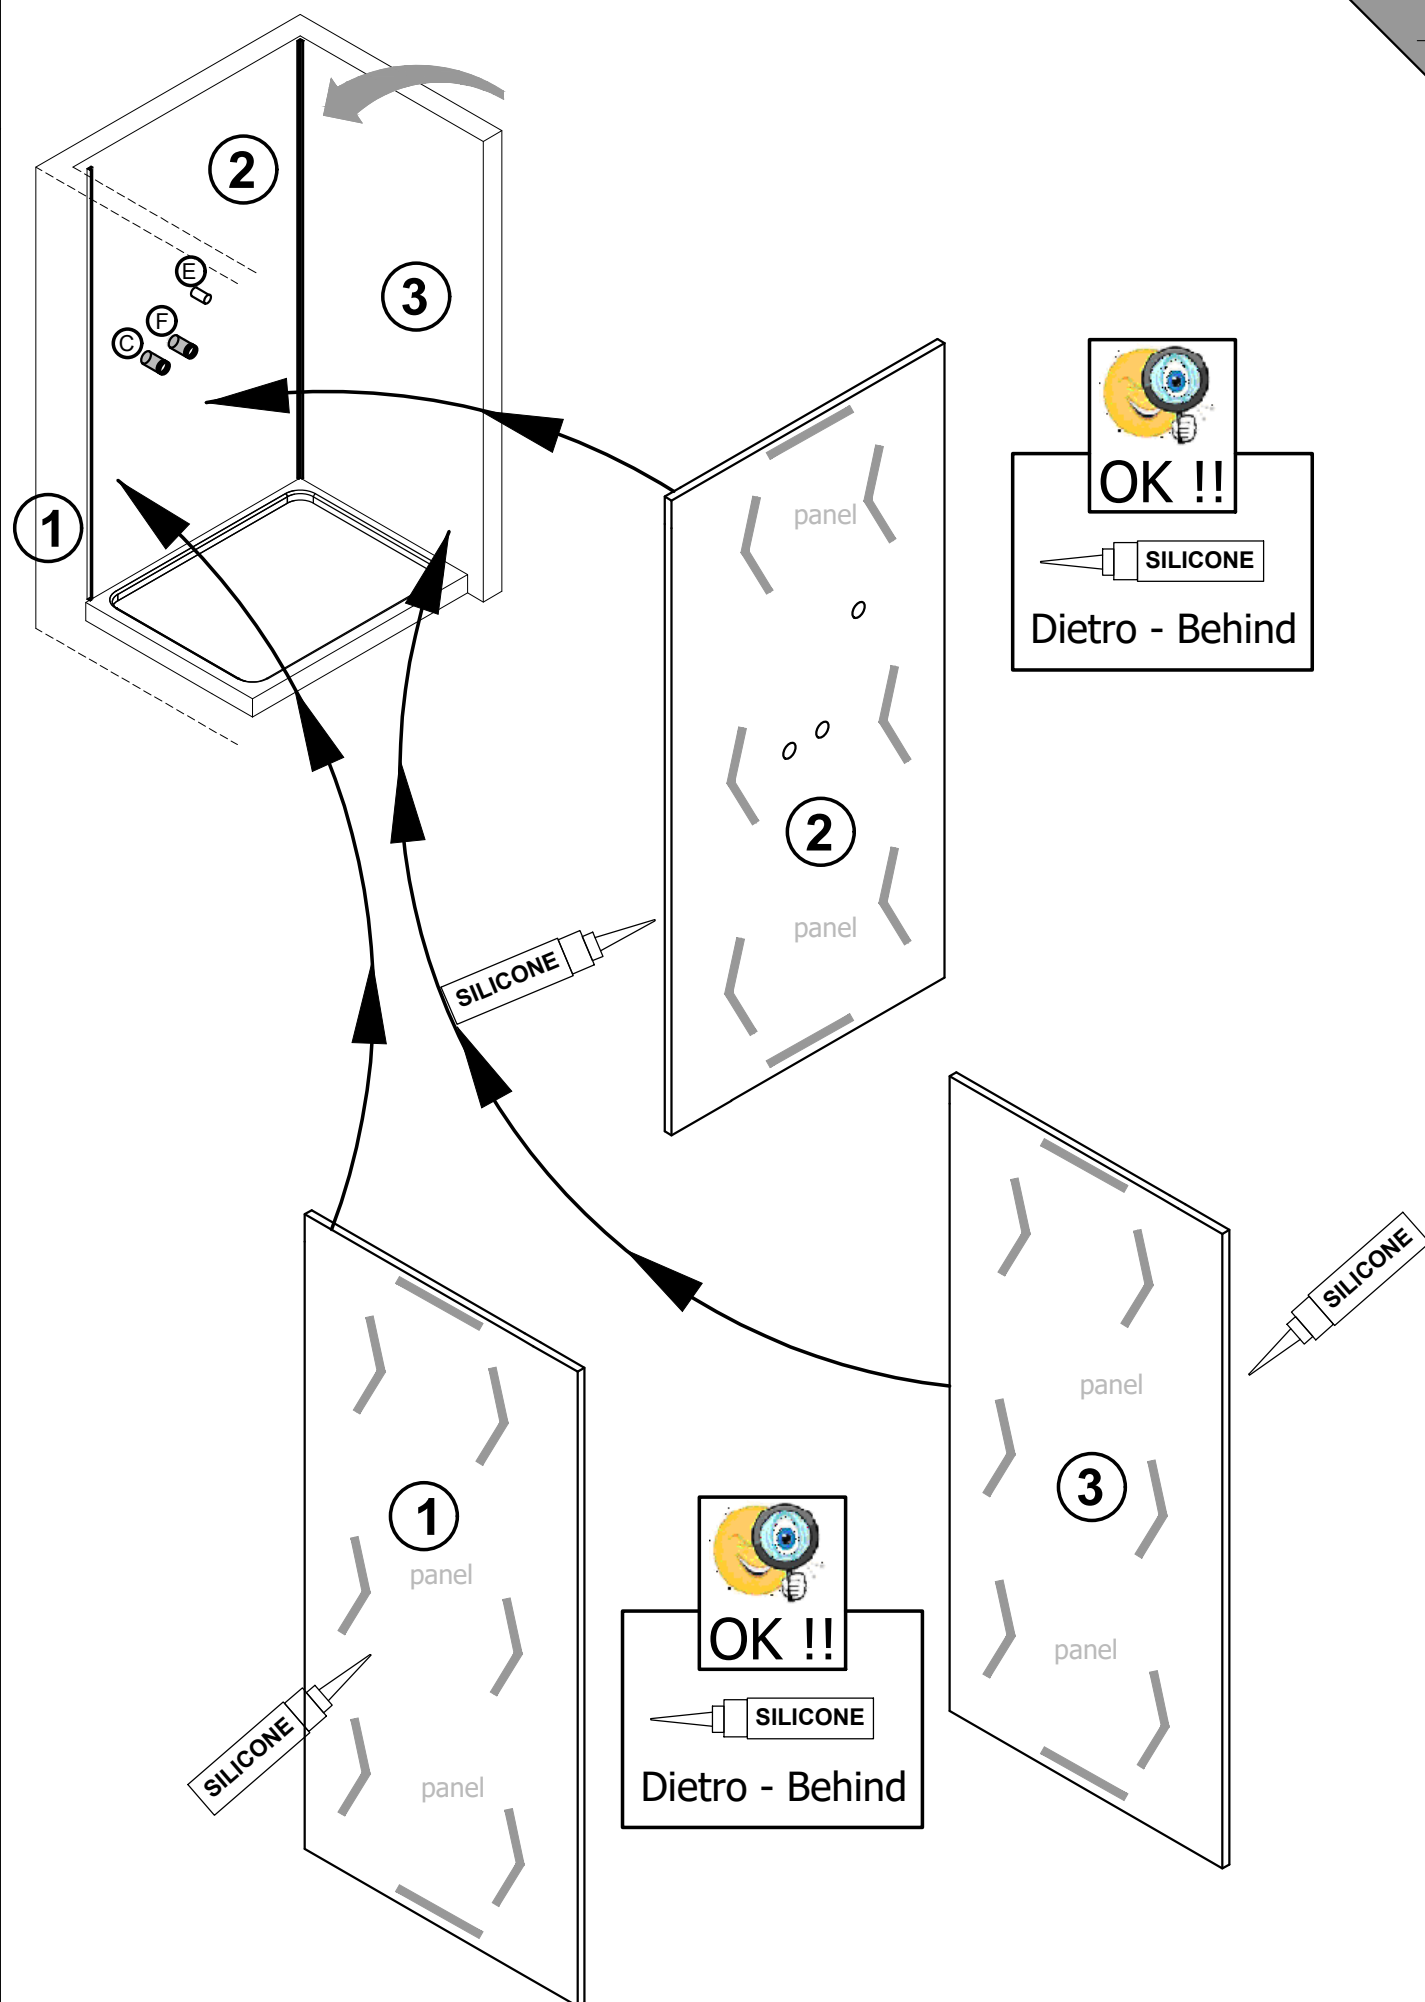


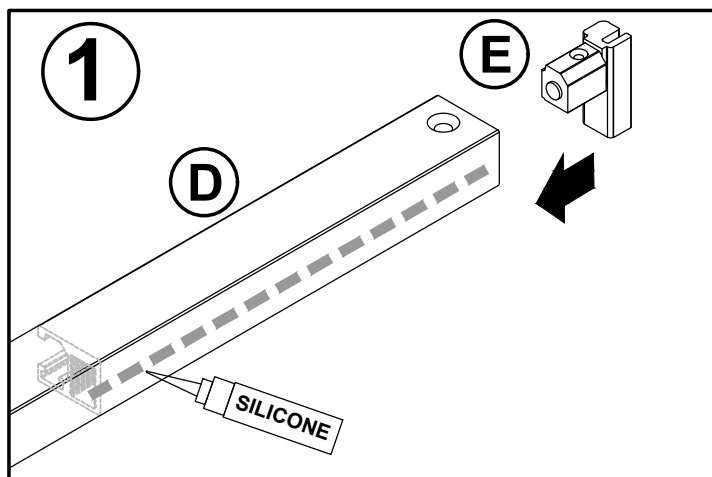

FISSO  
FIXED

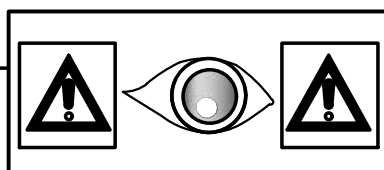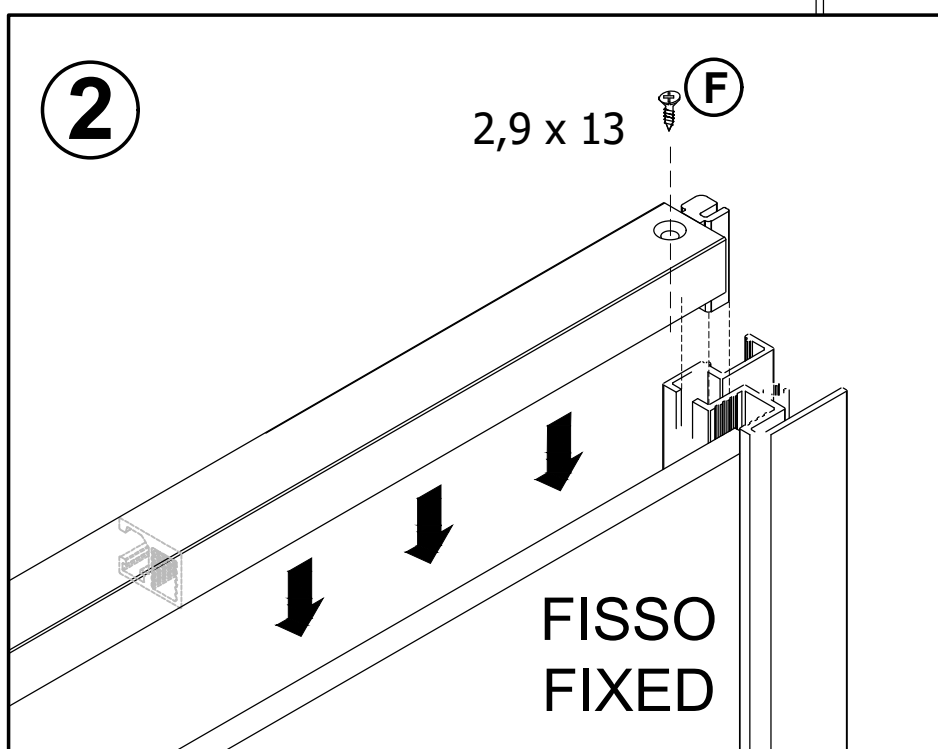

3A

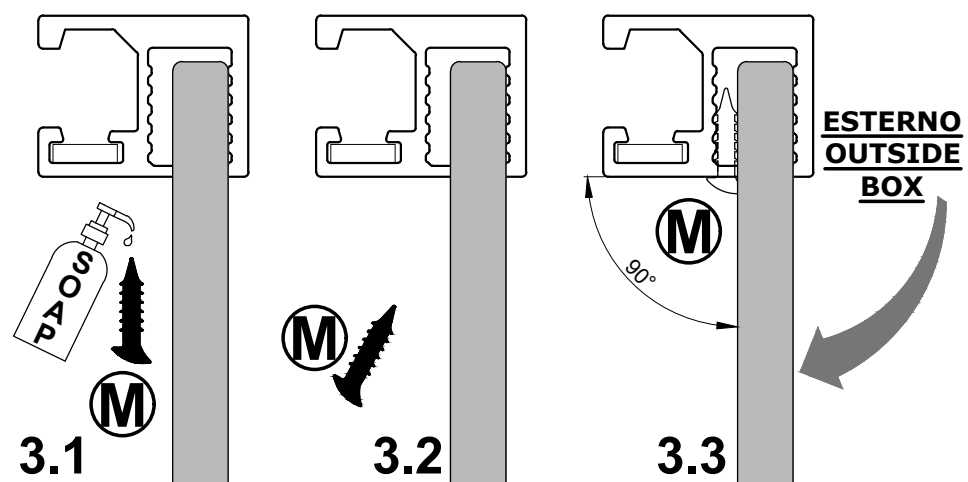




OK!


(F)

FISSO  
FIXED

1

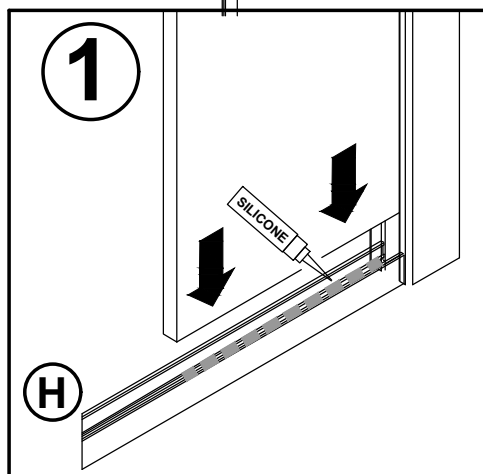




1

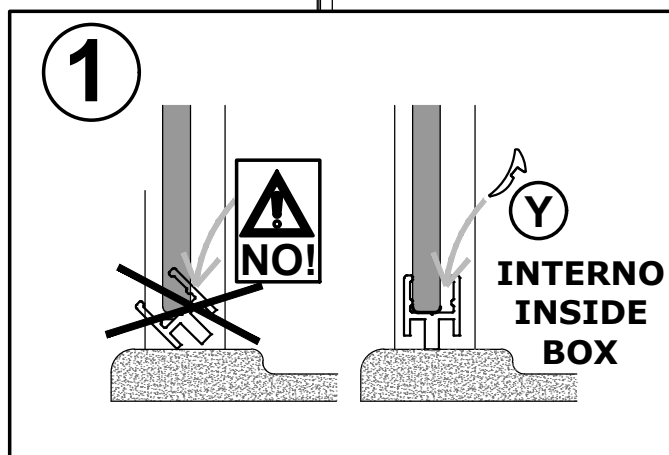






(Y)






SILICONE



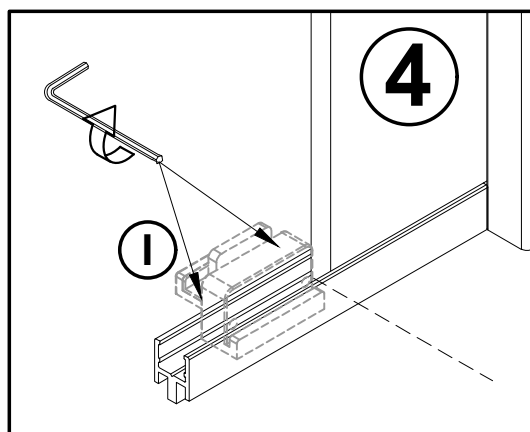
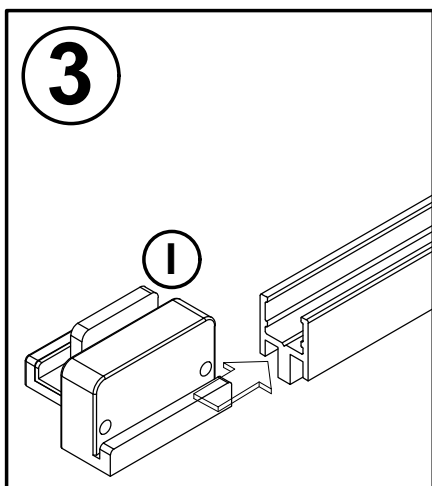
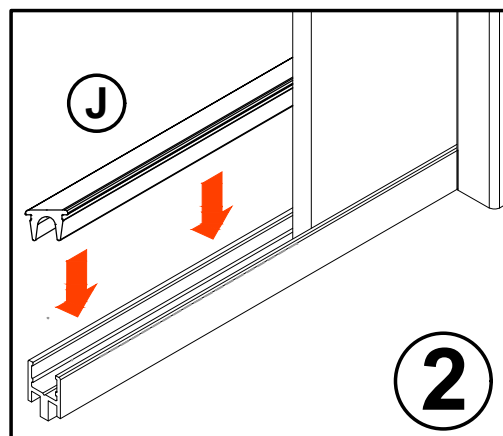








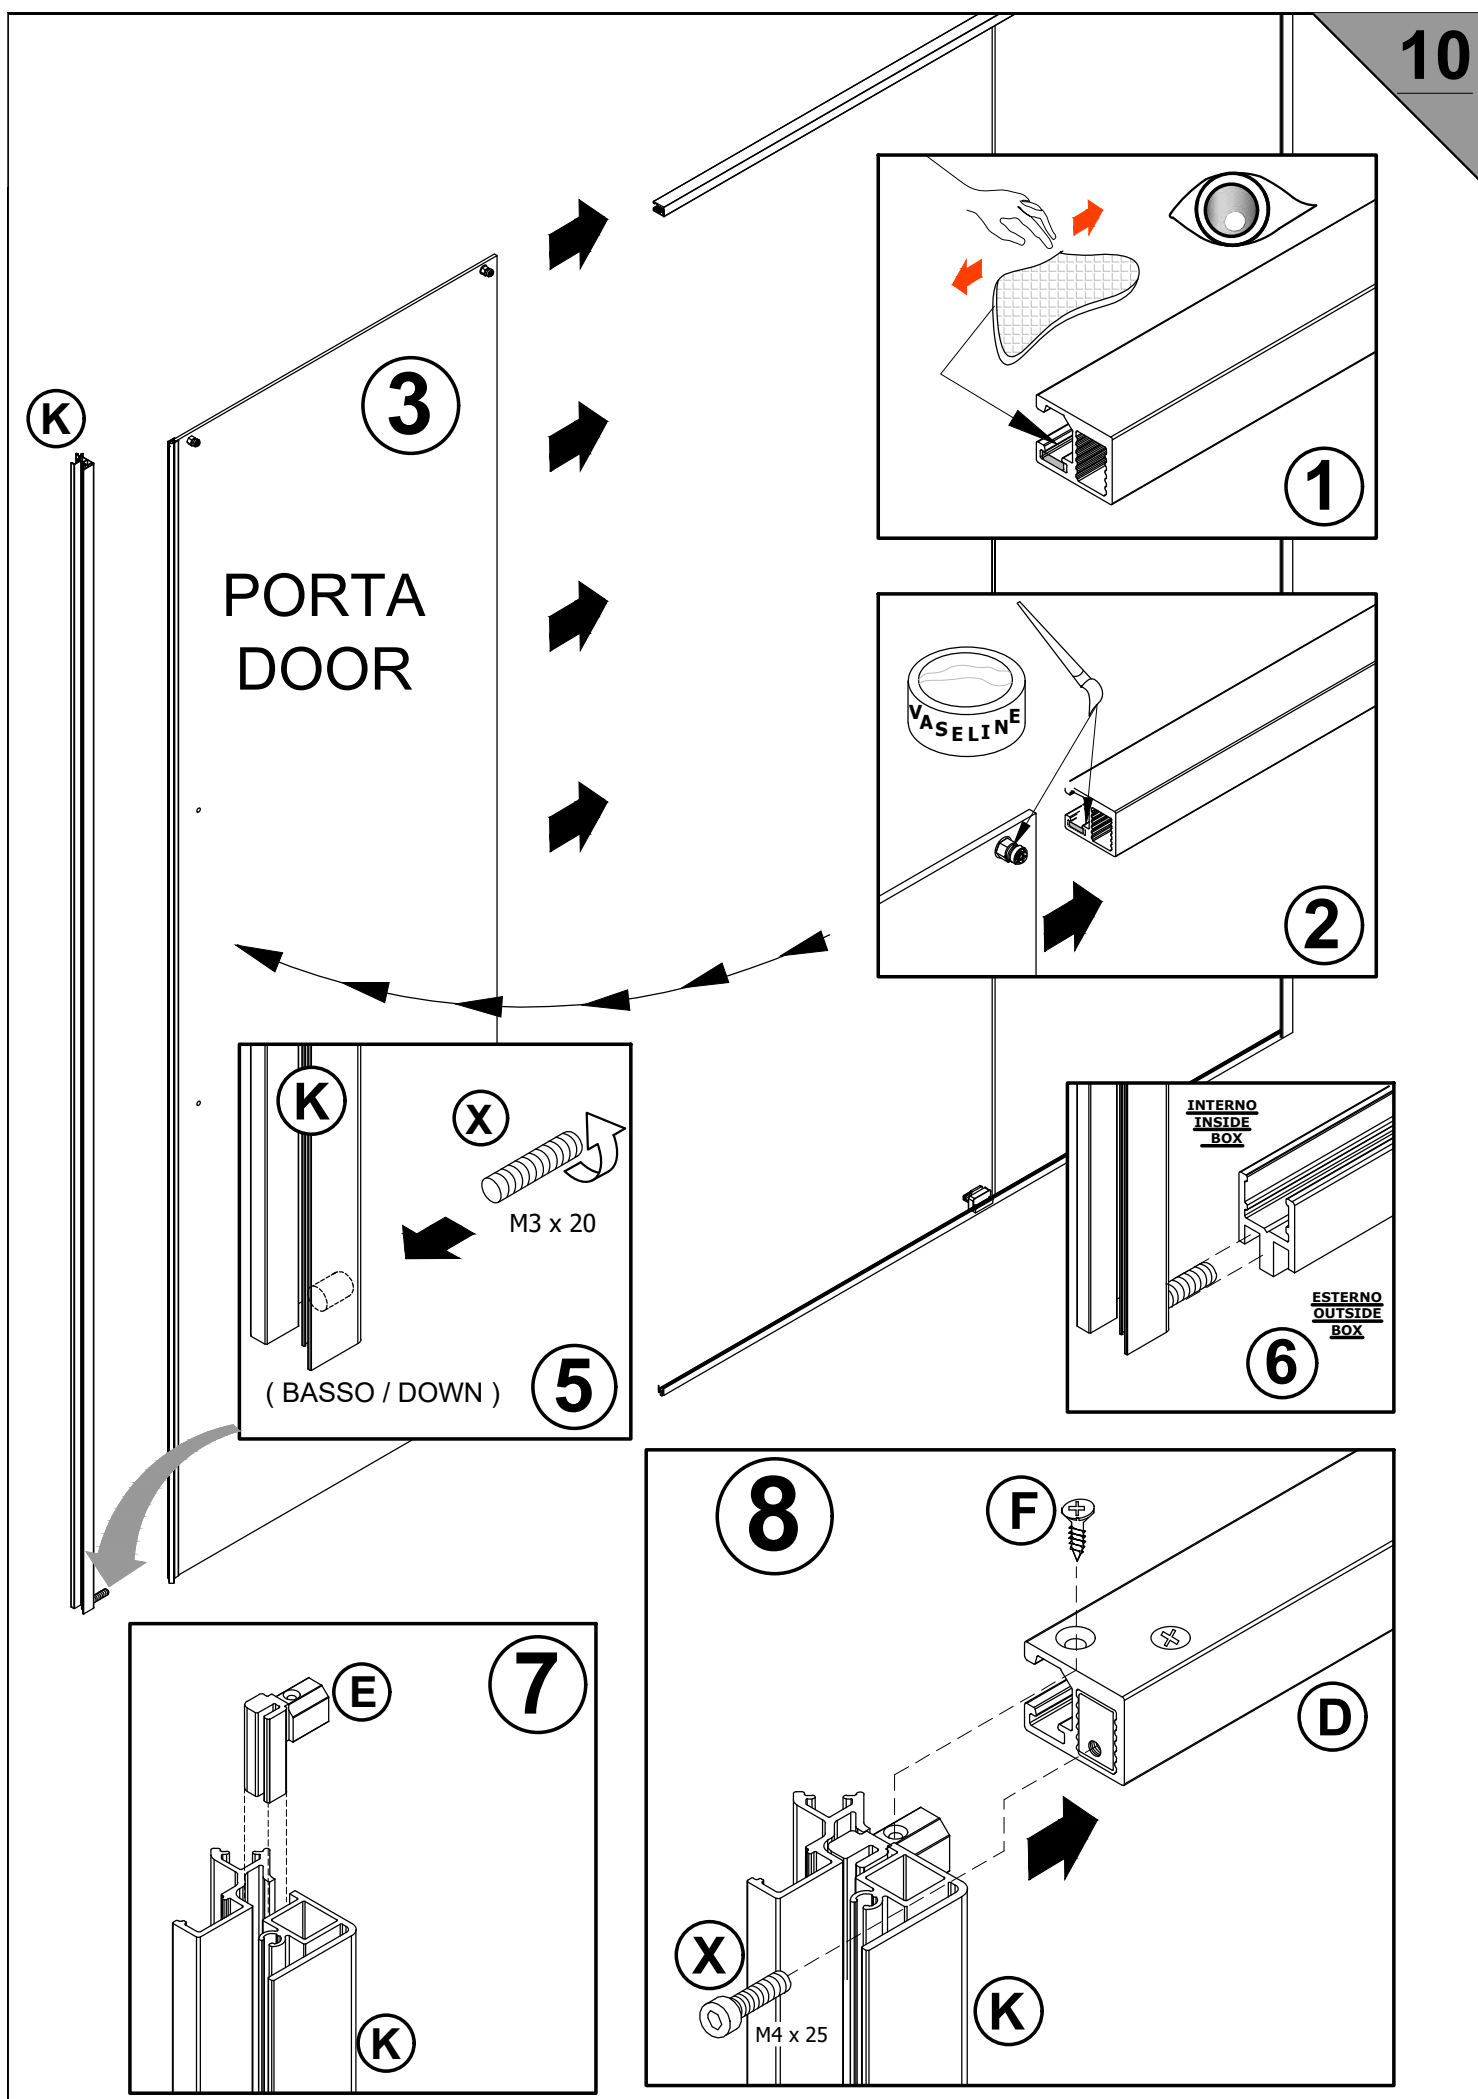


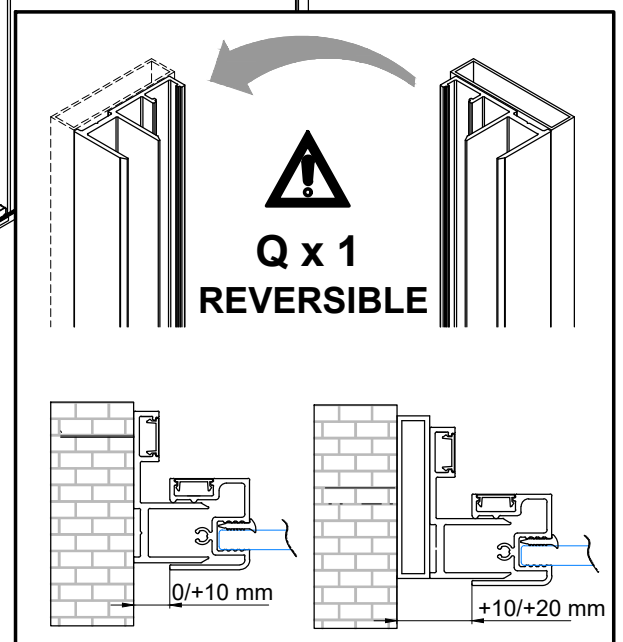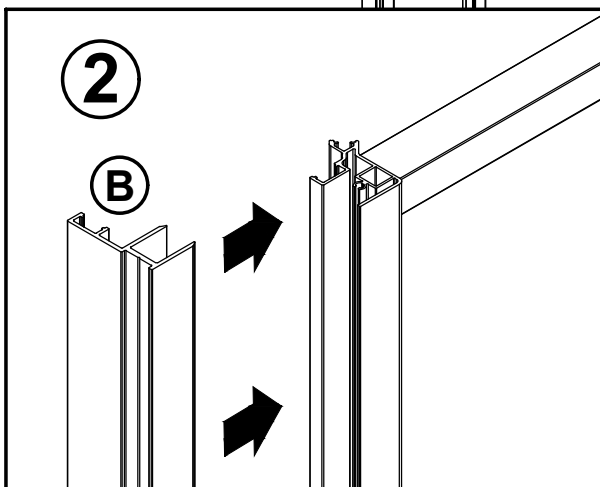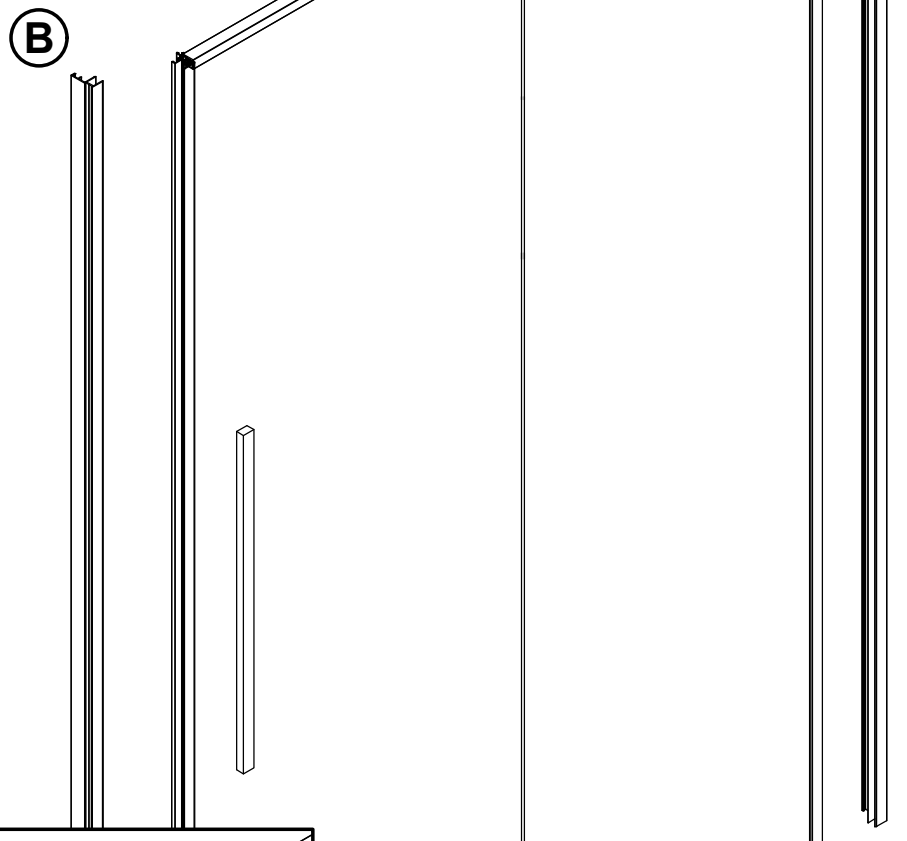
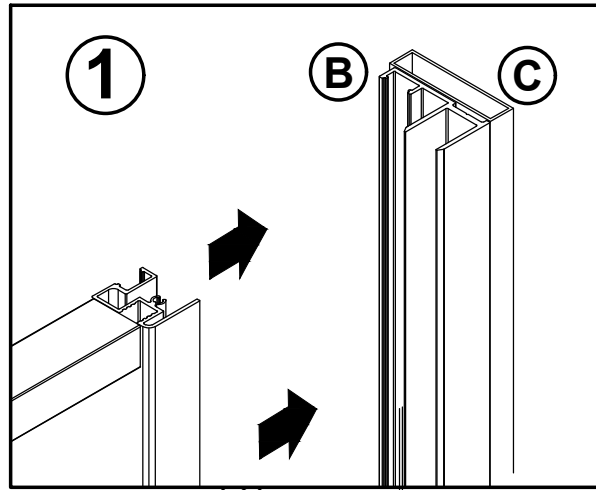



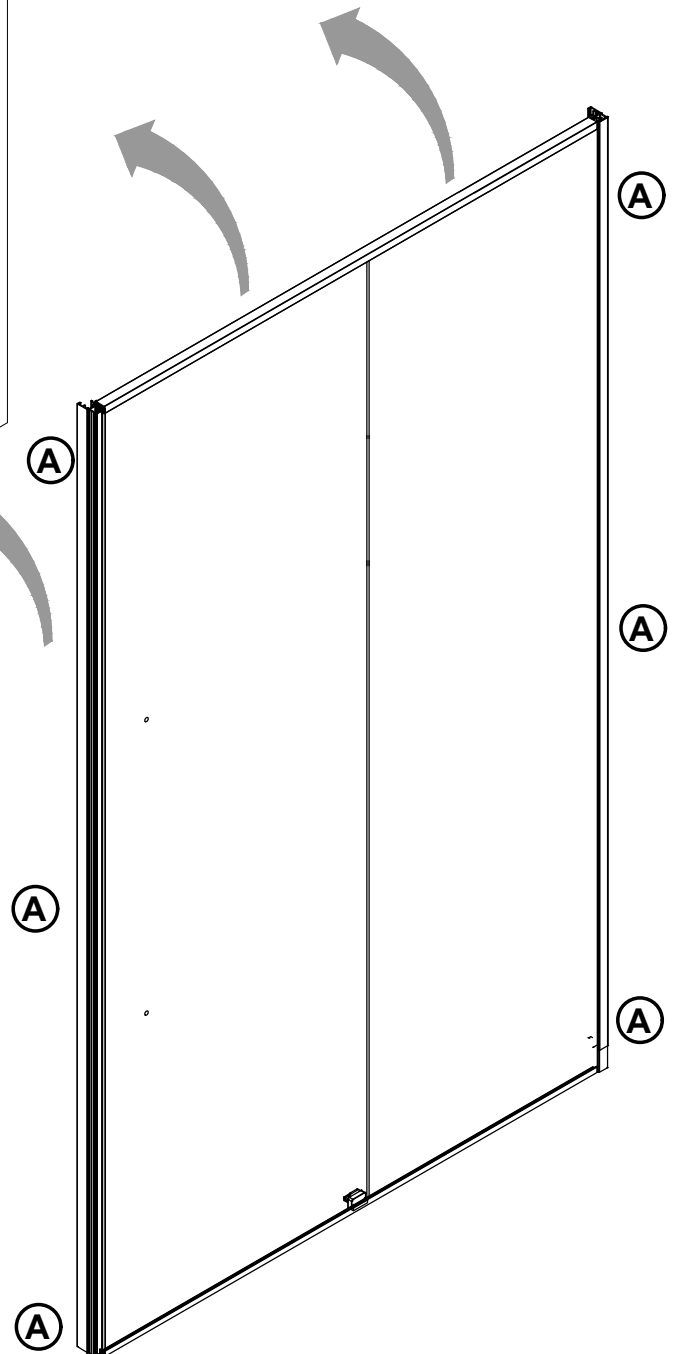
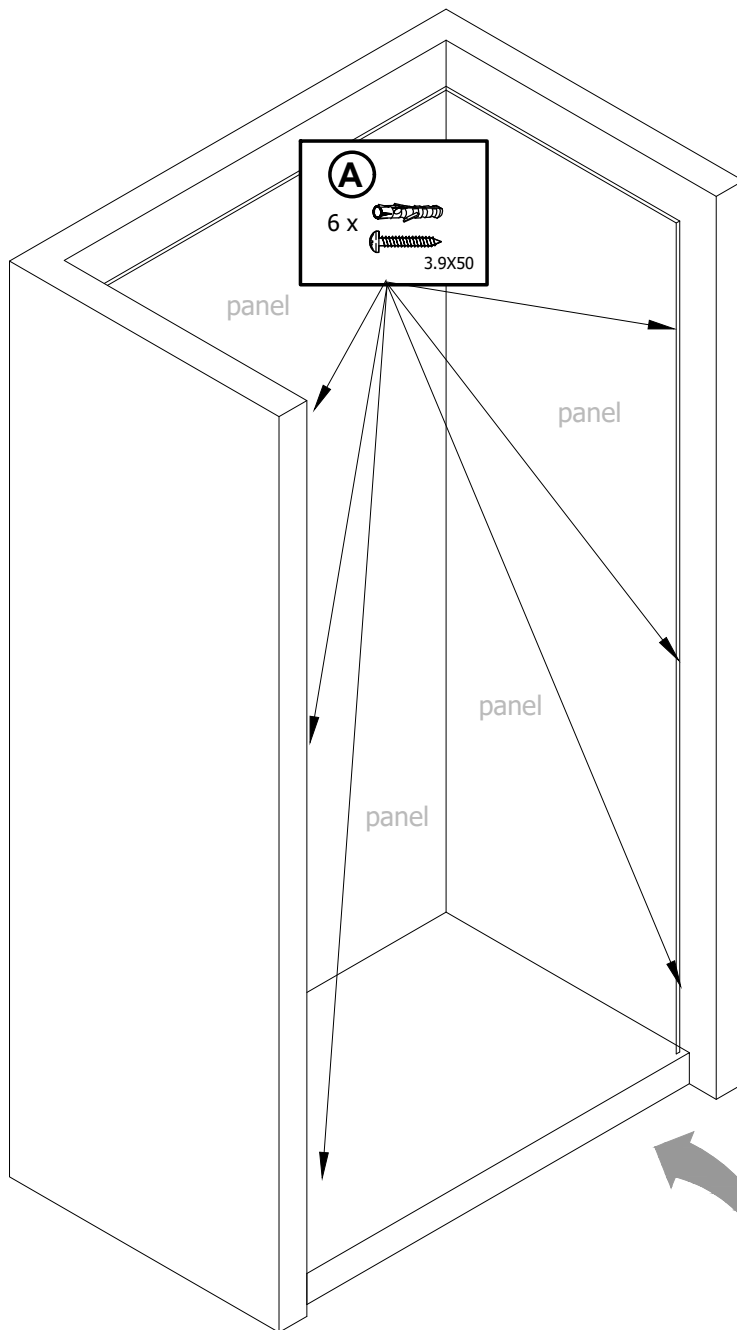







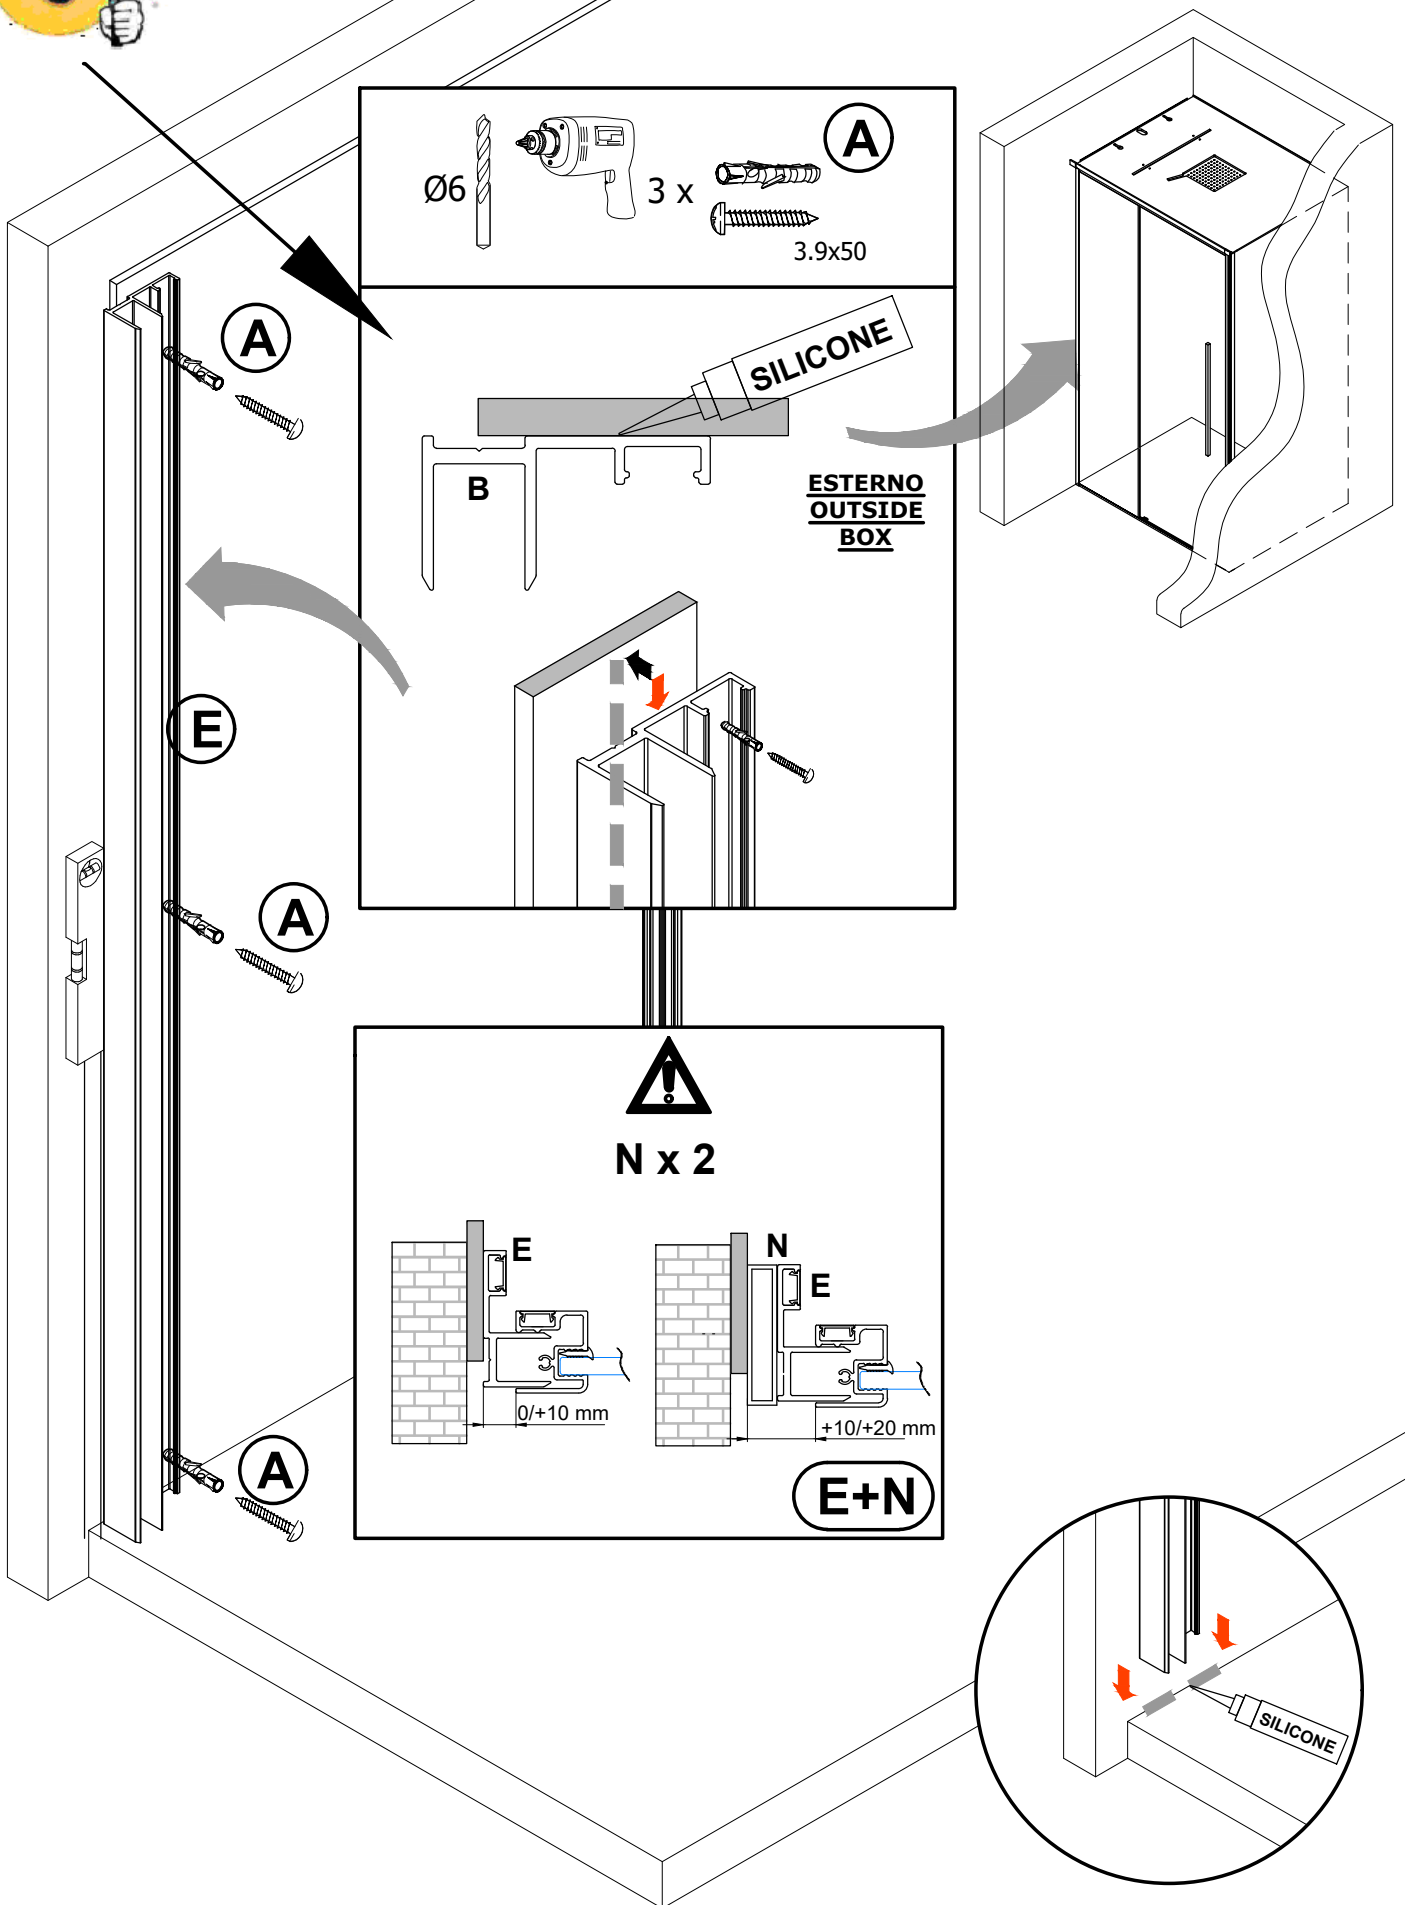


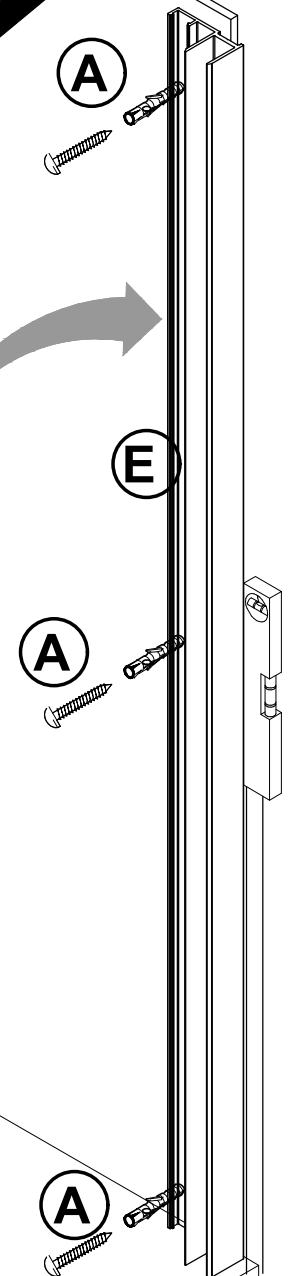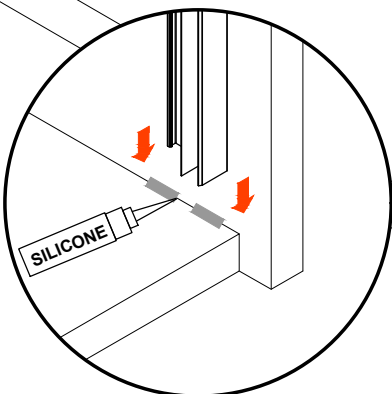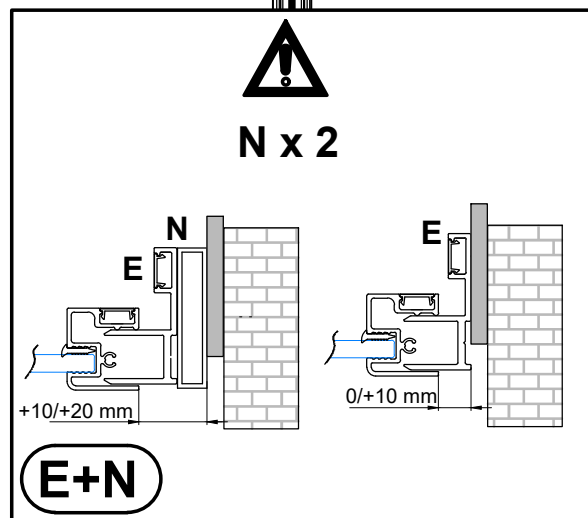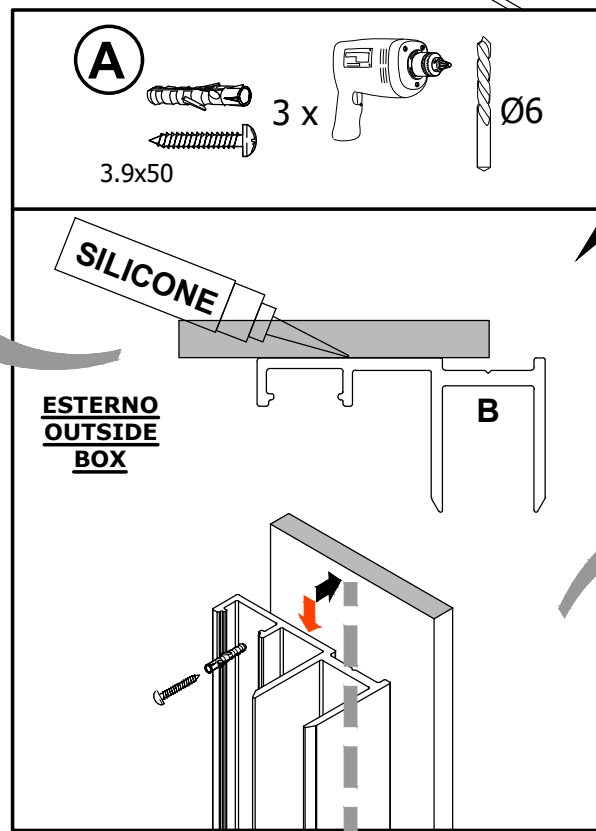
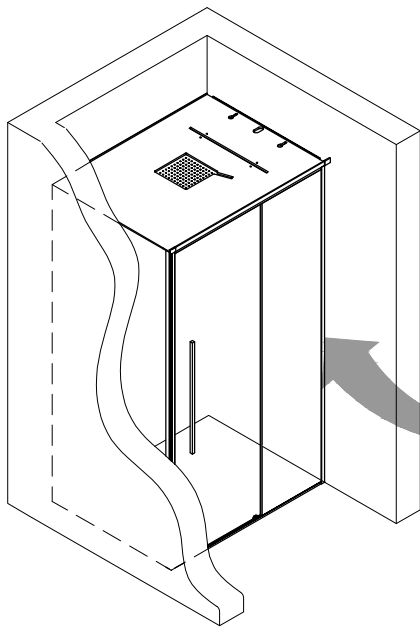


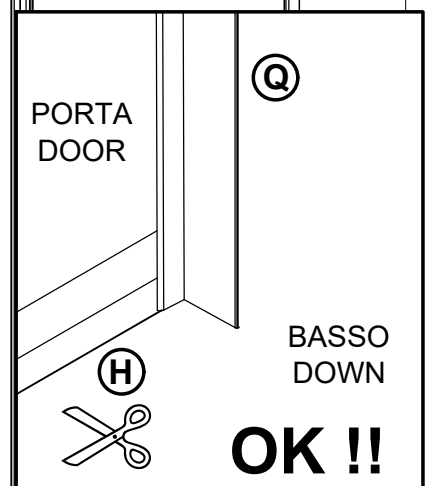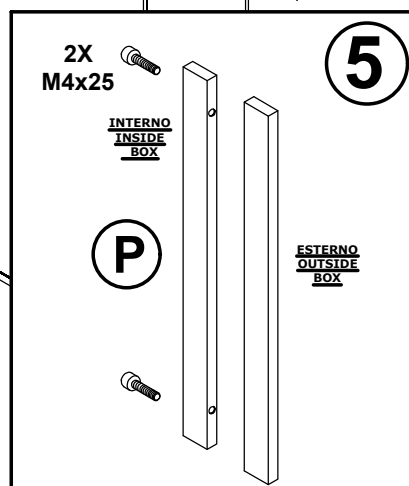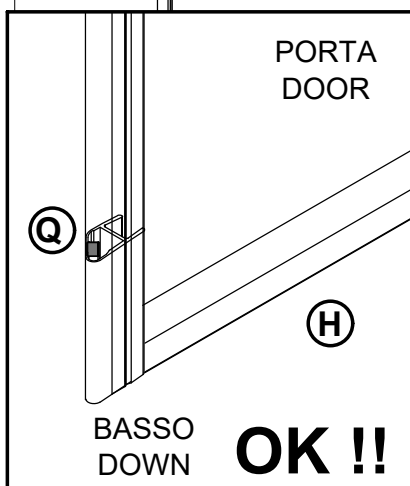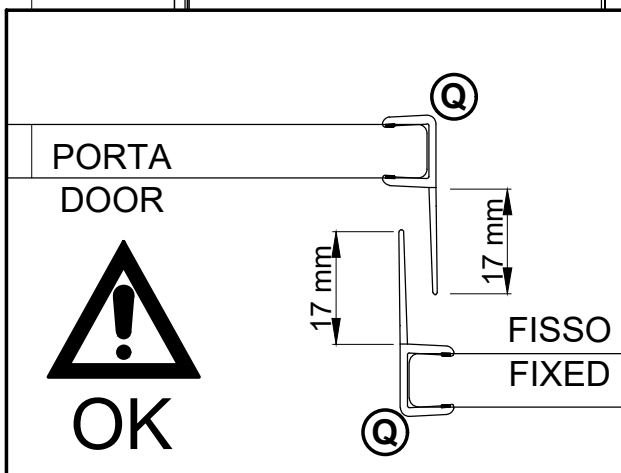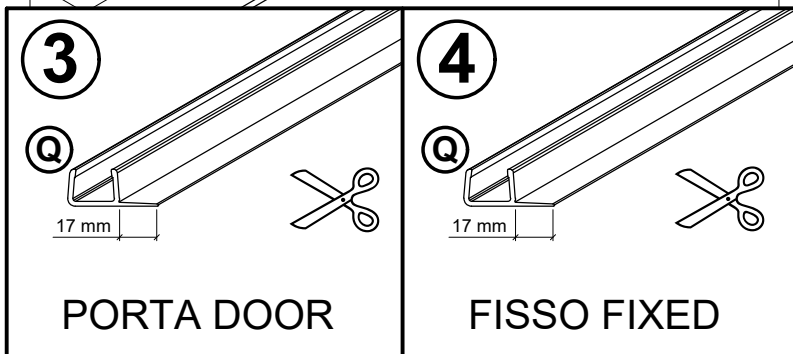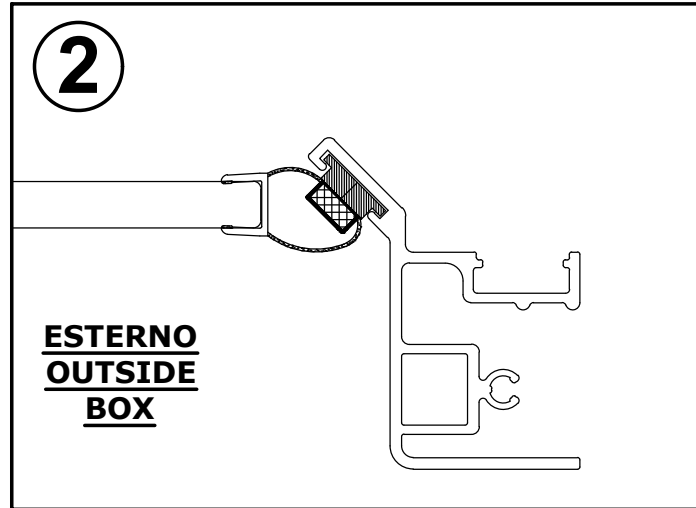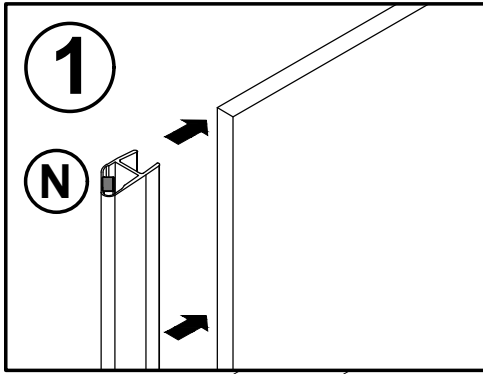


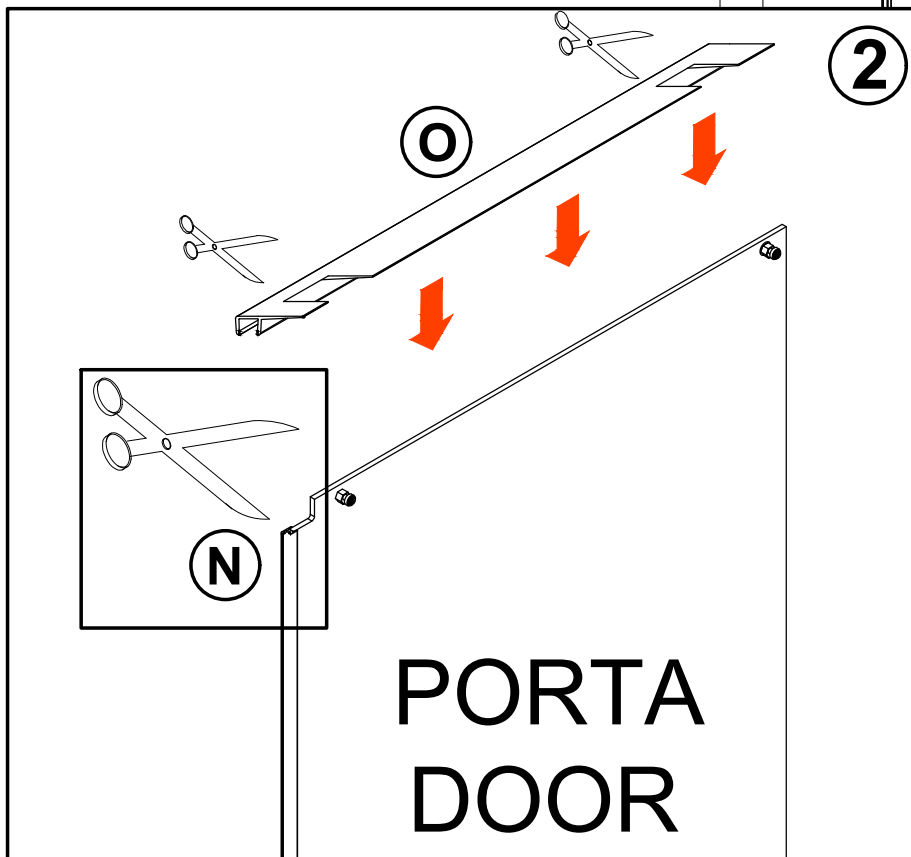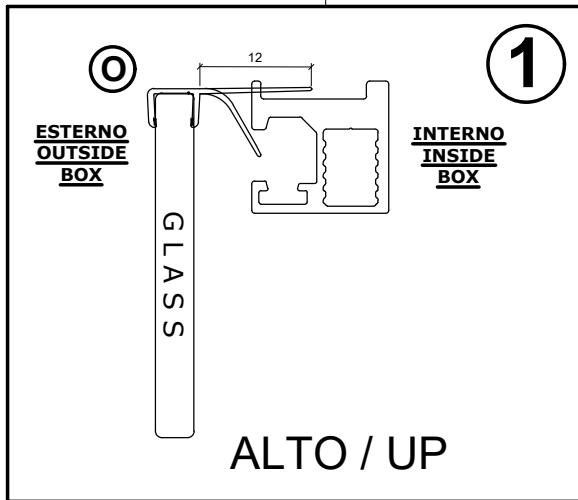

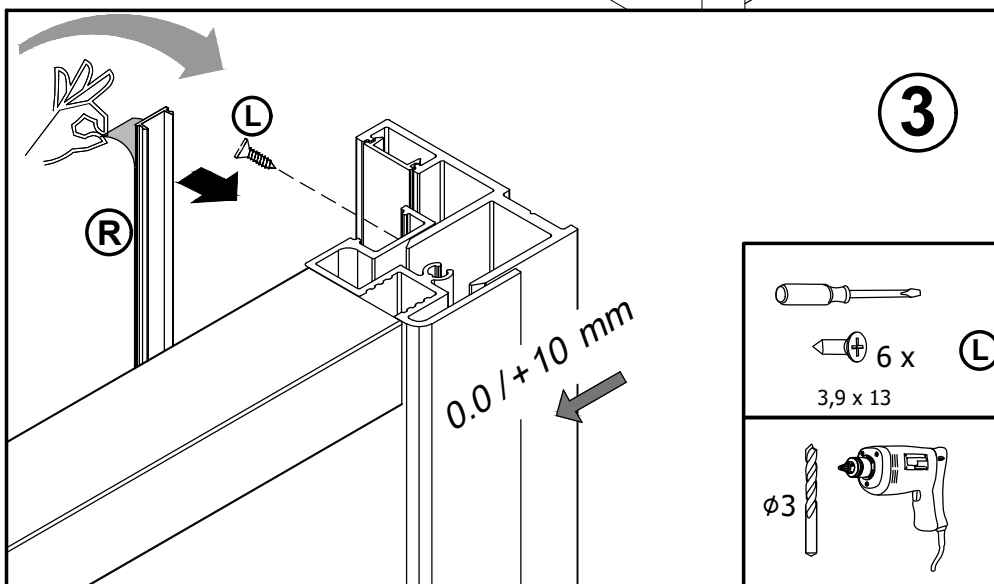
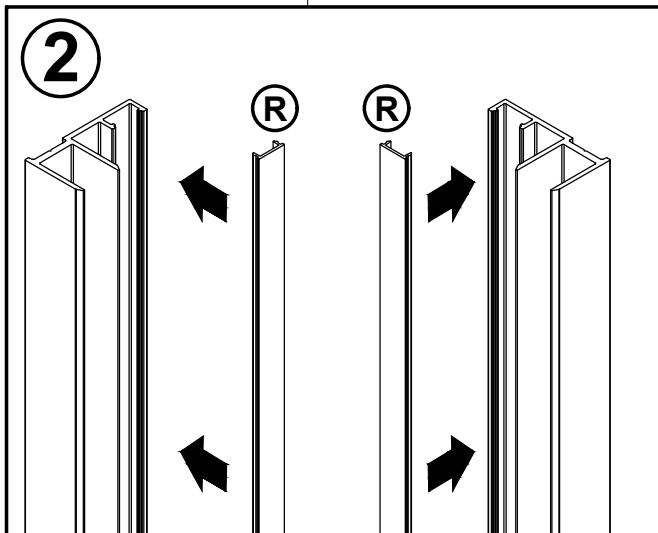
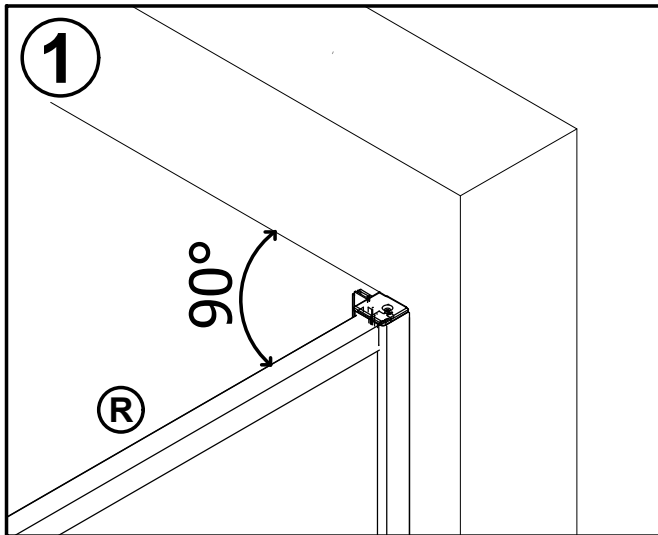


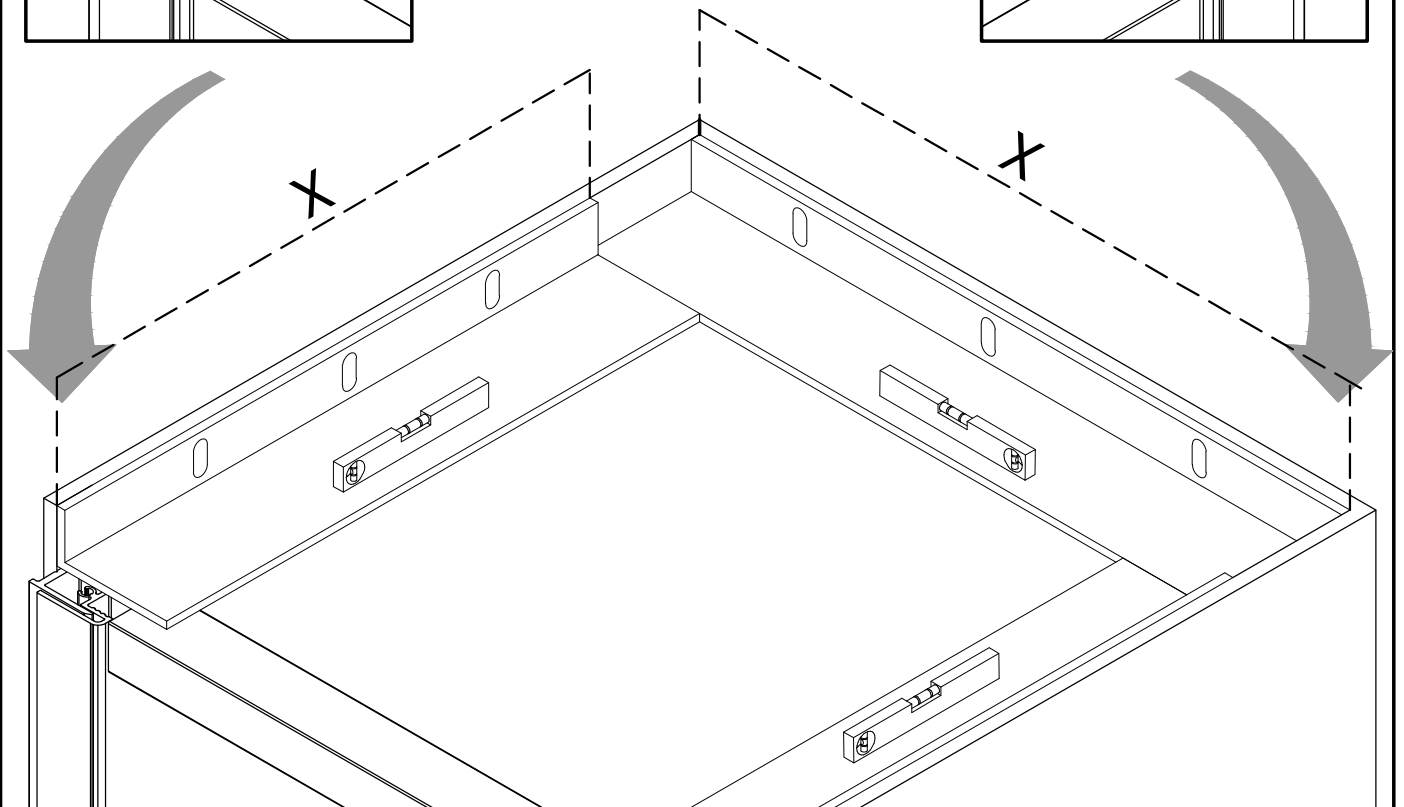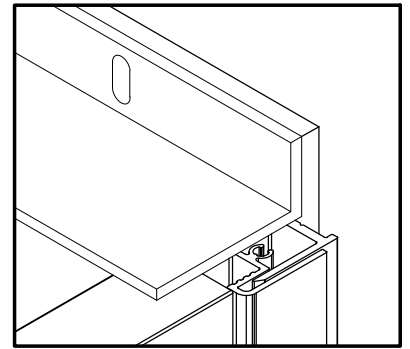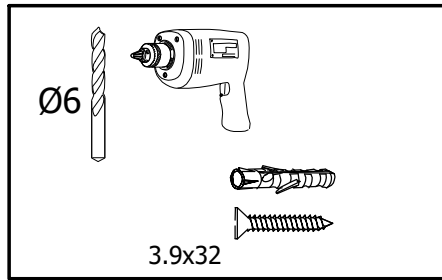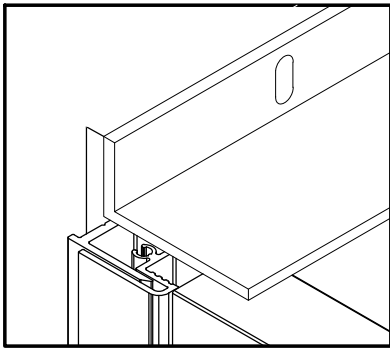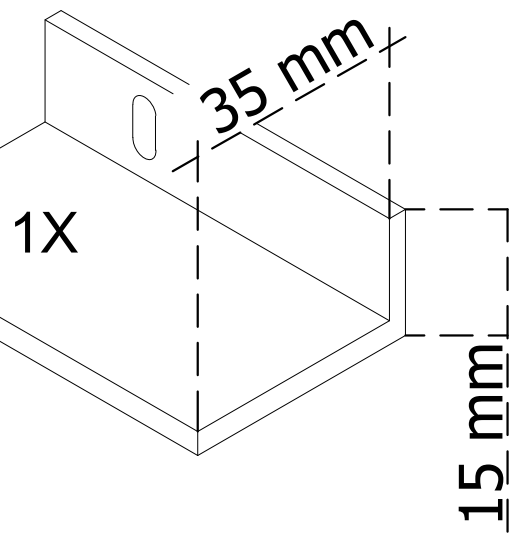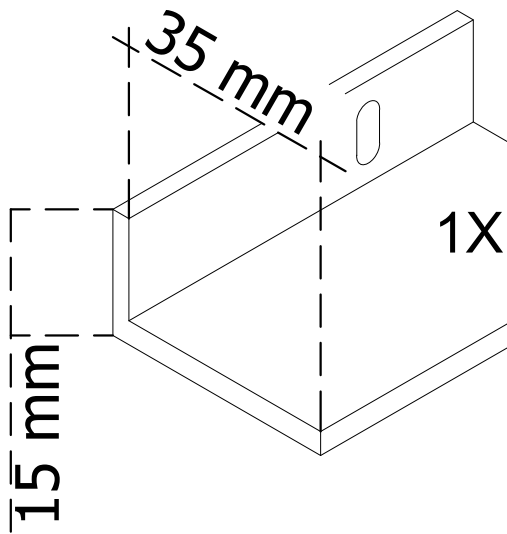


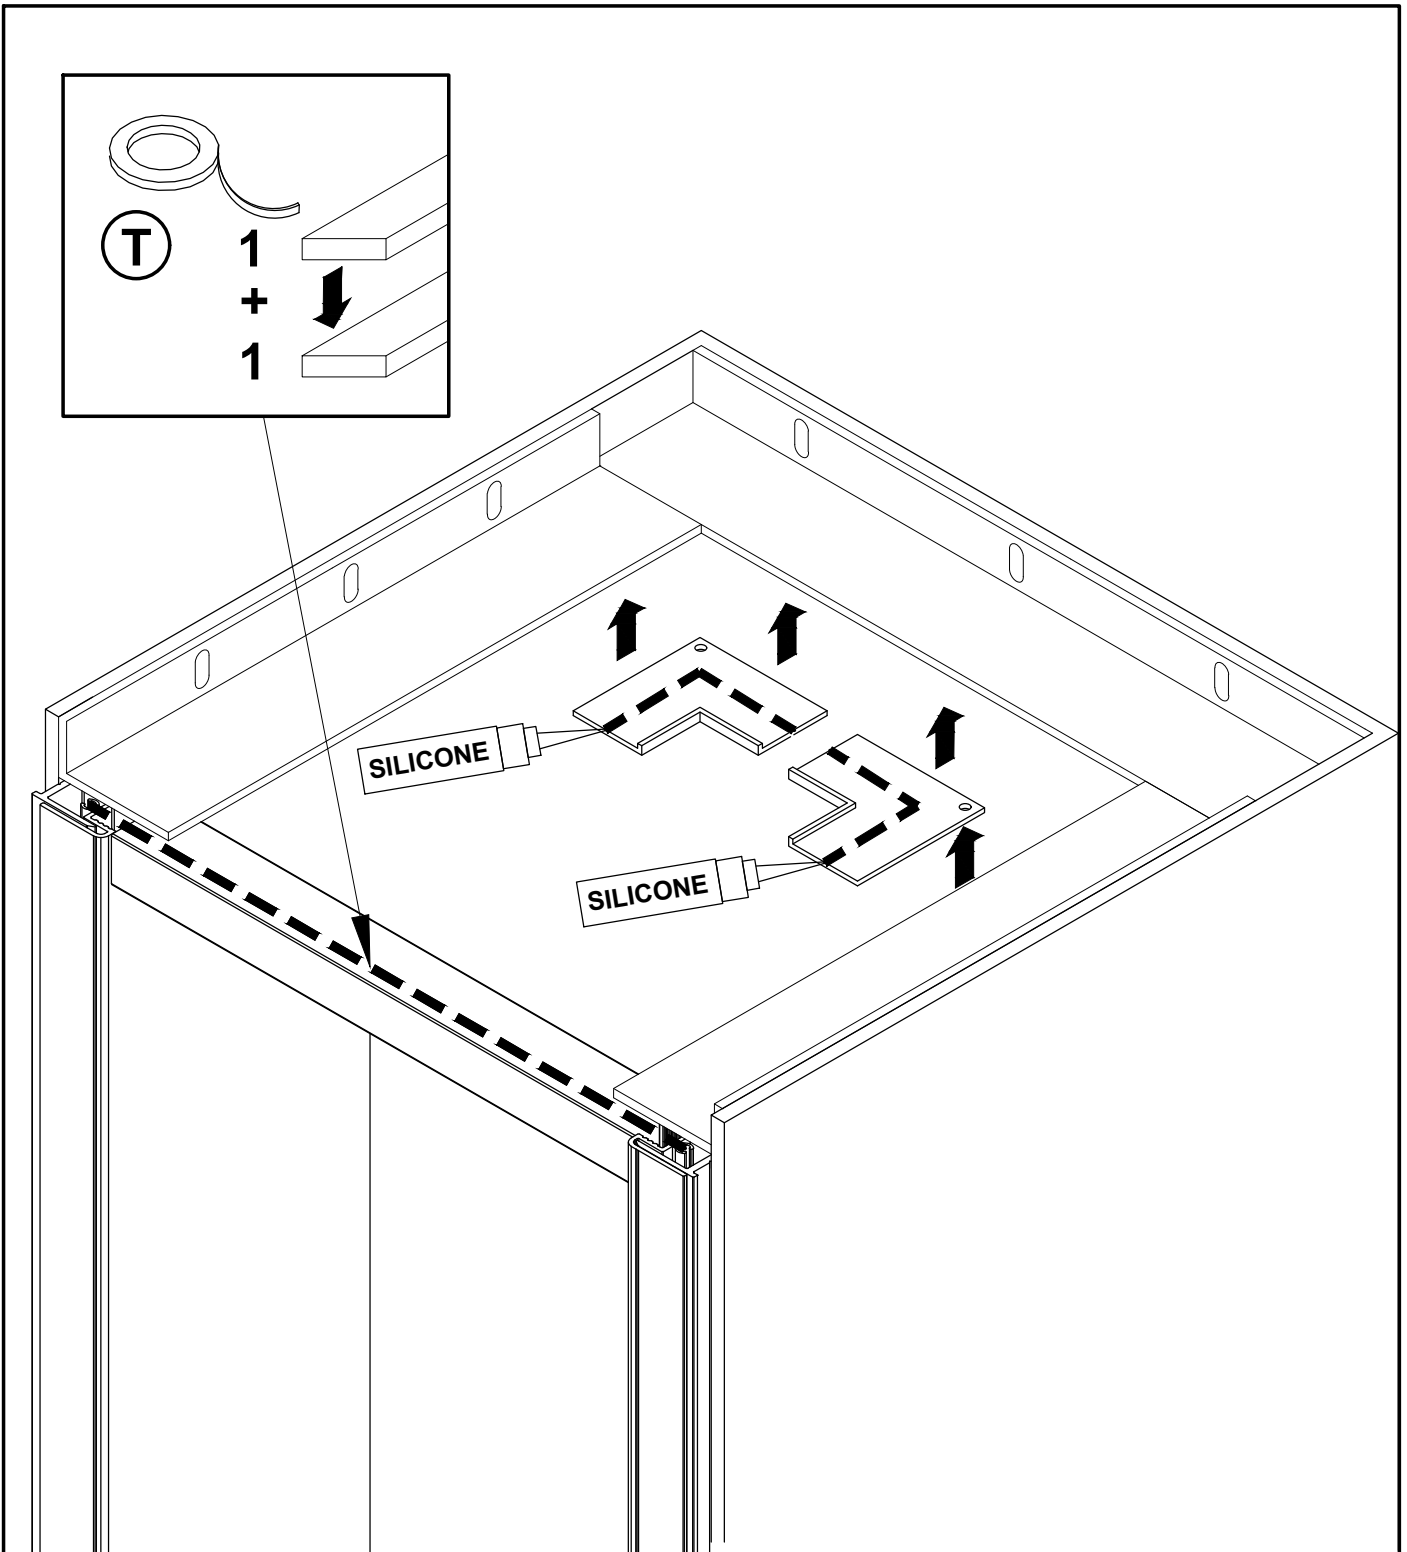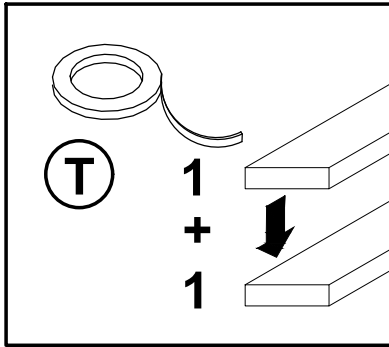



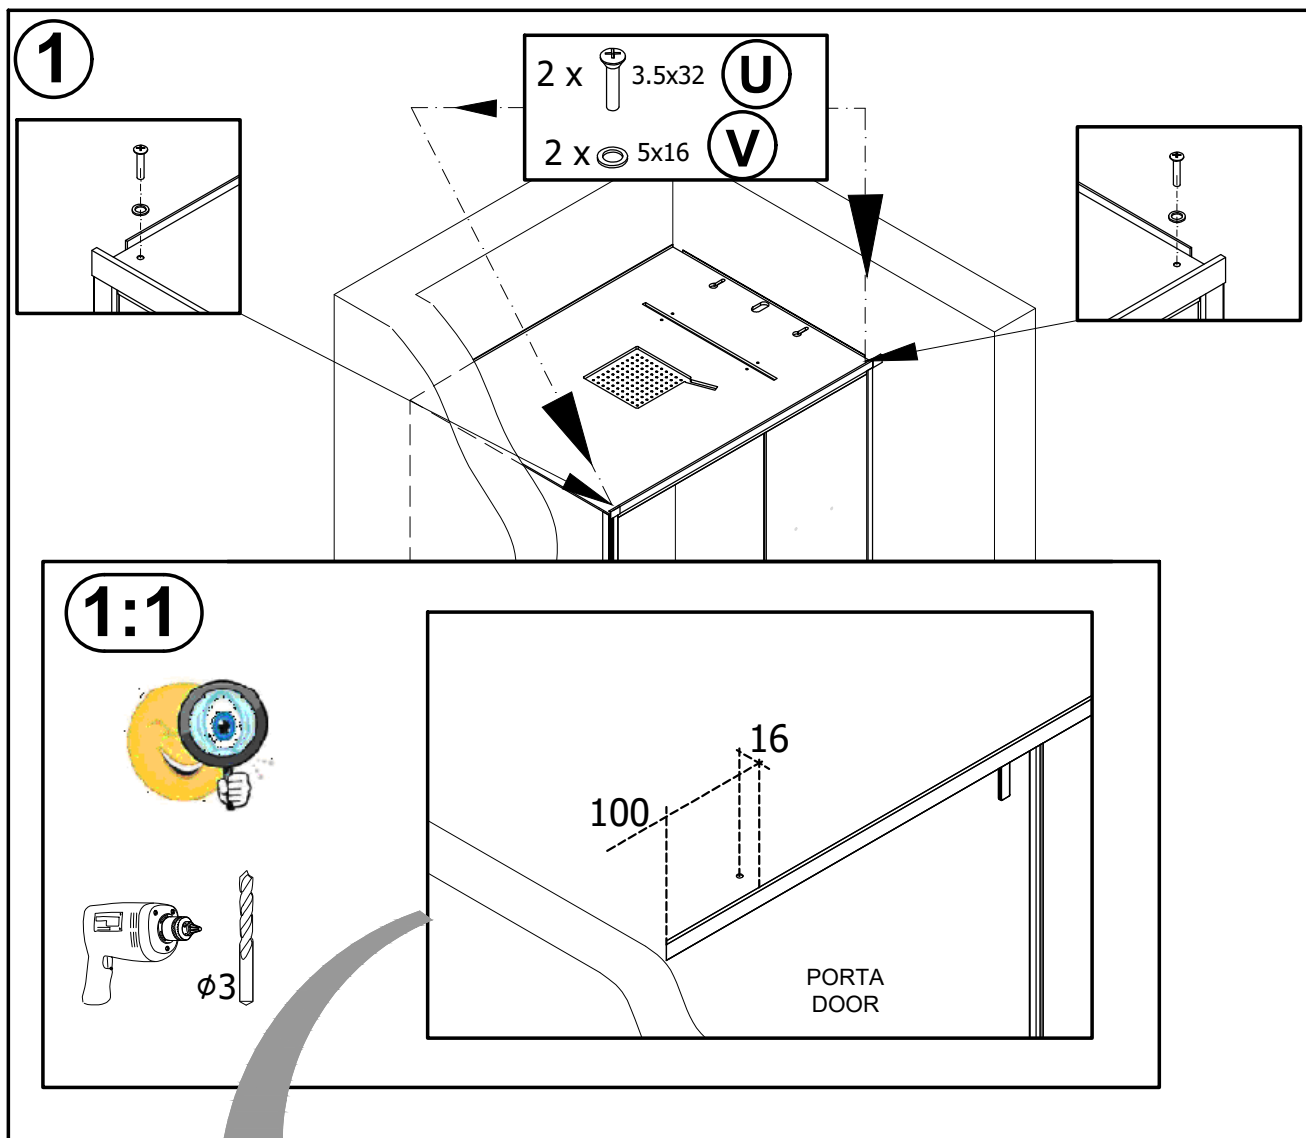






**FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !**

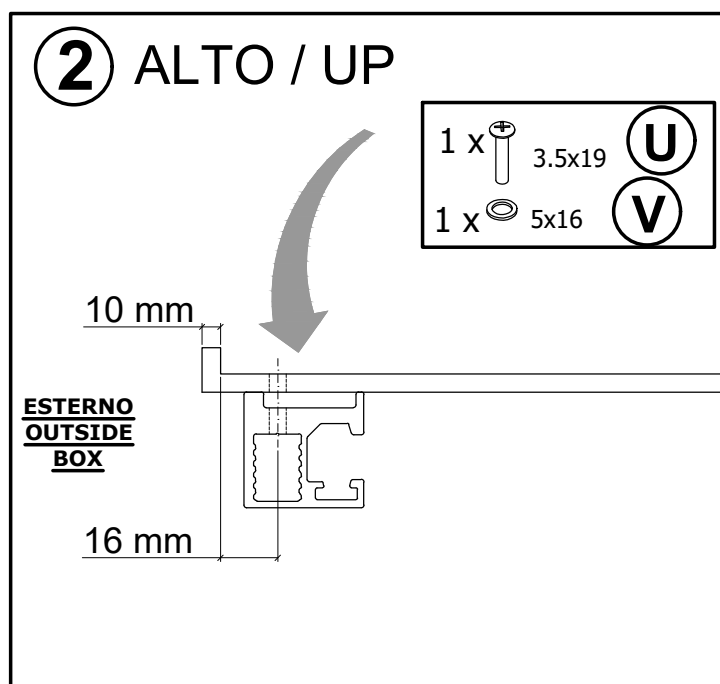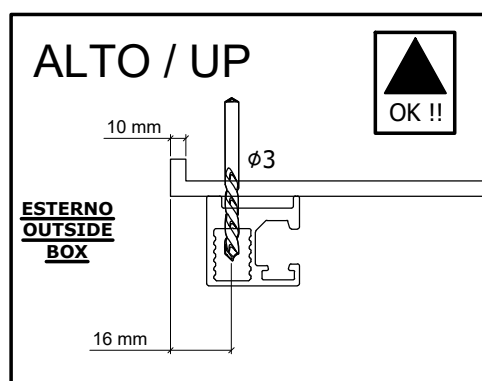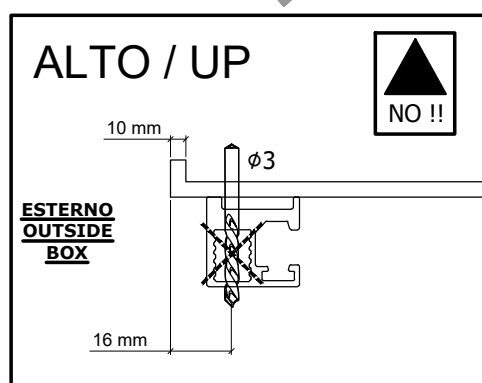

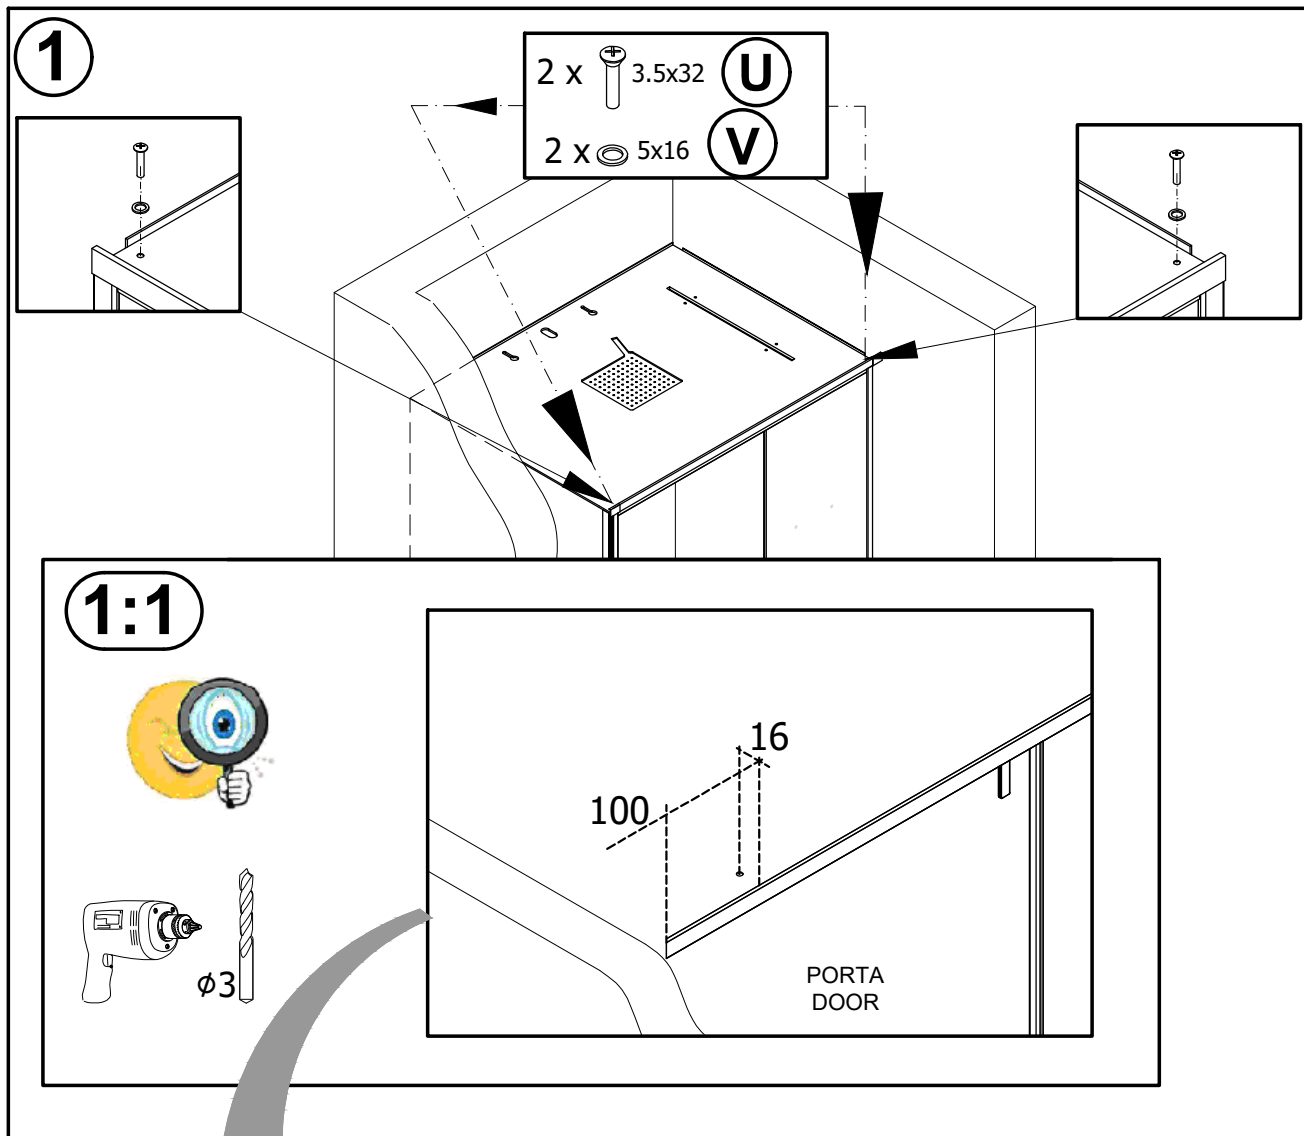


**FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !**

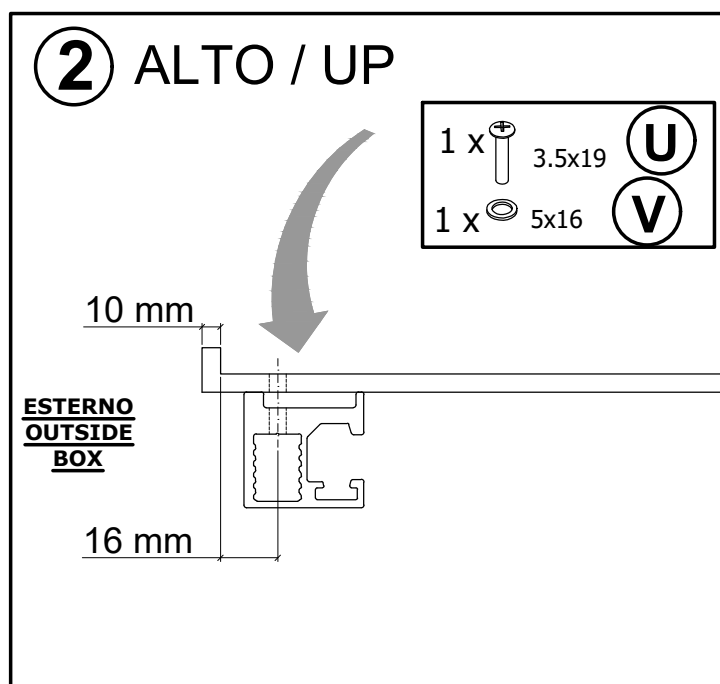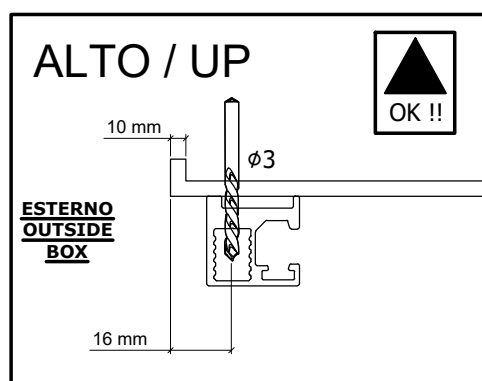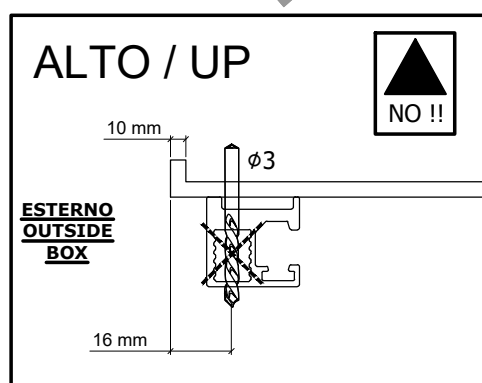


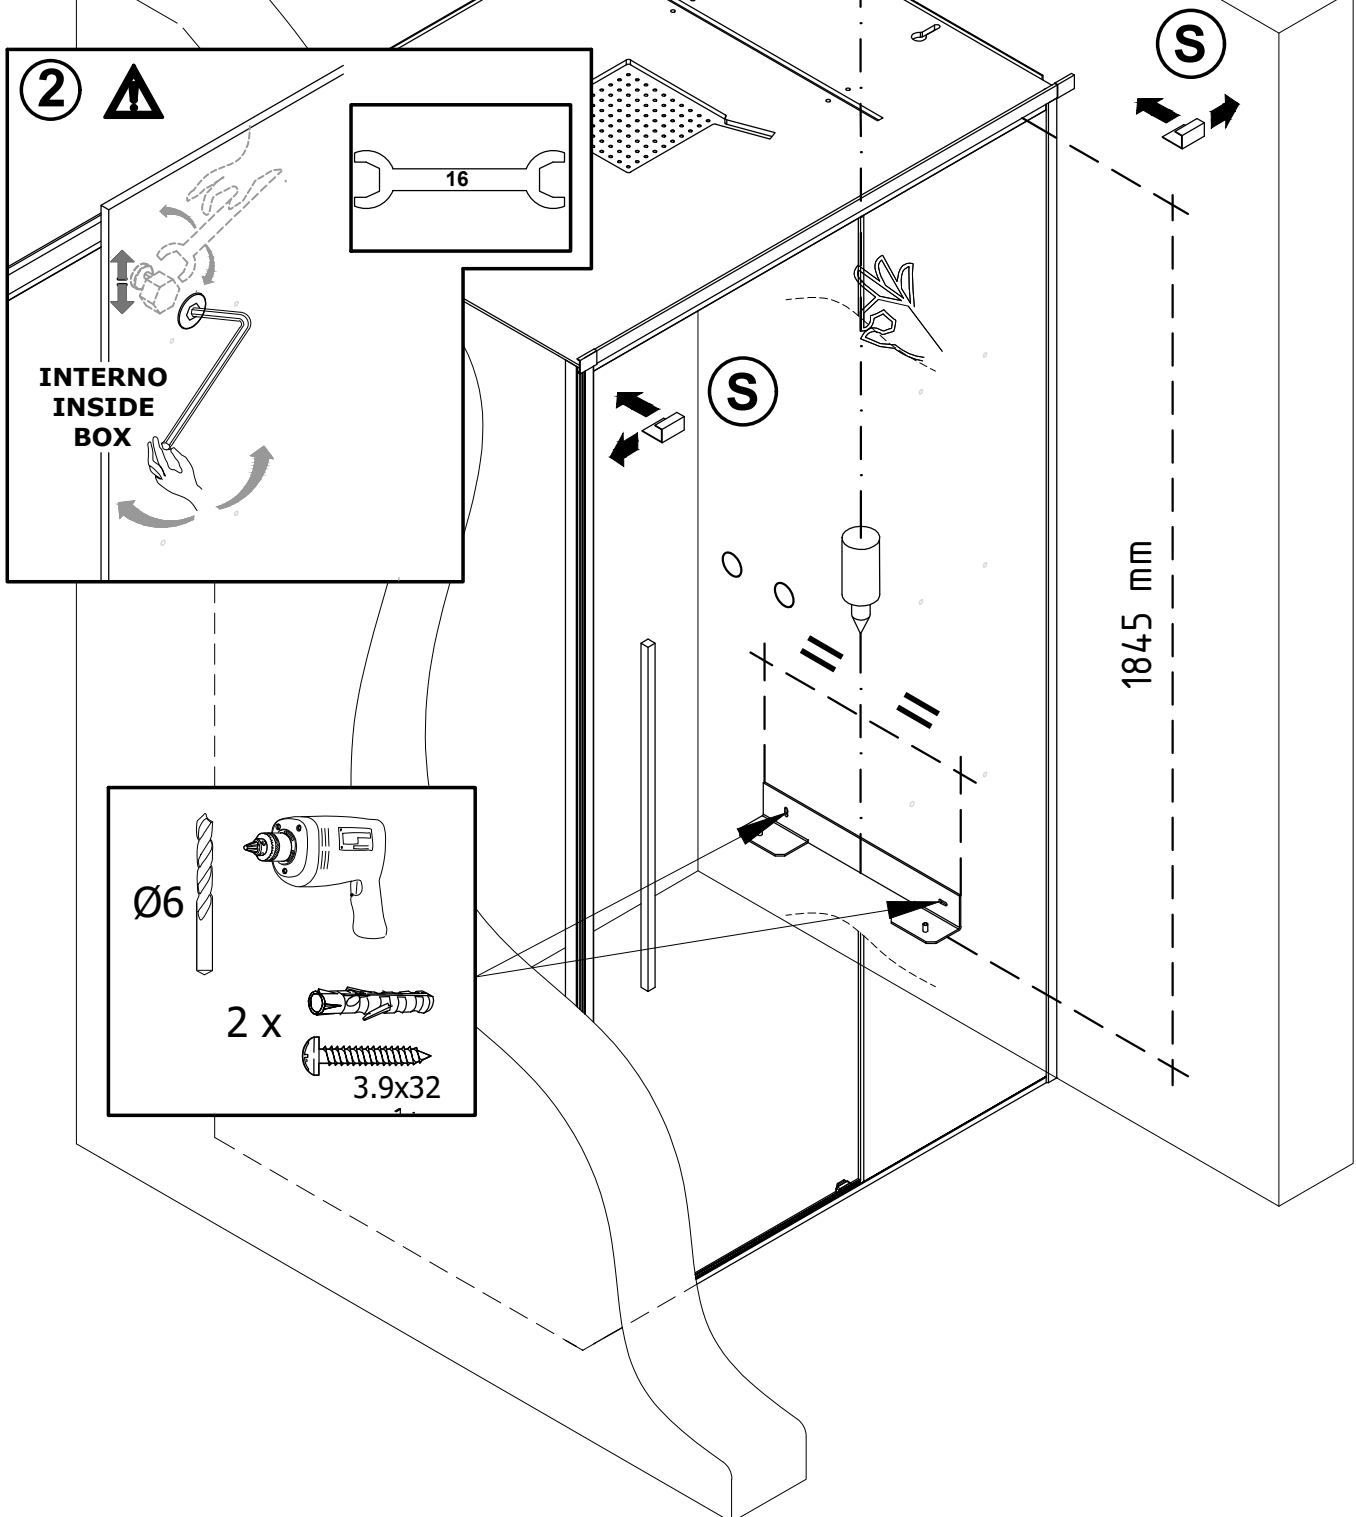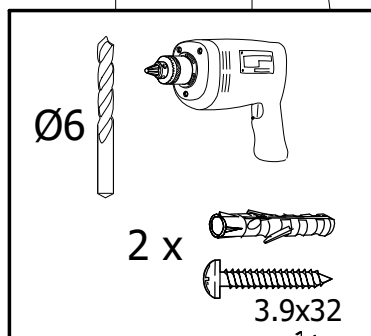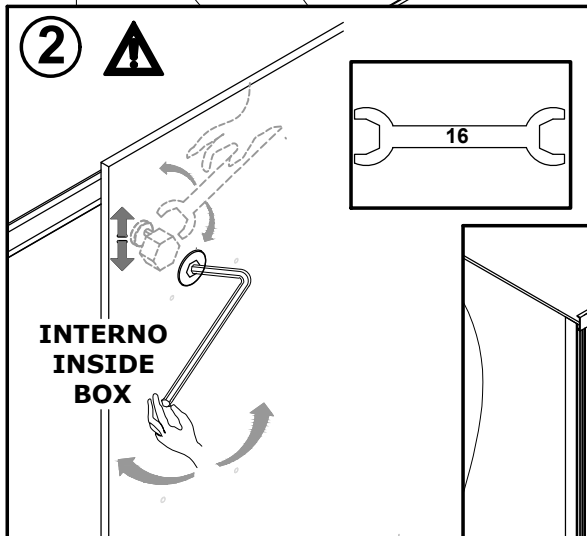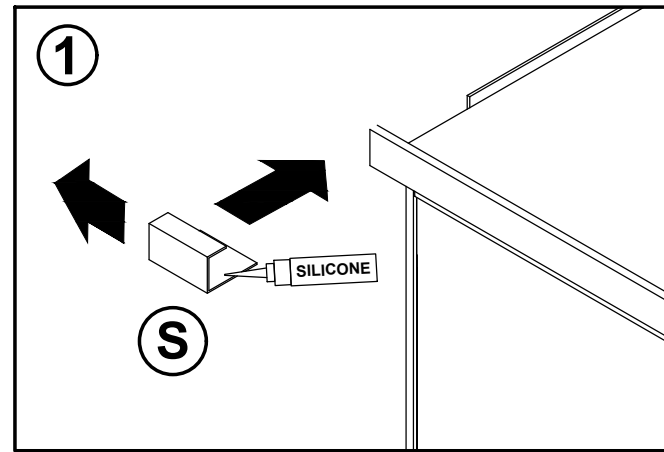

①




S



S




②

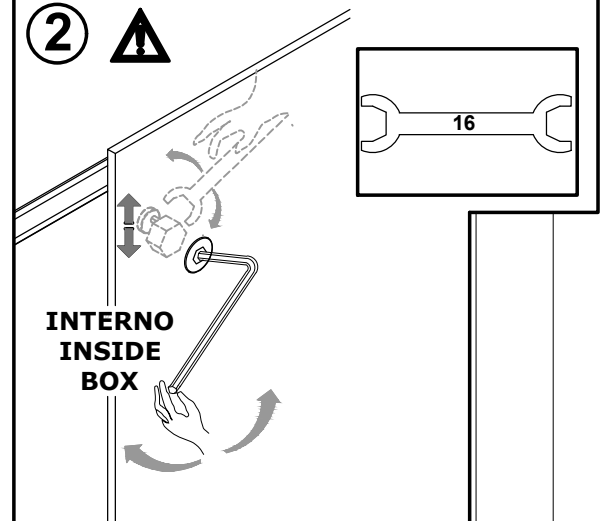


1845 mm





Ø6










2 x



3.9x32



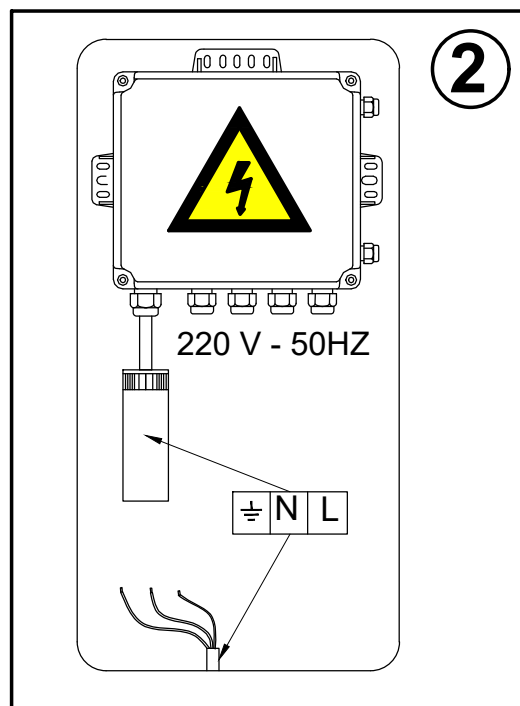
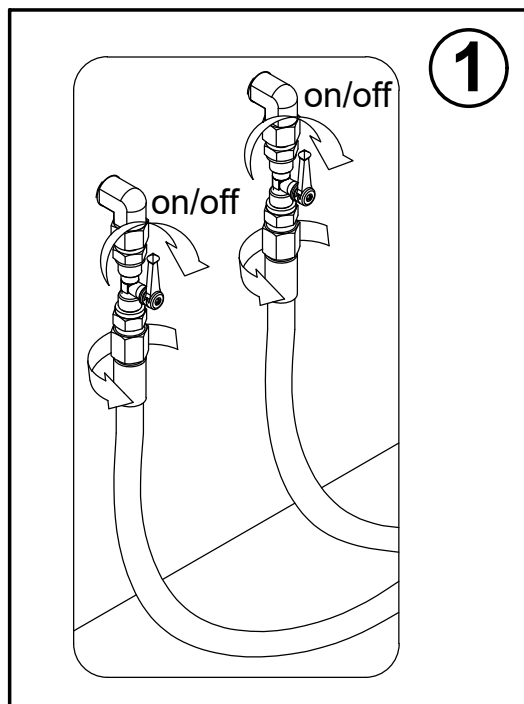
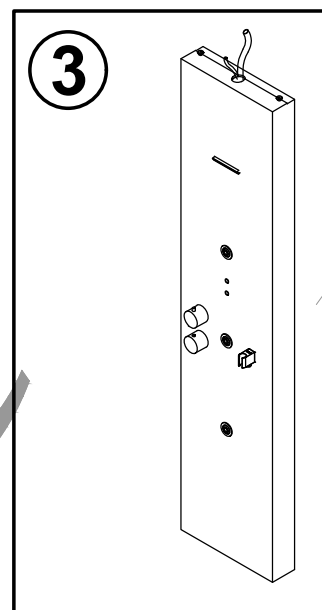
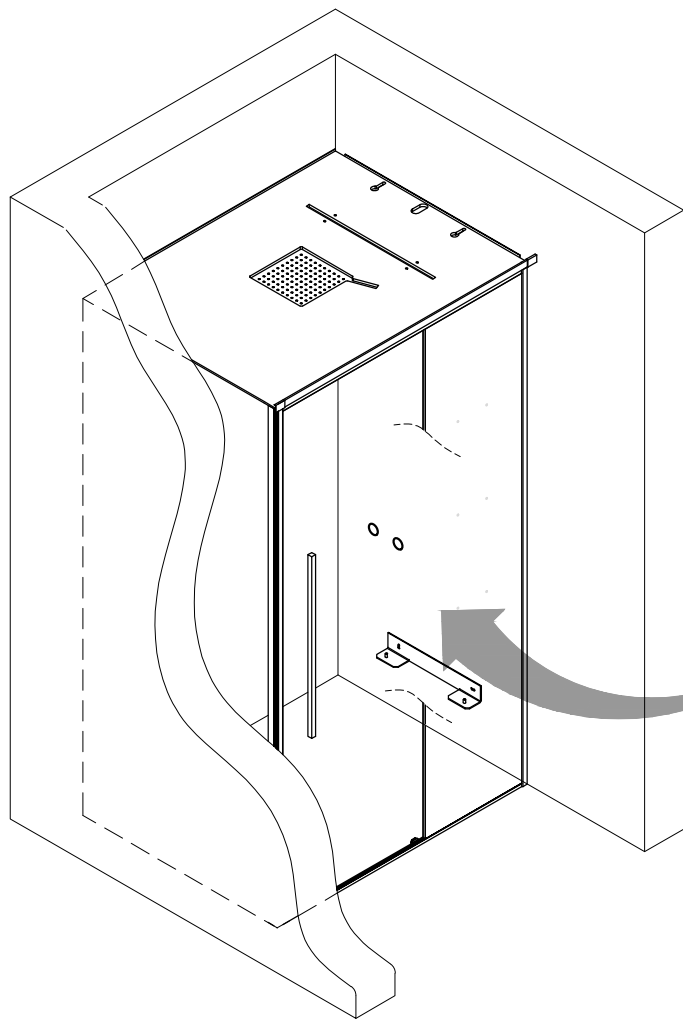


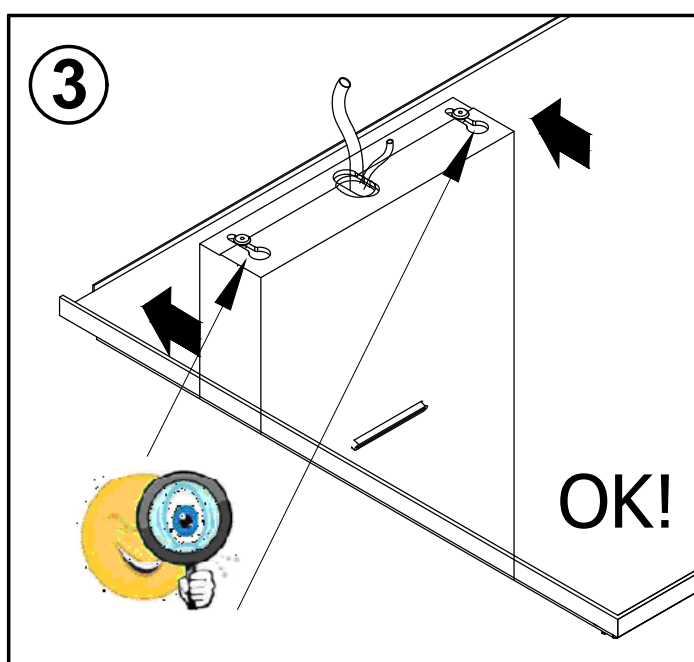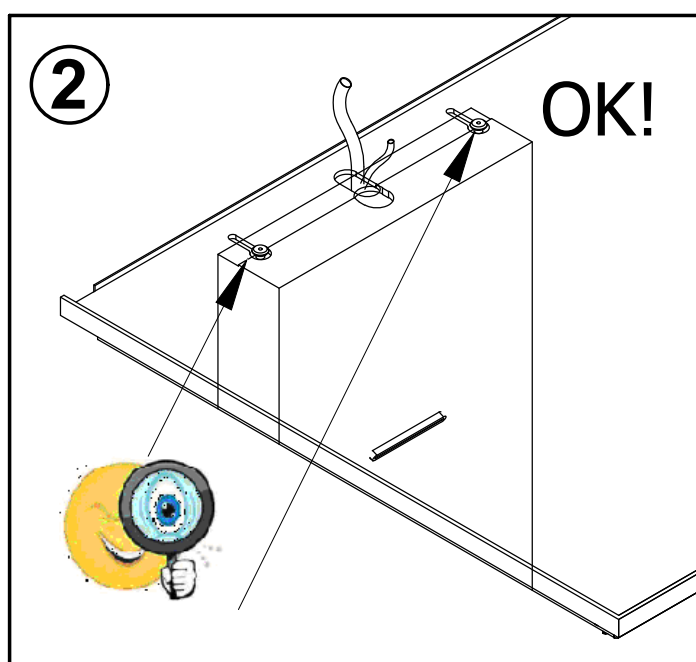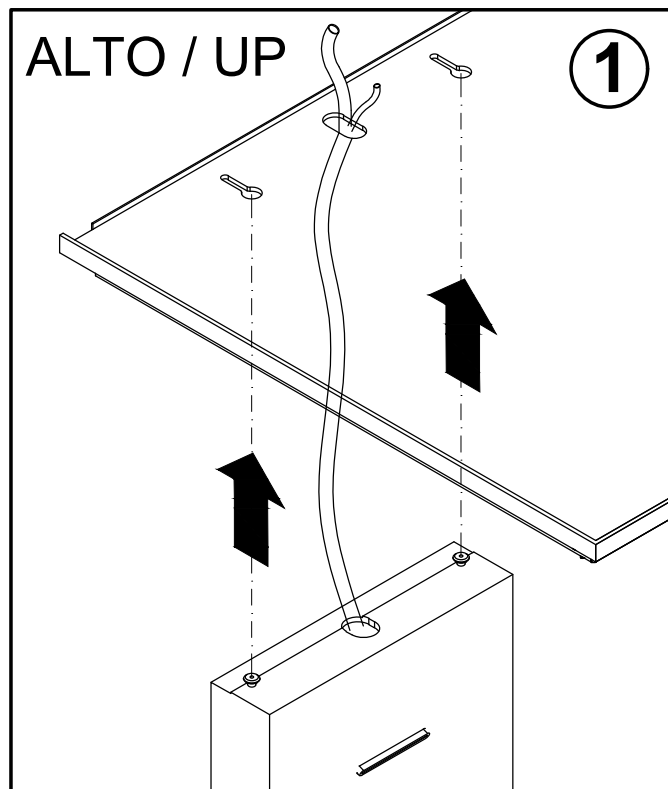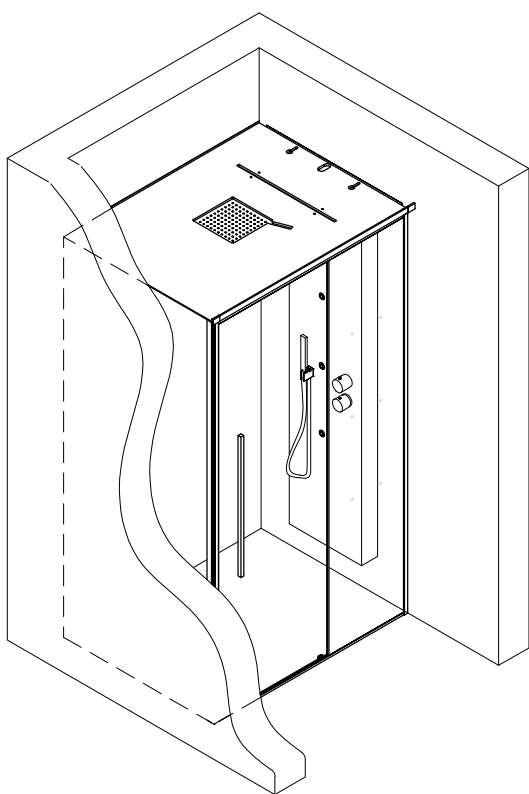

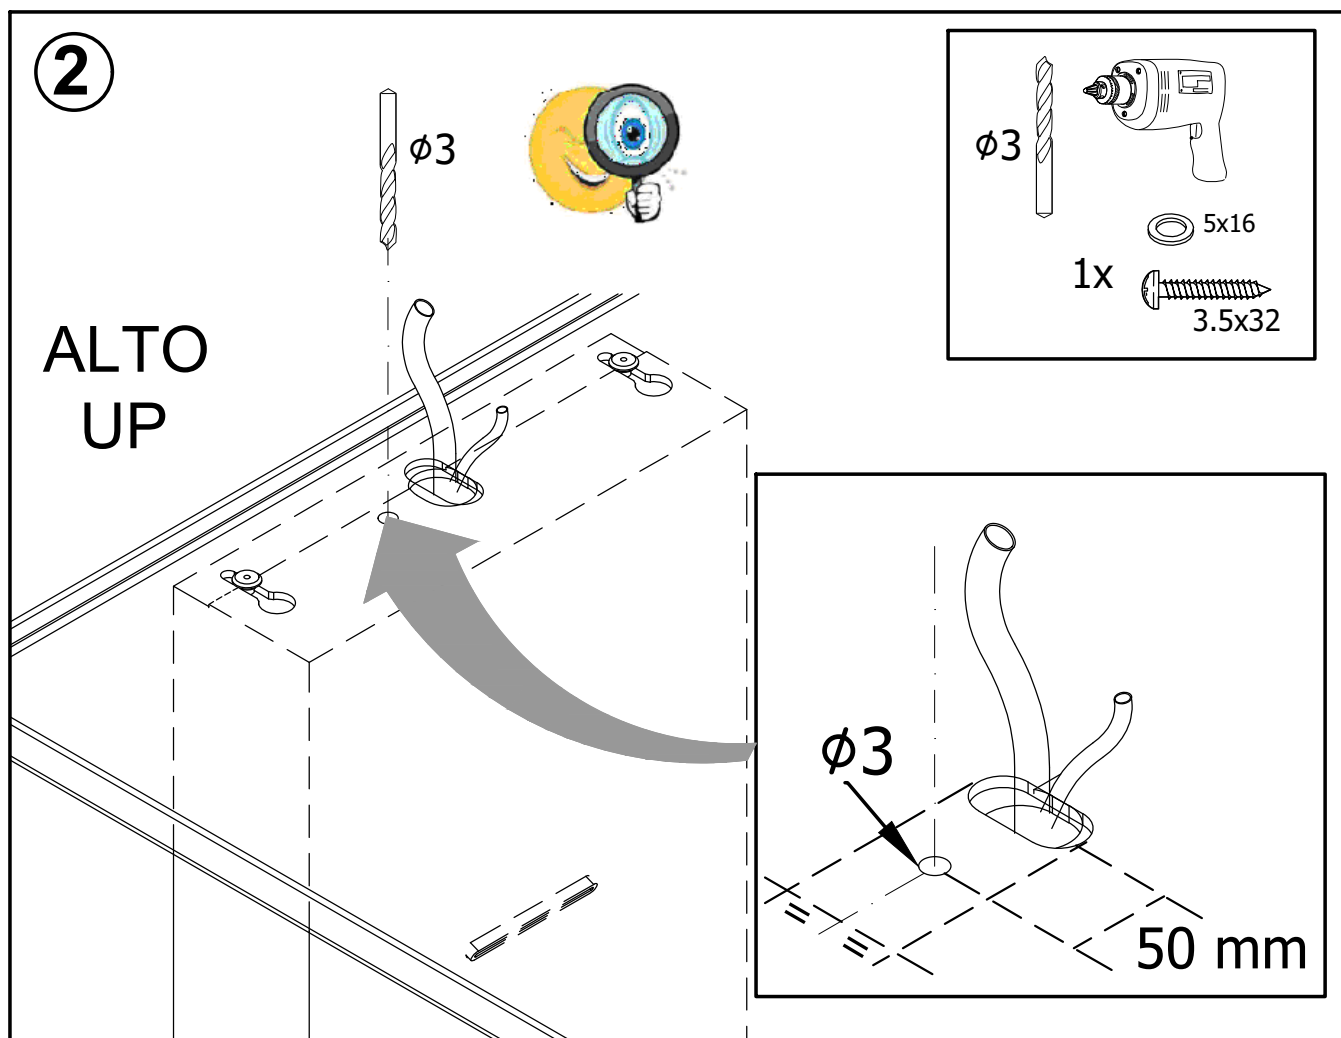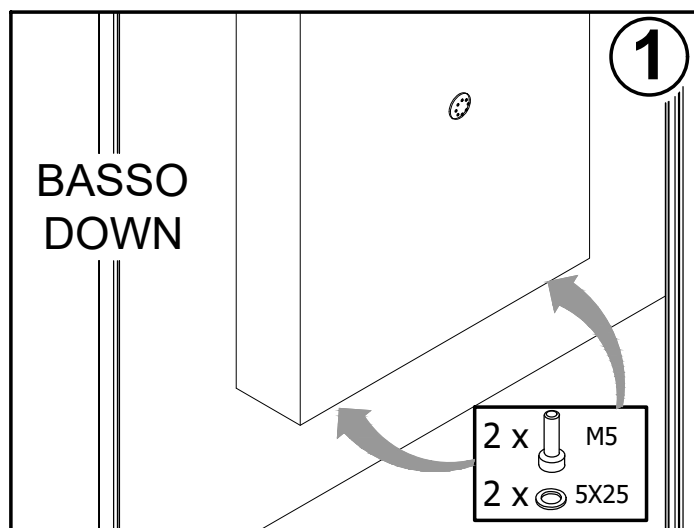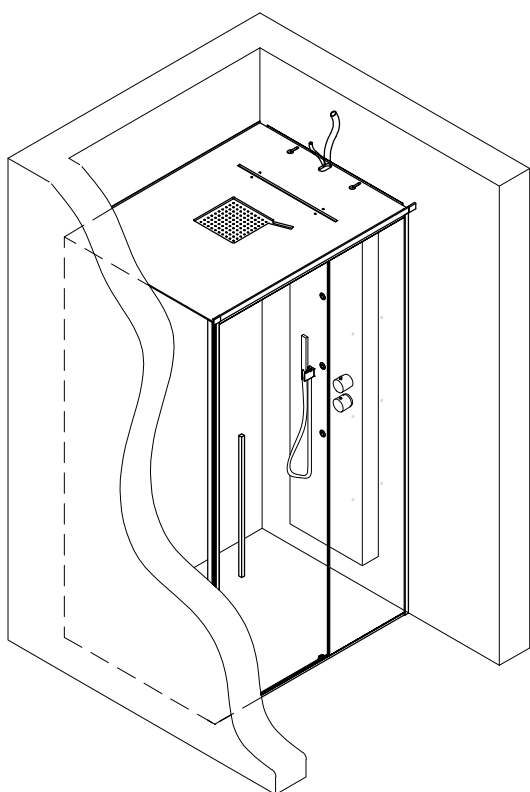


# SOLO COLONNA LATO LUNGO!!


27

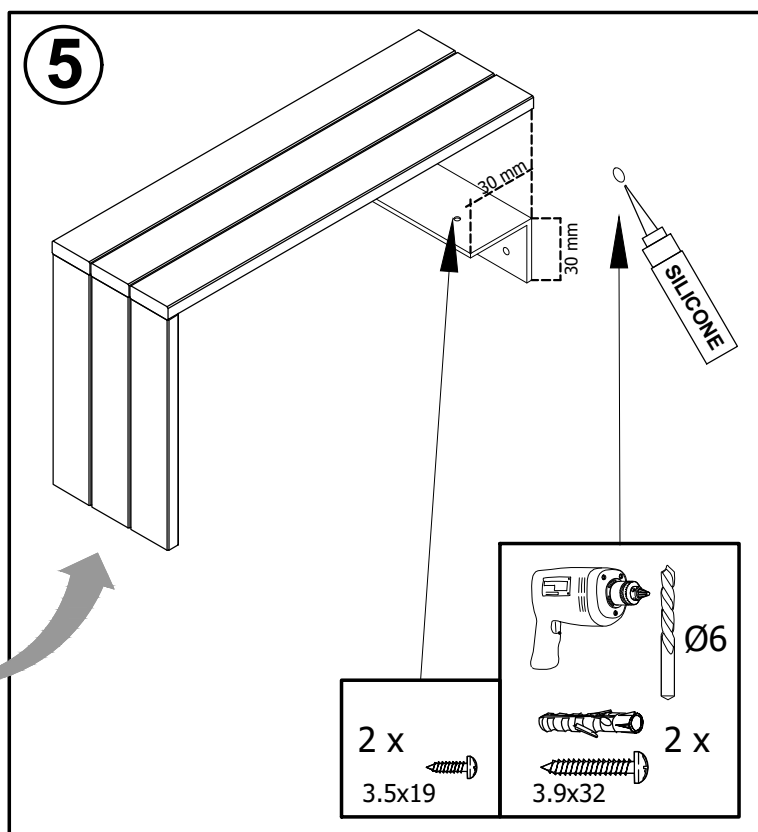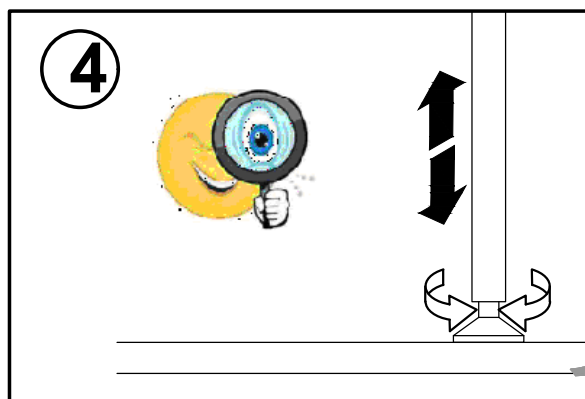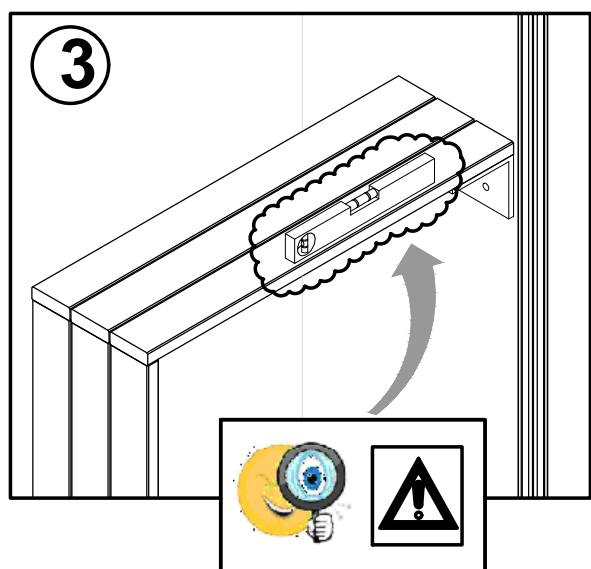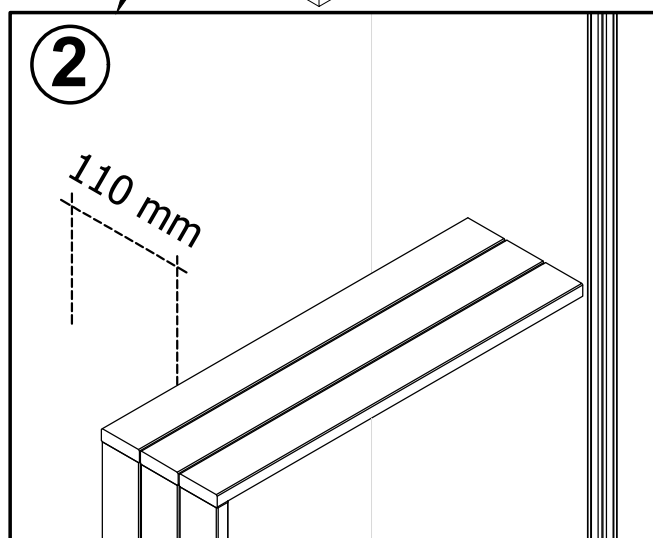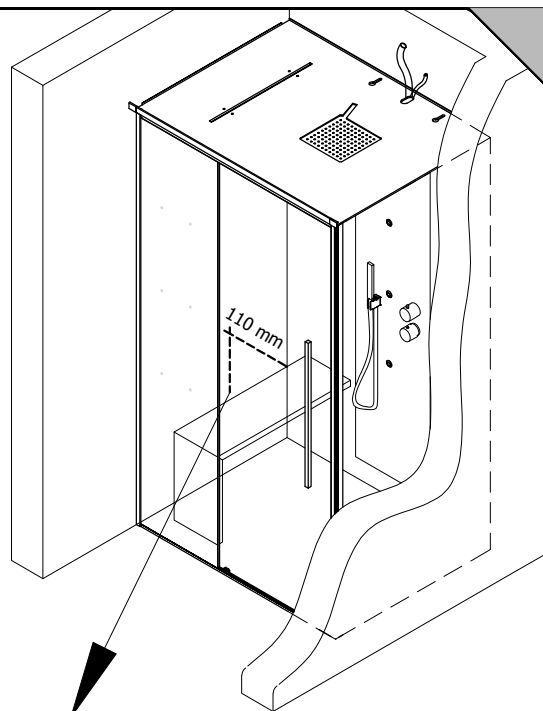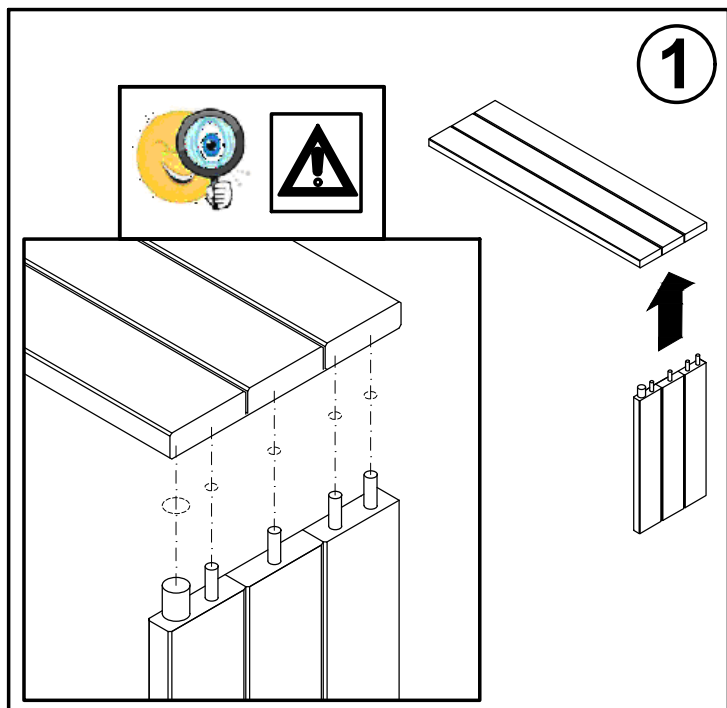



1:1

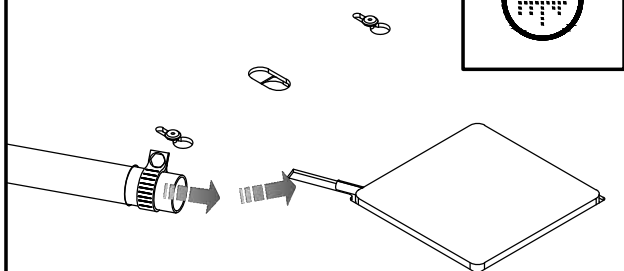


1:2

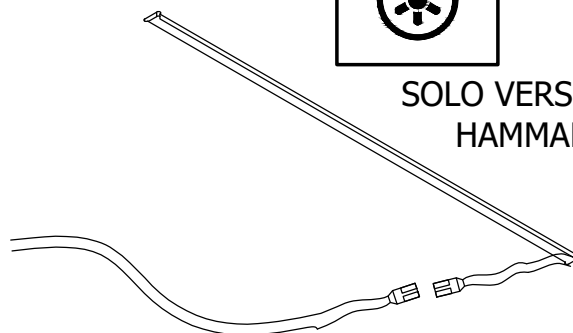SOLO VERSIONE  
HAMMAM


2

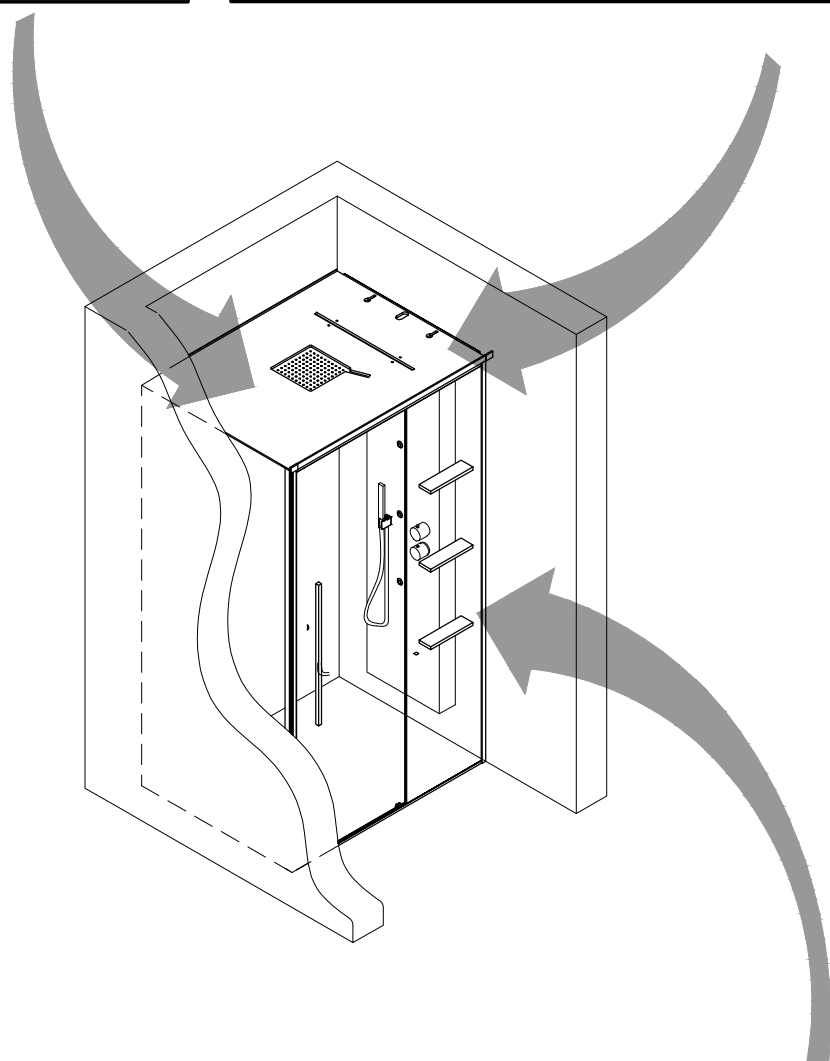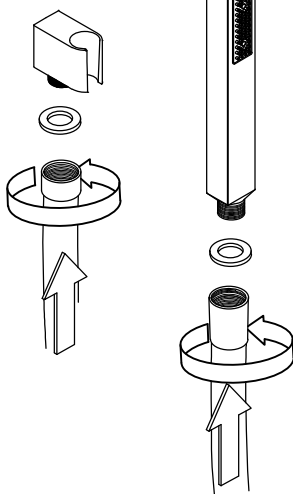




3



M4X14

INTERNO  
INSIDE  
BOXESTERNO  
OUTSIDE  
BOX

## COLONNA LATO CORTO

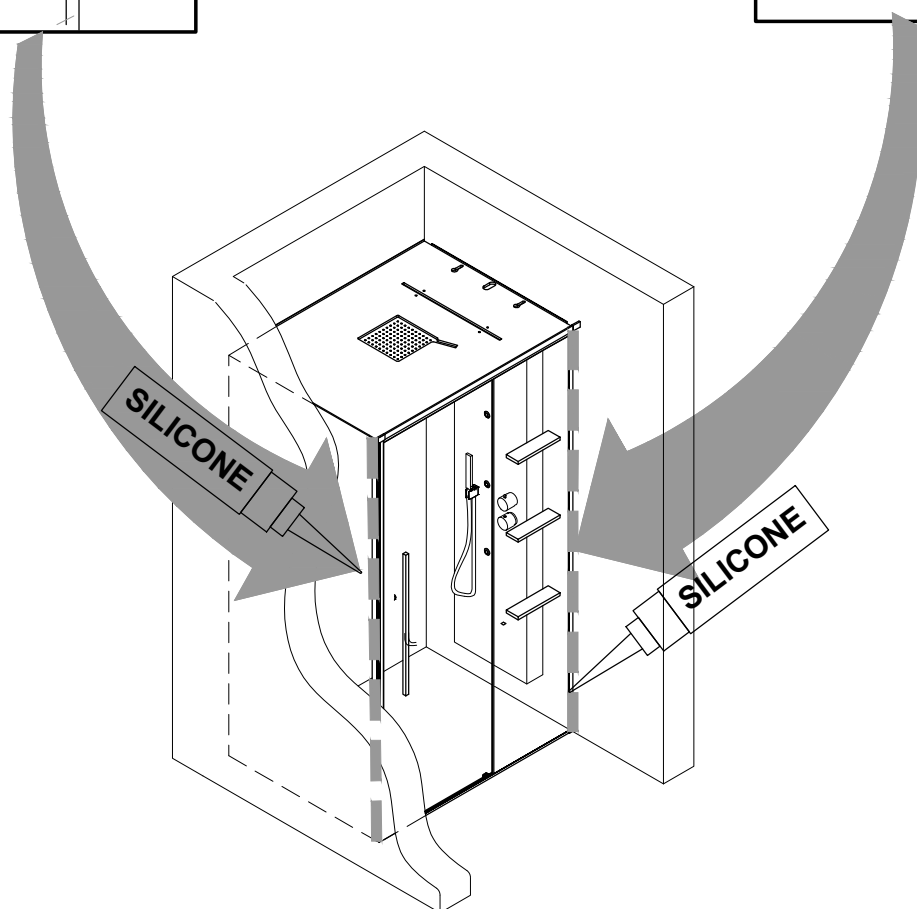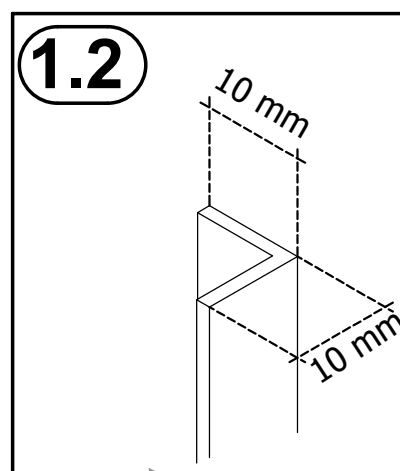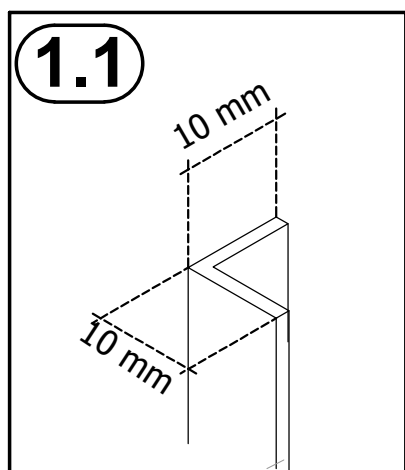

## COLONNA LATO LUNGO

