SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE
Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "
Colonna lato lungo

REV.00 Del
11/04/2023

- ■ - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- ■ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
  - Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
  - Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

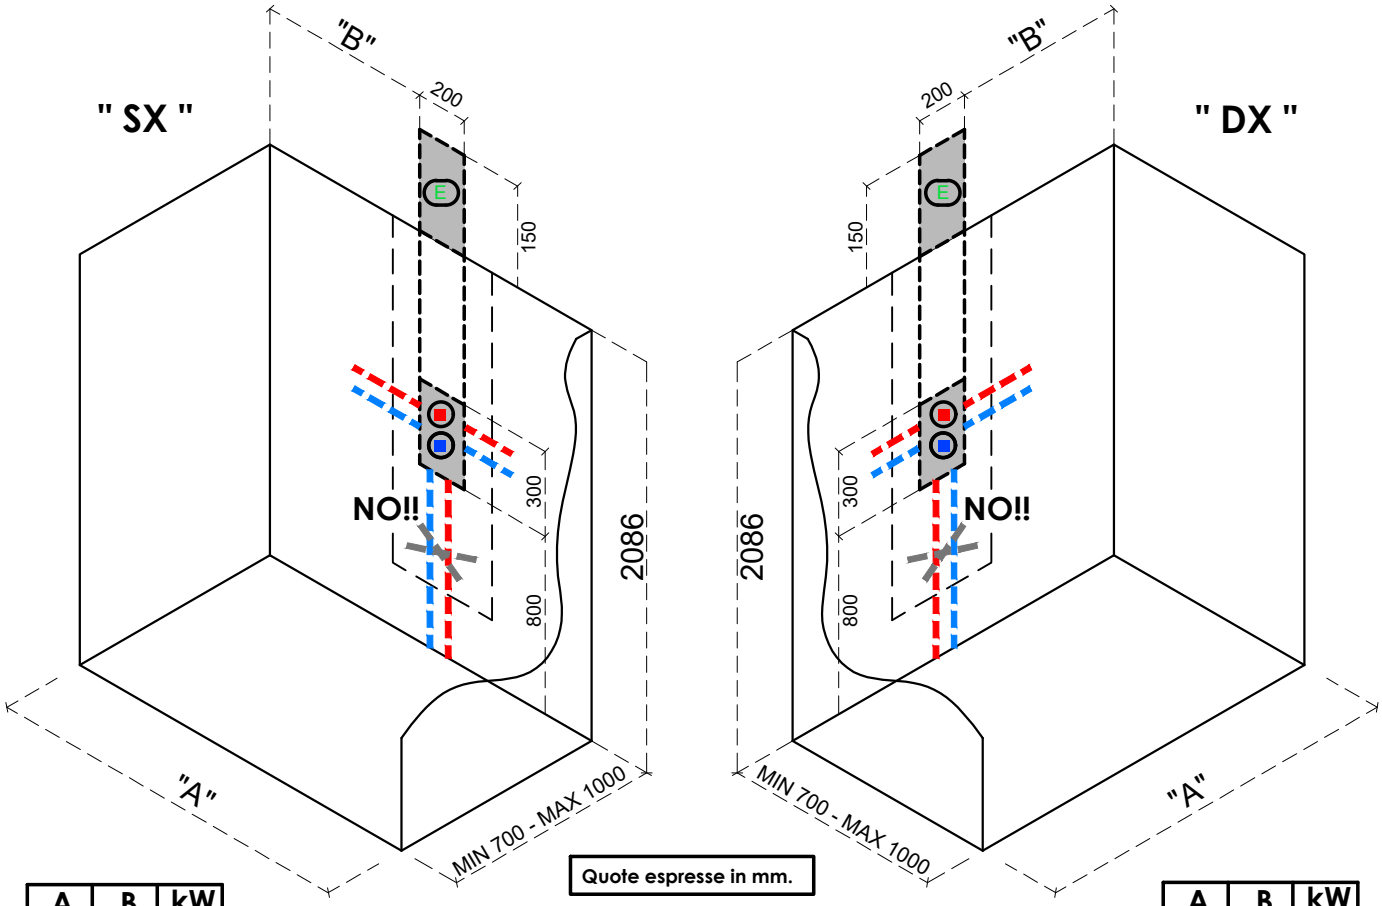

A	B	kW
1000	550	2,50
1200	650	2,50
1400	750	3,50

Quote espresse in mm.

Area idonea per attacchi idraulici ed elettrici.

A	B	kW
1000	550	2,50
1200	650	2,50
1400	750	3,50

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va' collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE
Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "
Colonna lato corto

REV.00 Del 11/04/2023

- ■ - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- ■ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
  - Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
  - Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

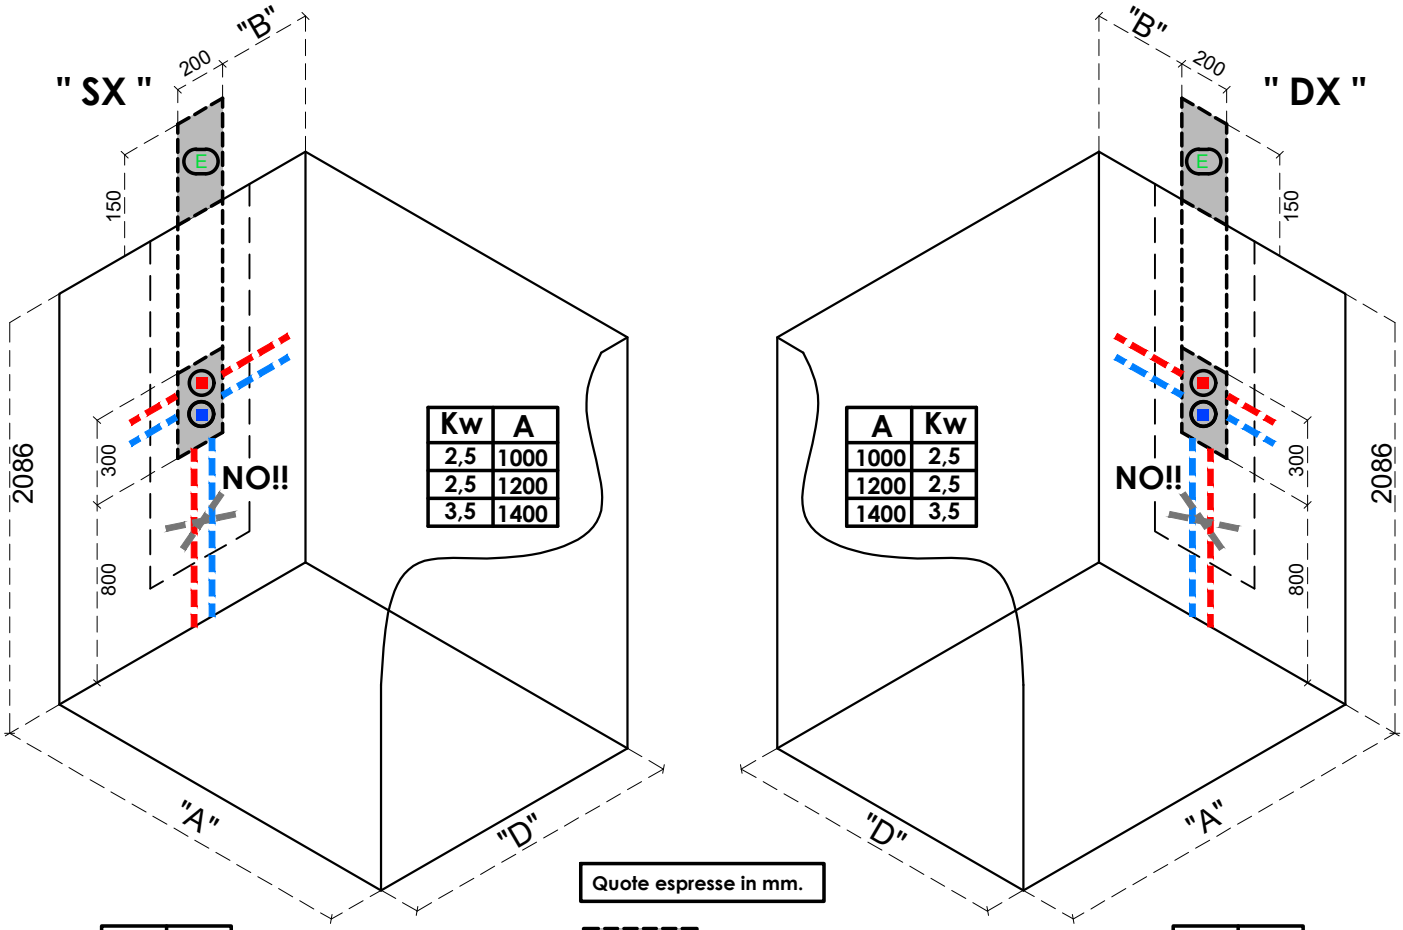

Kw	A
2,5	1000
2,5	1200
3,5	1400

A	Kw
1000	2,5
1200	2,5
1400	3,5

Quote espresse in mm.

Area idonea per attacchi idraulici ed elettrici.

B	D
220	700
270	800
320	900
370	1000

D	B
700	220
800	270
900	320
1000	370

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va' collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

ZEN HAMMAM - IDRO SLIDING

Nicchia + Colonna Lato Corto + Colonna Lato Lungo

I Istruzioni di montaggio
GB Installation instruction
D Installattionanleitung
E Instrucciones dem montaje
F Instructions de montage

COD. 2I437
Rev. 00
20/04/2023

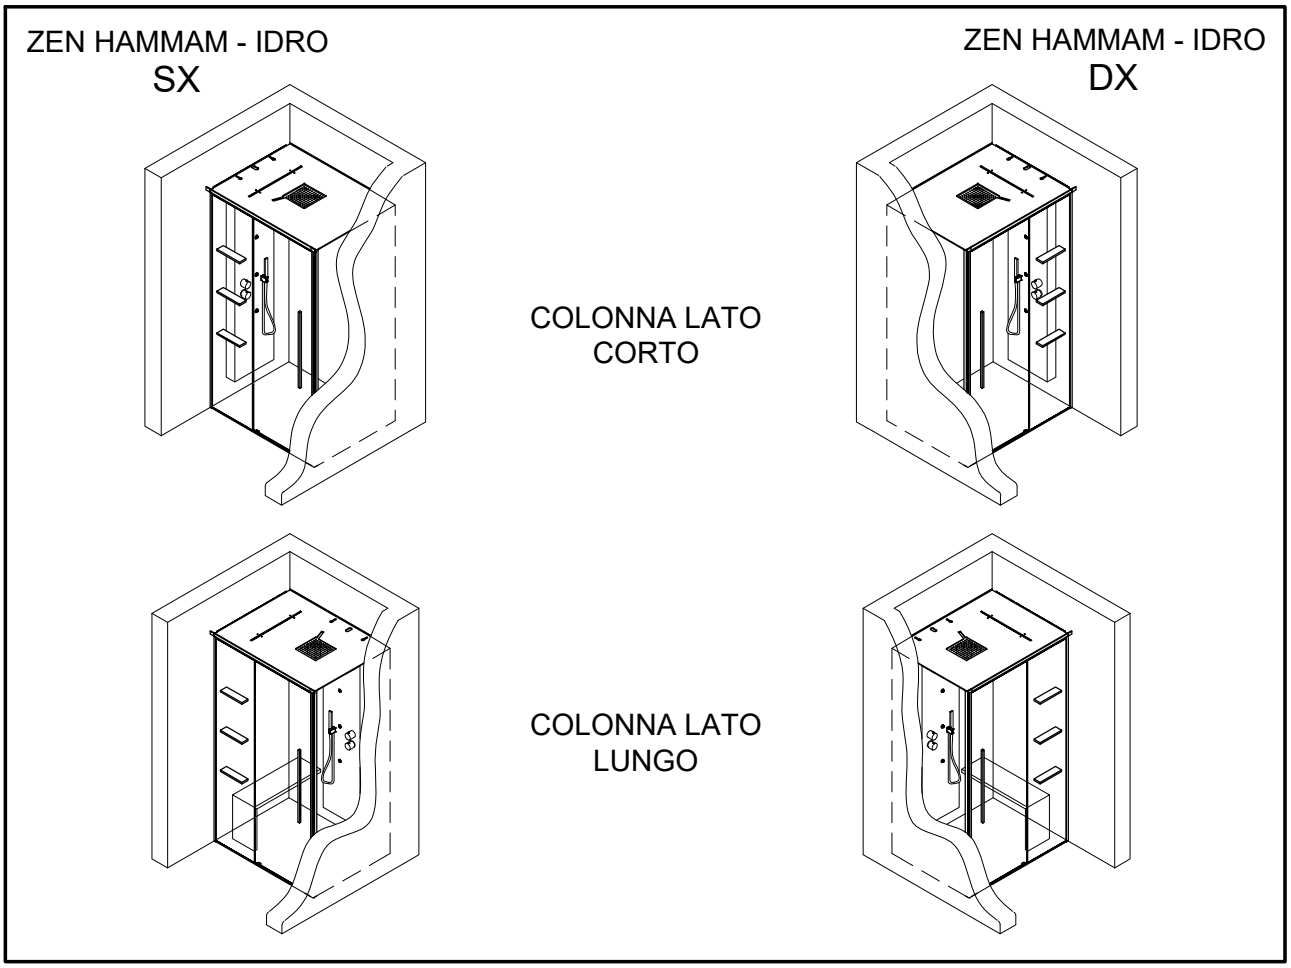

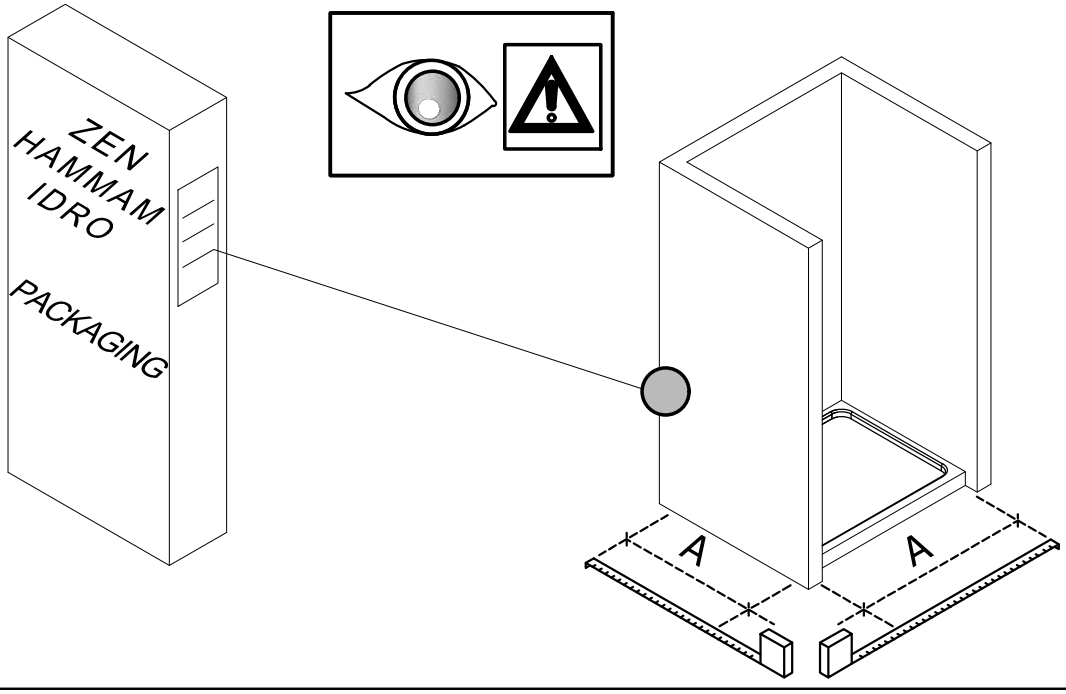

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE
Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "
Colonna lato corto

REV.00 Del 11/04/2023

- ■ - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- ■ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
  - Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
  - Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

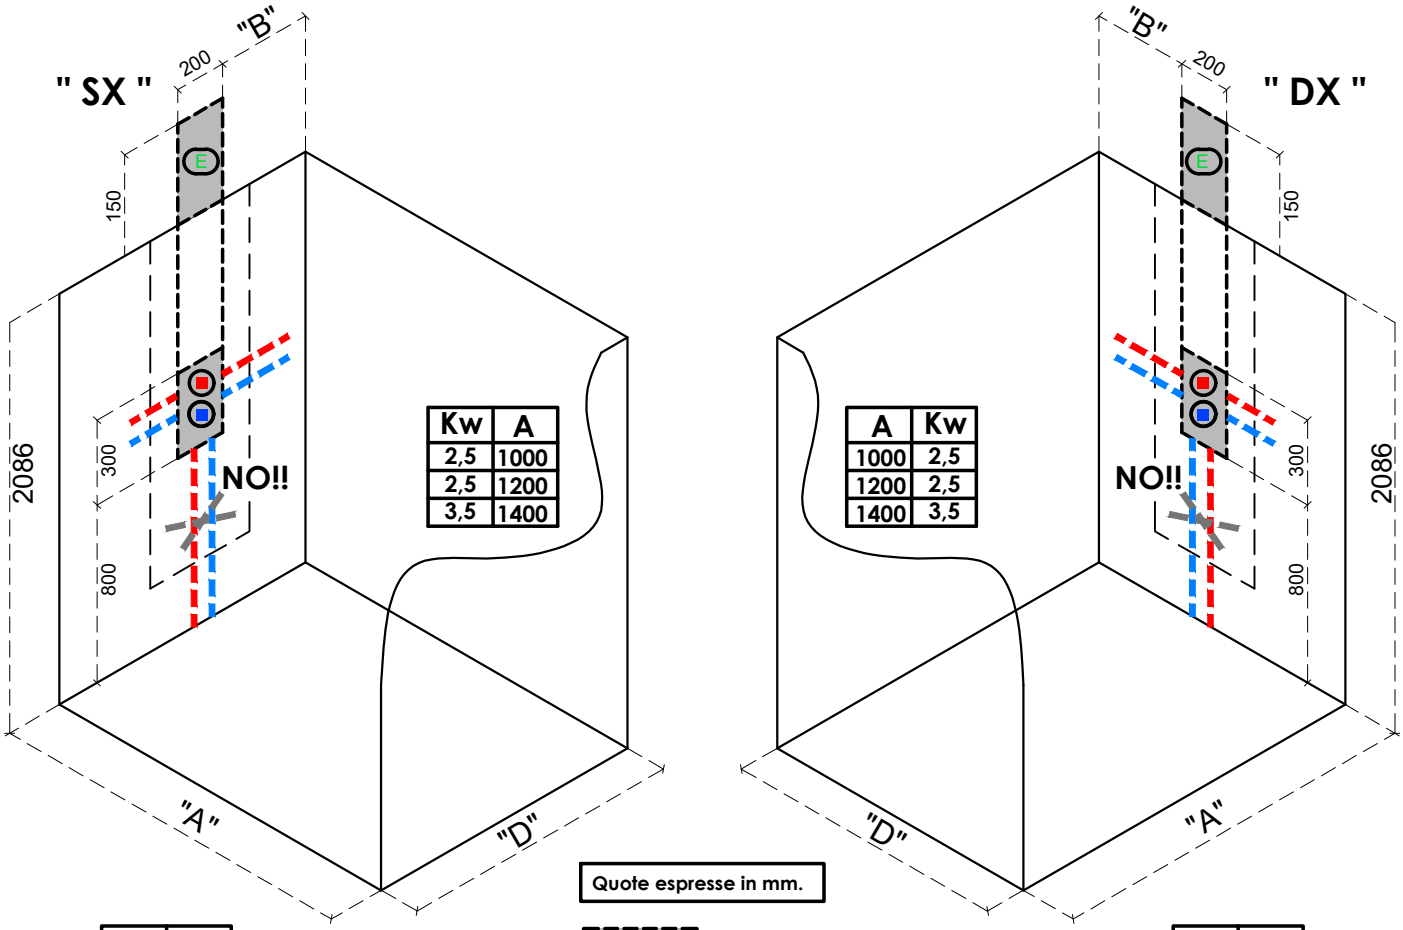

B	D
220	700
270	800
320	900
370	1000

Quote espresse in mm.

Area idonea per attacchi idraulici ed elettrici.

D	B
700	220
800	270
900	320
1000	370

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va' collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

SCHEDA TECNICA DI PREINSTALLAZIONE
Zen Hammam - Idro Sliding " VERSIONE IN NICCHIA "
Colonna lato lungo

REV.00 Del 11/04/2023

- ■ - Allaccio acqua calda per rubinetteria gomito ½'
- ■ - Allaccio acqua fredda per rubinetteria gomito ½'
- E - Alimentazione elettrica 220-240 V - 50 Hz
  - Assorbimento kW 2,50 (A= 1000-1200)
  - Assorbimento kW 3,50 (A= 1400)

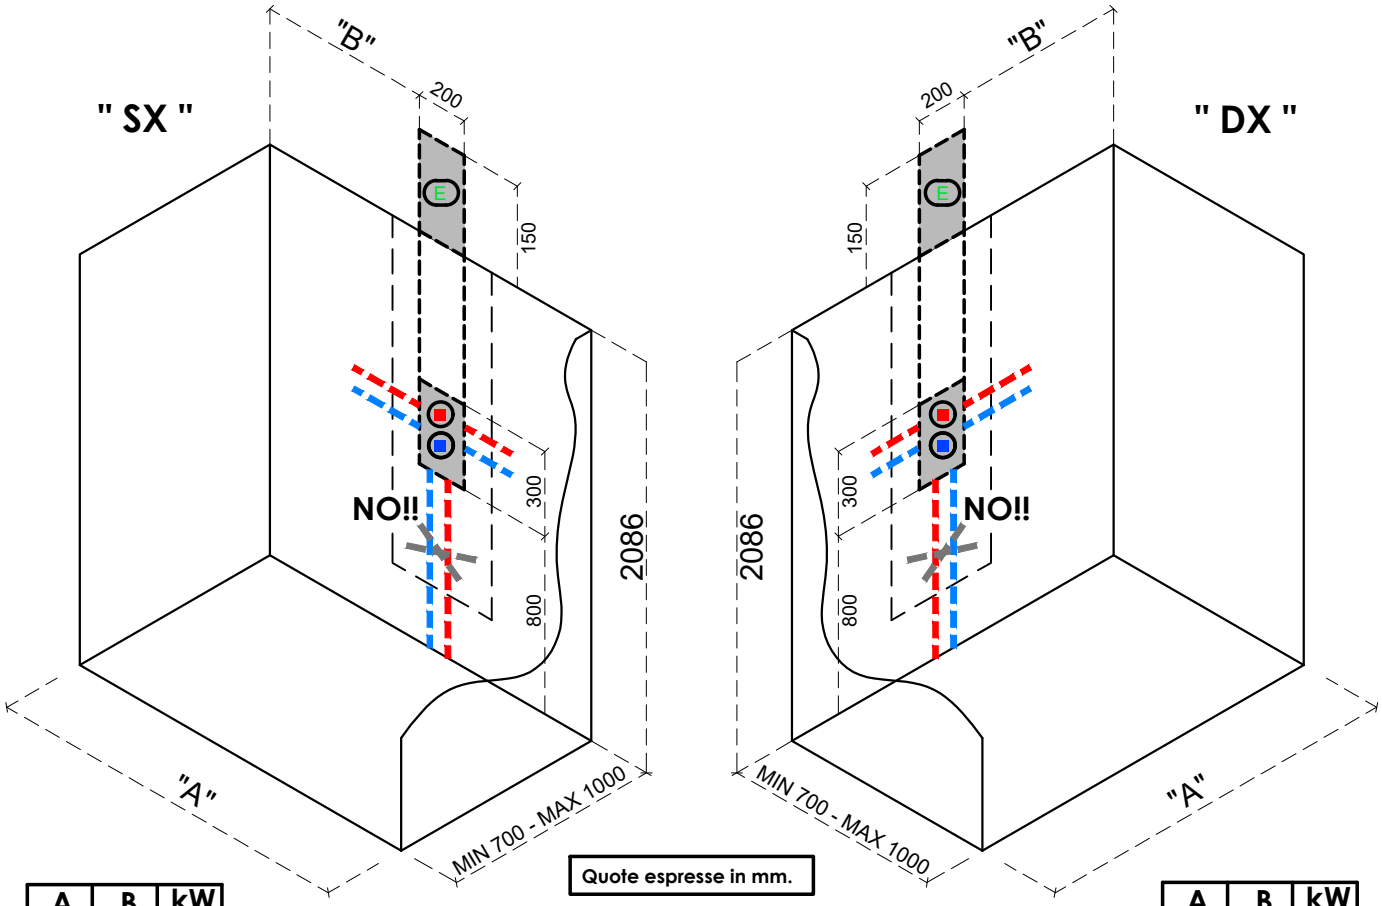

A	B	kW
1000	550	2,50
1200	650	2,50
1400	750	3,50

Quote espresse in mm.

Area idonea per attacchi idraulici ed elettrici.

A	B	kW
1000	550	2,50
1200	650	2,50
1400	750	3,50

SICUREZZA ELETTRICA

Il prodotto presuppone che l'impianto a cui si allaccia ed il locale in cui si installa rispondano ai requisiti di sicurezza previsti da norme e leggi tra i quali si ricorda in particolare:
- Disporre di un dispositivo di protezione differenziale 30 mA secondo la potenza della caldaia.
- Limitazione dei dispositivi elettrici nelle zone (zone 0, 1, 2, 3) dei locali da bagno ed equipotenzialità degli stessi.
- Predisporre un sezionatore di rete con apertura contatti < 3 mm e caratteristiche idonee ai dati nominali del box.
- Predisporre un idoneo sistema di collegamento (tubi, canaline) atto a ospitare cavi con guaina almeno del tipo H05WF3G2,5 tra sezionatore di rete e centralina di comando.
- Uso di materiale elettrico certificato secondo le norme.

- Collegamento equipotenziale: l'apparecchiatura va' collegata all'impianto equipotenziale del locale e debitamente fissato all'apposito morsetto presente sul prodotto.

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Predisporre gli allacci di alimentazione acqua calda e fredda.
Per il corretto funzionamento del bagno turco e delle multifunzioni l'impianto idrico deve avere le seguenti caratteristiche
- Pressione normale a 3,5 bar.
- Pressione Min/Max di rete da 2 a 5 bar.
- Temperatura di acqua calda a 60° C.
- Portata d'acqua minima 12 l/min.

Si consiglia l'utilizzo di un addolcificatore a monte per evitare la formazione di calcare.
L'allacciamento alla rete idrica va eseguita nel rispetto delle disposizioni di legge e norme vigenti anche in materia di inquinamento delle reti idriche.

A
6 x

3.9x50

B
2 x


C
2 x
Alluminium
50x10


D
1 x


E
3 X SX
3 X DX


F
5 x

2,9 x 13

G
2 x
M3x8


H
1 x


I
1 x

J
1 x


K
1 X


L
6 x

3,9 x 13

M
1 x


N

1 x

O
1 x

12 mm

P
1 x


Q
2 X

17 mm

R
4 x


S
2 x


T


U
3 x

3.5x32

V
3 x

M5x15

W
2 x
Alluminium
50x6


X
2 x

M4 x 25

Y


Z

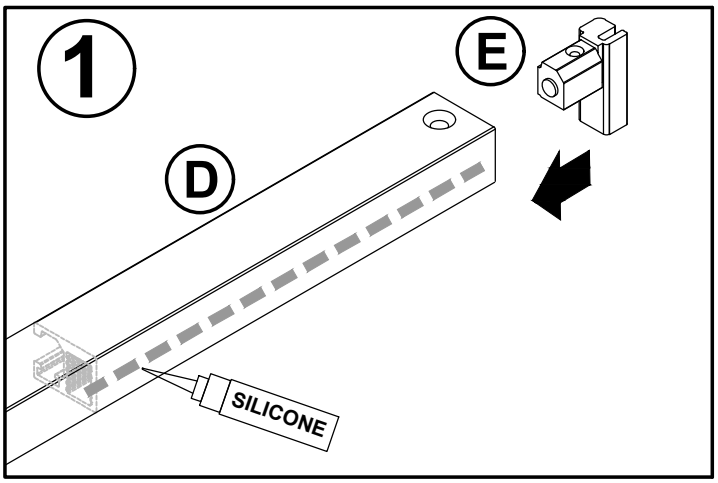
1
E
D
SILICONE

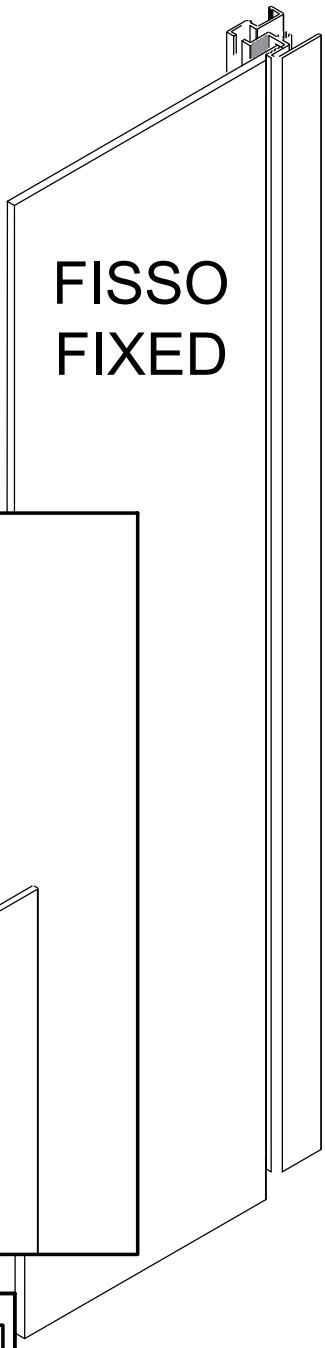
FISSO
FIXED

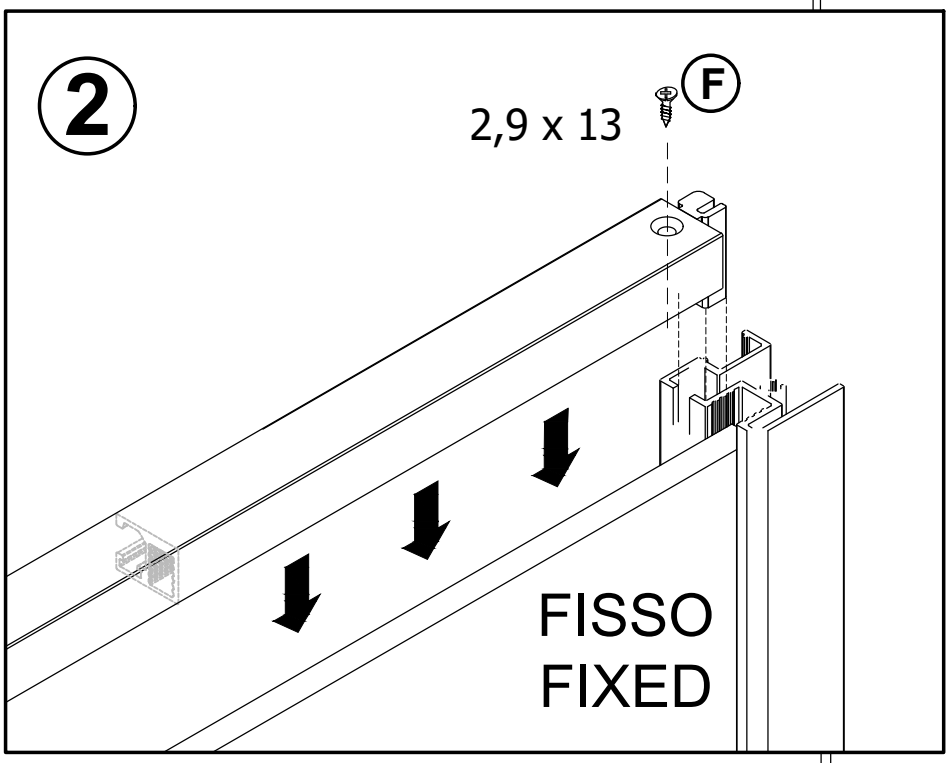
2
2,9 x 13
F
FISSO
FIXED

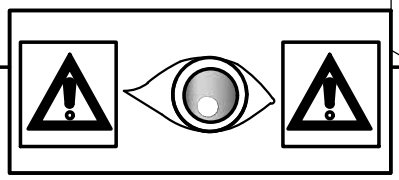

3A


M

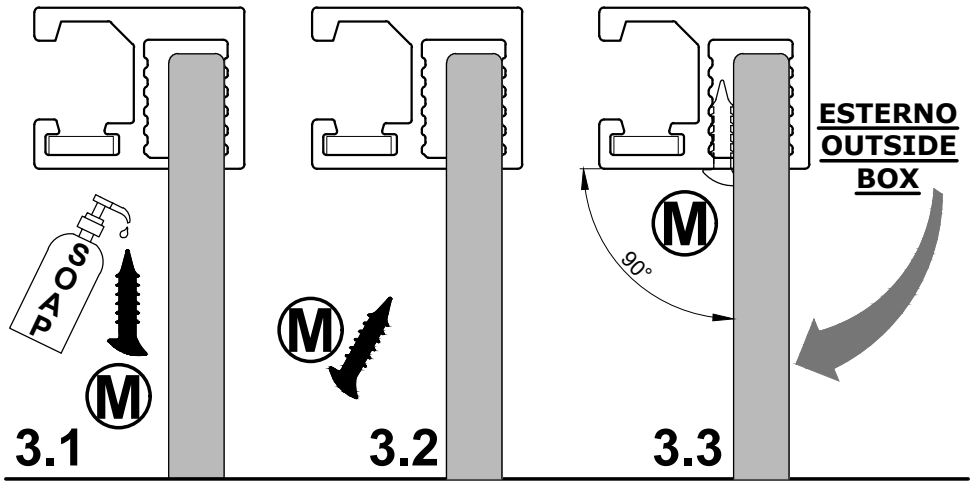
POSA
M
3.1
M
3.2
ESTERNO
OUTSIDE
BOX
M
90°
3.3



OK!

FISSO
FIXED

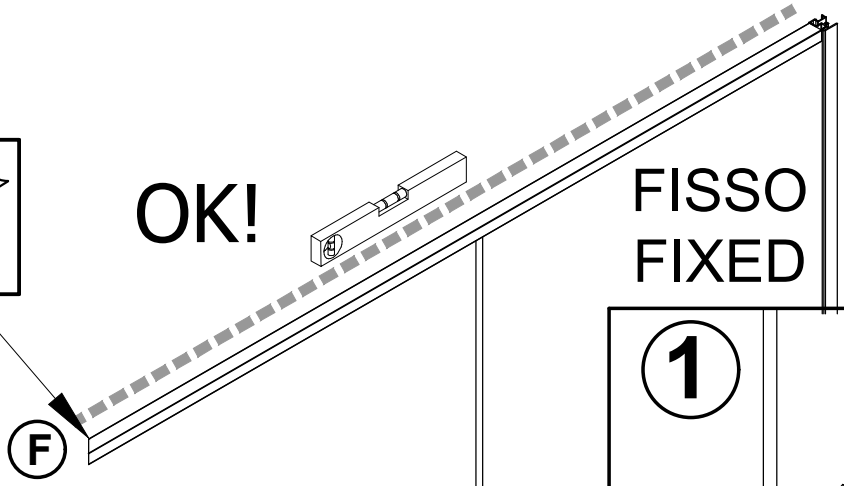

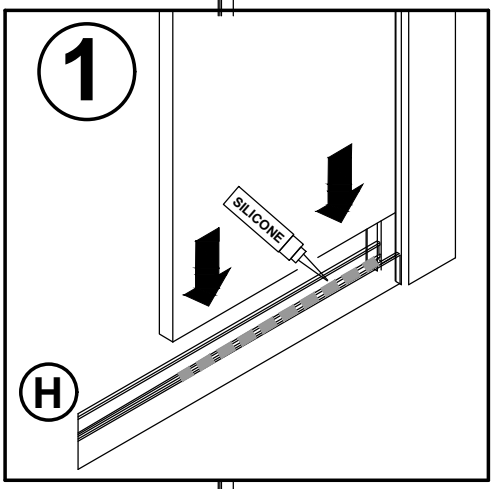

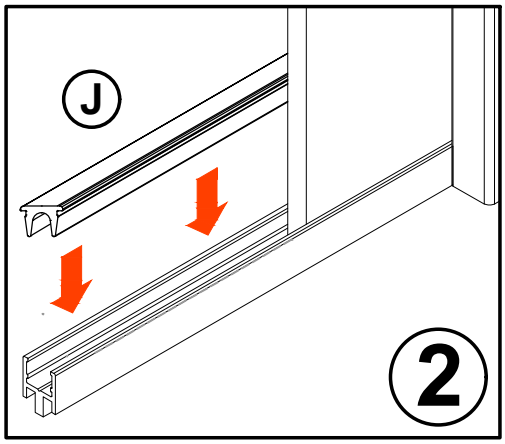

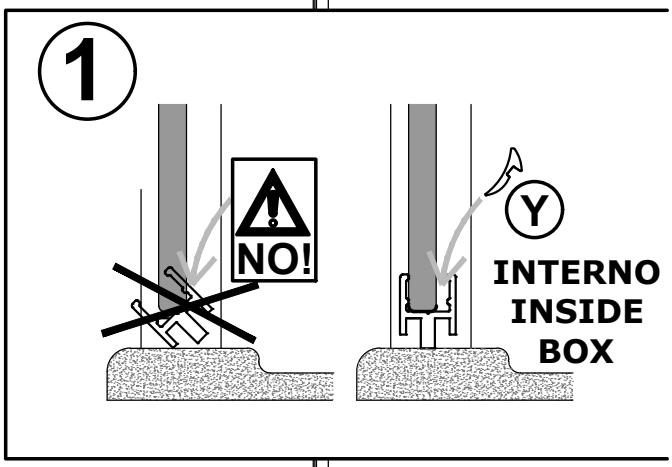

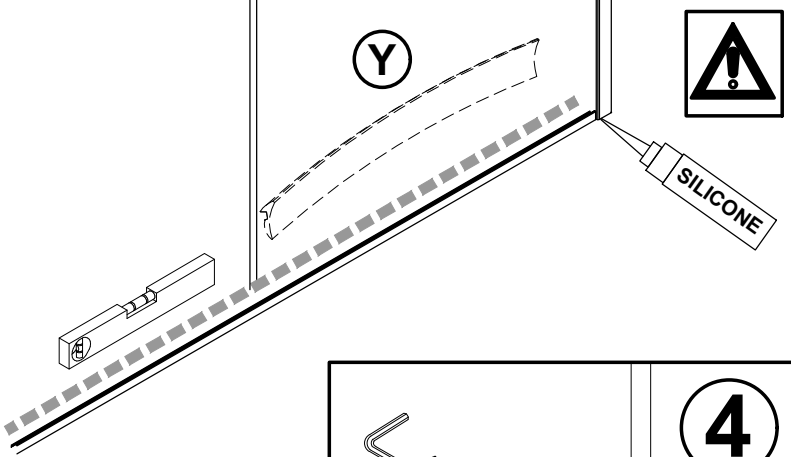

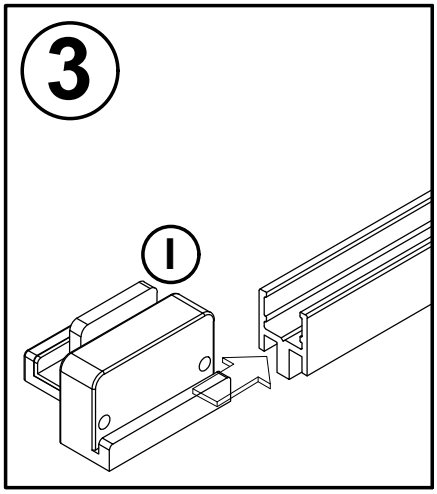

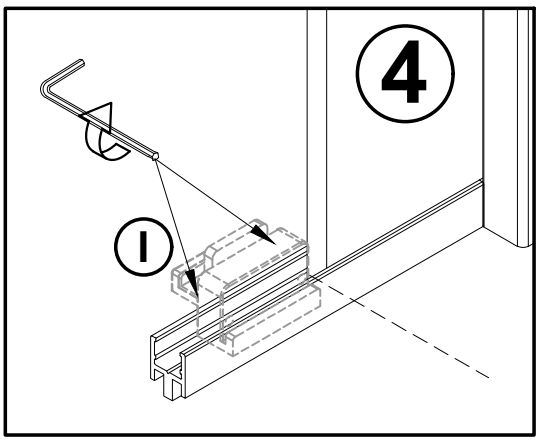

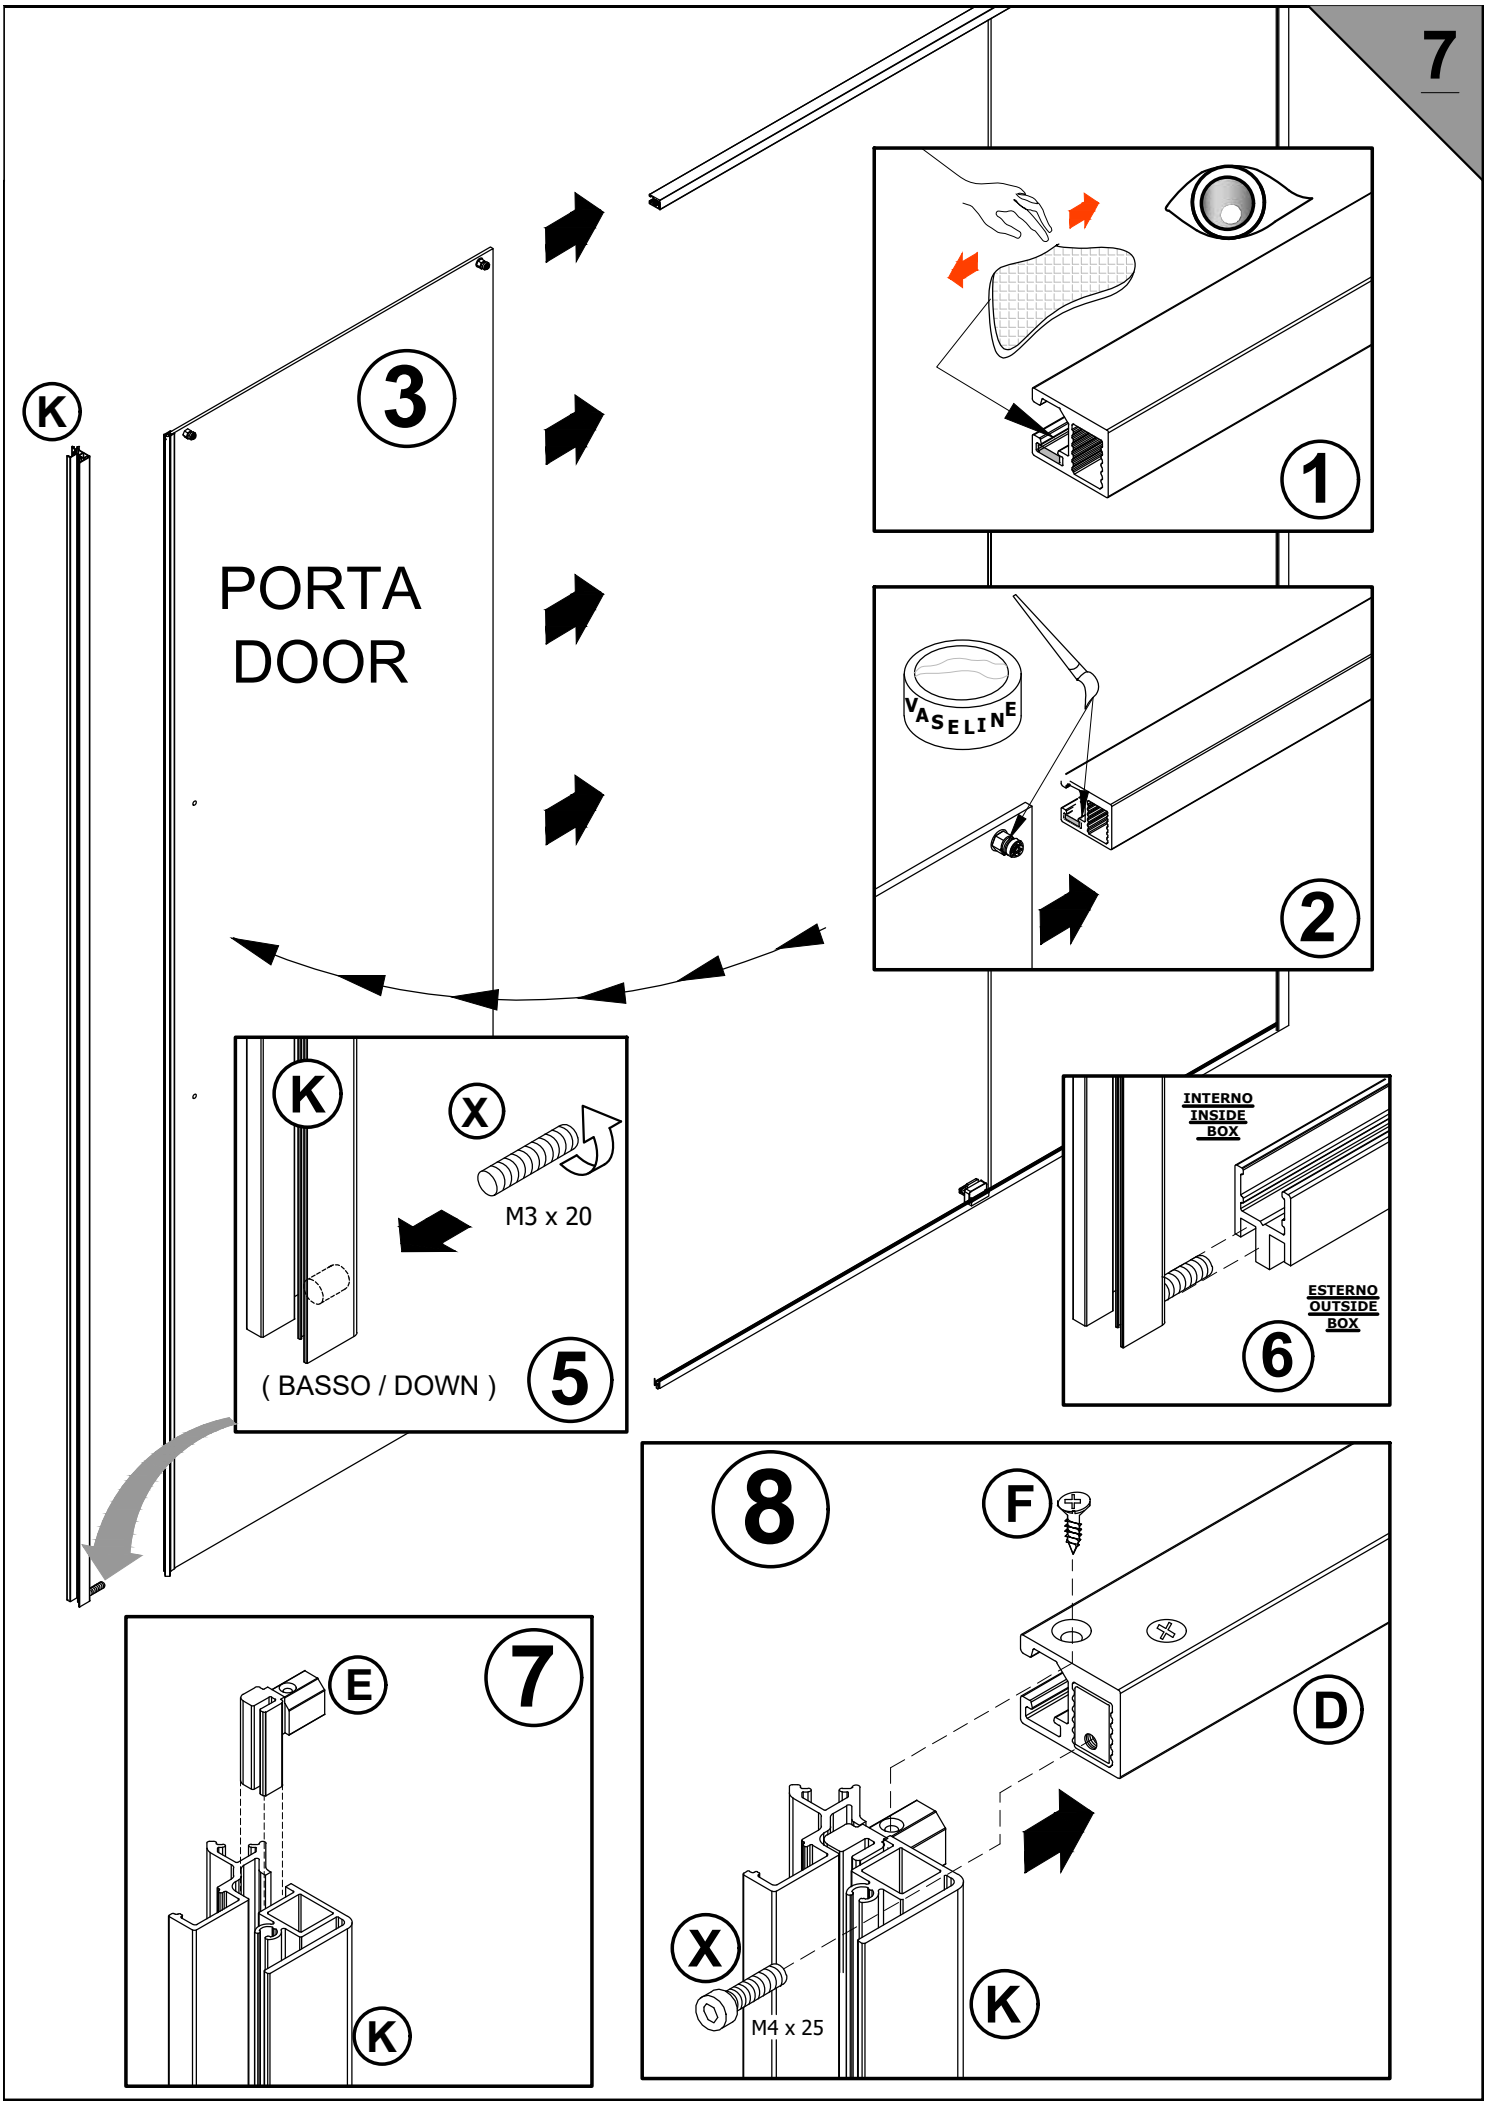
K
3
PORTA
DOOR
1
VASELINE
2
K
X
M3 x 20
(BASSO / DOWN)
5
INTERNO
INSIDE
BOX
ESTERNO
OUTSIDE
BOX
6
8
F
D
X
M4 x 25
K
E
7
K

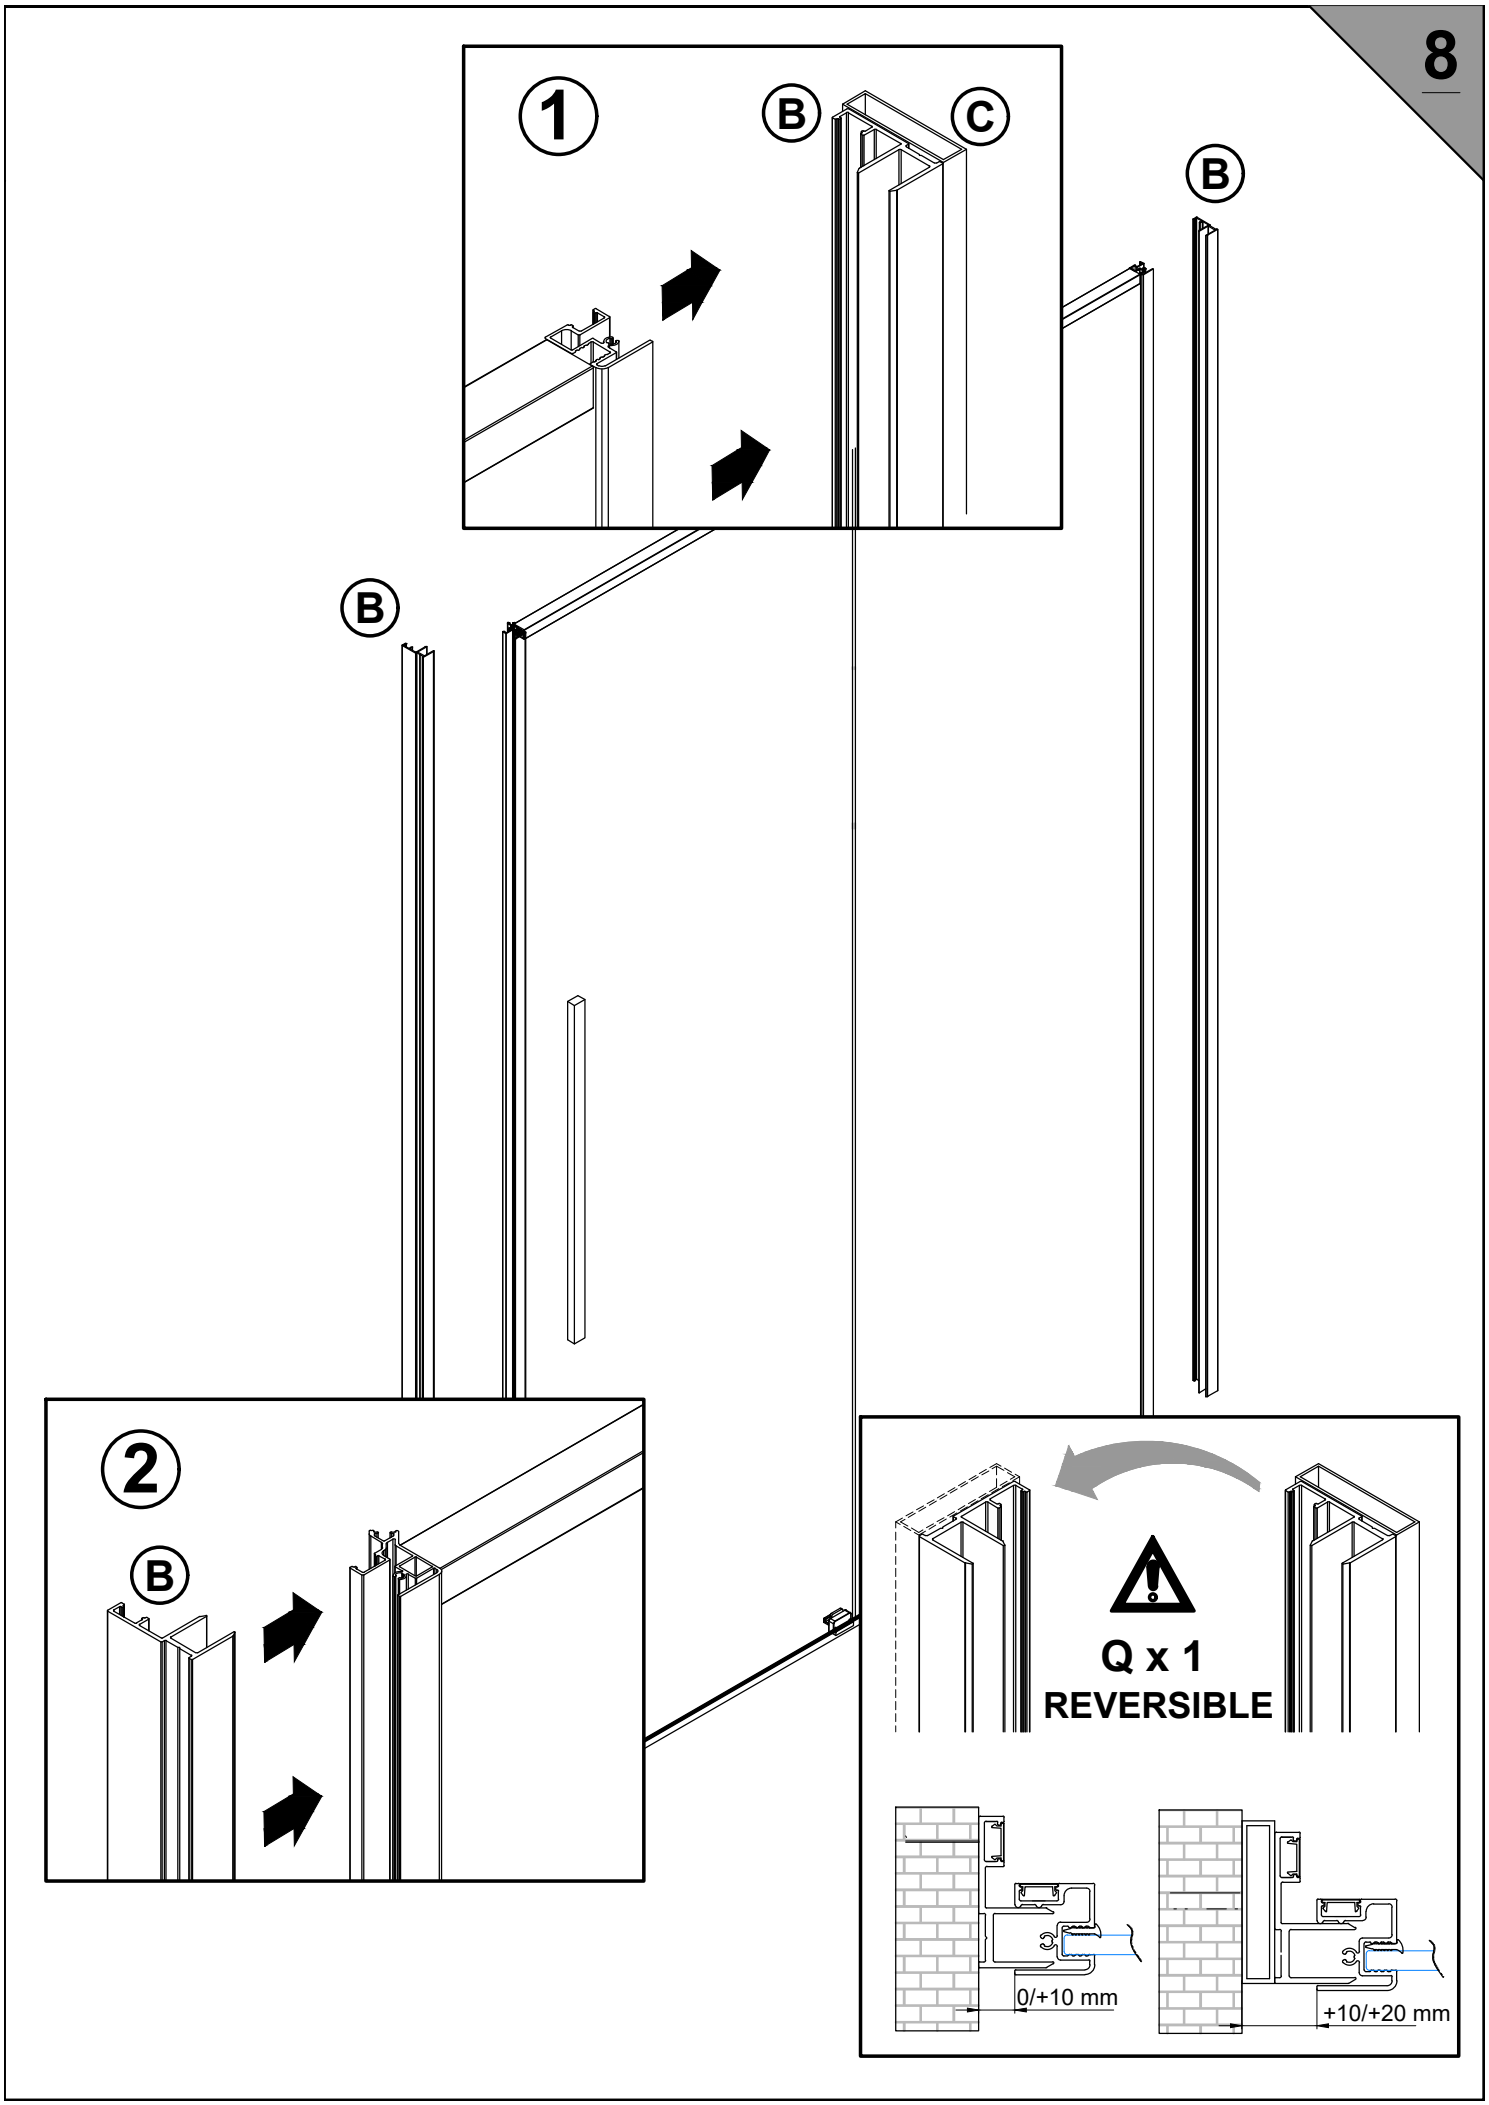
1
B
C
B
B
2
B
Q x 1
REVERSIBLE
0/+10 mm
+10/+20 mm

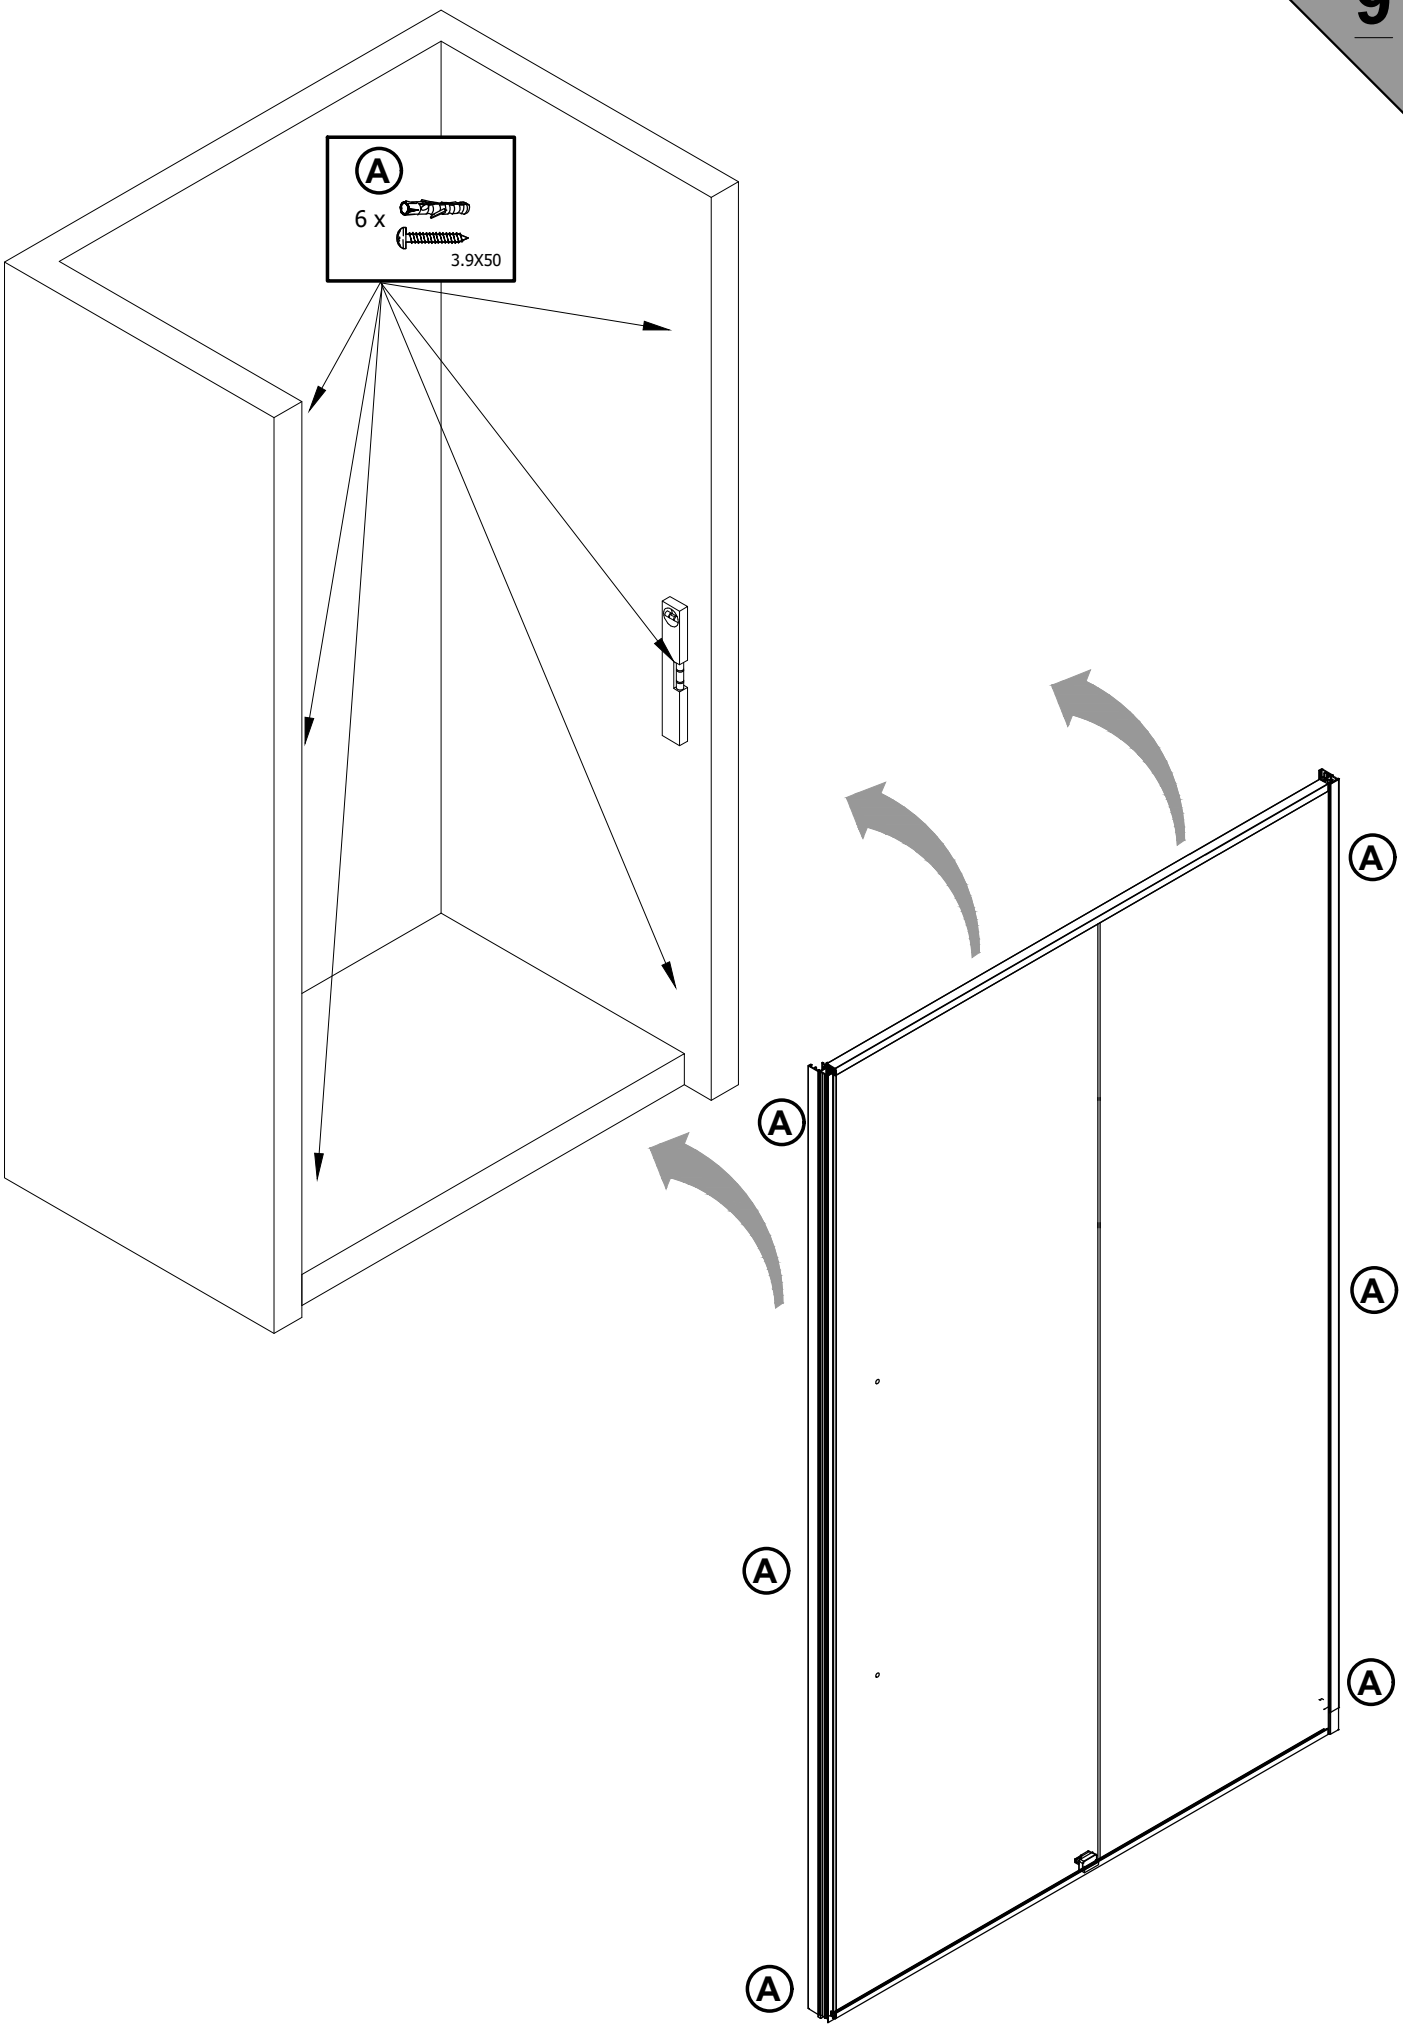
A
6 x
3.9X50
A
A
A
A
A

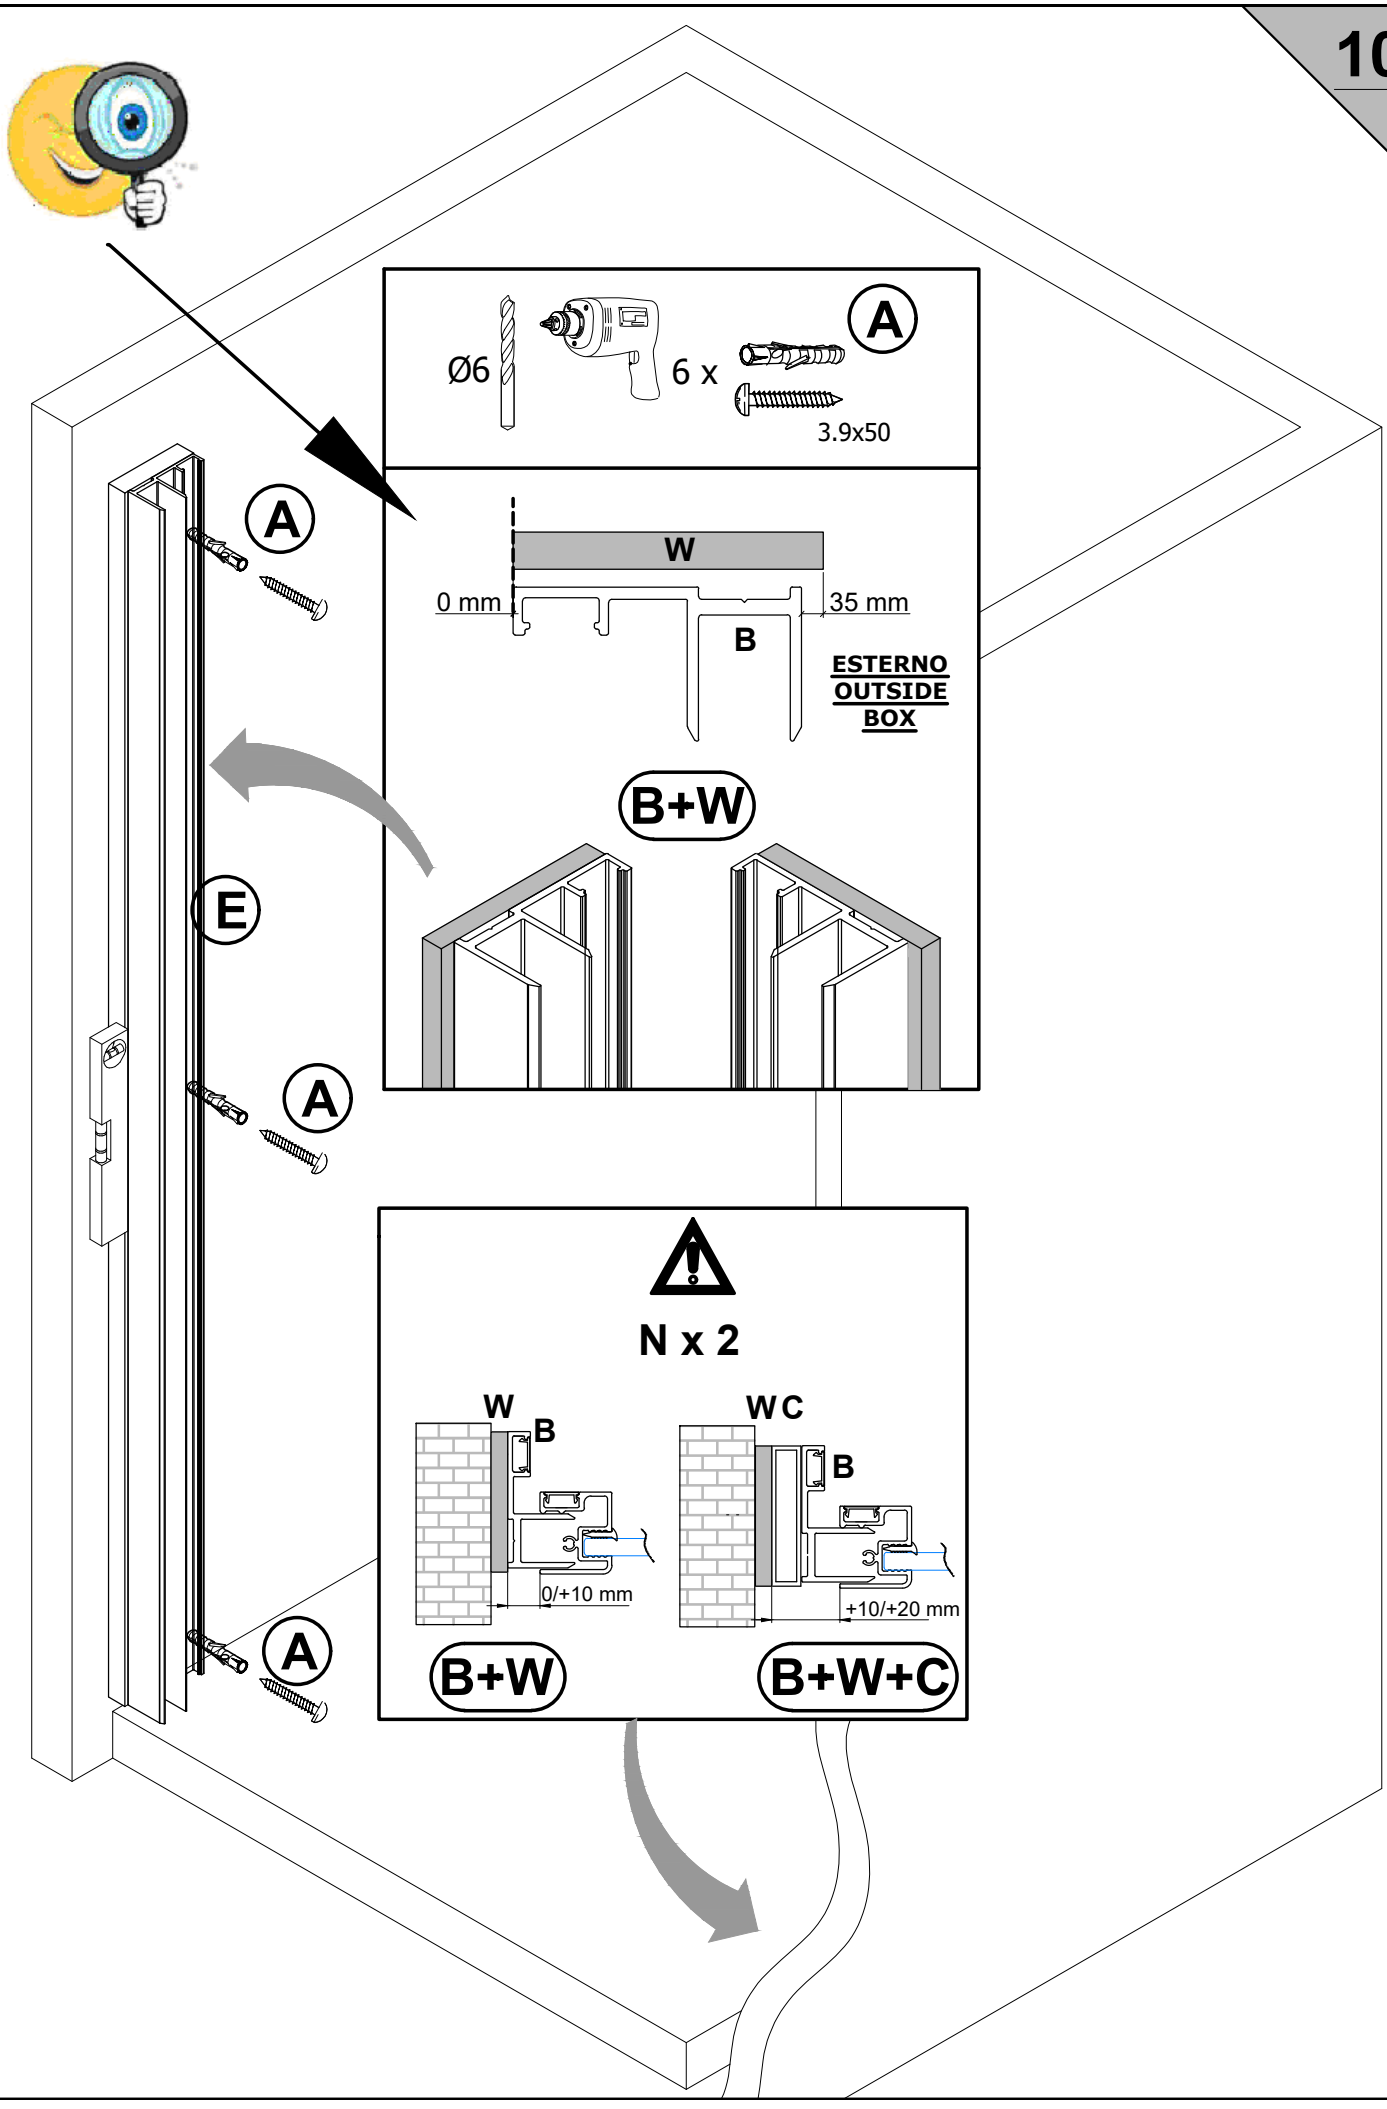
Ø6
6 x
A
3.9x50
W
0 mm
35 mm
B
ESTERNO
OUTSIDE
BOX
B+W
E
A
A
A
N x 2
W
B
WC
B
0/+10 mm
+10/+20 mm
B+W
B+W+C

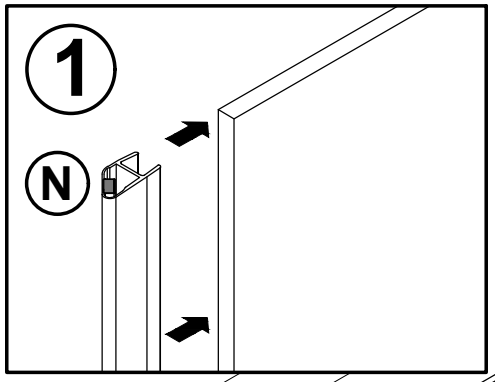
1
N

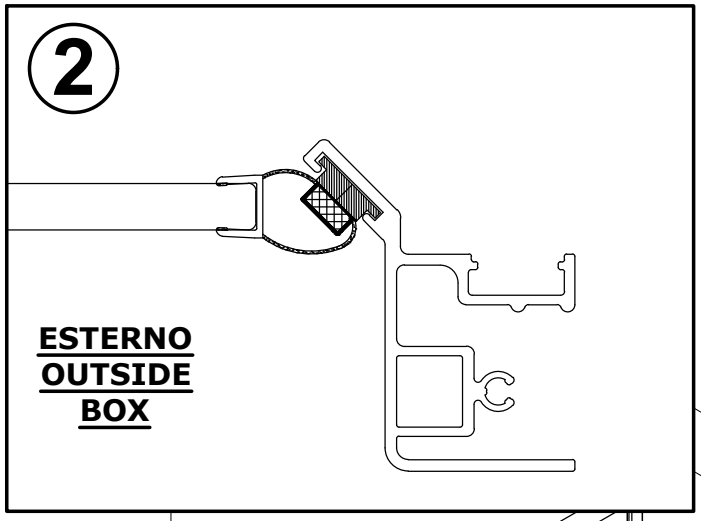
2
ESTERNO
OUTSIDE
BOX

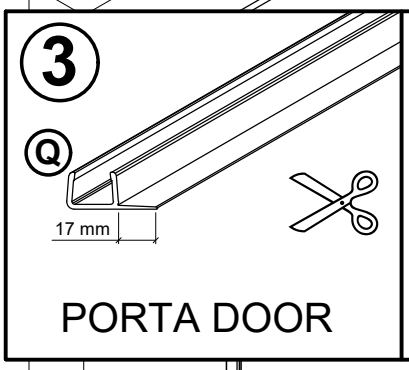
3
Q
17 mm
PORTA DOOR

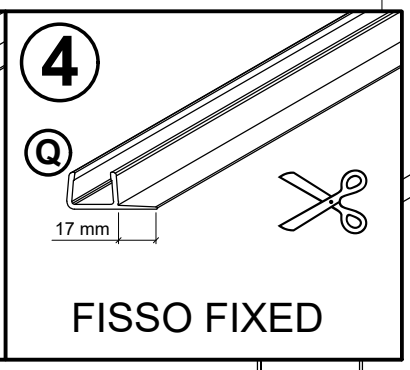
4
Q
17 mm
FISSO FIXED

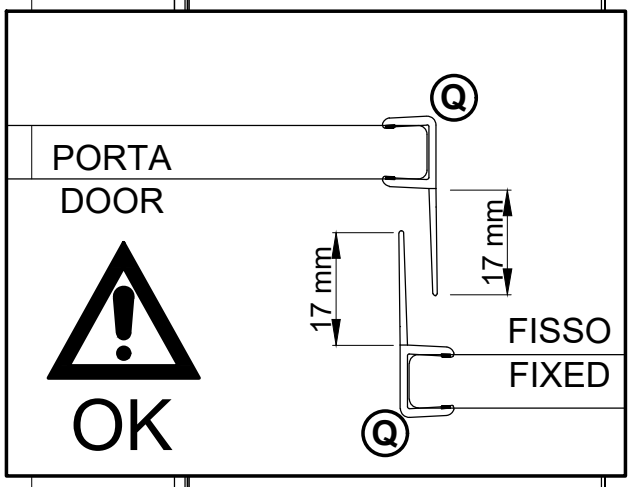
Q
PORTA
DOOR
17 mm
17 mm
FISSO
FIXED
Q
OK

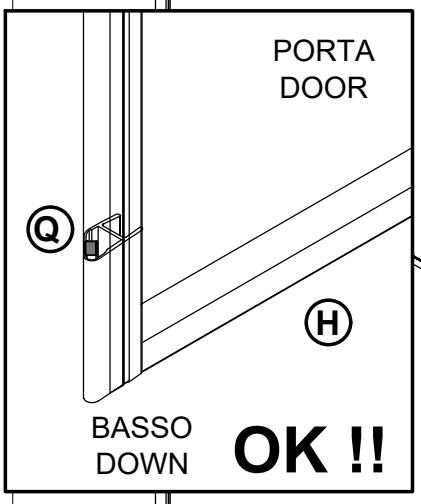
PORTA
DOOR
Q
H
BASSO
DOWN
OK !!

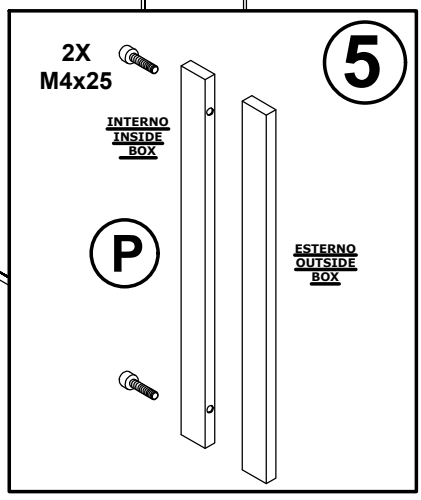
2X
M4x25
5
INTERNO
INSIDE
BOX
P
ESTERNO
OUTSIDE
BOX

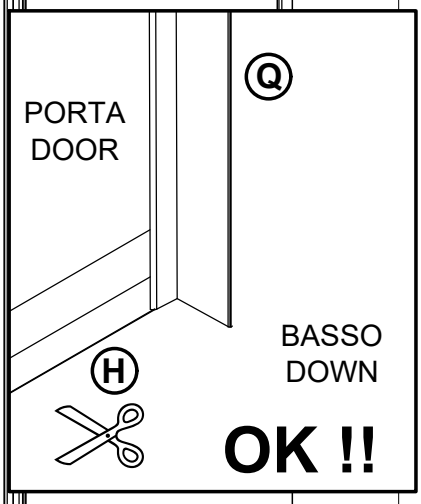
PORTA
DOOR
Q
H
BASSO
DOWN
OK !!

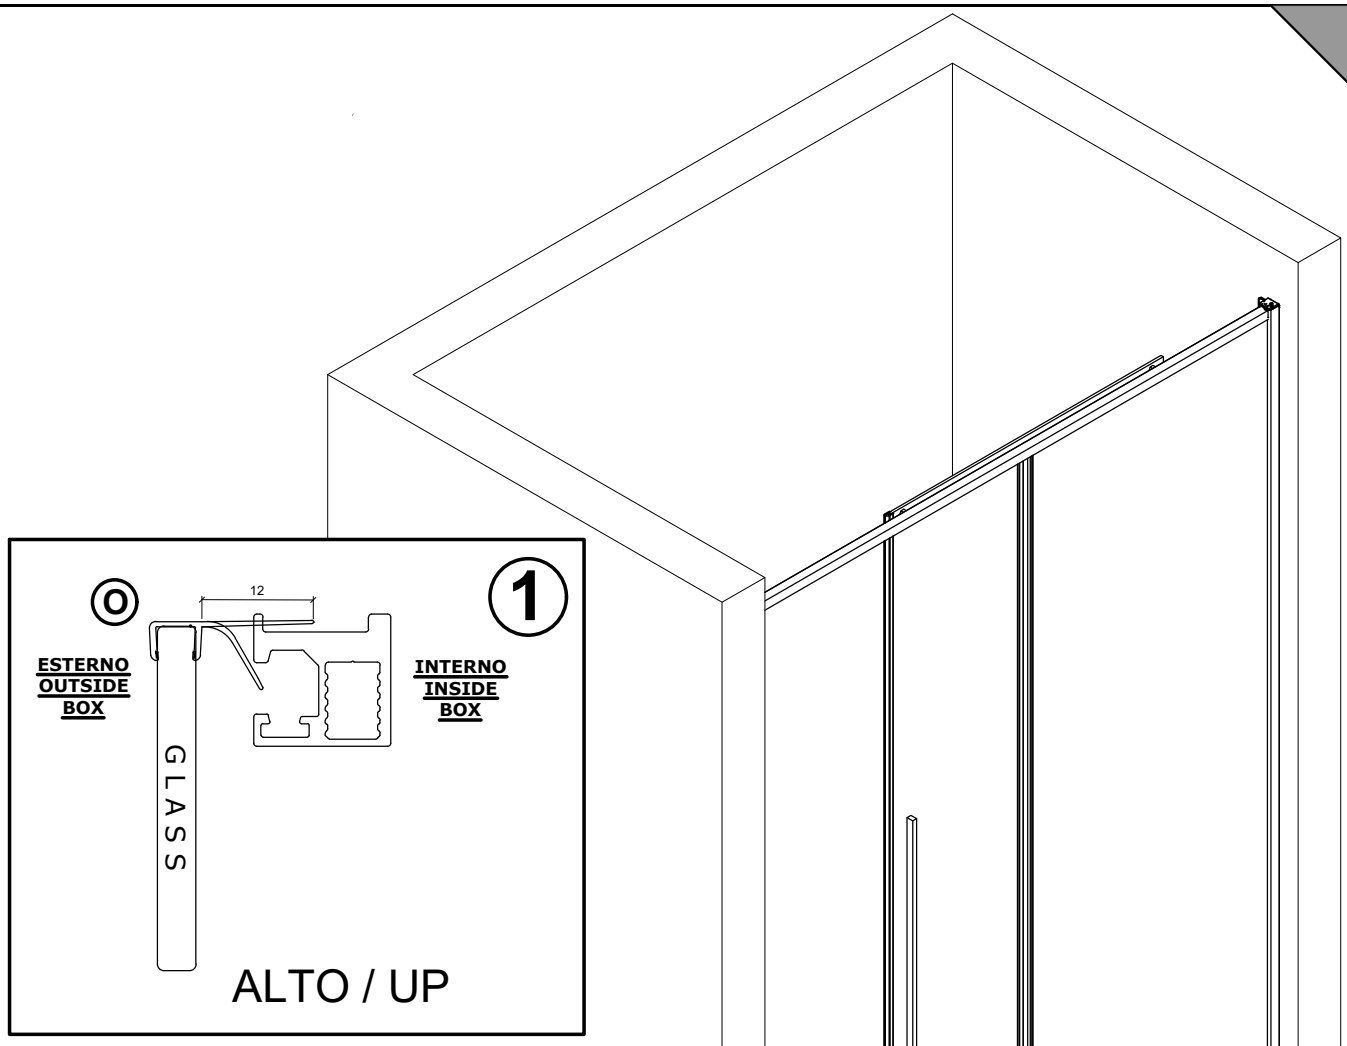
O
12
1
ESTERNO
OUTSIDE
BOX
INTERNO
INSIDE
BOX
GLASS
ALTO / UP

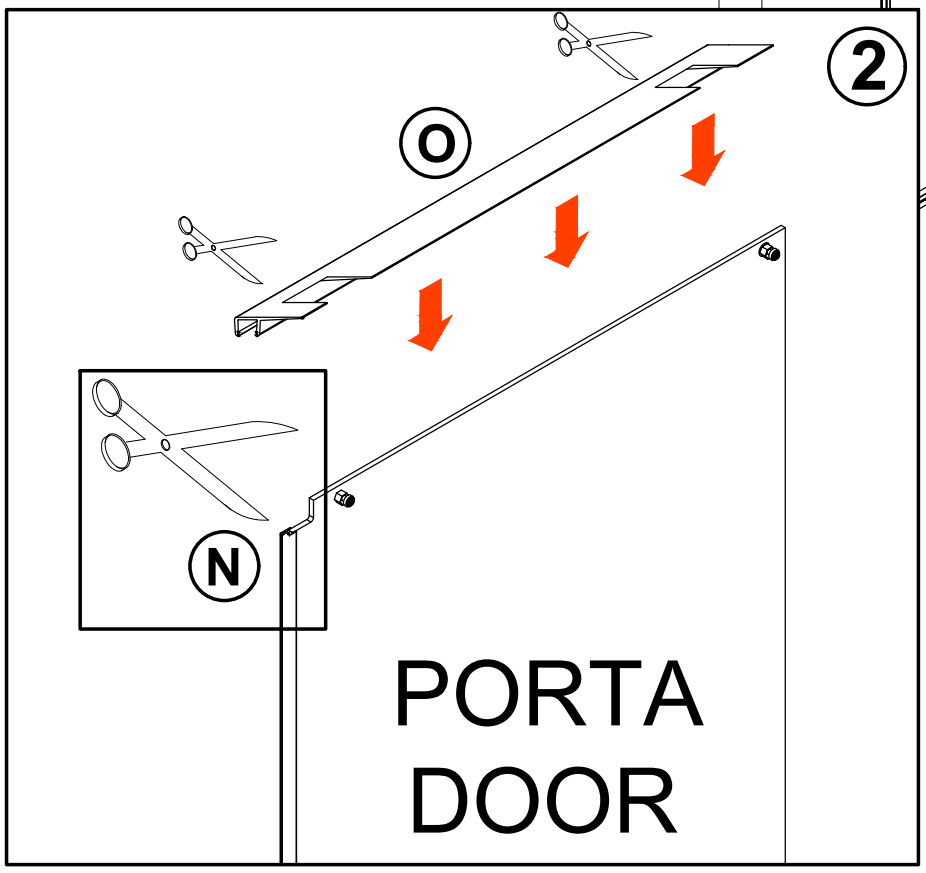
2
O
N
PORTA
DOOR

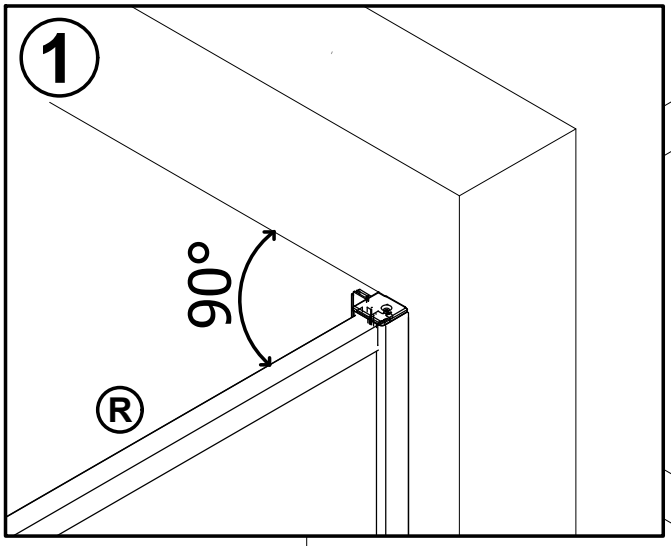
1
90°
R

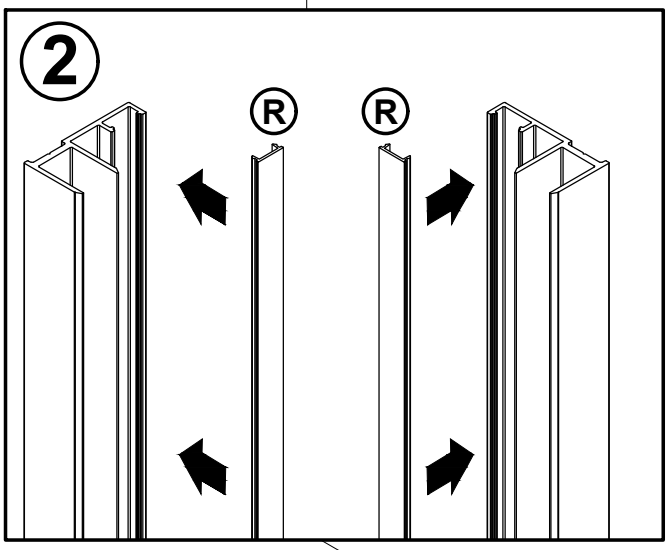
2
R
R

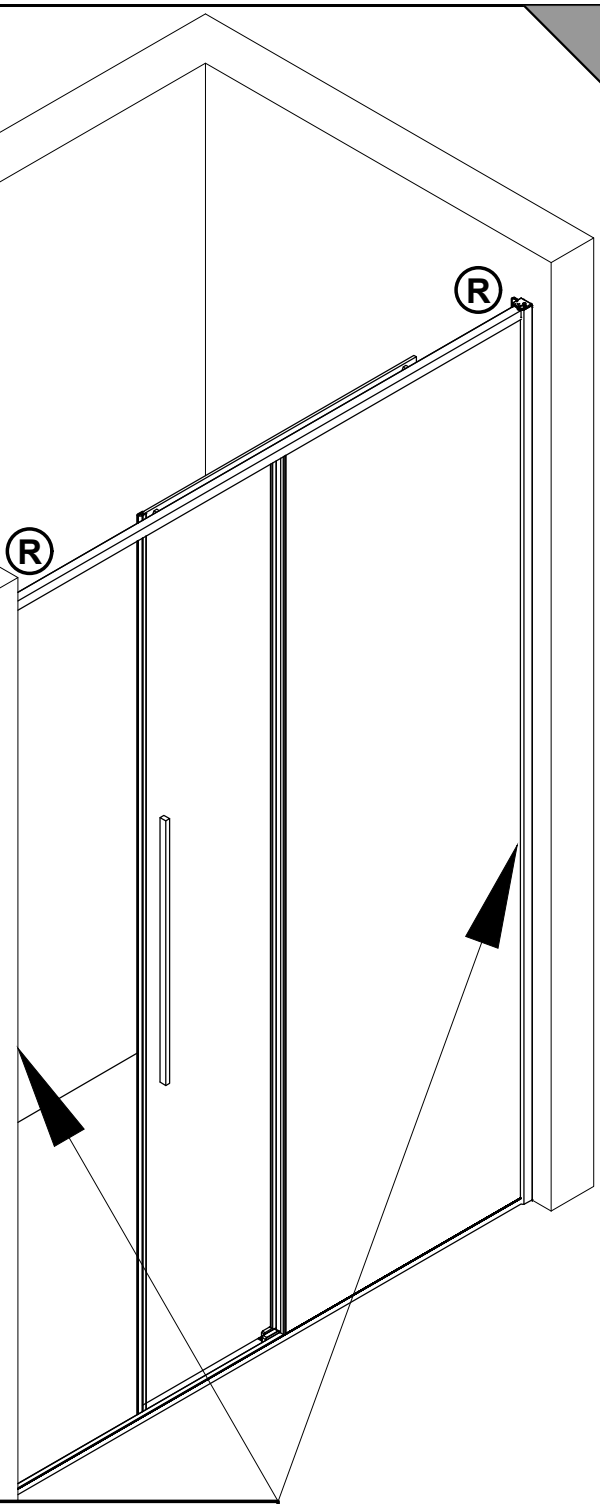
R
R

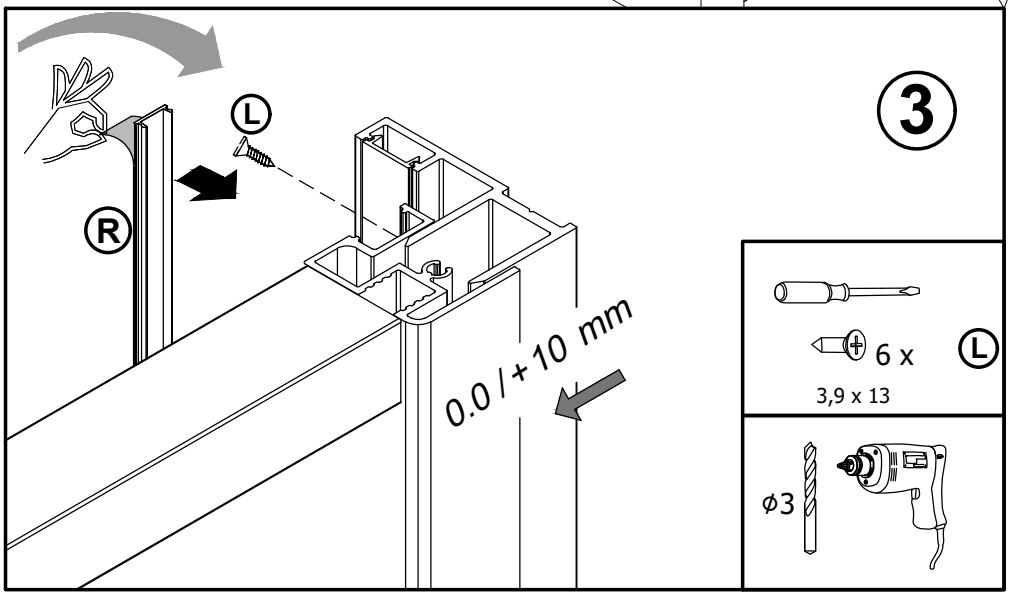
3
L
R
0.0 / +10 mm
6 x
L
3,9 x 13
ø3

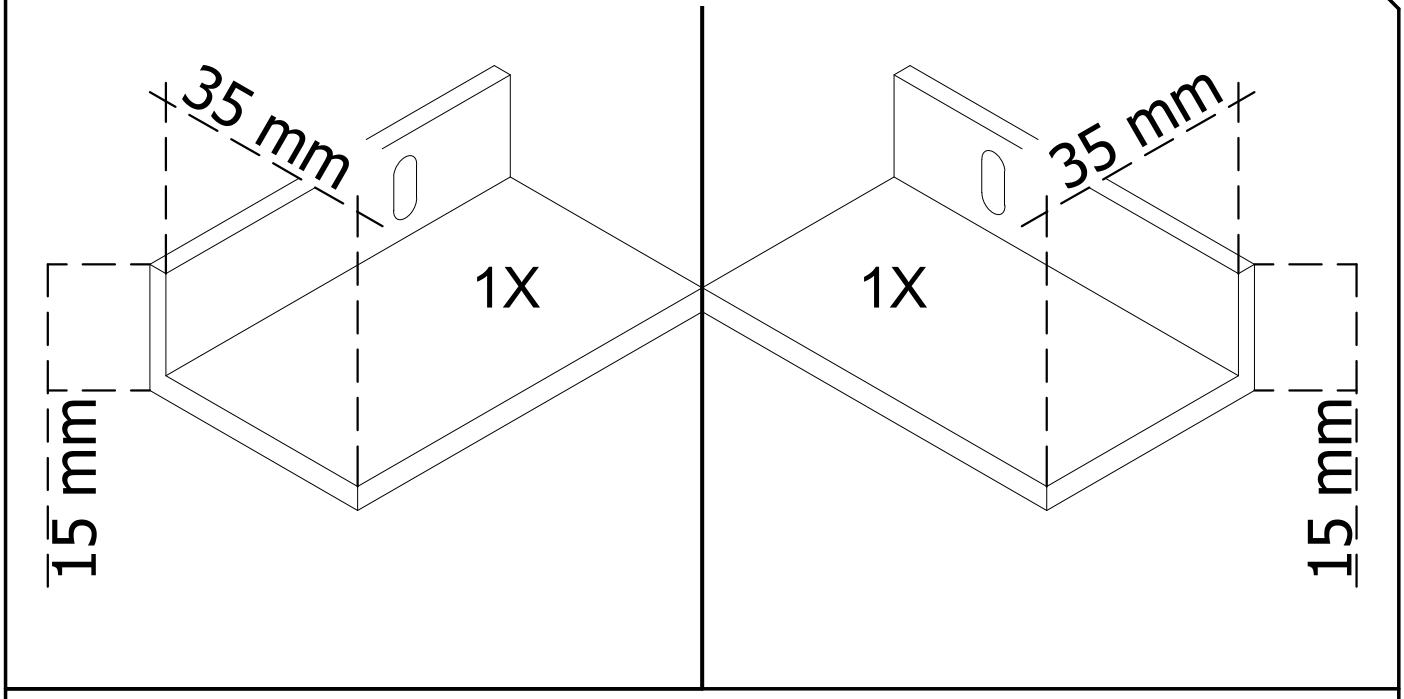
35 mm
1X
15 mm
35 mm
1X
15 mm

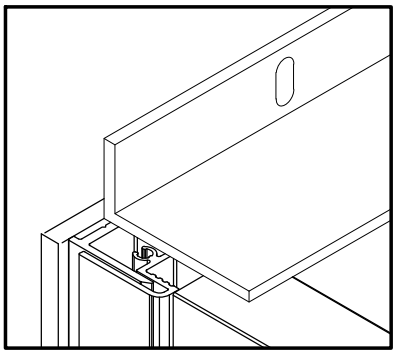

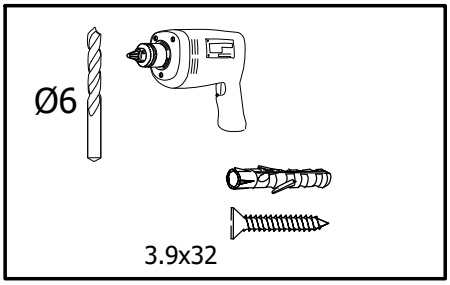
Ø6
3.9x32

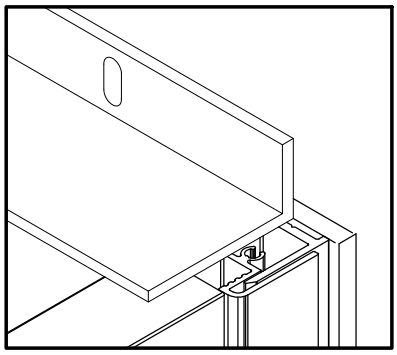

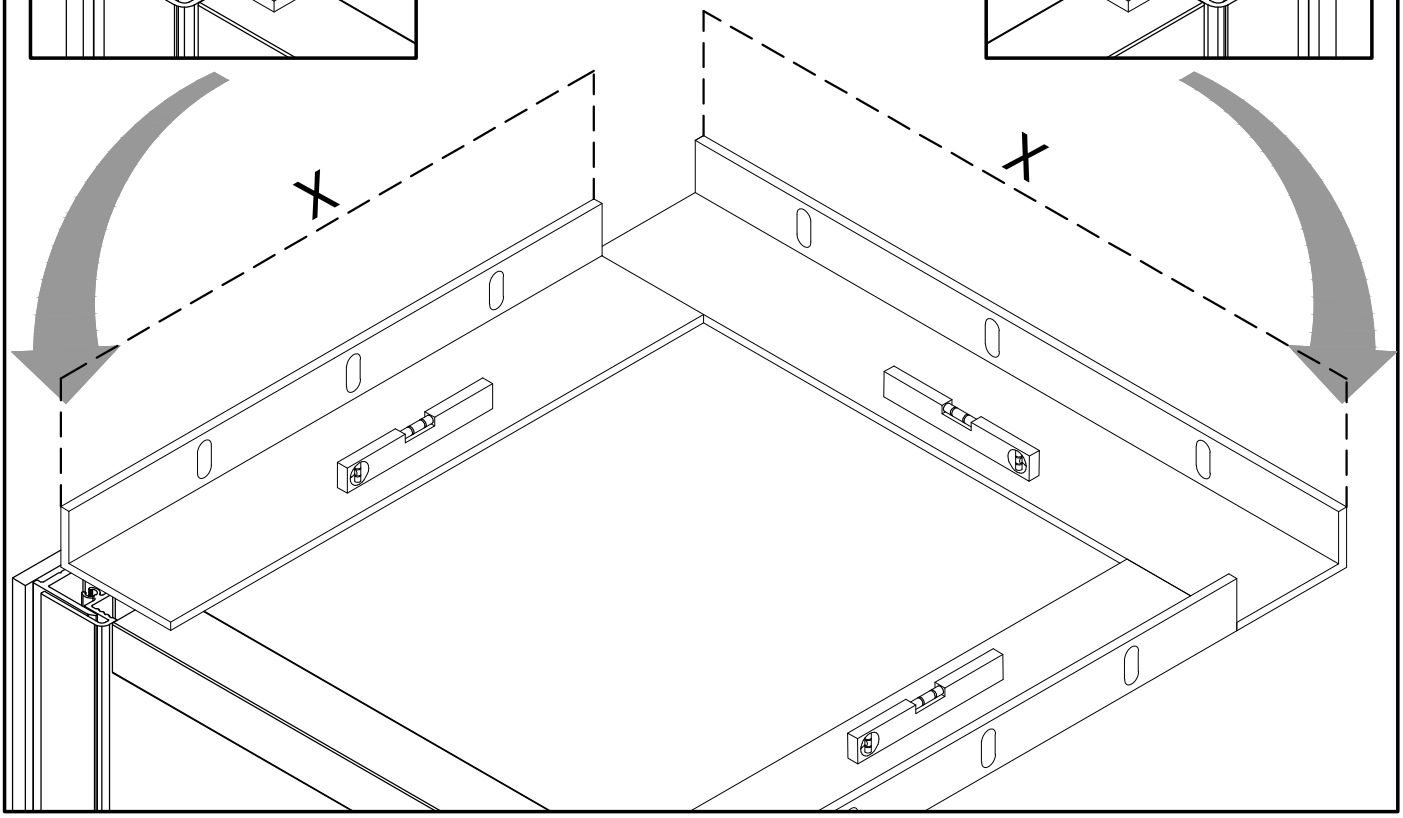
X
X

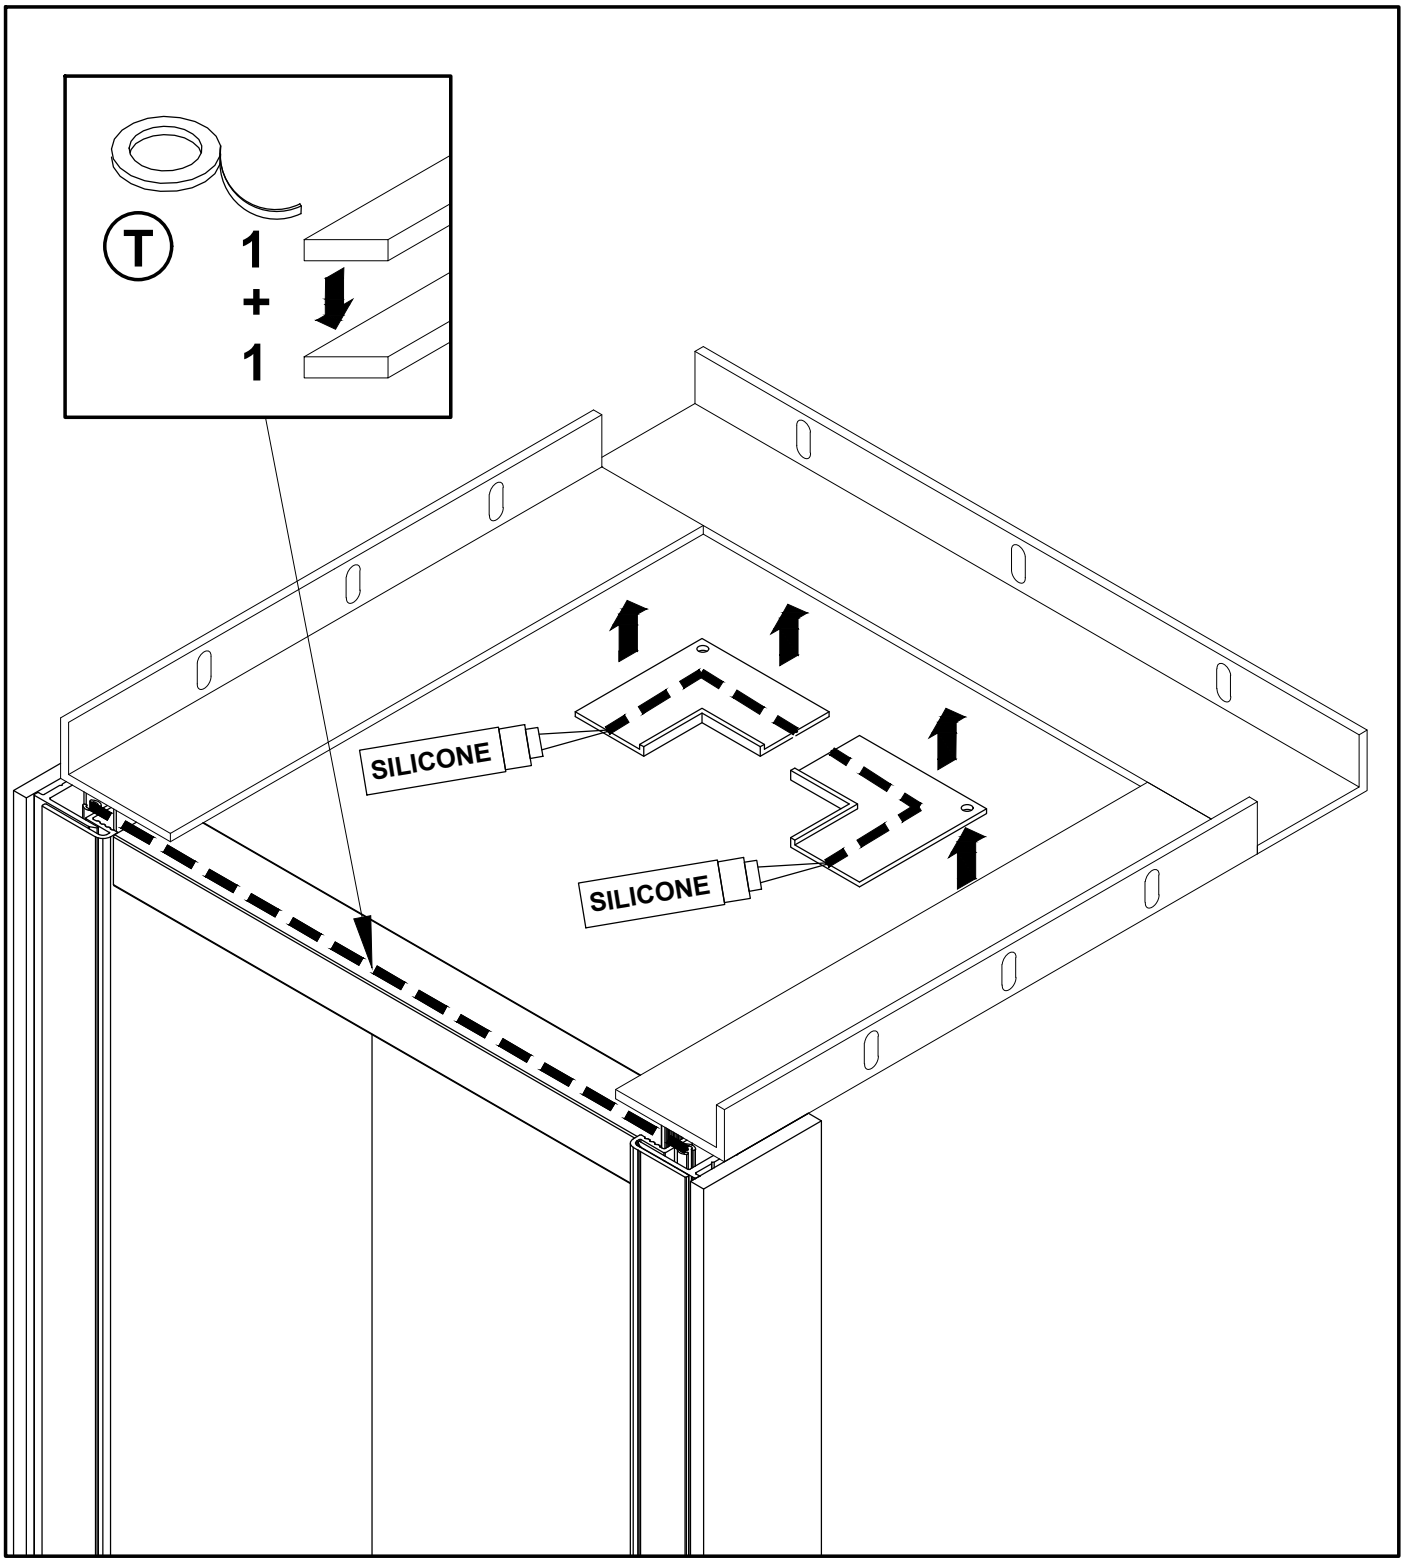
T
1
+
1
SILICONE
SILICONE

COLONNA LATO CORTO

1

2 x 3.5x32 U

2 x 5x16 V

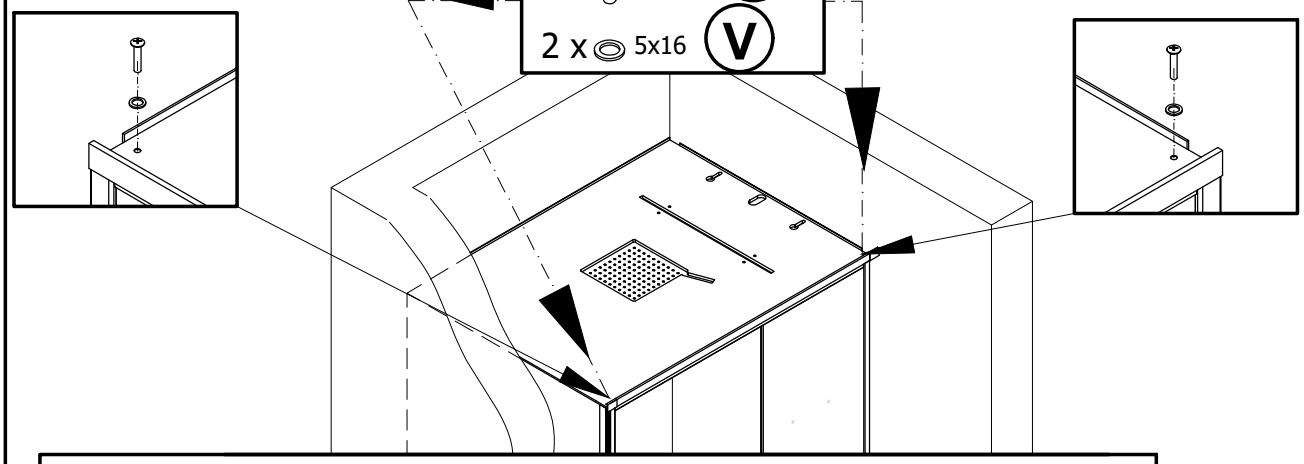

1:1



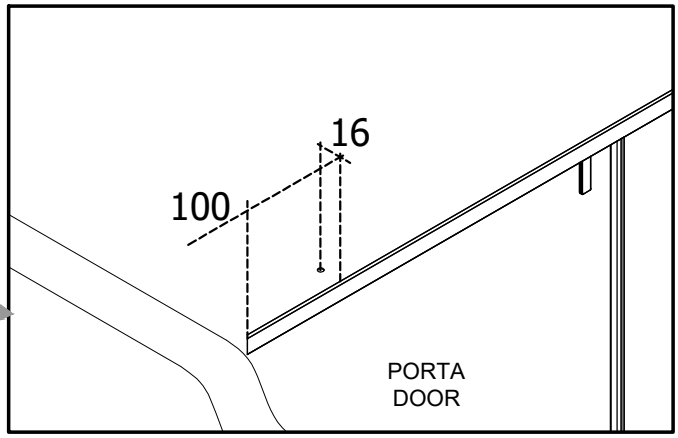

FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !

ALTO / UP

NO !!

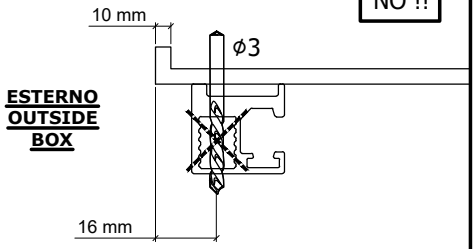

ALTO / UP

OK !!

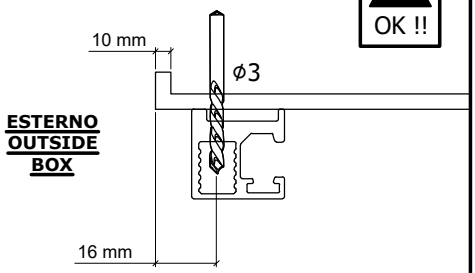

2 ALTO / UP

1 x 3.5x19 U

1 x 5x16 V

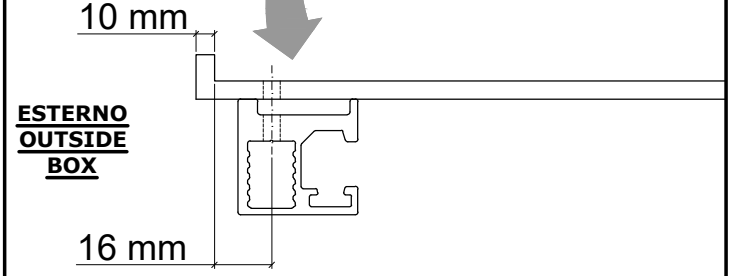

COLONNA LATO LUNGO

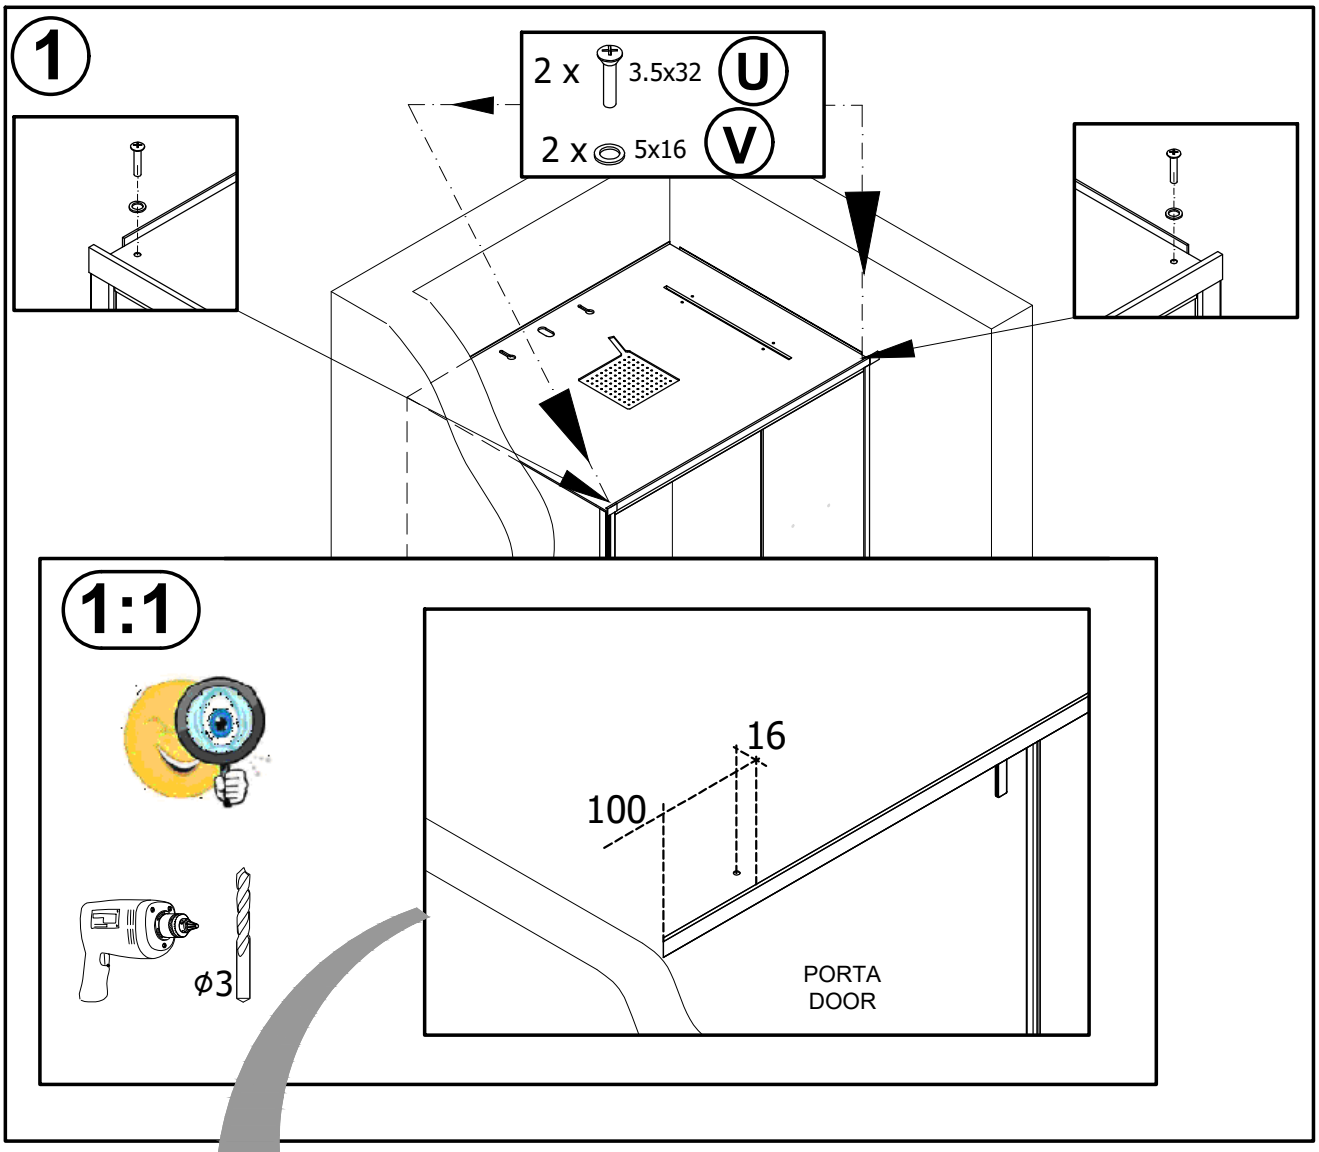

FORARE PARTE PROFILO SENZA VETRO !

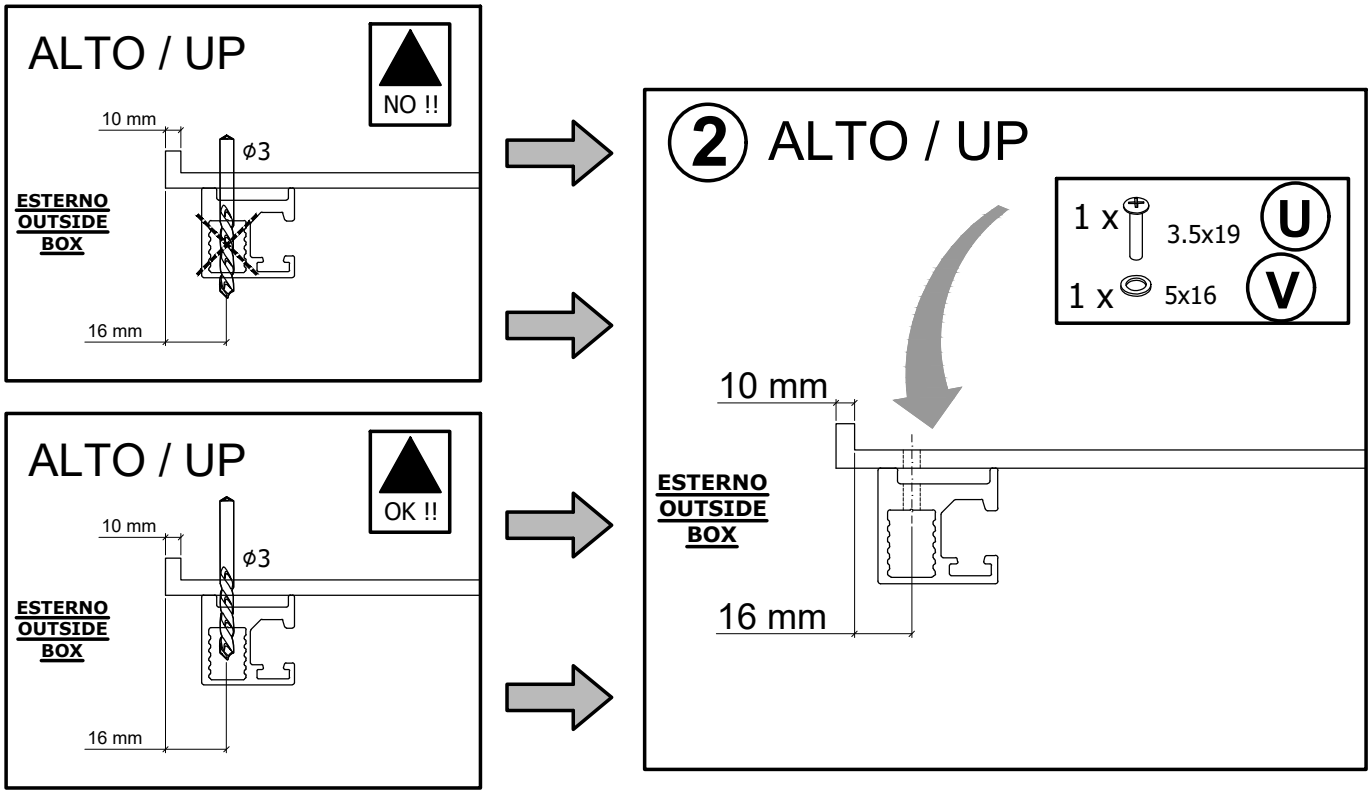

COLONNA LATO CORTO

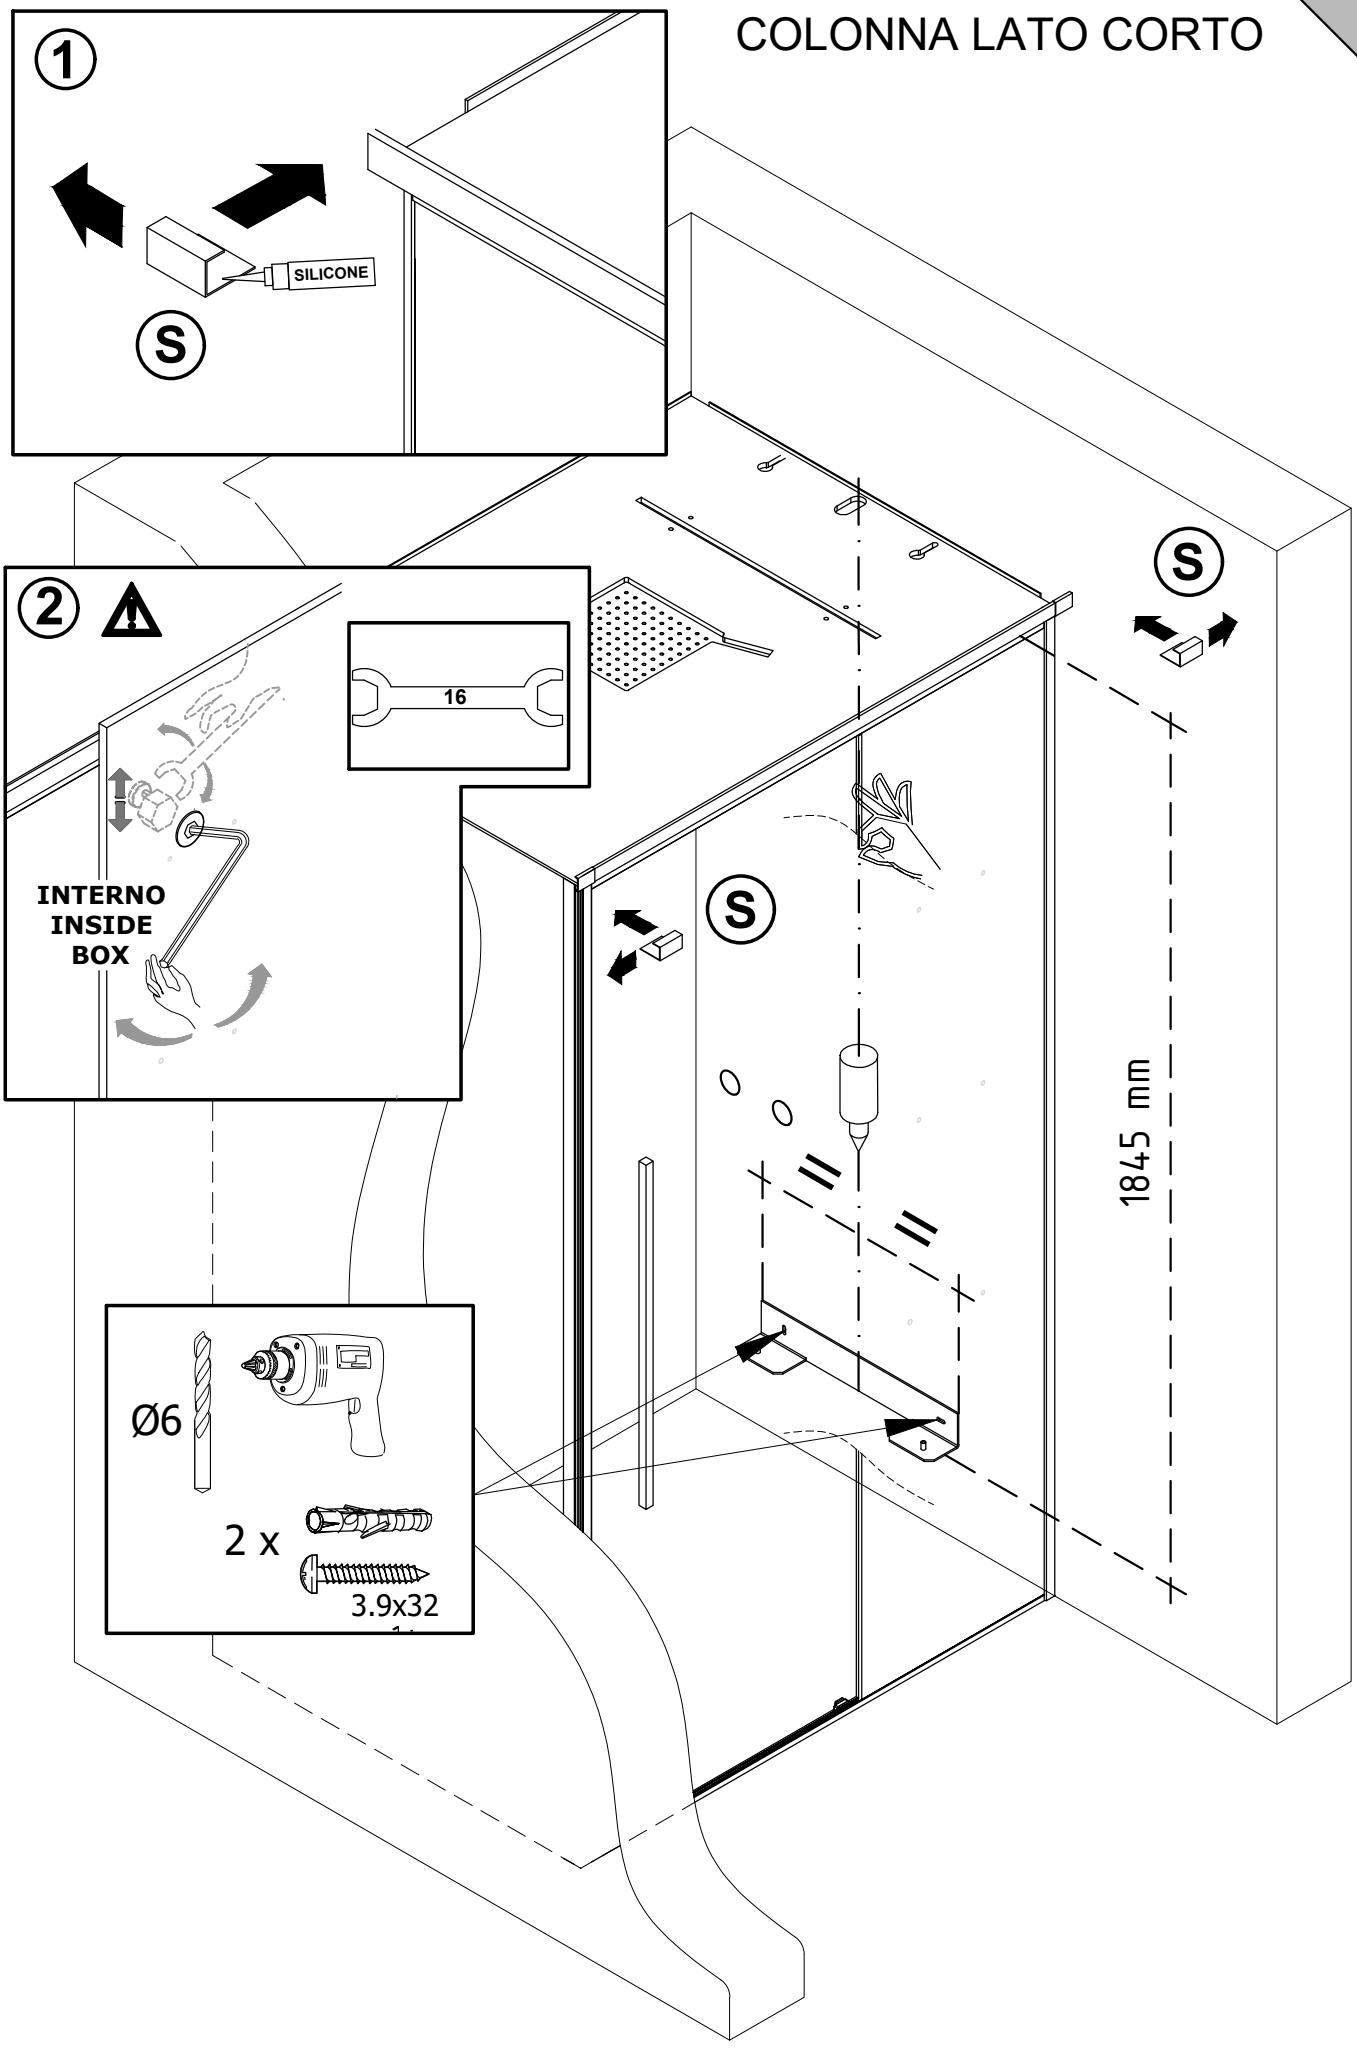

COLONNA LATO LUNGO

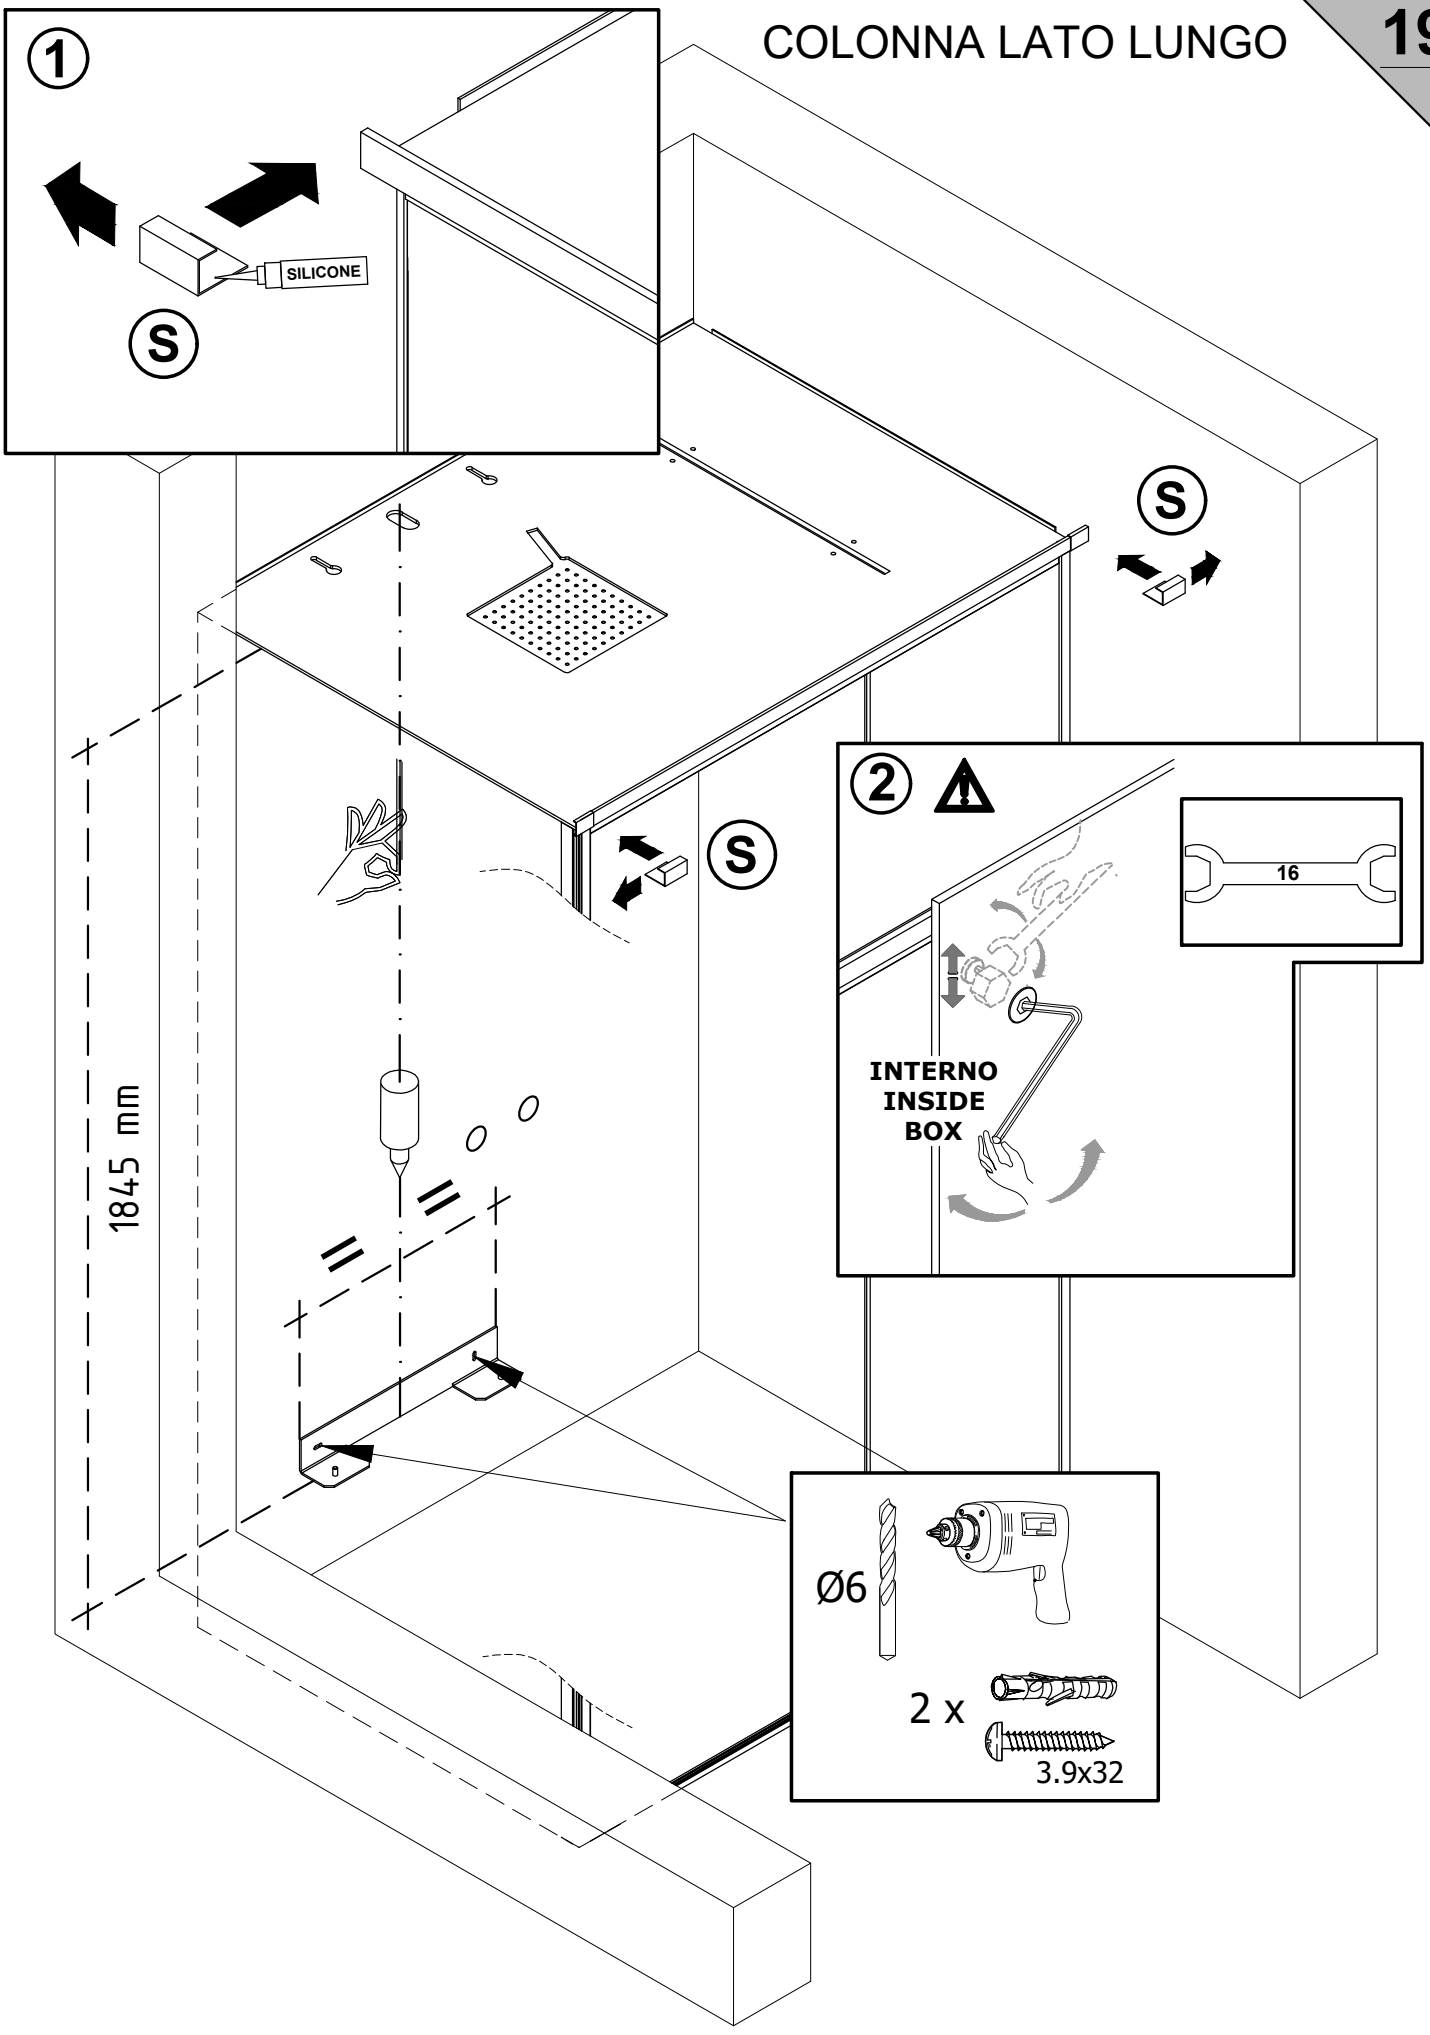

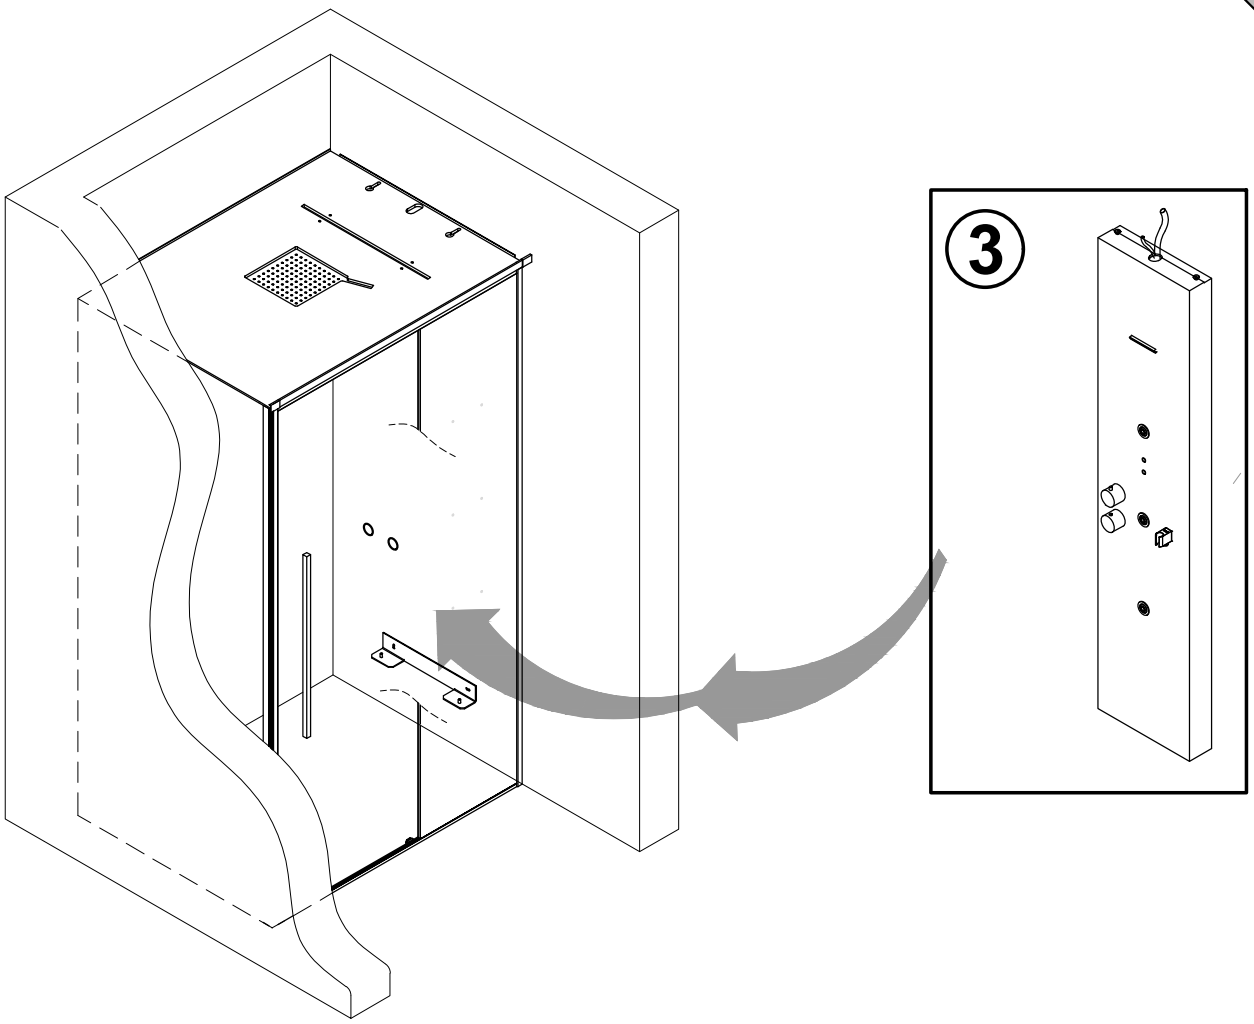
3

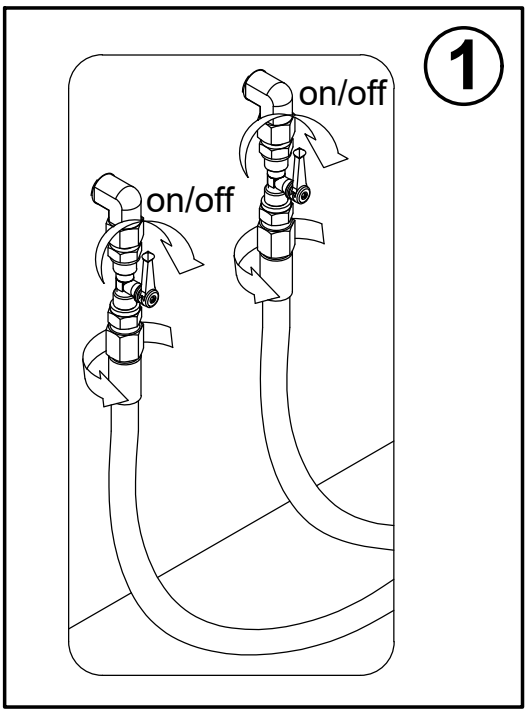
1
on/off
on/off

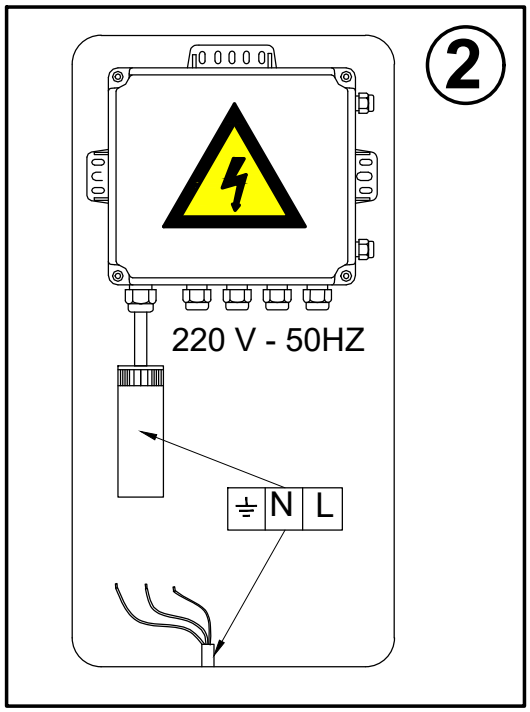
2
220 V - 50HZ
N
L

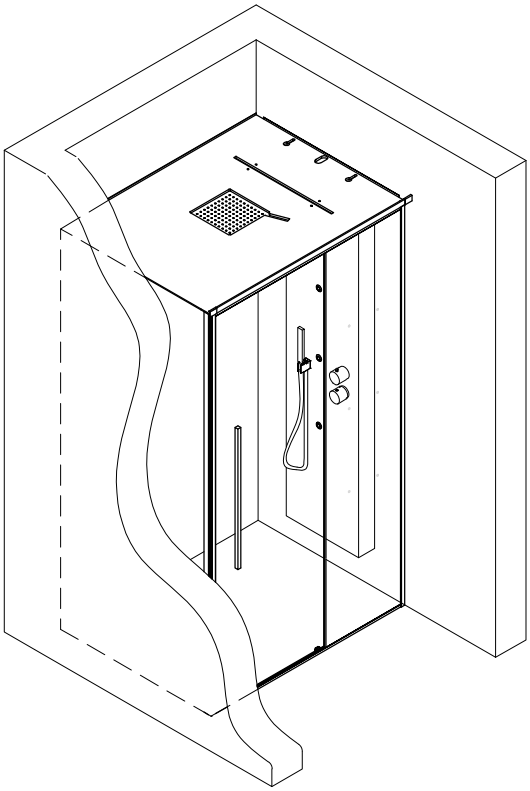

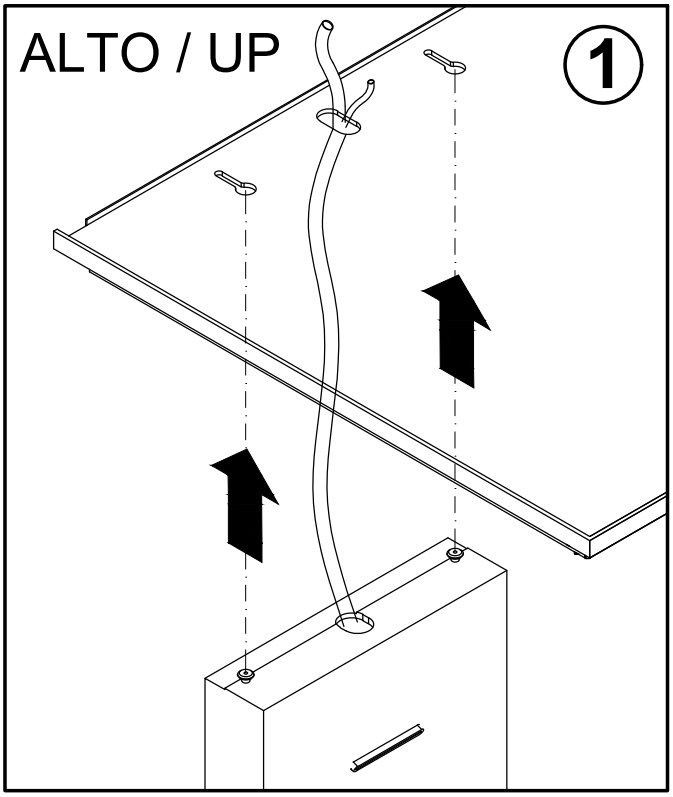
ALTO / UP
1

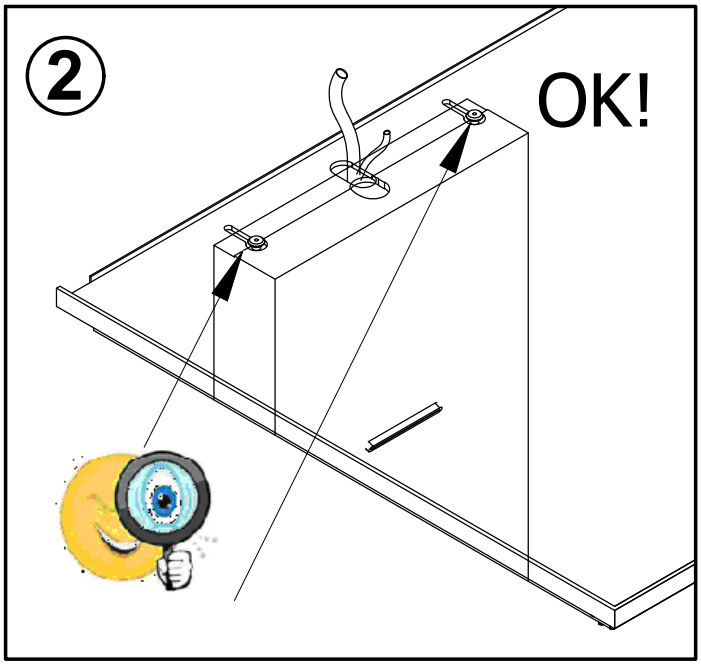
2
OK!

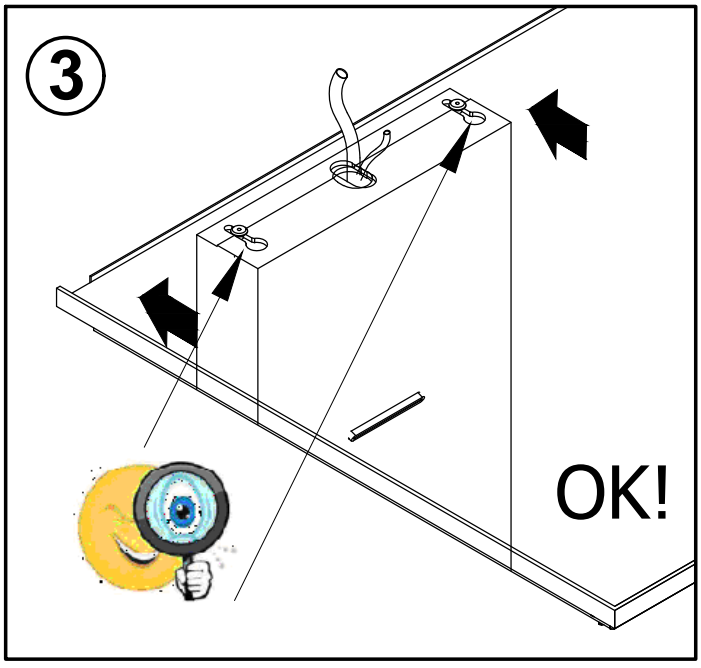
3
OK!

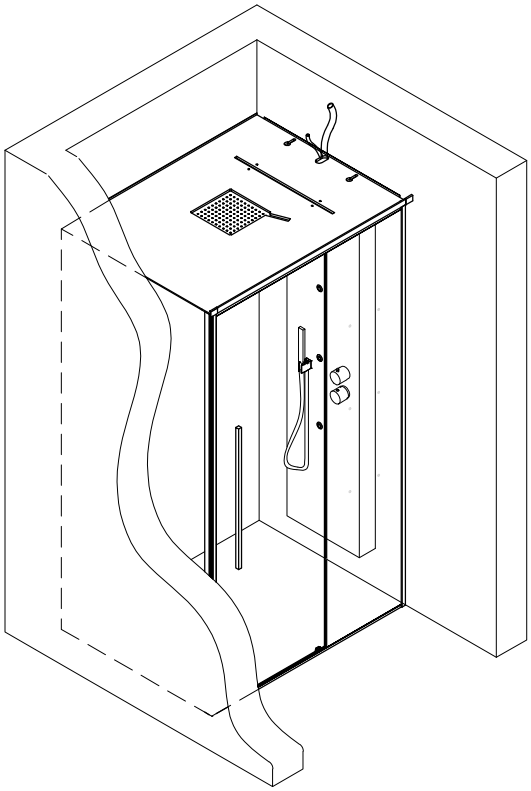

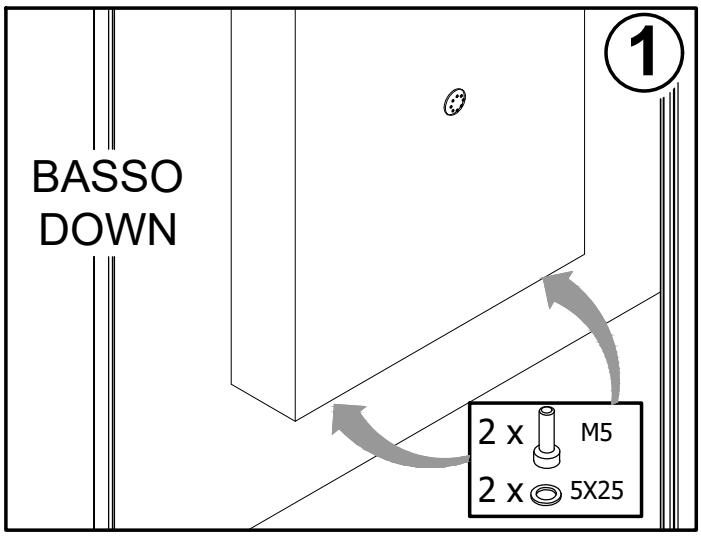
1
BASSO
DOWN
2 x
M5
2 x
5X25

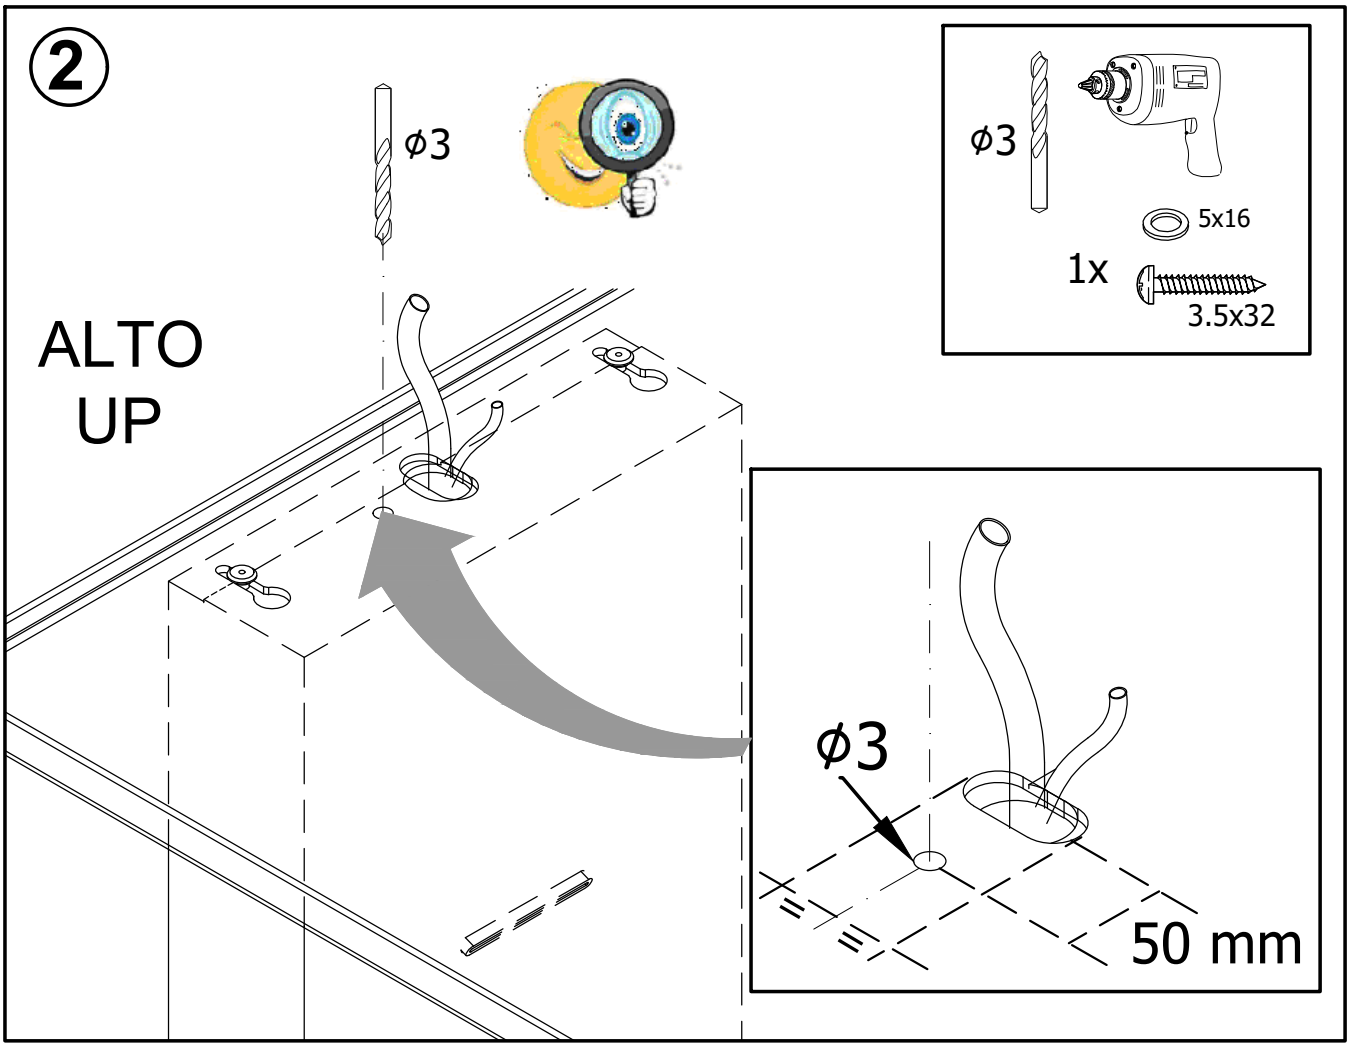
2
ϕ3
ALTO
UP
ϕ3
5x16
1x
3.5x32
ϕ3
50 mm

SOLO COLONNA LATO LUNGO!!

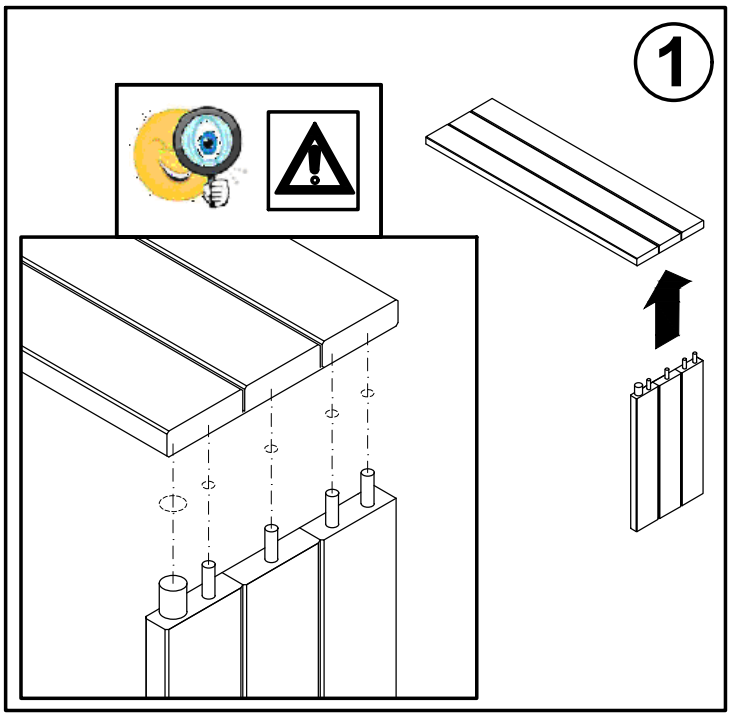

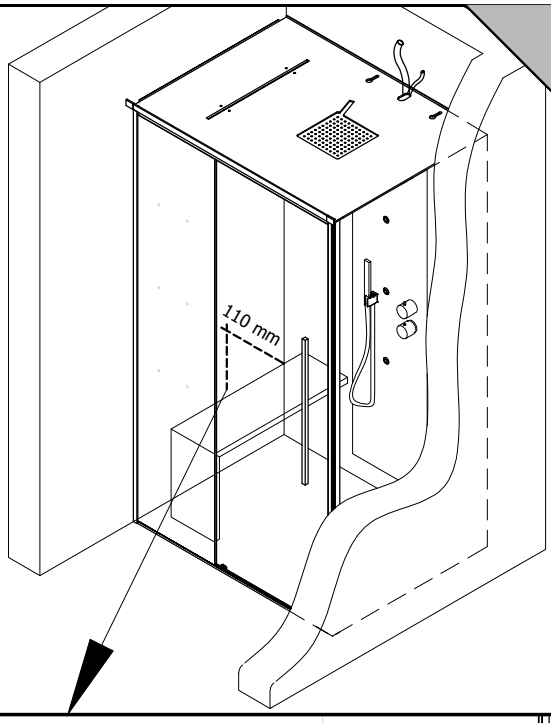

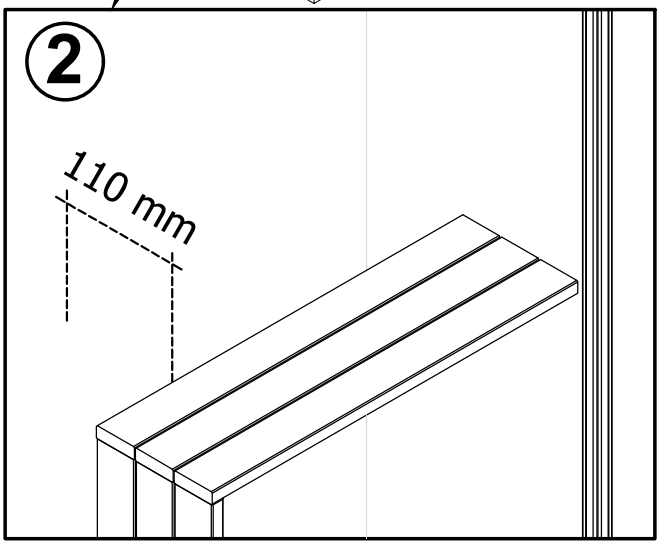

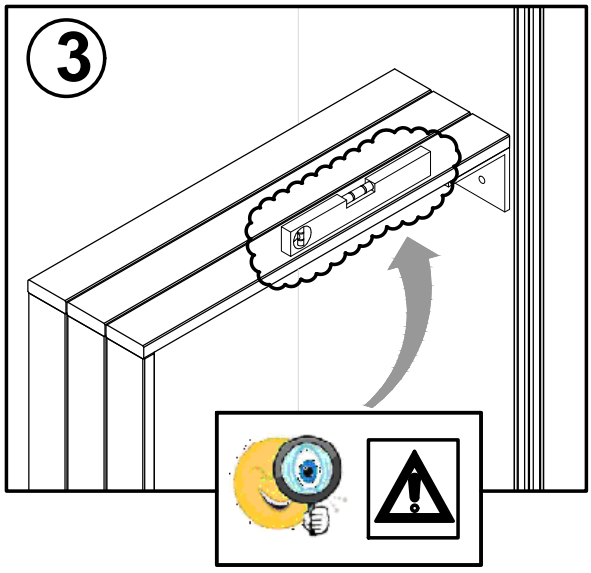

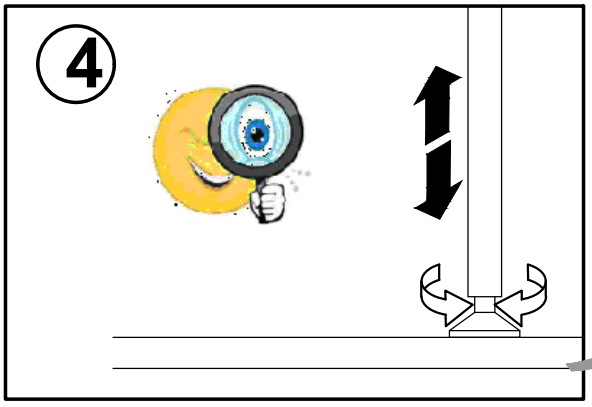

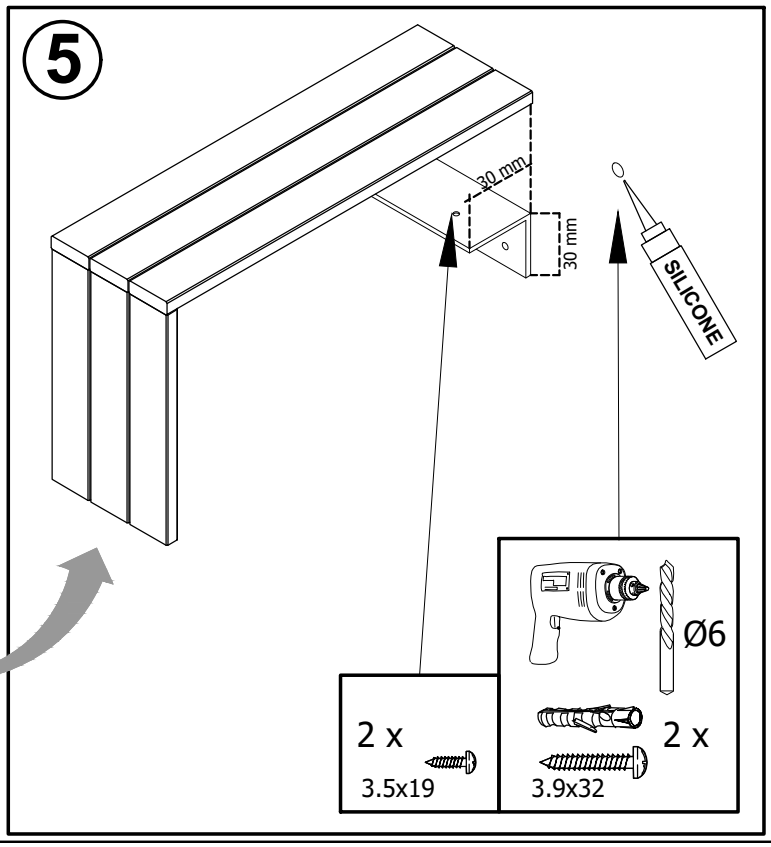

1:1

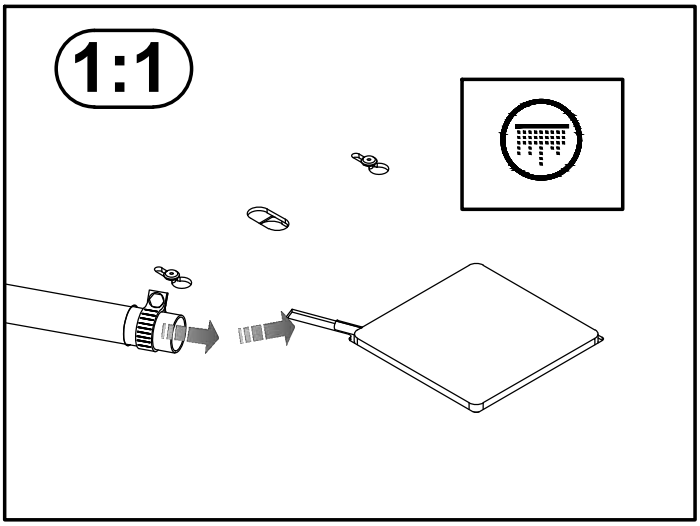

1:2

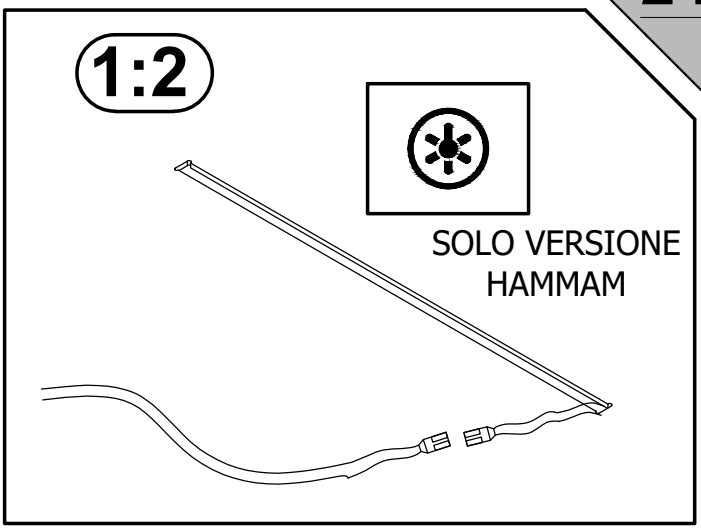
SOLO VERSIONE
HAMMAM

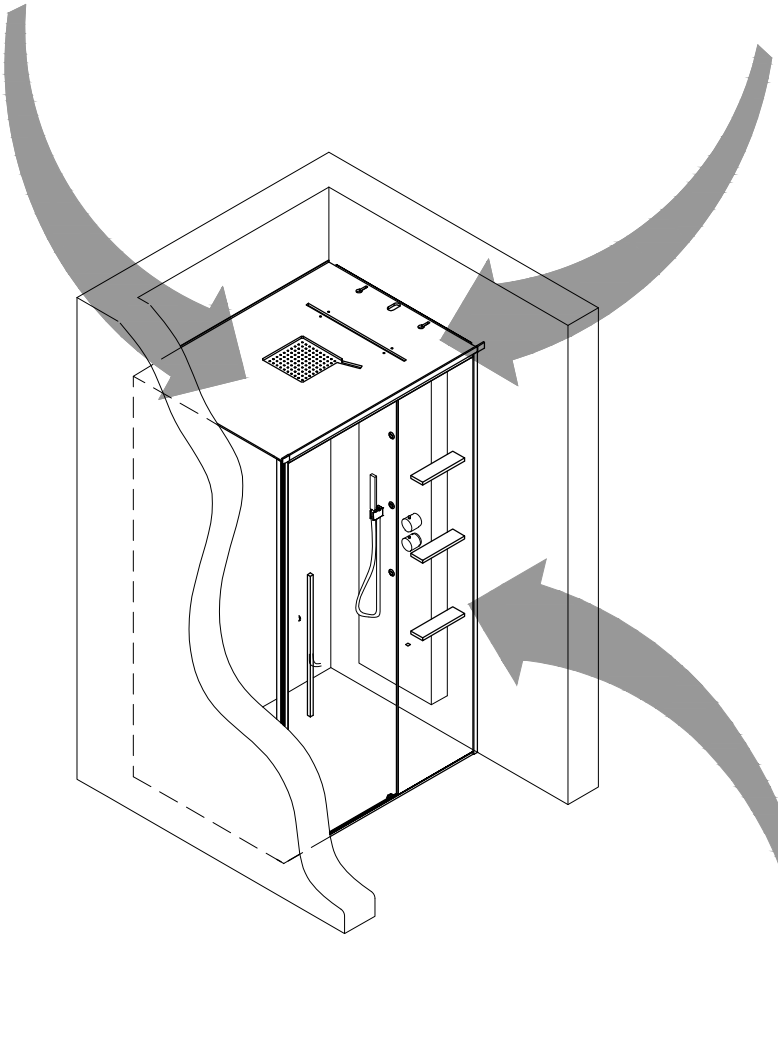

2

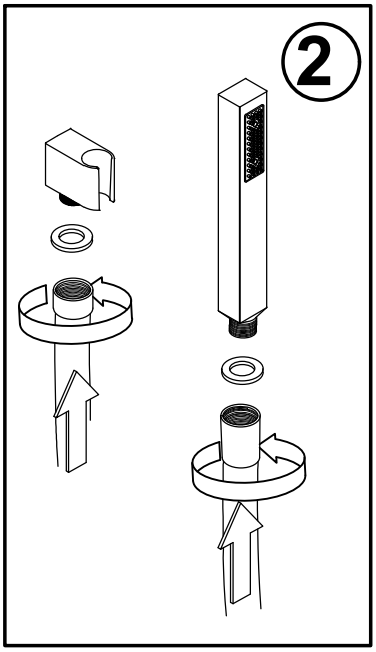

3

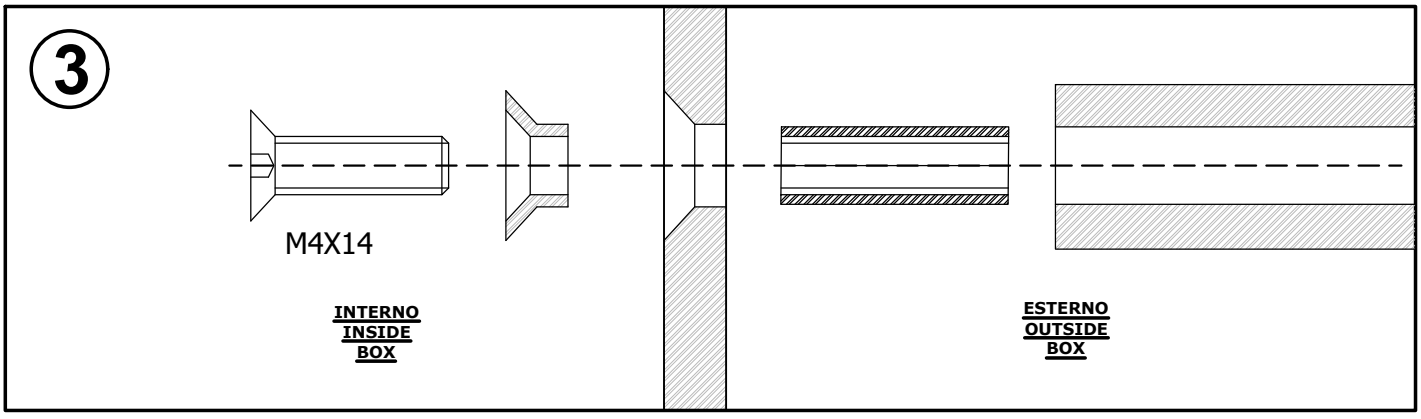
M4X14
INTERNO
INSIDE
BOX
ESTERNO
OUTSIDE
BOX

COLONNA LATO CORTO

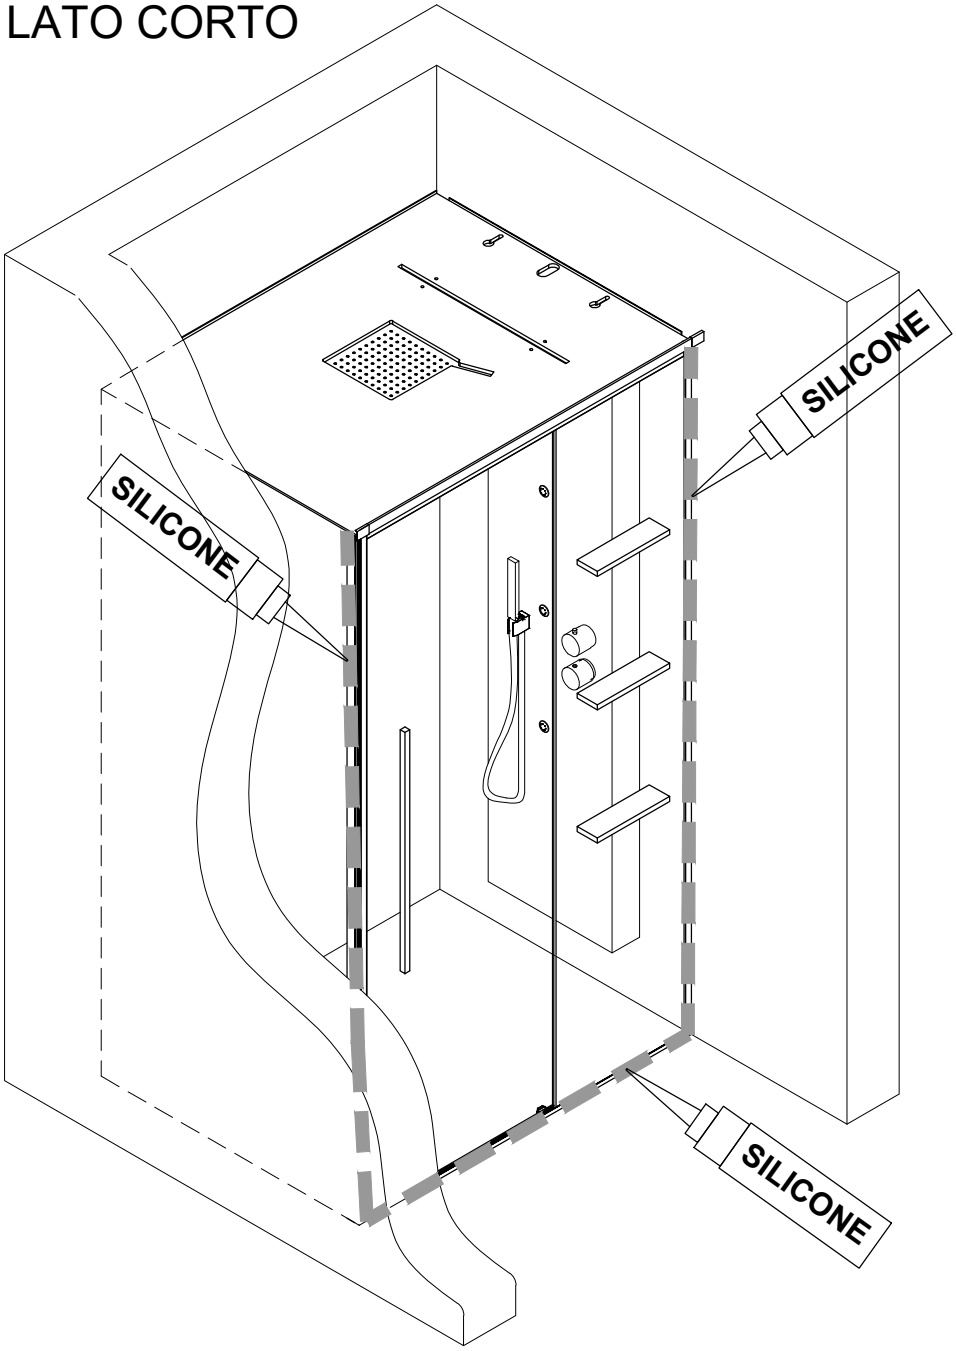

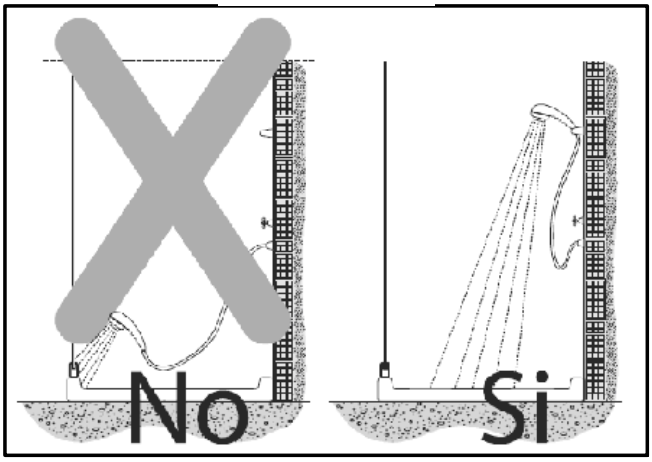
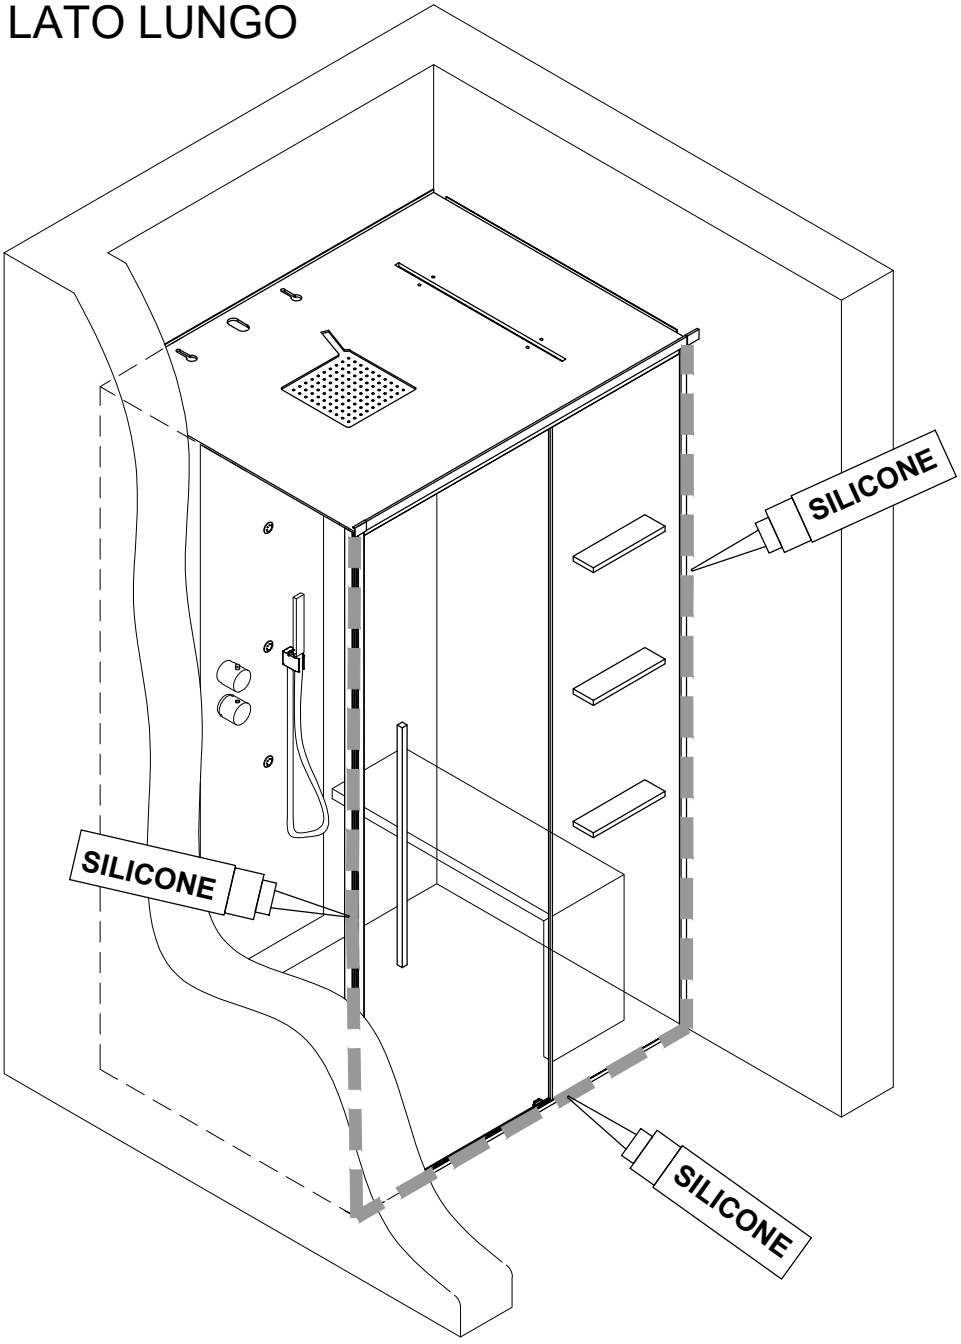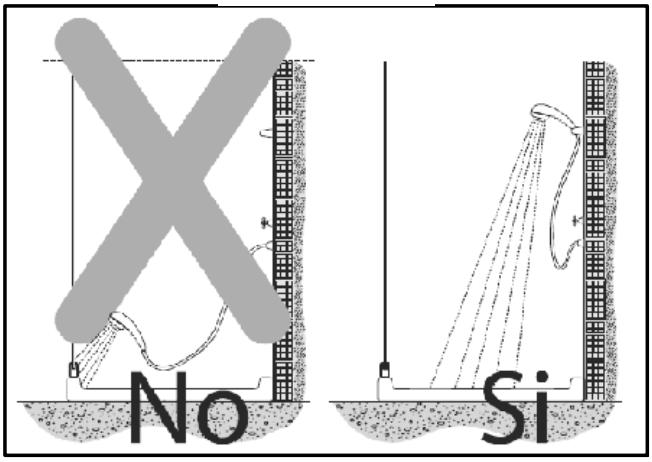
COLONNA LATO LUNGO